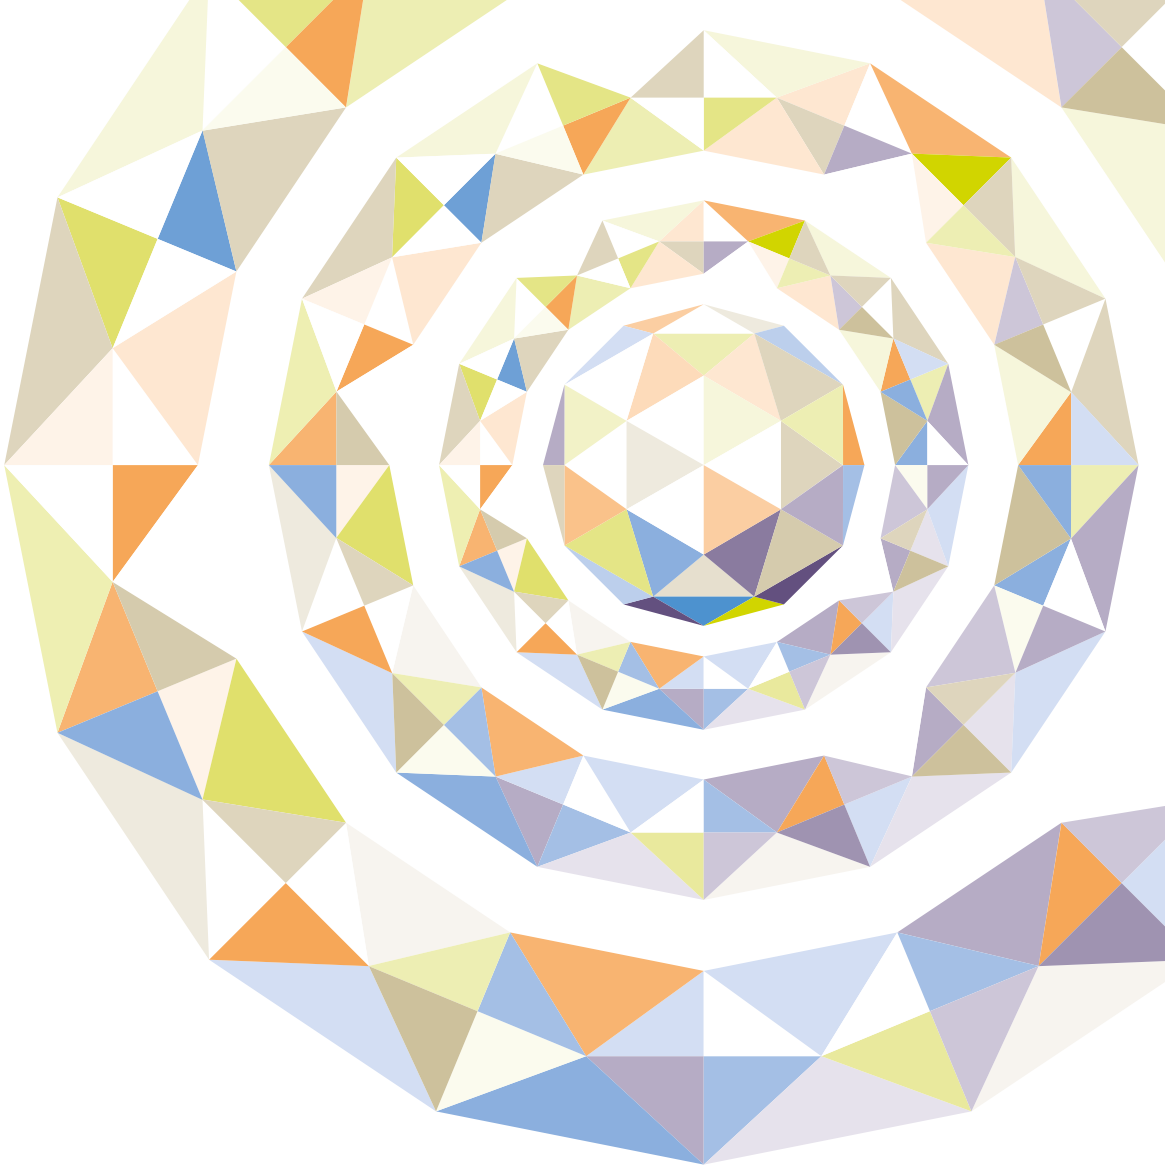

TEGRA

PRODUKTŲ KATALOGAS

KLIJAI • PUTOS • HERMETIKAI • DAŽAI • JUOSTOS • ĮRANKIAI

- LANKSTUMAS
- SKAIDRUMAS
- PATIKIMUMAS

Pagrindinė TEGROS grupės veikla – statybinės chemijos produktų vystymas ir distribucija Europos ir Azijos rinkose. Įmonių grupė veikia nuo 1995 metų. Įmonių grupės centrinis biuras – Vilniuje.

PAGRINDINĖS TEGRA GRUPĖS VERSLO VEIKLOS:

- Produktų vystymas, apimantis visus etapus nuo poreikio rinkoje suformulavimo iki komercializavimo ir paleidimo į rinką.
- Tiekimo grandinės valdymas vidiniams ir išoriniams partnerių poreikiams tenkinti.
- Statybinės chemijos ir kitų produktų didmeninė prekyba ir distribucija Europos ir Azijos rinkose.

GUD FOR 2
POINT 6
FOME FLEX 20
plus 34
INRAL 38
ZOOM 48

GUD FOR

Sudėtingai problemai paruošėme sprendimą

STATYBINIAI KLIJAI BEI SANDARINIMO PRIEMONĖS SUKURTOS GLAUDŽIAI BENDRADARBIAUJANT SU STATYBOSE DIRBANČIAIS PROFESIONALAIS IR SKIRTOS BŪTENT JIEMS

Sudėtingai problemai paruošėme sprendimą

GUD FOR

Kodas 03-9-1-029

PURŠKIAMA TERMOIZOLIACIJA A++ GUDFOR

Šalčio tiltams

Padengiamo paviršiaus plotas	2,5 m² × 3 cm sluoksniui
Vandens sugertis	ne daugiau kaip 2%
Išpurkštos termoizoliacijos tankis	10 – 13,5 kg/m³
Garso izoliacija	iki 60 dB
Gniuždymo jėga ties 10% deformacija MPa	0,020 (DIN 53421)
Sudėtingų ir sunkiai pasiekiamų paviršių izoliacija	Taip
Montavimui reikalingos tvirtinimo detalės arba klijai	Ne
Šilumos laidumo koeficientas λ, W/mK	0,033
Vandens sugertis	Maža
Darbo laikas 100 m², min.	200
Garų laidumas, mg/mhPa	0,060
Atvirų porų	20%
Uždarų porų	80%

Panaudojimo būdai

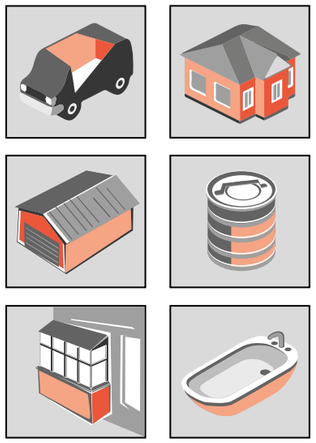

VIDEO

Kodas 03-9-1-030

PURŠKIAMI TERMOIZOLIACINIAI KLIJAI FIX GUDFOR

Šiltinimo medžiagas tvirtinti

Išeiga	10 m²
Šilumos laidumo koeficientas	λ = 0.033 W/mK
Vidaus darbams	Taip
Lauko darbams	Taip
Atsparumas pelėsiui	Taip
Atsparumas vibracijai	Taip
Rekomenduojama darbo aplinkos temperatūra	−5 °C ... +35 °C
Flakono darbinė temperatūra	+18 °C ... +25 °C
Sandėliavimo temperatūra	+5 °C ... +30 °C
Polimerizacijos laikas	~20 min.
Visiškas sukietėjimas	(+20 °C) iki 24 h
Sukibimas su putų polistirolu	≥0,1 mPa
Sukibimas su OSB plokšte	≥0,3 mPa
Sukibimas su betonu	≥0,3 mPa
Sukibimas su mineraline vata	≥0,25 mPa

Panaudojimo būdai



VIDEO

GUDFOR ULTRA HIGH TACK 20 YEARS WARRANTY

Ypatingai stiprus ir tvirtas profesionalus švirkštas klijams ir hermetikams. Puikiai tinka klijavimui bet kokiais klijais, įskaitant labai tirštus. Tinka sandarinimui akrilu, silikonu ir poliuretanu. Užtikrina paprastą, lengvą ir tikslų siūlės uždėjimą. Korpuso dugnas su kraštais neleidžia iššokti kartušui.

Kodas 03-9-1-063

Kodas 03-9-1-008
Kodas 03-9-1-009

SANITARINIS SILIKONAS 100% GUDFOR

Vonios ir virtuvės patalpoms

Pagrindo žaliava	Rūgštinis silikonas
Spalva	Balta, bespalvė
Plevelės susidarymas (DBTM 16)	5 min.
Tankis	1,03 g/ml
Masės praradimas 2 h / 130 °C	3 %
Darbo temperatūra	+5 °C ... +40 °C
Terminis siūlės atsparumas	−40 °C ... +180 °C
Atsparumas pelėsiui ir grybeliams (EN 15651-3)	XS1
Pilnas sustingimo greitis	2–3 mm/24 val.
Tampros modulis, esant 100 %	0,35 MPa
Atsparumas tempimui (DIN 53504 S2)	1,8 N/mm²
Pailgėjimas iki trūkimo	650 %
Kietumas pagal Šorą A (DIN 53505)	21
Jungties paslankumas	20 %
Atsparumas šalčiui transportavimo metu	iki −15 °C

Panaudojimo būdai



VIDEO

Kodas 03-9-1-011

APDAILOS MEISTRO KLIJAI 911 GUDFOR

Grindjuostėms ir apvadams

Klijų pagrindas	Hibridas
Spalva	Balta
Dažomi	Taip
Elastingi	Taip
Atsparumas vibracijai	Taip
Ant sauso pagrindo	Taip
Ant šlapio pagrindo	Taip
Lauko darbams	Taip
Vidaus darbams	Taip
Paviršiai: PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neoprenas, bitumas	Ne
Visi kiti paviršiai	Taip
Apkrova	32 kg/cm²
Eksploatavimo temperatūra	−40 °C ... +80 °C
Darbo temperatūra	+5 °C ... +40 °C
Laikymo temperatūra	+5 °C ... +30 °C
Plėvelė susiformuoja	10 min.
Sustingimo laikas	3 mm/24 h

Panaudojimo būdai



VIDEO

- **JĖGOS PADIDĖJIMAS 1:26**
- **SPAUDIMO JĖGA 4000N**
- **YPATINGAI TVIRTAS 2MM STORIO KORPUSAS**
- **GRŪDINTO METALO STŪMIMO PADAS PAGAMINTAS ŠVEDIJOJE**
- **YPATINGAI KRUOPŠČIAI NUŠLIFUOTAS GRŪDINTO METALO STŪMIMO STRYPAS**
- **20 METŲ GARANTIJA**

POINT

Apie klijus žinome viską

PROFESIONALŲ SUKURTI IR VISIEMS GYVENIMO ATVEJAMS PRITAIKYTI KLIJAI

NAUJIENA

POINT PU 301

WOOD & METAL FIX

POINT

Apie klijus žinome viską

POINT 203 FOLIE & MEMBRANE FIX

Klijai ir hermetikas akrilo pagrindu plėvelėms klijuoti ir hermetizuoti

- Sukimba su daugeliu porėtų ir neporėtų paviršių
- Puiki adhezija su dauguma plėvelių
- Be lakiųjų organinių junginių (VOC free)
- Nuolat elastinga siūlė

MĖLYNI

POINT 104 TURBO POWER FIX

Stipriausio sukibimo klijai

- Sukibimo jėga jau po 15 min. siekia 20 t/m²
- Sukibimo jėga po sukietėjimo 380 t/m²
- Ypatingai patvari siūlė
- Sudėtyje nėra agresyvių skiediklių, bekvapiai

BALTI

POINT PU 301 METAL&WOOD FIX

Poliuretaniniai klijai

- Visada elastingi
- Sertifikuoti pėsčiųjų takams ir laiptams
- Atsparūs vandeniui ir žemai temperatūrai
- Atsparūs vibracijoms

PILKI

POINT 204 D3 WOOD FIX

Akriliniai klijai

- Padidinta sukibimo jėga 50 kg/cm²
- Padidintas atsparumas drėgmei, klasė D3
- Pridėjus kietiklio drėgmei atsparumo klasė padidėja iki D4
- Trumpas presavimo laikas, tik 15-20 min.
- Naudojimo temperatūra jau nuo +8 °C

SKAIDRŪS

POINT HIGH TACK

Ypač stipri momentinė fiksacija

- MS Polymer klijai
- Didelės apkrovos
- Elastingi, dažomi
- Vidaus ir lauko darbams

BALTI
PILKI
JUODI

POINT ACRYL TACK INTERIOR

Ypač greiti ir stipriausio pirminio sukibimo akriliniai klijai

- Tinka EPS ir XPS
- Greitas elementų tvirtinimas
- Klijų siūlę galima dažyti
- Atsparūs drėgmei
- Lauko ir vidaus darbams

BALTI

POINT 103 JŪRINIAI

Hibridiniai klijai ir hermetikas

- Absoliutus siūlės tvirtumas
- Atsparūs jūros vandeniui ir chemikalams
- Platus temperatūrinis diapazonas

JUODI

POINT 103 AKMUO

Hibridiniai klijai ir hermetikas

- Absoliutus siūlės tvirtumas
- Platus temperatūrinis diapazonas
- Ekologiški, be kvapo

PILKI

POINT PENOPLAST

Klijai-putos

- Nesulimpantis ventilis
- Stiprus pirminis sukibimas
- Vidaus ir lauko darbams

PILKA

POINT 92 KLIJAI VIETOJ VINIŲ

Putplasčiui

- Akriliniai klijai
- Netirpdo putų polistirolo
- Balta klijų siūlė
- Vidaus darbams

BALTI

POINT 93 KLIJAI VIETOJ VINIŲ

Veidrodžiams

- Kaučiukiniai klijai
- Neardo veidrodžio amalgamos sluoksnio
- Klijuoja ant glazūruotų paviršių
- Atlaiko dideles apkrovas

SMĖLINIAI

POINT 95 KLIJAI VIETOJ VINIŲ

Medinėms, MDP, MPP ir OSB konstrukcijoms

- Akriliniai klijai
- Be skiediklio, bekvapiai
- Atsparūs vandeniui, dažomi
- Vidaus darbams

SKAIDRŪS

POINT 96 KLIJAI VIETOJ VINIŲ

Ypatingai skaidrūs

- Kaučiukiniai klijai
- Vandeniui atspari siūlė
- Greitas ir stiprus pradinis sukibimas
- Vidaus ir lauko darbams

SKAIDRŪS

POINT 97 KLIJAI VIETOJ VINIŲ

Klijai ir užpildas plytelėms

- Silanizuotuo akrilo klijai
- Atsparūs pelėsiui
- Bekvapiai, dažomi
- Atsparūs vandeniui, elastingi

BALTI

POINT 98 KLIJAI VIETOJ VINIŲ

Visiems sezonams ypač greiti

- Kaučiukiniai klijai
- Klijavimo temperatūra nuo -20 °C
- Stiprus pradinis sukibimas
- Vidaus ir lauko darbams

SMĖLINIAI

POINT 99 KLIJAI VIETOJ VINIŲ

Universalūs, ypač stiprūs

- Kaučiukiniai klijai
- Padidintoms apkrovoms
- Vandeniui atspari siūlė
- Vidaus ir lauko darbams

SMĖLINIAI

POINT 100 KLIJAI ŠIMTAS IDĖJŲ

SUJUNGIA VISKĄ

Ypač skaidrūs klijai MS polimero pagrindu

- MS Polymer klijai
- Ant sauso ir šlapio paviršiaus
- Atsparūs vandeniui, elastingi
- Vidaus ir lauko darbams

SKAIDRŪS

NAUJIENA!

POINT 104 TURBO POWER FIX

Ypatingai greitai kietėjantys ir ekstremalia sukibimo jėga pasižymintys hibridiniai klijai SMP polimero pagrindu skirti klijuoti daugumą statybinių medžiagų, įskaitant vertikalių labai sunkių elementų klijavimą. Tokių kaip keramikinės plytelės, plytos ar akmenys. Labai aukštą sukibimo jėgą (20 t/m²) pasiekia jau po 15 min.

- SUKIBIMO JĖGA JAU PO 15 MIN. SIEKIA 20 T/M²
- SUKIBIMO JĖGA PO SUKIETĖJIMO 380 T/M²
- YPATINGAI PATVARI SIŪLĖ, KIETUMAS PAGAL SHOREA NET 76
- TINKA NELYGIEMS PAVIRŠIAMS
- SUDĖTYJE NĖRA AGRESYVIŲ SKIEDIKLIŲ, BEKVAPIAI
- KLIJŲ SIŪLĘ GALIMA DAŽYTI
- ELASTINGAS SUJUNGIMAS
- TINKA LAUKO IR VIDAUS DARBAMS

Darbo aplinkos temperatūra .. +5 °C ... +40 °C
Temperatūrinis atsparumas
po sustingimo ..... –40 °C ... +90 °C
Paviršiaus stingimo laikas ..... 5 min.
Stingimo greitis ..... 2-3 mm/24 val.

Talpa ..... 290 ml
Galiojimas ..... 18 mėn.

Spalva: balta
Kodas 03-4-0-109

Apkrovos išlaikymas | Vidiniams ir išoriniams darbams | Nelygiems paviršiams | Silpno kvapo

VIDEO

NAUJIENA!

POINT 203 FOLIE & MEMBRANE FIX

Stiprūs ir elastingi klijai ir hermetikas modifikuotos akrilo dispersijos pagrindu skirti įvairioms plėvelėms klijuoti ir hermetizuoti. Naudojami garo, difuzinėms, aliuminio, polietileno, poliamido ir kitų plėvelių bei membranų tvirtinimui ir sandarinimui ant tokių paviršių kaip tinkas, betonas, mediena ir metalas.

- GREITAS IR PATOGUS KLIJAVIMAS IŠKART
- ATITINKA REIKALAVIMUS IZOLIACIJOS IR ENERGIJOS TAUPYMO PASTATUOSE PAGAL DIN4108-7
- SUKIMBA SU DAUGELIU PORĖTŲ IR NEPORĖTŲ PAVIRŠIŲ
- PUIKI ADHEZIJA SU DAUGUMA PLĖVELIŲ IR MEMBRANŲ
- BE LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ (VOC FREE)
- NUOLAT ELASTINGA SIŪLĖ

Tankis ..... 1,2 g/ml
Plėvelės susidarymas ..... 40 min.
Terminis atsparumas
po sukietėjimo ..... –20 °C ... +75 °C
Darbo aplinkos temperatūra ...+5 °C ... +40 °C

Talpa ..... 300 ml
Galiojimas ..... 18 mėn.

Spalva: žydra
Kodas 03-4-0-201

Elastinga siūlė | Vidiniams ir išoriniams darbams | Be LOJ (lakiųjų organinių junginių) | Klijuoja iškart

VIDEO

NAUJIENA!

POINT PU 301 WOOD & METAL FIX

Universalūs, ypatingai stiprūs statybiniai klijai ir hermetikas poliuretano pagrindu, pasižymintys nuolatiniu elastingumu. Dažniausiai naudojami laiptų pakopoms bei metalo konstrukcijoms klijuoti ir hermetizuoti.

- VISADA ELASTINGI
- SERTIFIKUOTI PĖSČIŲJŲ TAKAMS IR LAIPTAMS
- ATSPARŪS VANDENIUI IR ŽEMAI TEMPERATŪRAI
- EMISIJOS KLASĖ A+ PAGAL PRANCŪZIJOS REGLAMENTĄ DĖL LAKIŲJŲ JUNGINIŲ (LOJ) SKLEIDIMO
- ATSPARŪS VIBRACIJOMS

Sukibimo jėga po sukietėjimo ..... 25 kg/cm²
Tempimas iki plyšimo 450%
Kietumas pagal Šorą A 45
Terminis atsparumas
po sukietėjimo ..... –30 °C ... +70 °C
Darbo aplinkos temperatūra .. +5 °C ... +40 °C

Talpa ..... 300 ml
Galiojimas ..... 18 mėn.

Spalva: pilka
Kodas 03-4-0-301

Apkrovos išlaikymas | Vidiniams ir išoriniams darbams | Elastinga siūlė | Dažomi

VIDEO

NAUJIENA!

POINT 204 D3 WOOD FIX ADHESIVE

Tai aukštos kokybės D3 klasės PVA klijai, pasižymintys padidinta sukibimo jėga. Naudojami visų medienos rūšių klijavimui, taip pat ir vietose, kur reikia padidinto atsparumo drėgmei.

- PADIDINTAS ATSPARUMAS DRĖGMEI, KLASĖ D3
- PRIDĖJUS KIETIKLIO DRĖGMEI ATSPARUMO KLASĖ PADIDĖJA IKI D4
- TRUMPAS PRESAVIMO LAIKAS, TIK 15-20 MIN.

Sukibimo jėga po sukietėjimo ..... 50 kg/cm²
Tankis ..... 1,1 g/ml
pH 2.5-3.5
Presavimo jėga ..... 0,2-0,6 N/mm²
Darbo aplinkos temperatūra .. +8 °C ... +30 °C

Talpa ..... 500 ml
Galiojimas ..... 18 mėn.

Spalva: skaidri
Kodas 03-4-0-204

Apkrovos išlaikymas | Klasė D3 | Naudojimo temperatūra nuo +8 °C | pH 2,5-3,5

VIDEO

NAUJIENA!

POINT ACRYL TACK INTERIOR

Ypač greiti ir stipriausio pirminio sukibimo akriliniai klijai. Tinka lengvai, patogiai ir užtikrintai klijuoti apdailos ir statybinius elementus iš polistirolo, OSB, medienos ir kt. prie daugumos paviršių, tokių kaip kaip tinkas, mūras, gipsas, metalas.

- TINKA EPS IR XPS
- GREITAS ELEMENTŲ TVIRTINIMAS
- KLIJŲ SIŪLĘ GALIMA DAŽYTI
- ATSPARŪS DRĖGMEI
- LAUKO IR VIDAUS DARBAMS

Pirminė sukibimo jėga ..... 200 kg/m²
Sukibimo jėga po sukietėjimo ..... 55 kg/cm²
Pilno stingimo laikas ..... 24 val.
Temperatūrinis atsparumas
po sukietėjimo ..... –20 °C ... +75 °C
Darbo aplinkos temperatūra .. +5 °C ... +40 °C

Talpa ..... 300 ml
Galiojimas ..... 18 mėn.

Spalva: balta
Kodas 03-4-0-106

Apkrovos išlaikymas | Vidiniams ir išoriniams darbams | Dažomi | Bekvapiai, be skiediklių

VIDEO

POINT HIGH TACK

Klijai su labai stipriu pirminiu sukibimu, atlaikantys dideles apkrovas, MS Polymer pagrindu.

- DAŽOMI, ELASTINGI
- VIDAUS IR IŠORĖS DARBAMS

Spalva: balta
Kodas 03-4-0-105

Spalva: pilka
Kodas 03-4-0-108

Spalva: juoda
Kodas 03-4-0-107

Naudojimo temperatūra ..... +5 °C ... +40 °C
Laikymo temperatūra ..... +5 °C ... +25 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo ..... –40 °C ... +90 °C
Kietėjimo trukmė ..... 2–3 mm/24 val.

Talpa ..... 290 ml
Galiojimas ..... 18 mėn.

Apkrovos išlaikymas 22 KG/CM² | Ekstremaliai stiprus pirminis sukibimas | Atsparumas vandeniui | Dažomi | Temperatūrinis atsparumas nuo –40 °C iki +90 °C | Silpno kvapo

VIDEO

POINT 92 – PUTŲ POLISTIROLO KLIJAI

Montavimo klijai akrilo dispersijos pagrindu. Sudėtyje nėra tirpiklių. Klijuoja lengvas medžiagas namo viduje ir išorėje (polistireninį putplastį, kartoną, kamštį, medieną).

- SUKURIA BALTĄ SANDŪRĄ
- NETIRPDO POLISTIRENO

Spalva: balta
280 ml, kodas 03-1-0-292

Sukibimo jėga ..... 25 kg/cm²
Kietėjimo trukmė ..... 10–15 min.
Naudojimo temperatūra ..... +15 °C ... +30 °C
Laikymo temperatūra ..... +5 °C ... +25 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo ..... –20 °C ... +80 °C

Talpa ..... 280 ml / 80 ml
Galiojimas ..... 18 mėn.

Apkrovos išlaikymas 25 KG/CM² | Netirpdo putų polistirolo | Bekvapiai, be skiediklių

POINT 93 – VEIDRODŽIŲ KLIJAI

Sintetinės gumos pagrindo montavimo klijai. Puiki sukibimo jėga. Elastinga ir vandeniui atspari siūlė.

- NEPAŽEIDŽIA VEIDRODŽIŲ AMALGAMOS
- LIMPA PRIE GLAZŪRUOTŲ PAVIRŠIŲ

Spalva: smėlinė
280 ml, kodas 03-1-0-293

Sukibimo jėga ..... 23 kg/cm²
Kietėjimo trukmė ..... 10–20 min.
Naudojimo temperatūra ..... +15 °C ... +30 °C
Laikymo temperatūra ..... +5 °C ... +25 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo ..... –20 °C ... +60 °C

Talpa ..... 280 ml / 80 ml
Galiojimas ..... 18 mėn.

Apkrovos išlaikymas 23 KG/CM² | Neardo veidrodžio amalgamos sluoksnio | Klijuoja ant glazūruotų paviršių

POINT 95 – MEDINĖMS KONSTRUKCIJOMS

Skirti medinėms, MDP, MPP ir OSB struktūroms.

- BE SKIEDIKLIO, BEKVAPIAI
- ATSPARŪS VANDENIUI, GALIMA DAŽYTI
- ELASTINGI, NEDEGŪS
- STIPRUS PIRMINIS SUKIBIMAS
- ATLAIKO DIDELES APKROVAS

Spalva: skaidrūs
280 ml, kodas 03-1-0-295

Sukibimo jėga ..... 28 kg/cm²
Kietėjimo trukmė ..... 5–7 min.
Naudojimo temperatūra ..... +10 °C ... +30 °C
Laikymo temperatūra ..... +5 °C ... +25 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo ..... –20 °C ... +60 °C

Talpa ..... 280 ml / 80 ml
Galiojimas ..... 18 mėn.

Apkrovos išlaikymas 28 KG/CM² | Atsparūs vandeniui, dažomi | Skaidri siūlė

POINT 96 – SKAIDRŪS KLIJAI

Sintetinės gumos pagrindo montavimo klijai, skirti montavimo ir apdailos darbams. Sukuria stiprią elastingą, skaidrią ir vandeniui atsparią sandūrą.

- VANDENIUI ATSPARI IR ELASTINGA SIŪLĖ
- GREITAS IR PATVARUS PIRMINIS SUKIBIMAS
- TINKA VIDAUS IR LAUKO DARBAMS

Spalva: skaidrūs
280 ml, kodas 03-1-0-296

Sukibimo jėga ..... 23 kg/cm²
Kietėjimo trukmė ..... 10–15 min.
Naudojimo temperatūra ..... +15 °C ... +30 °C
Laikymo temperatūra ..... +5 °C ... +30 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo ..... –20 °C ... +80 °C

Talpa ..... 280 ml
Galiojimas ..... 18 mėn.

Apkrovos išlaikymas 23 KG/CM² | Vidiniams ir išoriniams darbams | Elastiška ir vandeniui atspari siūlė | Skaidri siūlė

VIDEO

POINT 97 – KLIJAI IR PLYTELIŲ UŽPILDAS

Pagaminti silanizuoto akrilo dispersijos su priedais nuo grybelių pagrindu, ryškiai baltos spalvos. Keraminėms grindinio plytelėms ir įvairioms plytelėms klijuoti ant lygių paviršių bei naujoms sandūroms lyginti ar senoms atnaujinti.

- APSAUGO NUO PELĖSIO
- BEKVAPIAI, GALIMA DAŽYTI
- ATSPARŪS VANDENIUI, ELASTINGI

Kietėjimo trukmė ..... 20 min.
Naudojimo temperatūra ..... +5 °C ... +40 °C
Laikymo temperatūra ..... +5 °C ... +25 °C
Atsparumas temperatūrai
visiškai sustingus ..... –20 °C ... +80 °C

Talpa ..... 280 ml
Galiojimas ..... 18 mėn.

VIDEO

Spalva: balta
Kodas 03-1-0-297

Elastiška ir vandeniui atspari siūlė | Bekvapiai, be skiediklių | Dažomi

POINT 98 – VISIEMS SEZONAMS SKIRTI GREITI KLIJAI

Tinka visiems sezonams ir veikia ypač greitai: sintetinės gumos pagrindo montavimo klijai, skirti statybos darbams, klijuojantys vandeniui atsparia ir elastinga siūle.

- GALINGAS KLIJAVIMAS
- VYKDANT VIDAUS IR LAUKO DARBUS
- KLIJUOJA NET IR MINUSINĖJE
- TEMPERATŪROJE NUO –20 °C

Sukibimo jėga ..... 40 kg/cm²
Kietėjimo trukmė ..... 5–7 min.
Naudojimo temperatūra ..... –20 °C ... +30 °C
Laikymo temperatūra ..... +5 °C ... +25 °C
Atsparumas temperatūrai
visiškai sustingus ..... –20 °C ... +60 °C

Talpa ..... 280 ml / 80 ml
Galiojimas ..... 18 mėn.

Apkrovos išlaikymas | Atsparūs vandeniui, dažomi | Klijavimo temperatūra nuo –20 °C

Spalva: smėlinė
280 ml, kodas 03-1-0-298

POINT 99 – YPAČ STIPRŪS KLIJAI

Sintetinės gumos pagrindo klijai, užtikrinantys ypač stiprų sukibimą vykdant remonto darbus.

- VANDENIUI ATSPARI IR ELASTINGA SIŪLĖ
- SKIRTA NAUDOTI VIDUJE IR LAUKE

Sukibimo jėga ..... 30 kg/cm²
Kietėjimo laikas ..... 10–15 min.
Naudojimo temperatūra ..... +10 °C ... +30 °C
Laikymo temperatūra ..... +5 °C ... +25 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo ..... –20 °C ... +60 °C

Talpa ..... 280 ml / 80 ml
Galiojimas ..... 18 mėn.

Apkrovos išlaikymas | Elastiška ir vandeniui atspari siūlė | Vidiniams ir išoriniams darbams

Spalva: smėlinė
280 ml, kodas 03-1-0-299

POINT 100 – YPAČ SKAIDRŪS KLIJAI, SUJUNGIA VISKĄ

MS polimero pagrindo montavimo klijai, bet kokiems darbams, susijusiems su statyba, priežiūra ar namų ūkiu.

- VANDENIUI ATSPARI IR ELASTINGA SIŪLĖ
- VIDAUS IR LAUKO DARBAMS

Sukibimo jėga ..... 16 kg/cm²
Kietėjimo trukmė ..... 5-15 min.
Naudojimo temperatūra ..... +5 °C ... +40 °C
Laikymo temperatūra ..... +0 °C ... +25 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo ..... –40 °C ... +110 °C

Talpa ..... 290 ml
Galiojimas ..... 18 mėn.

VIDEO

Apkrovos išlaikymas | Elastiška ir vandeniui atspari siūlė | Dažomi | Temperatūrinis atsparumas nuo –40 °C iki +110 °C | Skaidri siūlė

Spalva: skaidrūs
290 ml, kodas 03-1-0-100

POINT 103 JŪRINIAI

Klijai ir hermetikas. Sukuria patvarią, nesusitraukiančią, ypač kietą ir vibracijai atsparią sandūrą. Šį polimerą rekomenduojama naudoti daugeliui paviršių (įskaitant šlapius) – puikiai limpa prie medienos, metalo, stiklo, plastiko ir t. t. Jį galima naudoti valčių, stogų, baseinų ir kitiems remonto darbams. Nesukelia metalų korozijos.

- ILGALAIKĖ IR STIPRI SANDŪRA
- ATSPARUS VIBRACIJAI, CHEMINĖMS
- MEDŽIAGOMS IR JŪROS VANDENIUI
- PLATUS TEMPERATŪROS DIAPAZONAS
- DAŽOMAS, BEKVAPIS

Klijavimo trukmė ..... 5–15 min.
Naudojimo temperatūra ..... +5 °C ... +40 °C
Laikymo temperatūra ..... +5 °C ... +25 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo ..... –40 °C ... +90 °C

Talpa ..... 290 ml
Galiojimas ..... 18 mėn.

Apkrovos išlaikymas | Atsparūs vibracijai | Klijuoja ant drėgno ir sauso pagrindo | Nesukelia metalo korozijos

Spalva: juoda
Kodas 03-4-0-104

POINT 103 AKMUO

Klijai ir hermetikas. Sukuria patvarią, nesusitraukiančią, ypač kietą ir vibracijai atsparią sandūrą. Sudėtyje nėra izocianatų, silikono ir tirpiklių. Nesukelia akmens, plytų, betono ir marmuro spalvos pakitimų. Atlaiko dideles apkrovas. Rekomenduojama daugeliui paviršių (įskaitant šlapius).

- ILGALAIKĖ IR STIPRI SANDŪRA
- ATSPARUS VIBRACIJAI, CHEMINĖMS
- MEDŽIAGOMS IR JŪROS VANDENIUI
- PLATUS TEMPERATŪROS DIAPAZONAS
- DAŽOMAS, BEKVAPIS

Klijavimo trukmė ..... 5–15 min.
Naudojimo temperatūra ..... +5 °C ... +40 °C
Laikymo temperatūra ..... +5 °C ... +25 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo ..... –40 °C ... +90 °C

Talpa ..... 290 ml
Galiojimas ..... 18 mėn.

Apkrovos išlaikymas | Nekeičia akmens, plytų, betono, marmuro spalvos | Vidiniams ir išoriniams darbams

Spalva: pilka
Kodas 03-4-0-102

POINT PENOPLAST

Visais sezonais tinkamos naudoti poliuretaninės montavimo putos-klijai su adapteriu. Klijuoja ir sandarina polistireną, gipso kartoną, mineralinę vatą, medieną, plastiką, betoną, plytas, metalą, tinką, įskaitant šlapius paviršius.

- KLIJUOJA IR SANDARINA
- TINKA VISIEMS SEZONAMS
- NAUJOS KARTOS VOŽTUVAS NELIMPANČIU PAVIRŠIUMI

Naudojimo temperatūra ..... –10 °C ... +30 °C
Laikymo temperatūra ..... +5 °C ... +25 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo ..... –40 °C ... +80 °C
Išeiga ..... apie 6 m² viename flakone

Talpa ..... 780 g
Galiojimas ..... 18 mėn.

Netirpdo putų polistirolo | Nepalieka šalčio tiltų | Greitai stingsta | Minimalus plėtimosi koeficientas

Kodas 03-0-0-041

POINT PENOPLAST PISTOL

Visais sezonais tinkamos naudoti putų pistoletams skirtos poliuretaninės montavimo putos-klijai. Klijuoja ir sandarina polistireną, gipso plokštes, mineralinę vatą, medieną, plastiką, betoną, plytas, metalą, tinką, įskaitant šlapius paviršius.

- KLIJUOJA IR SANDARINA
- 100% PUTŲ PANAUDOJIMAS
- NAUJOS KARTOS NEUŽLIMPANTIS VOŽTUVAS
- GREITAI KIETĖJA

Naudojimo temperatūra ..... –10 °C ... +30 °C
Laikymo temperatūra ..... +5 °C ... +25 °C
Temperatūros atsparumas po visiško sustingimo ..... –40 °C ... +80 °C
Sąnaudos ..... apie 8 m² viename flakone

Talpa ..... 780 g
Galiojimas ..... 18 mėn.

Netirpdo putų polistirolo | Nepalieka šalčio tiltų | Greitai stingsta | Minimalus plėtimosi koeficientas

Kodas 03-0-0-042

POINT HIGH TACK

SUSTIPRINTAS ŠVIRKŠTAS HERMETIKAMS

Profesionalus švirkštas hermetikams.
Puikiai tinka klijavimui bet kokiais klijais, įskaitant labai tirštus.
Tinka sandarinimui akrilu, silikonu ir poliuretanu.
Užtikrina paprastą ir tikslų siūlės uždėjimą.

- JĖGOS PADIDĖJIMAS 1:18
- SPAUDIMO JĖGA 3500 N
- TRIJŲ STRYPŲ STUMIANČIOJI DALIS UŽTIKRINA STABILUMĄ
- GRŪDINTO METALO STŪMIMO PADAS
- LABAI STIPRI IR LENGVA ALIUMININĖ RANKENĖLĖ

Spaudimo jėga 3500 N | Jėgos padidėjimas 1:18 | Trijų strypų stumiančioji dalis užtikrina stabilumą | Aukštos kokybės grūdinto metalo stūmiklis

Kodas 01-2-1-006

POINT H-44 LINOLEUMO KLIJAI

Klijai skirti linoleumo sandūroms ir PVC plastikui.

- GALIMA NAUDOTI APIE 50 METRŲ ILGIO SANDŪRAI
- VANDENIUI ATSPARI IR ELASTINGA
- LABAI STIPRI SIŪLĖ

Kietėjimo trukmė ..... 5–10 min.
Naudojimo temperatūra ..... +15 °C ... +25 °C
Laikymo temperatūra ..... +5 °C ... +25 °C

Talpa ..... 100 ml
Galiojimas ..... 18 mėn.

Spalva: skaidrūs
Kodas 03-1-0-250

Ekstremaliai stiprus pirminis sukibimas | Skaidri siūlė | Elastiška ir vandeniui atspari siūlė | Išeiga: apie 50 metrų siūlės

POINT HERMETIKO ŠVIRKŠTAS

Korpusas: visiškai metalinis, atviras.

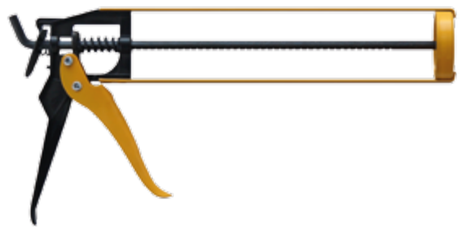

- IŠSTŪMIMO STRYPAS SU DANTELIAIS
- KIETAS METALINIS GAIDUKAS
- KORPUSAS ATSPARUS TEMPIMUI IR MECHANINEI APKROVAI TEPANT HERMETIKUS IR KLIJUS

Strypas su dantukais | Tvirtas korpusas

Kodas 01-2-1-003

POINT PUTŲ MONTAVIMO PISTOLETAS

Korpusas: visiškai metalinis.

- NERŪDIJANČIOJO PLIENO RUTULINIS VOŽTUVAS
- METALINIS GAIDUKAS
- VIDINIS KANALO PAVIRŠIUS
- GERAI NUPOLIRUOTAS PURKŠTUKAS PAGAMINTAS IŠ ŽALVARIO LYDINIO
- REGULIAVIMO VARŽTAS
- VISIŠKAI METALINIS ŠVIRKŠTAS

100% METAL Metalinis korpusas | Žalvarinė snapo viršūnė | Ergonomiška rankena | Nerūdijančio plieno rutulinis vožtuvas

Kodas 01-2-0-204

FOME FLEX

GAUNU DAUGIAU!

PAŽANGIAUSIOS MONTAVIMO PUTOS
IR HERMETIKAI, ŽENGIANTYS KOJA KOJON
SU STATYBINĖS CHEMIJOS INOVACIJOMIS

FOME FLEX

GAUNU DAUGIAU!

FOME FLEX 7 DOORS&WINDOWS ELASTIC FOAM

Vieno komponento poliuretano montavimo putos FOME FLEX 7 DOORS WINDOWS ELASTIC PISTOL FOAM skirtos profesionaliam langų ir durų sandarinimui užtikrinant aukščiausią šilumos ir garso izoliaciją. Siūlė gali išlaikyti net 25% poslinkį, dėl to produktas puikiai tinka judančioms konstrukcijoms.

- ELASTINGA
- ITIN MAŽAS ANTRINIS PLĖTIMASIS
- ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS – 0,030 W/MK
- JUDANČIOMS KONSTRUKCIJOMS
- GARSO INDEKSAS 63 DB
- PJAUTI GALIMA PO 25 MIN.
- IŠEIGA – 40 M

Laikymo temperatūra ..... +5 °C iki +25 °C
Naudojimo temperatūra
(lyjant ar sningant) ..... –5 °C ... +35 °C

Talpa ..... 750 ml
Galiojimas ..... 18 mėn.

Kodas 01-3-2-011

VIDEO

Siūlės paslankumas (elastingumas)	0,030 W/mK Šilumos laidumo koeficientas	25 min. Pjovimo laikas	63 dB Garso sumažinimo indeksas

FOME FLEX FAST CUT 75L PISTOL FOAM

Naujos kartos FOME FLEX FAST CUT 75L yra greičiausiai rinkoje stingstančios ir ypatingai didelės išeigos poliuretano montavimo putos. Produktas skirtas labai greitam langų ir durų montavimui bei bet kokių ertmių statybose sandarinimui užtikrinant aukštą šilumos ir garso izoliaciją.

- IŠEIGA 75-77 LITRAI
- MAŽAS ANTRINIS PLĖTIMASIS – TIK 30%
- GALIMA PJAUTI PO 10 MIN.
- PILNAS SUSTINGIMAS PO 1,5 VAL.
- ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS – 0,036 W/MK
- GARSO INDEKSAS – 63 DB

Naudojimo temperatūra
(lyjant ar sningant) ..... 0 °C ... +35 °C
Temperatūrinis atsparumas
po sustingimo ..... –60 °C ... +100 °C
Laikymo temperatūra ..... +5 °C ... +25 °C

Talpa ..... 870 ml
Galiojimas ..... 18 mėn.

Kodas 01-3-2-012

VIDEO

75 L Didelė išeiga	1,5 h Pilnai sukietėja	10 min. Pjovimo laikas	Mažas antrinis plėtimasis

FOME FLEX 60 SECONDS FAST FIX ADHESIVE FOAM

Greičiausio pirminio sukibimo rinkoje, 0% antrinio plėtimosi putų klijai FOME FLEX 60 SEC FAST FIX skirti klijuoti visas šiltinimo medžiagas bei daugumai apdailos, statybos ir remonto darbų. Pagrindinės taikymo sritys: bet kokio dydžio šiltinimo ir apdailos plokščių montavimas, blokelių mūrijimas, dekoratyvinių elementų montavimas, pakopų, grindjuosčių, palangių klijavimas ir kita. Puikiai sukimba su daugelių statybinių medžiagų: polistirolo izoliacinėmis plokštėmis (NEOPOR, EPS, XPS), poliuretano plokštėms (PIR), fenolio putų plokštėms (PF), medžiu, betonu, mūro blokeliais, keramikinėmis ir akmens masės plytelėmis, metalu, gipsu, OSB, aliuminiu ir kitais.

- SUKIMBA SU PAVIRŠIUMI JAU PO 60 SEKUNDŽIŲ
- FLAKONO IŠEIGA – 14 M² ŠILTINAMO PAVIRŠIAUS
- ITIN GREITAS DŽIŪVIMAS – 15 MINUČIŲ
- IŠEIGA – 95 BĖGINIAI METRAI (3 CM PLOČIO SIŪLĖ)
- PJOVIMO LAIKAS – PO 10 MINUČIŲ

Naudojimo temperatūra ..... +5 °C ... +35 °
Flakono temperatūra ..... +18 °C
Laikymo temperatūra ..... +5 °C ... +25 °C

Talpa ..... 850 ml
Galiojimas ..... 18 mėn.

Kodas 01-3-2-015

VIDEO

Sukimba po 60 sekundžių	18t/m² Itin stipri sukibimo jėga	14m² Didelė išeiga	Smeigiavimas po 45 min.

FOME FLEX FIRE BLOCK PISTOL FOAM

Ugniai atsparios pistoletinės montavimo putos. Naudojamos tarpams tarp kietų mineralinių ar metalinių statybinių medžiagų užpildyti, kai reikalingas ypatingas putų atsparumas ugniai.

- 100% VEIKIMO GARANTIJA
- LIETUVOS GTC ATSPARUMO UGNIAI SERTIFIKATAS LST EN 13501-2:2016
- PILNAI SUKIETĖJA JAU PO 1,5-5 VAL.

Išeiga laisvai plečiantis ..... apie 47 l
Naudojimo temperatūra ..... +5 °C ... +30 °C
Flakono temperatūra ..... min. +5 °C
Laikymo temperatūra ..... +5 °C ... +25 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo ..... –40 °C ... +80 °C

Talpa ..... 750 ml
Galiojimas ..... 18 mėn.

B1

Kodas 01-3-2-016

VIDEO

25 min. Pjovimo laikas	B1 Atsparumo ugniai klasė	14t/m² Sukibimo jėga	47 L Išeiga

FOME FLEX BITUMEN FIX FOAM

Specialiai bitumui klijuoti sukurti, itin mažo antrinio plėtimosi putų klijai FOME FLEX BITUMEN FIX FOAM. Naudojami bituminių izoliavimo medžiagų klijavimui prie pamatų stogų ir fasadų, bei daugeliui izoliacinių plokščių klijavimui prie bitumų padengtu paviršių. Nereikia drėkinti. Klijavimo laikas vos 3 minutės.

- PUIKIAI SUKIMBA SU BITUMU
- SUKIMBA SU PAVIRŠIUMI JAU PO 3 MIN.
- FLAKONO IŠEIGA -12 M² KLIJUOJAMO PAVIRŠIAUS
- ITIN GREITAS KIETĖJIMAS – PER 1,5 VAL. PILNAI SUKIETĖJA
- IŠEIGA 80 BĖGINIŲ METRŲ (3 CM DIAMETRO SIŪLĖ)
- ITIN MAŽAS VANDENS ĮGERIAMUMAS – IKI 1%
- DEGUMO KLASĖ B2

Pilnai sukietėja ..... 1,5 val.
Išeiga (3 cm diametro siūlė) ..... 80 m.
Terminis atsparumas
po sukietėjimo ..... –40 °C ... +90 °C
Darbo aplinkos temperatūra .. +5 °C ... +40 °C

Talpa ..... 750 ml
Galiojimas ..... 18 mėn.

Kodas 01-3-2-019

VIDEO

Sukimba po 3 minučių	80 m Didelė išeiga	1,5 h Pilnai sukietėja	B2 Atsparumo ugniai klasė

FOME FLEX DOUBLE PISTOL FOAM ALL SEASON

Profesionalios montavimo putos. Nauja technologija DOUBLE PISTOL leidžia dirbti ir su įprastu švirkštu, ir su adapteriu (tiekiamu kartu su gaminiu). Purškiant putas putų švirkštu, jų plėtimosi koeficientas mažas. Jos naudojamos durų staktoms, langų rėmams ir kitoms konstrukcijoms tvirtinti, paskirstymo tinklui, sandarinimo siūlėms ir įtrūkiams izoliuoti bei įvairioms ertmėms užpildyti.

- ŠILUMINIS LAIDUMAS (λ) = 0,030 W/MK
- MAŽO PLĖTIMOSI FORMULĖ
- VEIKIA KARTU SU ŠVIRKŠTU IR ADAPTERIU

Kodas 01-3-2-008

Išeiga laisvai plečiantis ..... apie 45 l
Naudojimo temperatūra ..... –10 °C ... +35 °C
Flakono temperatūra ..... +10 °C ... +30 °C
..... optimali +20 °C
Laikymo temperatūra ..... +5 °C ... +25 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo ..... –40 °C ... +90 °C

Talpa ..... 750 ml
Galiojimas ..... 18 mėn.

2in1 Dvigubas adapteris	0,030 W/mK Šilumos laidumo koeficientas	70% Uždarų porų	Mažas antrinis plėtimasis

FOME FLEX ALL SEASON PISTOL FOAM MEGA 65L

Padidintos išeigos poliuretaninės montavimo putos, naudotinos esant dideliam temperatūros diapazonui nuo –20 °C iki +30 °C. Jos naudojamos durų staktoms montuoti, tarpų tarp lango rėmo ir mūro terminei izoliacijai, vandens tiekimo linijų izoliacijai, vonių ir dušo padėklų izoliacijai ir triukšmo absorbcijai, mūro ir kitų medžiagų įtrūkimams kruopščiai užpildyti, stogo dengimo termine izoliacija darbams ir plytelėms klijuoti. Šios putos taip pat apsaugo nuo pelėsio ir grybelių plitimo.

- ŠILUMINIS LAIDUMAS (λ) = 0,036 W/MK
- VISIEMS SEZONAMS TINKANTI FORMULĖ
- ATSPARIOS PELĖSIUI

Kodas 01-3-2-009

Išeiga laisvai plečiantis	iki 65 l
Naudojimo temperatūra	–20 °C ... +30 °C
Flakono temperatūra	+5 °C ... +30 °C
	optimali +20 °C
Laikymo temperatūra	+5 °C ... +30 °C
Temperatūros atsparumas po visiško sustingimo	–60 °C ... +100 °C
Talpa	870 ml
Galiojimas	18 mėn.

65 L – Didelė išeiga; 0,036 W/mK – Šilumos laidumo koeficientas; 30 min. – Pjovimo laikas; Naudojimo temperatūra nuo –20 °C iki +30 °C

FOME FLEX MEGA PISTOL FOAM 65L

Poliuretaninės montavimo putos. Naudojamos montuojant langų rėmus, durų staktas ir kitas konstrukcijas, šilumos bei garso izoliacijai, jungiamųjų siūlių sandarinimui, tuštumų, įtrūkimų užpildymui, stogo čerpių klijavimui ir termoizoliacijai.

- LAISVO PLĖTIMOSI IŠEIGA – IKI 65 L (KAI TEMPERATŪRA +20 °C IR SANTYKINĖ ORO DRĖGMĖ 50%)

Kodas 01-3-2-003

Naudojimo temperatūra	+5 °C ... +30 °C
Talpa	890 ml
Galiojimas	18 mėn.

65 L – Didelė išeiga; 0,036 W/mK – Šilumos laidumo koeficientas; 30 min. – Pjovimo laikas; 61 dB – Garso sumažinimo indeksas

FOME FLEX MOUNTING FOAM ALL SEASON

Poliuretaninės montavimo putos. Jos naudojamos durų staktoms montuoti, tarpų tarp lango rėmo ir mūro terminei izoliacijai, vandens tiekimo linijų izoliacijai, vonių ir dušo padėklų izoliacijai ir triukšmo absorbcijai, kruopščiam mūro ir kitų medžiagų įtrūkimų užpildymui, stogo dengimo termine izoliacija darbams ir plytelėms klijuoti. Šios putos taip pat apsaugo nuo pelėsio ir grybelių plitimo. Jas taip pat galima naudoti geležinkelių vagonams izoliuoti, automobilių triukšmo izoliacijai ir kitiems darbams, susijusiems su šilumos išlaikymu.

- VISIEMS SEZONAMS TINKANTI FORMULĖ
- GREIČIAU DŽIŪSTA
- ATSPARIOS PELĖSIUI
- NESUSITRAUKIA

Išeiga laisvai plečiantis	12 l / 45 l
Naudojimo temperatūra	–10 °C ... +30 °C
Flakono temperatūra	+5 °C ... +30 °C
Laikymo temperatūra	+5 °C ... +30 °C
Temperatūros atsparumas po visiško sustingimo	–50 °C ... +90 °C
Talpa	230 ml / 750 ml
Galiojimas	18 mėn.

750 ml: 1 kg/m³ – Vandens įgeriamumas; 0,036 W/mK – Šilumos laidumo koeficientas; 45 L – Išeiga; Naudojimo temperatūra nuo –10 °C iki +30 °C

230 ml: 0,030 W/mK – Šilumos laidumo koeficientas; Naudojimo temperatūra nuo –10 °C iki +30 °C

750 ml, kodas 01-3-2-006
230 ml, kodas 01-3-2-007

FOME FLEX FOAM CLEANER

Fome Flex Foam Cleaner – tai aerozolinis valymo purškalas, skirtas nesukietėjusioms montavimo putoms šalinti. Juo galima pašalinti putas nuo drabužių ar įrankių ir išvalyti putų pistoletą iš vidaus ir iš išorės. Šiuo valikliu taip pat galima valyti nesukietėjusias putas nuo langų rėmų, durų, durų staktų ir kitų paviršių.

- GREITAI VEIKIA
- NETEPA „PVC“
- GALIMA NAUDOTI SU BET KOKIU PUTŲ PISTOLETU

Naudojimo temperatūra	–10 °C ... +30 °C
Laikymo temperatūra	+5 °C ... +30 °C
Talpa	500 ml
Galiojimas	18 mėn.

Kodas 01-0-2-004

Greitas ir veiksmingas; Naudojimo temperatūra nuo –10 °C iki +30 °C; Nesutepa PVC; Tinka visiems putų pistoletams

FOME FLEX MULTI CLEANER

FOME FLEX MULTICLEANER yra universalus valiklis. Puikiai nuvalo sukietėjusių klijų likučius, montavimo putų, hermetikų ir riebalų dėmes. Idealiai tinka senų lipdukų ar etikečių nuėmimui, dėmių šalinimui nuo kilimų ar baldų. Taip pat tinka santechnikos, židinio išorės ar papuošalų nuvalymui. Bespalvis, vaisių kvapo.

- GREITA VEIKA
- BESPALVIS
- VAISIŲ KVAPO
- NUVALO SUKIETĖJUSIŲ KLIJŲ LIKUČIUS

Laikymo temperatūra	+5 °C ... +25 °C
Talpa	150 ml
Galiojimas	24 mėn.

Kodas 01-0-2-042

Lipdukų ir etikečių nuėmimui; Montavimo putų ir silikonų likučių valymui; Riebalinių dėmių valymui

NAUJIENA!

FOME FLEX PROFI WIPES

Drėgnos servetėlės su abrazyvu rankoms ir įrankiams valyti.

- LENGVAI PAŠALINA ALIEJŲ, RIEBALUS, DEGUTĄ, TEPALUS, EPOKSIDINIUS KLIJUS, POLIURETANĄ, DAŽUS IR KT.
- BE TIRPIKLIŲ
- NEUTRALUS PH
- BIOLOGIŠKAI SUYRANČIOS

75 servetėles	indelyje
Dydis	20 × 21 cm

Kodas 24-0-1-001

Rankoms ir paviršiams; Įvairiems įrankiams; Neutralus pH; Biologiškai suyrančios

FOME FLEX SANITARY SILICON 102

AQUASTOP

Tai – aukštos kokybės, elastingas, vandeniui atsparus vieno komponento silikoninis hermetikas. Tinka sanitarinių patalpų glazūravimo ir hermetizavimo darbams – praustuvėms, vonioms, dušo kabinoms, baseinų jungtims, vandens tiekimo linijoms, PVC vamzdžiams sandarinti.

- TVIRTA ELASTINGA SIŪLĖ
- ATSPARUS DIDELIEMS TEMPERATŪROS POKYČIAMS IR UV SPINDULIAMS
- SUKIETĖJĘS NESUSITRAUKIA
- ATSPARUS VANDENIUI
- GALIMA NAUDOTI DRĖGNOSE PATALPOSE

Naudojimo temperatūra ..... +5 °C ... +40 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo ..... –40 °C ... +150 °C
Laikymo temperatūra ..... –5 °C ... +30 °C
Paviršiaus plėvelės
susiformavimo laikas ..... 10–30 min.
Kietėjimo trukmė ..... 2,0 mm / 24 val.
Silikono pagrindas ..... acetatas

Talpa ..... 310 ml
Galiojimas ..... 18 mėn.

Spalva: skaidri — 310 ml, kodas 01-4-1-101; 70 ml, kodas 01-4-1-151
Spalva: balta — 310 ml, kodas 01-4-1-102; 70 ml, kodas 01-4-1-150
Spalva: juoda — Kodas 01-4-1-103
Spalva: ruda — Kodas 01-4-1-105
Spalva: smėlio — Kodas 01-4-1-104
Spalva: pilka — Kodas 01-4-1-106

Apsauga nuo pelėsio | Atsparus UV spinduliuotei, nekeičia spalvos | Elastinga siūlė | Plėvelė formuojasi jau po 5 min.

FOME FLEX NEUTRAL

Aukštos kokybės, sanitarinis, vandeniui atsparus, vieno komponento, neutralus silikoninis hermetikas. Šis silikoninis hermetikas yra mažo MEKO oksimo pagrindo ir yra naudojamas vykdant vidaus ir lauko darbus, sausose ir drėgnose patalpose, durims ir langams montuoti, sandarinimo, glazūravimo ir ventiliacijos darbams. Šis hermetikas puikiai tinka akrilinėms vonioms bei dušo padėklams ir yra bekvapis.

- TINKA AKRILINĖMS VONIOMS
- ATSPARUS PELĖSIUI

Naudojimo temperatūra ..... +5 °C ... +40 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo ..... –40 °C ... +100 °C
Laikymo temperatūra ..... –5 °C ... +30 °C
Silikono pagrindas ..... Neutralus oksimas

Talpa ..... 300 ml
Galiojimas ..... 18 mėn.

Spalva: balta
Kodas 01-4-2-001
Spalva: skaidri
Kodas 01-4-2-002

Maksimali apsauga nuo pelėsio | Neutralus, neagresyvus paviršiams | Vidiniams ir išoriniams darbams | Atsparus UV spinduliuotei, nekeičia spalvos

FOME FLEX AQUARIUM

Išskirtinių mechaninių savybių ir greitai kietėjantis silikoninis hermetikas. Naudojamas gaminant akvariumus, sandūroms baseinuose ir vandens parkuose sandarinti, terariumams ir kitoms stiklo konstrukcijoms sandarinti. Sukietėjęs hermetikas visiškai nekenksmingas vandens organizmams.

- IKI 200×60×60 CM DYDŽIO AKVARIUMAMS
- NEKENKIA FLORAI IR FAUNAI

Naudojimo temperatūra ..... +5 °C ... +40 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo ..... –40 °C ... +80 °C
Laikymo temperatūra ..... +5 °C ... +30 °C

Talpa ..... 300 ml
Galiojimas ..... 18 mėn.

Spalva: skaidri
Kodas 01-4-2-005

Tinka akvariumams ir terariumams | Tinka stiklinimui | Vidiniams ir išoriniams darbams | Didelė sukibimo jėga

FOME FLEX THERMO

Aukštai temperatūrai atsparus silikonas, skirtas aukštos temperatūros ir vibracijos veikiamoms siūlėms sandarinti. Šis hermetikas naudojamas automobilių variklių galvutėms ir pramoninių bei jūrinių variklių tarpikliams, įvairiems šildymo ir ventiliacijos įrenginiams sandarinti. Tai – puiki sandarinimo ir klijavimo masė, labai gerai limpanti prie daugumos paviršių (ypač stiklo ir metalo).

- ATSPARUS TEMPERATŪRAI NUO –65 °C IKI +315 °C
- ELASTINGAS IR ATSPARUS CHEMIKALAMS

Naudojimo temperatūra ..... +5 °C ... +40 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo ..... –65 °C ... +260 °C
(trumpalaikis +315 °C)
Laikymo temperatūra ..... +5 °C ... +25 °C

Talpa ..... 300 ml
Galiojimas ..... 18 mėn.

Spalva: raudona
Kodas 01-4-2-006

315°C | Tvirta siūlė | Plėvelė formuojasi jau po 5 min. | Elastinga siūlė

FOME FLEX ACRYL 202

Baltas, dažomas, plastinis ir elastinis akrilo dispersijos pagrindo hermetikas. Naudojamas betono, tinko, mūro ir medienos įtrūkiams apdoroti. Tinka naudoti viduje ir lauke Atsparus temperatūros ir oro drėgmės pokyčiams. Išgaravus vandeniui susidaro stabili elastinga sandūra.

- GALIMA DAŽYTI
- NESUKELIA METALŲ KOROZIJOS
- PUIKUS SUKIBIMAS SU BETONU, PLYTOMIS, MEDIENA
- GALIMA VALYTI VANDENIU
- BEVEIK BEKVAPIS
- ATSPARUMAS ŠERKŠNUI TRANSPORTUOJANT IKI –15 °C

Naudojimo temperatūra ..... +5 °C ... +40 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo ..... –20 °C ... +75 °C
Laikymo temperatūra ..... +5 °C ... +25 °C
Kietėjimo trukmė ..... 2,0 mm / 24 val.

Talpa ..... 310 ml
Galiojimas ..... 18 mėn.

Spalva: balta
Kodas 01-5-1-101
Spalva: pilka
Kodas 01-5-1-102

Dažoma siūlė | Vidiniams ir išoriniams darbams | Atsparus UV spinduliams, nekeičia spalvos | Galima transportuoti iki -15 °C

FOME FLEX SILACRYL

Aukštos kokybės ypač elastingas sanitarinis hermetikas. Rekomenduojamas sanitarinėms patalpoms ir statybos darbams. Beveik bekvapis, puikiai limpa prie daugelio paviršių (įskaitant šlapius) ir lengvai tepamas. Nereikia jokio grunto, o sukietėjusį galima dažyti.

- ATSPARUS PELĖSIUI
- BEKVAPIS
- GALIMA DAŽYTI

Naudojimo temperatūra ..... +5 °C ... +40 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo
(Skaidrus) ..... –20 °C ... +60 °C,
(Baltas) ..... –20 °C ... +80 °C
Laikymo temperatūra ..... +5 °C ... +25 °C

Talpa ..... 300 ml
Galiojimas ..... 18 mėn.

Spalva: skaidri
Kodas 01-4-2-004
Spalva: balta
Kodas 01-4-2-003

Apsauga nuo pelėsio | Bekvapis | Dažoma siūlė | Elastinga siūlė

FOME FLEX

Fome Flex Paintasil

DAŽOMAS SILIKONAS

FOME FLEX PAINTASIL

Fome flex dažomas silikonas paintasil – tai lengvai dažomas, labai elastingas, priešpelėsinis (su fungicidais) hermetikas akrilo vandens dispersijos pagrindu tinkantis visų tipų dažams. Dažomo silikono siūlė labai elastinga ir puikiai sukimba su daugeliu statybinių medžiagų.

- **LENGVAI DAŽOMAS VISŲ TIPŲ DAŽAIS PO 60 MIN.**
- **LABAI ELASTINGA IR PATVARI SIŪLĖ**
- **AUKŠTA ATSPARUMO PELĖSIUI KLASĖ – S1**
- **PUIKUS SUKIBIMAS SU DAUGELIU STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ**

Naudojimo temperatūra	+5 °C ... +50 °C
Temperatūros atsparumas po visiško sustingimo	–30 °C ... +80 °C
Laikymo temperatūra	+5 °C ... +25 °C
Talpa	310 ml
Galiojimas	18 mėn.

Spalva: balta
Kodas 01-4-2-025

Apsauga nuo pelėsio | Galima dažyti po 60 min. | 350% Labai elastinga siūlė | Vidiniams ir išoriniams darbams

VIDEO

FOME FLEX PARQUET

Baltas, dažomas, plastinis ir elastinis akrilo dispersijos pagrindo hermetikas. Naudojamas medinių grindų, parketo, laminato, langų rėmų sandūrų, durų staktų, betono, akmens, plytų ir t.t. trūkiams ir sandūroms apdoroti. Tinka naudoti viduje ir lauke ir yra atsparus temperatūros pokyčiams ir oro drėgmei. Nesukelia metalų korozijos. Beveik bekvapis ir jį galima dažyti. Mažiausia leistina transportavimo temperatūra yra –15 °C.

- **PLASTIŠKA IR ELASTINGA SANDŪRA**
- **GALIMA DAŽYTI IR LAKUOTI**

Naudojimo temperatūra	+5 °C ... +40 °C
Atsparumas temperatūrai visiškai susitingus	–20 °C ... +75 °C
Laikymo temperatūra	+5 °C ... +25 °C
Talpa	300 ml
Galiojimas	18 mėn.

Spalva: pušies
Kodas 01-4-2-020

Spalva: ąžuolo
Kodas 01-4-2-021

Spalva: buko
Kodas 01-4-2-022

Spalva: vyšnios
Kodas 01-4-2-023

Spalva: raudonmedžio
Kodas 01-4-2-024

Dažoma siūlė | Elastinga siūlė | Bekvapis | Galima transportuoti iki -15 °C

FOME FLEX FINISH

FOME FLEX FINISH yra ypač lengva akrilo pagrindo glaisto medžiaga, naudojama apdailos darbams – gipso plokščių sandūroms užglaistyti, betono, gipso, mūro ir tinko įtrūkiams lyginti.

- **GALIMA DAŽYTI PO 30 MIN.**
- **BEKVAPĖ**

Naudojimo temperatūra	+5 °C ... +30 °C
Temperatūros atsparumas po visiško sustingimo	–20 °C ... +75 °C
Laikymo temperatūra	+5 °C ... +25 °C
Plėvelės susidarymo laikas	5 min.
Džiūvimo trukmė priklauso nuo sluoksnio storio, drėgmės ir oro temperatūros	2 mm / 1–8 val.
Talpa	300 ml
Galiojimas	18 mėn.

Spalva: balta
Kodas 01-4-2-014

Galima dažyti jau po 30 min. | Plėvelė formuojasi jau po 5 min. | Nesitraukia, neskilinėja | Galima transportuoti iki -15 °C

FOME FLEX KAMIN

Aukštos kokybės, vieno komponento silikatinis hermetikas, atsparus aukštai temperatūrai iki +1500 °C. Naudojamas skylėms, įtrūkiams ir įdubimams tarp konstrukcijos elementų (metalo, cemento, betono, akmens), veikiamiems aukštos temperatūros, sandarinti. Jį taip pat galima naudoti viryklių, katilų ir ugniaviečių gamybai. Šis hermetikas lengvai tepamas ant bet kokio paviršiaus ir yra atsparus tiesioginiam ugnies poveikiui. Sukietėjęs hermetikas tampa neelastingas ir statinėse siūlėse netrūkinėja.

- ATSPARUS IKI +1500 °C TEMPERATŪRAI
- NETRŪKINĖJA STATINĖSE SANDŪROSE

Spalva: juoda
Kodas 01-4-2-007

Naudojimo temperatūra ..... +15 °C ... +40 °C
Laikymo temperatūra ..... +5 °C ... +25 °C

Talpa ..... 300 ml
Galiojimas ..... 18 mėn.

Atsparus atvirai ugniai | Itin tvirta siūlė | 1500°C Atsparus aukštai temperatūrai | Neskilinėja stabiliose sandūrose

FOME FLEX AQUASTOP

Aukštos kokybės sintetinės gumos hermetikas, sustiprintas plaušeliais. Šis hermetikas naudojamas greitiems skubiems stogų, kanalizacijos, fasadų ir valčių remonto darbams. Dėl unikalios šio plaušeliais sustiprinto hermetiko formulės užteptas jis sukietėja iškart, net ekstremaliomis sąlygomis ar net po vandeniu, šaltyje, sningant ar lyjant. Puikiai limpa prie metalų, keramikos, bitumo, plastiko, medienos, stiklo ir betono. Šis hermetikas taip pat atsparus UV spinduliams ir jį galima dažyti.

- SUSTIPRINTAS PLAUŠELIAIS
- GALIMA NAUDOTI TEMPERATŪRAI ESANT NUO –10 °C

Spalva: skaidri
Kodas 01-4-2-009

Naudojimo temperatūra ..... –10 °C ... +40 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo ..... –30 °C ... +90 °C
Laikymo temperatūra ..... +5 °C ... +25 °C

Talpa ..... 300 ml
Galiojimas ..... 18 mėn.

Sustiprintas plaušeliais | Hermetizuoja iškart | Naudojimo temperatūra nuo –10 °C iki +40 °C | Tinka drėgniems paviršiams

VIDEO

FOME FLEX BITUMEN

Aukštos kokybės sintetinės gumos pagrindo vieno komponento hermetikas, naudojamas stogams, ortakiams, plėtimosi sandūroms ir fasadų jungtims sandarinti. Šis hermetikas yra tirštas ir jį galima naudoti vertikaliuose tarpuose. Užtepus jis iškart taip pat tampa atsparus sniegui, šalčiui, UV spinduliams ir temperatūros pokyčiams. Galima naudoti šlapiems paviršiams.

- ATSPARUS SNIEGUI IR LIETUI
- GALIMA NAUDOTI ŠLAPIEMS PAVIRŠIAMS

Spalva: juoda
Kodas 01-4-2-008

Naudojimo temperatūra ..... +5 °C ... +30 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo ..... –35 °C ... +100 °C
Laikymo temperatūra ..... +5 °C ... +30 °C

Talpa ..... 300 ml
Galiojimas ..... 18 mėn.

Atsparus sniegui ir lietui | Tinka drėgniems paviršiams | 100°C Atsparus aukštai temperatūrai | Atsparus UV spinduliams, nekeičia spalvos

FOME FLEX KAUCHUK

Aukštos kokybės sintetinės gumos pagrindo vieno komponento hermetikas, naudojamas stogams, ortakiams, plėtimosi sandūroms ir fasadų jungtims sandarinti. Puikiai limpa prie daugumos stogų ir statybinių paviršių, galima tepti tiesiai ant šlapio pagrindo. Šis hermetikas suderinamas su bitumu, atsparus UV spinduliams, jį galima dažyti ir jis pasižymi ilgalaikiu sukibimo poveikiu.

- ATSPARUS SNIEGUI IR LIETUI
- GALIMA NAUDOTI ŠLAPIEMS PAVIRŠIAMS SANDARINTI

Spalva: skaidri
Kodas 01-4-2-010

Spalva: juoda
Kodas 01-4-2-011

Spalva: ruda
Kodas 01-4-2-012

Spalva: raudona
Kodas 01-4-2-013

Spalva: antracito
Kodas 01-4-2-015

Naudojimo temperatūra ..... +5 °C ... +40 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo ..... –25 °C ... +100 °C
Laikymo temperatūra: ..... 0 °C ... +25 °C

Talpa .....300 ml
Galiojimas ..... 18 mėn.

Atsparus sniegui ir lietui | Tinka drėgniems paviršiams | Dažoma siūlė | Atsparus UV spinduliams, nekeičia spalvos

FOME FLEX KAUCHUK ALL SEASON

Elastingas statybinis hermetikas vinilo polimero pagrindu naudojamas stogų ir fasadų hermetizavimui. Darbai gali būti atliekami visais sezonais, kadangi hermetiko darbo temperatūrą nuo –10 °C iki +30 °C. Sandarina net panardintus po vandeniu paviršius. Atsparus UV spinduliams ir pelėsiui. Turi puikia adhezija su daugelių statybiniu medžiagų. Suderinamas su bitumu ir stogo plėvelėmis.

- HERMETIZUOJA NET PO VANDENIU
- PUIKUS ATSPARUMAS UV SPINDULIAMS IR PELĖSIUI
- GALIMA DAŽYTI
- PUIKI ADHEZIJA SU DAUGELIU PAVIRŠIŲ
- SUDERINAMAS SU STOGO PLĖVELĖMIS IR BITUMU
- CHEMINIS ATSPARUMAS DRUSKĖTAM IR BASEINŲ VANDENIUI
- KLIJUOJA STOGO PLĖVELES IR MEMBRANAS

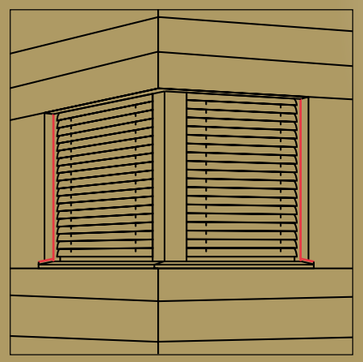

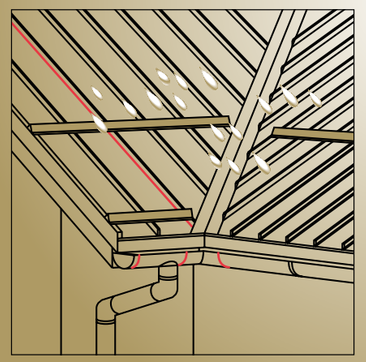

Darbo aplinkos temperatūra .. –10 °C iki +30 °C
Temperatūrinis atsparumas
po sustingimo ..... –20 °C...+90 °C
Paviršiaus stingimo laikas ..... 10-20 min.
Kietumas pagal Šorą A 25

Talpa ..... 300 ml
Galiojimas ..... 18 mėn.

Naudojimo temperatūra nuo –10 °C iki +30 °C | Atsparus sniegui ir lietui | Tinka drėgniems paviršiams | Atsparus UV spinduliams, nekeičia spalvos

Spalva: skaidri
Kodas 01-4-2-017

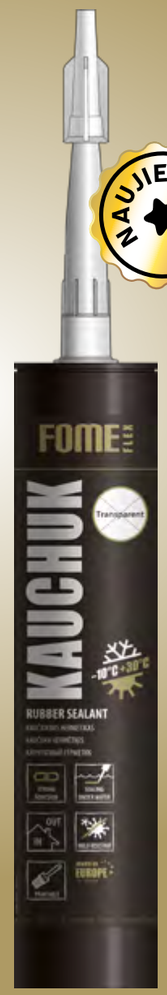

FOME FLEX BLACK EDITION MONTAVIMO PUTŲ PISTOLETAS

KORPUSAS: metalinis, visiškai padengtas teflonu, su ergonomiška rankena.

- VISIŠKAI METALINIAI PAVIRŠIAI, PADENGTI AUKŠTOS KOKYBĖS TEFLONU
- PURKŠTUKAS PAGAMINTAS IŠ ŽALVARIO LYDINIO
- RUTULINIS VOŽTUVAS PAGAMINTAS IŠ BALTO TEFLONO
- STRYPAS PADENGTAS AUKŠTOS KOKYBĖS TEFLONO DANGA
- AUKŠTOS KOKYBĖS VAMZDŽIO VIDINĖ POLITŪRA
- IŠARDOMAS
- MODELIO DIZAINAS PUIKIAI SUBALANSUOTAS
- NAUJAS TIKSLESNIS PUTŲ TIEKIMO REGULIAVIMO MECHANIZMAS

TEFLON
Teflono padengimas | Žalvarinė snapo viršūnė | Ergonomiška rankena | Tikslus reguliavimo mechanizmas

VIDEO

Kodas 01-2-0-203

FOME FLEX MEGA MONTAVIMO PUTŲ PISTOLETAS

KORPUSAS: metalinis, su ergonomiška plastikine rankena.

- ADAPTERIS-VOŽTUVAS PADENGTAS AUKŠTO LAIPSNIO TEFLONO DANGA
- PURKŠTUKAS PAGAMINTAS IŠ ŽALVARIO LYDINIO
- METALINIS GAIDUKAS
- RUTULINIS VOŽTUVAS PAGAMINTAS IŠ BALTO TEFLONO
- STRYPAS PADENGTAS AUKŠTOS KOKYBĖS TEFLONO DANGA
- AUKŠTOS KOKYBĖS VAMZDŽIO VIDINĖ POLITŪRA
- IŠARDOMAS

TEFLON
Strypas dengtas teflonu | Žalvarinė snapo viršūnė | Ergonomiška rankena | +20% Kryžminis adapterio vožtuvas padidina išeiga 20%

VIDEO

Kodas 01-2-0-202

FOME FLEX BLACK EDITION PROFESIONALUS HERMETIKO ŠVIRKŠTAS

KORPUSAS: visiškai metalinis, atviras ir pusiau uždaras.

- ATSPARUS TEMPIMUI IR MECHANINEI APKROVAI
- PATVARI IR ERGONOMIŠKA KONSTRUKCIJA

Spaudimo jėga 2000 N | Jėgos padidėjimas 1:14 | Sustiprintas korpusas ir strypas | Aukštos kokybės grūdinto metalo stūmiklis

Kodas 01-2-1-004

FOME FLEX HERMETIKO ŠVIRKŠTAS

KORPUSAS: visiškai metalinis, atviras.

- IŠSTŪMIMO STRYPAS SU DANTELIAIS IR UŽLENKIMU
- SAUGUS IR PATVARUS METALINIS GAIDUKAS
- TURI PRITVIRTINTĄ PJAUTUVĄ, SKIRTĄ PAKUOČIŲ GALAMS NUPJAUTI
- TURI STRYPĄ, SKIRTĄ SUKIETĖJUSIAI IZOLIACINEI PLĖVELEI PRADURTI
- TURI PRITVIRTINTĄ DIRŽELĮ RANKAI

Strypas su dantukais | Kablys strypo gale | Ergonomiška rankena | Giljotina ant korpuso

Kodas 01-2-1-002

NAUJIENA!

ŠVIRKŠTAS HERMETIKAMS FOME FLEX PROFI

Profesionalus švirkštas hermetikams. Korpusas ir jo dangteliai pagaminti iš aliuminio. Puikiai tinka sandarinimui akrilu, silikonu ir poliuretanu. Užtikrina paprastą ir tikslų siūlės uždėjimą. Tinka 600, 450 ir 300 ml hermetikų pakuotėms.

- KORPUSAS IR JO DANGTELIAI PAGAMINTI IŠ ALIUMINIO
- KONSTRUKCIJA SUKASI 360 LAIPSNIŲ KAMPU
- ALIUMININIAI DANGTELIAI ATSPARŪS SMŪGIAMS. NUKRITUS NELŪŽTA
- PALENGVINTA ALIUMININĖS RANKENOS KONSTRUKCIJA
- PATVARUS IR ILGAAMŽIS GELEŽINIS GAIDUKAS
- GRŪDINTO METALO STUMIANČIOJI DALIS, KURI UŽTIKRINA GERĄ SLYDIMĄ IR ILGAAMŽIŠKUMĄ
- TINKA 20, 12, IR 10 UNCIJŲ HERMETIKŲ PAKUOTĖMS (600, 450 IR 300 ML)
- STUMIAMOJI PAGALVĖLĖ PAGAMINTA IŠ NAILONO, KURI LEIDŽIA IŠSPAUSTI VISĄ HERMETIKO PAKUOTĖS TŪRINĮ

Aliumininiai dangteliai atsparūs smūgiams | Lengvas aliuminio korpusas | 360° Korpuso konstrukcija sukasi 360° | Aukštos kokybės grūdinto metalo stūmiklis

Kodas 01-2-1-007

TOBULAS KAINOS IR KOKYBĖS DERINYS. GAMINIAI, KURIE IŠSPRENDŽIA KIEKVIENO PROBLEMAS UŽ PRIIMTINĄ KAINĄ

PPLUS PISTOLETINĖS MONTAVIMO PUTOS

Visais sezonais tinkamos naudoti poliuretaninės putos.

- OPTIMALUS KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIS
- MAŽAS ANTRINIS PLĖTIMASIS
- SMULKIŲ PORŲ STRUKTŪRA

Kodas 01-0-0-032

Išeiga laisvai plečiantis	apie 38 l
Naudojimo temperatūra	–10 °C ... +30 °C
Flakono temperatūra	minimali +5 °C
	optimali +20 °C
Temperatūros atsparumas visiškai sustingus	–50 °C ... +90 °C
Trumpalaikis atsparumas	–65 °C ... +130 °C
Talpa	650 g
Galiojimas	18 mėn.

Naudojimo temperatūra nuo –10 °C iki +30 °C	0,036 W/mK Šilumos laidumo koeficientas	40 min. Pjovimo laikas	30 L Išeiga

PPLUS MEGA PISTOL FOAM 65 L

Visais sezonais tinkamos naudoti poliuretaninės montavimo putos.

- OPTIMALUS KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIS
- IŠEIGA PADIDINTA IKI 65 L
- MAŽAS ANTRINIS PLĖTIMASIS
- SMULKIŲ PORŲ STRUKTŪRA

Kodas 01-0-0-034

Išeiga	iki 65 l
Naudojimo temperatūra	–10 °C ... +30 °C
Flakono temperatūra	minimali +10 °C
	optimali +20 °C
Temperatūros atsparumas visiškai sustingus	–60 °C ... +100 °C
Talpa	820 ml
Galiojimas	18 mėn.

Naudojimo temperatūra nuo –10 °C iki +30 °C	0,036 W/mK Šilumos laidumo koeficientas	Mažas antrinis plėtimasis	65 L Išeiga

PPLUS MONTAVIMO PUTOS

Visais sezonais tinkamos naudoti poliuretaninės montavimo putos.

- OPTIMALUS KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIS
- MAŽAS ANTRINIS PLĖTIMASIS

Kodas 01-0-0-031

Išeiga	iki 36 l
Naudojimo temperatūra	–10 °C ... +30 °C
Flakono temperatūra	minimali +5 °C
	optimali +20 °C
Temperatūros atsparumas visiškai sustingus	–50 °C ... +90 °C
Talpa	600 g
Galiojimas	18 mėn.

Naudojimo temperatūra nuo –10 °C iki +30 °C	0,036 W/mK Šilumos laidumo koeficientas	Mažas antrinis plėtimasis	36 L Išeiga

PPLUS SILICONE

Sanitarinis silikoninis hermetikas.

- PATVARI ELASTINGA SIŪLĖ
- ATLAIKO DIDELIUS TEMPERATŪROS POKYČIUS IR UV SPINDULIUOTĘ
- GALIMA NAUDOTI DRĖGNOSE PATALPOSE

Pagrindas ..... acetatas
Džiūvimo greitis ..... 2,0 mm / 24 val.
Plėvelės susidarymo laikas ..... 15–30 min.
Naudojimo temperatūra ..... +5 °C ... +40 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo ..... –40 °C ... +150 °C

Talpa ..... 280 ml / 50 ml
Galiojimas ..... 18 mėn.

Spalva: balta
280 ml, kodas 01-4-1-071
50 ml, kodas 01-4-1-073

Spalva: skaidri
280 ml, kodas 01-4-1-072
50 ml, kodas 01-4-1-074

Apsauga nuo pelėsio | Atsparus UV spinduliuotei, nekeičia spalvos | Elastinga siūlė | Vidiniams ir išoriniams darbams

PPLUS ACRYL

Akrilinis hermetikas.

- LENGVAI APDOROJAMAS IR DAŽOMAS
- NESUKELIA METALŲ KOROZIJOS
- PUIKUS SUKIBIMAS SU BETONU, PLYTOMIS IR MEDIENA
- GALIMA PLAUTI VANDENIU
- BEVEIK BEKVAPIS

Sandūros tipas ..... plastiška-elastinga
Džiūvimo greitis ..... 1–2 mm / 24 val.
Plėvelės susidarymo laikas ..... 20 min.
Naudojimo temperatūra ..... +5 °C ... +40 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo ..... –20 °C ... +75 °C

Talpa ..... 280 ml
Galiojimas ..... 18 mėn.

Spalva: balta
Kodas 01-5-1-041

Dažoma siūlė | Plėvelė formuojasi jau po 10 min. | Terminis siūlės atsparumas –20 °C ... +75 °C | Galima transportuoti iki -15 °C

PPLUS MONTAVIMO PUTŲ PISTOLETAS

Korpusas – visiškai metalinis.

- RUTULINIS VOŽTUVAS PAGAMINTAS IŠ NERŪDIJANČIOJO PLIENO
- METALINIS GAIDUKAS
- AUKŠTOS KOKYBĖS VAMZDŽIO VIDINĖ POLITŪRA
- PURKŠTUKAS PAGAMINTAS IŠ ŽALVARIO LYDINIO
- REGULIAVIMO VARŽTAS VISIŠKAI METALINIS

Žalvarinė snapo viršūnė
Patogus metalinis reguliavimo mechanizmas
Nerūdijančio plieno rutulinis vožtuvas
Rankena sustiprinta metaliniu strypu

Kodas 01-2-0-162

PPLUS HERMETIKO ŠVIRKŠTAS

Korpusas – visiškai metalinis, atviras.

- ATSPARUS TEMPIMUI IR MECHANINEI APKROVAI TEPANT HERMETIKĄ

Kodas 01-2-1-005

INRAL

DAŽAI GREITIEMS POKYČIAMS

KOKYBĘ GARANTUOJANTIS
AEROZOLINIŲ DAŽŲ PREKĖS ŽENKLAS,
PUIKIAI VERTINAMAS SAVO SRITIES
EKSPERTŲ IR MĖGĖJŲ

MATT GLASS

Matinio stiklo efekto dažai

langams • dušams • vitrinoms • puošimui

INRAL

INRAL UNIVERSAL ENAMEL

Universalus, greitai džiūstantis emalis, skirtas dažyti metalinius, medinius, plastikinius, gipsinius ir tinko paviršius. Blizgių, matinių ir metalo spalvų.

- **SUTEIKIA PUIKŲ RYŠKŲ BLIZGESĮ**
- **GREITAI DŽIŪSTA**
- **PUIKUS DENGIAMUMAS IR SUKIBIMAS SU PAVIRŠIAIS**
- **33 SKIRTINGOS SPALVOS**
- **SKIRTA NAUDOTI VIDUJE IR LAUKE**
- **SUDĖTYJE NĖRA ŠVINO IR CHROMO JUNGINIŲ**
- **SUDĖTYJE NĖRA MEDŽIAGŲ, KENKIANČIŲ OZONO SLUOKSNIUI**

Pagrindas ..... akrilas/modifikuotas alkidas
Džiūvimo trukmė
esant +20 °C temperatūrai ..... apie 20 min.
Numanomas dengiamumas
vienas flakonas (400 ml) ..... 2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius .. 2–3
Talpa ..... 400 ml

BLIZGI	(2) Spalva: blizgi balta, RAL9003 Kodas 26-7-6-002
MATINĖ	(3) Spalva: matinė balta, RAL9003 Kodas 26-7-6-003
BLIZGI	(50) Spalva: pieno balta, RAL9010 Kodas 26-7-6-050
BLIZGI	(42) Spalva: dramblio kaulo, RAL1014 Kodas 26-7-6-042
BLIZGI	(8) Spalva: smėlio, RAL1001 Kodas 26-7-6-008
BLIZGI	(39) Spalva: geltona, RAL1018 Kodas 26-7-6-039
BLIZGI	(40) Spalva: šviesiai geltona, RAL1003 Kodas 26-7-6-040
BLIZGI	(38) Spalva: meliono, RAL1028 Kodas 26-7-6-038
BLIZGI	(13) Spalva: oranžinė, RAL2004 Kodas 26-7-6-013
BLIZGI	(24) Spalva: raudona, RAL3002 Kodas 26-7-6-024
BLIZGI	(44) Spalva: raudonos ugnies, RAL3000 Kodas 26-7-6-044
BLIZGI	(23) Spalva: vyšninė, RAL3004 Kodas 26-7-6-023
BLIZGI	(16) Spalva: rudai raudona, RAL3011 Kodas 26-7-6-016
BLIZGI	(22) Spalva: tamsiai raudona, RAL3005 Kodas 26-7-6-022
BLIZGI	(10) Spalva: ruda, RAL8016 Kodas 26-7-6-010
BLIZGI	(15) Spalva: šokolado, RAL8017 Kodas 26-7-6-015
NAUJIENA! P. MATINĖ	(17) Spalva: šokolado pusiau matinė, RAL8017 Kodas 26-7-6-017
BLIZGI	(30) Spalva: šviesiai mėlyna, RAL5012 Kodas 26-7-6-030
BLIZGI	(31) Spalva: mėlyna, RAL5010 Kodas 26-7-6-031
BLIZGI	(32) Spalva: tamsiai mėlyna, RAL5002 Kodas 26-7-6-032
BLIZGI	(33) Spalva: rašalo, RAL5022 Kodas 26-7-6-033
BLIZGI	(35) Spalva: žalia, RAL6029 Kodas 26-7-6-035
BLIZGI	(41) Spalva: samaninė, RAL6005 Kodas 26-7-6-041
BLIZGI	(34) Spalva: tamsiai žalia, RAL6009 Kodas 26-7-6-034
NAUJIENA! BLIZGI	(09) Spalva: šviesiai pilka, RAL7032 Kodas 26-7-6-009
BLIZGI	(6) Spalva: šviesiai pilka, RAL7046 Kodas 26-7-6-006
NAUJIENA! P. MATINĖ	(11) Spalva: antracito pusiau matinė, RAL7016 Kodas 26-7-6-011
BLIZGI	(7) Spalva: pilka, RAL7024 Kodas 26-7-6-007
MATINĖ	(5) Spalva: matinė juoda, RAL9011 Kodas 26-7-6-005
BLIZGI	(4) Spalva: blizgi juoda, RAL9017 Kodas 26-7-6-004
METALIK	(21) Spalva: sidabrinė chromo, RAL9006 Kodas 26-7-6-021
METALIK	(20) Spalva: metalinė aukso, RAL1036 Kodas 26-7-6-020
METALIK	(19) Spalva: metalinė vario, RAL8029 Kodas 26-7-6-019

INRAL

DAŽAI GREITIEMS POKYČIAMS

METAL PAINT
Dažai 4 viename: gruntas, rūdžių apsauga, dažai ir lakas, apsaugantis nuo aplinkos poveikio

MATT GLASS
Dažai, suteikiantys skaidriems daiktams matinio stiklo efektą

HAMMER
Dažai, atsparūs nepalankioms oro sąlygoms, suteikiantys įspūdingą kalto plaktuko tekstūrą

GRANITE
Dekoratyviniai dažai su granito efektu

CAMOUFLAGE
Kamufliažiniai dažai

UNIVERSAL
Universalūs dažai, visų tipų paviršiams

ZINC GROUND
Antikoroziniai cinko dažai

MIRROR EFFECT
Itin blizgūs ir veidrodžio efektą suteikiantys dekoratyviniai dažai

THERMAL
Dažai įkaitusiems paviršiams

FLUOMARKER
Fluorescensiniai markiravimo dažai

CHROME
Ypatingai blizgūs, chromo dažai + lakas

PLASTIC GROUND
Specialus gruntas plastikiniams paviršiams

METALLIC
Žvilgančio metalo efektas

LACKER
Akrilinis greitai džiūstantis lakas

GROUND
Universalus antikorozinis gruntas, sukurti tvirtą pagrindą dažams

RADIATOR
Dažai radiatoriams

FLUORESCENT
Itin ryškūs, neoninėje šviesoje švytintys dažai

ALU ZINC
Cinko ir aliuminio mišinys, dažymui ir remontui

ROOF SPRAY
Apsauginiai dažai stogo dangoms

CERAMICS
Keramikinių bei emaliuotų paviršių dažymui ir remontui

INRAL LACKER ACRYLIC

Tai – aerozolinis akrilinis, blizgus, greitai džiūstantis lakas. Naudojamas metaliniams, mediniams, stikliniams, keraminiams ir plastikiniams paviršiams padengti. Šis lakas sukuria pusiau matinį kietą paviršių, atsparų temperatūrai, skilinėjimui, įbrėžimams ir lupimuisi.

- ŽAVIAI ŠVYTI
- PUIKUS DENGIAMUMAS IR SUKIBIMAS SU ĮVAIRIAIS PAVIRŠIAIS
- ATSPARUS SAULĖS SPINDULIAMS IR LIETUI
- SKIRTA NAUDOTI VIDUJE IR LAUKE
- SUKURIA KIETĄ PAVIRŠIŲ, ATSPARŲ TEMPERATŪRAI, SKILINĖJIMUI, ĮBRĖŽIMAMS IR LUPIMUISI

Pagrindas ..... akrilo dervos
Džiūvimo trukmė
esant +20 °C temperatūrai ..... apie 20 min.
Numanomas dengiamumas
vienas flakonas (400 ml) ..... 2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius .. 2–3
Talpa ..... 400 ml

Spalva: skaidri
Kodas 26-7-0-001

INRAL GROUND ANTI-CORROSION

Aerozoliniai pleno, ketaus ir kitų paviršių dažai, apsaugantys nuo korozijos. Puikiai limpa prie pagrindo paviršiaus, atsparūs dėvėjimuisi. Naudojamas kaip INRAL UNIVERSAL ar kitų serijų dekoratyvinių emalių gruntas.

- GREITAI DŽIŪSTA
- MATINIAI
- PUIKUS DENGIAMUMAS IR SUKIBIMAS SU PAVIRŠIAIS
- PUIKUS SUKIBIMAS SU KITOM EMALĖM
- ATSPARUMAS ORO SĄLYGOMS IR PERIODINIAM VANDENS POVEIKIUI
- TERMINIS ATSPARUMAS IKI +110 °C
- SUDĖTYJE NĖRA ŠVINO IR CHROMO JUNGINIŲ

Pagrindas ..... modifikuotas alkidas
Džiūvimo trukmė
esant +20 °C temperatūrai ..... apie 10 min.
Numanomas dengiamumas
vienu flakonu (400 ml) ..... 1,5 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius .. 2–3
Talpa ..... 400 ml

Spalva: balta, RAL9003
Kodas 26-7-2-001

Spalva: juoda, RAL9011
Kodas 26-7-2-002

Spalva: pilka, RAL7040
Kodas 26-7-2-003

Spalva: raudona, RAL3009
Kodas 26-7-2-004

INRAL ALU ZINC

Apsauginiai, dekoratyviniai ir restauraciniai plieno, ketaus ir galvanizuotų paviršių dažai. Šie dažai naudojami vykdant statybos darbus, skirti purkšti galvanizuotus paviršius, pavyzdžiui, stogus, lietvamzdžius, palanges, tvoras ir t. t. Jie taip pat naudojami sunkiojoje pramonėje gaminant vamzdžius ir kitą įrangą. Juos galima naudoti namuose dažant stelažus, priekabinius namelius, karučius, dviračius ir daugybę kitų daiktų.

- GREITAI DŽIŪSTA
- TOBULAI ŠVYTI
- PUIKUS DENGIAMUMAS IR SUKIBIMAS SU ĮVAIRIAIS PAVIRŠIAIS
- ATSPARŪS SAULĖS SPINDULIAMS IR LIETUI
- SKIRTA NAUDOTI VIDUJE IR LAUKE

Pagrindas ..... termoplastiko vinilas
Džiūvimo trukmė
esant +20 °C temperatūrai ..... apie 20 min.
Numanomas dengiamumas
vienu flakonu (400 ml) ..... 2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 1–2
Talpa ..... 400 ml

Spalva: aliuminio
Kodas 26-7-3-001

INRAL ZINC GROUND ANTI-CORROSION

Aerozoliniai dažai, apsaugantys nuo korozijos plieno ir ketaus konstrukcijas, metalines detales, mašinas ir įvairius įrenginius, pramoninius įrenginius, statybinius paviršius, energijos struktūras, stulpus, gatvių žibintus, tvoras, sandėliavimo patalpas, alavines skardas ir t. t. Cinkas sudaro maždaug 85 % dangos sausosios masės ir apsaugo geležies junginių paviršius veikdamas kaip apsauginis sluoksnis. Grunto sluoksnį galima padengti akriliniais, polivініliniais ar alkidiniais dažais.

- GREITAI DŽIŪSTA
- PUIKUS DENGIAMUMAS IR SUKIBIMAS SU ĮVAIRIAIS PAVIRŠIAIS
- ATSPARŪS SAULĖS SPINDULIAMS IR LIETUI
- SKIRTA NAUDOTI VIDUJE IR LAUKE

Pagrindas ..... vinilo dervos
Džiūvimo trukmė
esant +20 °C temperatūrai ..... apie 20 min.
Numanomas dengiamumas
vienu flakonu (400 ml) ..... 2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 1–2
Talpa ..... 400 ml

Spalva: cinko
Kodas 26-7-2-009

INRALCERAMICS HIGH-GLOSS COATING

Šie aerozoliniai dažai naudojami dažyti ir šalinti defektus, esančius ant keraminių ir emaliuotų paviršių, pavyzdžiui, vonių, baldų, šaldytuvų, skalbimo mašinų ir t. t. Šie dažai sukuria blizgų kietą paviršių, atsparų temperatūrai, skilinėjimui, įbrėžimams ir lupimuisi. Dažai skirti tik vizualiai dažyti dangą ir nėra skirti taisyti skyles ar gilius įbrėžimus.

- GREITAI DŽIŪSTA
- PUIKUS DENGIAMUMAS IR SUKIBIMAS SU ĮVAIRIAIS PAVIRŠIAIS
- TOLYGIAI PADENGIA
- ATSPARŪS SAULĖS SPINDULIAMS IR LIETUI
- SKIRTA NAUDOTI VIDUJE IR LAUKE
- SUDĖTYJE NĖRA MEDŽIAGŲ, KENKIANČIŲ OZONO SLUOKSNIUI

Pagrindas ..... modifikuotas alkidas
Džiūvimo trukmė
esant +20 °C temperatūrai ..... apie 4 val.
Numanomas dengiamumas
vienas flakonas (400 ml) ..... 2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius .. 2–3
Talpa ..... 400 ml

Spalva: balta, blizgi, RAL9003
Kodas 26-7-3-011

INRAL THERMAL ENAMEL

Aerozolinis emalis, skirtas dažyti karštus paviršius, pavyzdžiui, orkaites, šildytuvus, radiatorius, kepimo krosneles, katilus. Jis suteikia patvarią ir ilgalaikę paviršių apsaugą nuo aukštos temperatūros.

- SUTEIKIA PATVARIĄ IR ILGALAIKĘ PAVIRŠIŲ APSAUGĄ NUO AUKŠTOS TEMPERATŪROS
- IKI +800 °C
- TOLYGIAI PADENGIA
- SUDĖTYJE NĖRA ŠVINO IR CHROMO JUNGINIŲ
- SUDĖTYJE NĖRA MEDŽIAGŲ, KENKIANČIŲ OZONO SLUOKSNIUI

Pagrindas ..... silikonas
Džiūvimo trukmė
esant +20 °C temperatūrai ..... apie 20 min.
Numanomas dengiamumas
vienas flakonas (400 ml) ..... 2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 1–2
Talpa ..... 400 ml

Spalva: balta, RAL9003
Kodas 26-7-4-001

Spalva: aliuminio, RAL9006
Kodas 26-7-4-002

Spalva: juoda, RAL9011
Kodas 26-7-4-003

Spalva: pilka, RAL7016
Kodas 26-7-4-005

INRAL ROOF SPRAY

Greitai džiūstantys aerozoliniai dažai, skirti metalinėms stogų čerpėms ir lietvamzdžiams dažyti ir jų defektams šalinti. Emalis sukuria kietą paviršių, atsparų temperatūrai, skilinėjimui, įbrėžimams ir lupimuisi.

- „INRAL“ DAŽŲ SPALVOS ATITINKA PAGRINDINIUS METALINIŲ STOGŲ ČERPIŲ ATSPALVIUS
- TOLYGIAI PADENGIA
- PUIKUS SUKIBIMAS SU PAVIRŠIUMI
- ATSPARŪS SAULĖS SPINDULIAMS IR LIETUI
- SKIRTA NAUDOTI VIDUJE IR LAUKE
- SUDĖTYJE NĖRA CHROMO IR ŠVINO JUNGINIŲ
- SUDĖTYJE NĖRA MEDŽIAGŲ, KENKIANČIŲ OZONO SLUOKSNIUI

Pagrindas ..... modifikuotas alkidas
Džiūvimo trukmė
esant +20 °C temperatūrai ..... apie 20 min.
Numanomas dengiamumas
vienas flakonas (400 ml) ..... 2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius .. 2–3
Talpa ..... 400 ml

Spalva: šokolado, RAL8017
Kodas 26-7-7-001
Spalva: rudai raudona, RAL3011
Kodas 26-7-7-002
Spalva: tamsiai raudona, RAL3005
Kodas 26-7-7-003
Spalva: samaninė, RAL6005
Kodas 26-7-7-004
Spalva: mėlyna, RAL5005
Kodas 26-7-7-005
Spalva: balta, RAL9003
Kodas 26-7-7-006
Spalva: rudai pilka, RAL8019
Kodas 26-7-7-007
Spalva: pilka, RAL7016
Kodas 26-7-7-008

INRAL CHROME

Tai – dekoratyvinis akrilinis lakas su metalo efektu. Skirtas metaliniams, mediniams, stikliniams ir plastikiniams paviršiams dažyti.

- GREITAI DŽIŪSTA
- ŽAVUS METALINIS BLIZGESYS
- PUIKUS DENGIAMUMAS IR SUKIBIMAS SU ĮVAIRIAIS PAVIRŠIAIS
- TOLYGIAI PADENGIA
- ATSPARUS SAULĖS SPINDULIAMS IR LIETUI
- SKIRTA NAUDOTI VIDUJE IR LAUKE
- SUKURIA KIETĄ PAVIRŠIŲ, ATSPARŲ TEMPERATŪRAI, SKILINĖJIMUI, ĮBRĖŽIMAMS IR LUPIMUISI
- SUDĖTYJE NĖRA CHROMO IR ŠVINO JUNGINIŲ
- SUDĖTYJE NĖRA MEDŽIAGŲ, KENKIANČIŲ OZONO SLUOKSNIUI

Pagrindas ..... akrilas
Džiūvimo trukmė
esant +20 °C temperatūrai ..... apie 7 min.
Numanomas dengiamumas
vienas flakonas (400 ml) ..... 2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 1–2
Talpa ..... 400 ml

Spalva: auksinė
Kodas 26-7-1-001
Spalva: varinė
Kodas 26-7-1-002
Spalva: sidabrinė
Kodas 26-7-1-003

INRAL MIRROR EFECT

Itin blizgūs ir veidrodžio efektą suteikiantys dekoratyviniai dažai. Akrilo pagrindu sukurti dažai skirti metaliniams, stikliniams ar plastikiniams paviršiams padengti.

- GREITAI DŽIŪSTA
- DEKORATYVINIS VEIDRODŽIO EFEKTAS
- TOLYGIAI PADENGIA
- SUDĖTYJE NĖRA CHROMO IR ŠVINO JUNGINIŲ
- SUDĖTYJE NĖRA MEDŽIAGŲ, KENKIANČIŲ OZONO SLUOKSNIUI

Pagrindas ..... akrilo angliavandenilis
Džiūvimo laikas ..... 30 min.
Išeiga ..... apie 1,5 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 1-2
Talpa ..... 400 ml

Spalva: auksinė
Kodas 26-7-1-101
Spalva: bronzinė
Kodas 26-7-1-102
Spalva: sidabrinė
Kodas 26-7-1-103

INRAL FLUOMARKER

Aerozoliniai akriliniai fluorescenciniai ženklinimo dažai.

- ŽYMĖS LAIKINOS IR IŠNYKSTA NEPALIKDAMOS PĖDSAKŲ PO 3 MĖN.
- GALIMA PURKŠTI
- GALIMA NAUDOTI BET KOKIU KAMPU
- FLAKONĄ GALIMA LAIKYTI VERTIKALIAI
- 5 METŲ GARANTIJA
- SUDĖTYJE NĖRA SUNKIŲJŲ METALŲ
- DANGTELYJE NURODYTA APYTIKSLĖ SPALVA

Pagrindas ..... akrilo polimeras
Džiūvimo trukmė
esant +20 °C temperatūrai ..... apie 5 min.
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius 1
Talpa ..... 500 ml

Spalva: balta
Kodas 26-7-5-006
Spalva: raudona
Kodas 26-7-5-008
Spalva: geltona
Kodas 26-7-5-007
Spalva: oranžinė
Kodas 26-7-5-009

INRAL FLUORESCENT

Dekoratyvinis, greitai džiūstantis akrilinis aerozolinis emalis, turintis ypatingų optinių savybių. Unikali sudėtis užtikrina didelį patvarumą ir spalvų ilgalaikiškumą. Šis emalis skirtas dekoratyviai dažyti įvairius paviršius arba žymėti informacinius, reklaminius ženklus ir užrašus.

- SUKURIA MATINĮ PAVIRŠIŲ, KURIS ŠVYTI DIENOS ŠVIESOJE
- GREITAI DŽIŪSTANTYS DAŽAI
- DAŽŲ SLUOKSNIS PATVARUS IR GREITAI NESUSIDĖVI
- SKIRTA NAUDOTI VIDUJE IR LAUKE
- SUDĖTYJE NĖRA CHROMO IR ŠVINO JUNGINIŲ

Pagrindas ..... akrilo derva
Džiūvimo trukmė
esant +20 °C temperatūrai ..... apie 20 min.
Numanomas dengiamumas
vienas flakonas (400 ml) ..... 2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius .. 2–3
Talpa ..... 400 ml

Spalva: raudona
Kodas 26-7-5-001
Spalva: geltona
Kodas 26-7-5-004
Spalva: mėlyna
Kodas 26-7-5-002
Spalva: žalia
Kodas 26-7-5-005
Spalva: oranžinė
Kodas 26-7-5-003

INRAL METALLIC

NAUJIENA!

Akrilinis lakas su metalo efektu. Sukuria lygų paviršių su metalo efektu, greitai džiūsta, yra aukštos kokybės ir gerai padengia. Šis lakas sukuria elastingą ir tvirtą viršutinį sluoksnį. Jį galima naudoti įvairiems paviršiams: metalui, medienai, akmeniui, stiklui, keramikai, popieriui, kartonui, kietam plastikui (kartu naudojant INRAL plastiko gruntą). Sudėtyje nėra švino ir chromo junginių, nekenkia ozono sluoksniui.

- GREITAI DŽIŪSTA
- PUIKIAI PADENGIA PAVIRŠIUS, SUTEIKIA METALO EFEKTĄ
- ATSPARUS SAULĖS SPINDULIAMS IR LIETUI
- SUDĖTYJE NĖRA ŠVINO IR CHROMO JUNGINIŲ

Pagrindas ..... akrilo termoplastikas
Džiūvimo trukmė ..... apie 15 min.
Numanomas dengiamumas
vienas flakonas (400 ml) ..... 2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 1–2
Talpa ..... 400 ml

Spalva: raudona
Kodas 26-7-8-001
Spalva: juoda
Kodas 26-7-8-004
Spalva: žalia
Kodas 26-7-8-002
Spalva: sidabrinė
Kodas 26-7-8-005
Spalva: mėlyna
Kodas 26-7-8-003
Spalva: auksinė
Kodas 26-7-8-006

INRAL PLASTIC GROUND

Tai – aerozolinis gruntas, skirtas plastikiniams paviršiams. Jis skirtas automobiliams, motociklams, nišoms ar kitiems plastikiniams paviršiams. Šis gruntas pasižymi kokybe ir atsparumu dėvėjimuisi. Puikus dengiamumas. Sudėtyje nėra chromo ir švino junginių.

- GREITAI DŽIŪSTA
- BESPALVIS
- PUIKUS DENGIAMUMAS IR SUKIBIMAS SU PAVIRŠIAIS
- DIDELIS ATSPARUMAS DĖVĖJIMUISI
- SUDĖTYJE NĖRA ŠVINO IR CHROMO JUNGINIŲ

Pagrindas ..... chloruotas poliolefinas
Džiūvimo trukmė
esant +20 °C temperatūrai ..... apie 15 min.
Numanomas dengiamumas
vienas flakonas (400 ml) ..... 2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 1–2
Talpa ..... 400 ml

Spalva: skaidri
Kodas 26-7-2-010

INRAL RADIATOR

Karščiui atsparūs aerozoliniai radiatorių dažai (modifikuoti).

- IŠSKIRTINĖS ŠIŲ DAŽŲ SAVYBĖS LEIDŽIA JIEMS NEPAGELSTI
- ŠIE DAŽAI SUKURIA LYGŲ PAVIRŠIŲ
- ATSPARŪS MECHANINIAMS PAŽEIDIMAMS
- 10 METŲ GARANTIJA
- SUDĖTYJE NĖRA SUNKIŲJŲ METALŲ
- NEKENKIA OZONO SLUOKSNIUI
- DANGTELYJE NURODYTA APYTIKSLĖ SPALVA

Pagrindas ..... modifikuotas alkidas
Džiūvimo trukmė
esant +20 °C temperatūrai ..... apie 20 val.
Numanomas dengiamumas ..... apie 1,2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 1–2
Talpa ..... 400 ml

Spalva: balta
Kodas 26-7-4-004

INRAL MATT GLASS DECOR

NAUJIENA!

Decor Matt Glass dekoratyviniai skaidrių daiktų dažai. Suteikia matinio stiklo efektą. Tinkami naudoti ant stiklinių langų, dušo kabinų, vazų ar veidrodinių paviršių. Tarnauja kaip apsauga nuo braižymosi ar dekoracija. Tinka naudoti viduje ir išorėje.

- SPECIALŪS DAŽAI SUTEIKIANTYS MATINIO STIKLO EFEKTĄ
- PRITAIKYTI APSAUGOTI PRIVATUMĄ AR DEKORUOTI STIKLINIUS PAVIRŠIUS
- ATSPARŪS LAUKO SĄLYGOMS
- GREITAS IR EKONOMIŠKAS BŪDAS PASIDARYTI PATIEMS

Pagrindas ..... akrilo derva
Džiūvimo trukmė ..... apie 12 val.
Numanomas dengiamumas
vienas flakonas (400 ml) ..... 1,5 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius .. 3–4
Talpa ..... 400 ml

Spalva: balta
Kodas 26-8-0-001

INRAL METAL PAINT 4 IN 1 DECOR

NAUJIENA!

Aerozoliniai metalo dažai 4 in 1 INRAL Decor. Dažai sujungia 4 savybes viename: gruntą, rūdžių apsaugą, dažus su spalva bei laką, kuris apsaugo nuo aplinkos poveikio.Ttinka dažyti ir plieną ar medį.

- 4 PRODUKTAI VIENAME
- TAUPO LAIKĄ IR PINIGUS
- ATSPARŪS UV SPINDULIAMS
- ATSPARŪS TEMPERATŪRINIAMS POKYČIAMS

Pagrindas ..... sintetinės dervos-akrilato mišinys
Džiūvimo trukmė ..... 48 val.
Numanomas dengiamumas
vienas flakonas ..... 1,5 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 3-4
Talpa ..... 400 ml

Spalva: juoda matinė
Kodas 26-8-3-001

Spalva: metalo pilko antracito
Kodas 26-8-3-002

INRAL HAMMER DECOR

NAUJIENA!

Decor Hammer efekto purškiami dažai. Hammer dažai yra aukštos kokybės, atsparūs nepalankioms oro sąlygoms bei turintys įspūdingą kalto plaktuko tekstūrą. Dažomi paviršiai: metalas, plastikas, polistirenas, akmuo, molis, keramika, stiklas ir t.t. Dažniausiai dažai naudojami dažyti įrankių dėžes, pašto dėžutes, tvoras, vazonus ir t.t. Dažas yra atsparus vandeniui, tad tinkamas naudoti tiek išorėje, tiek viduje.

- NOSTALGIŠKAS PLAKTUKO EFEKTAS
- ATSPARUS LAUKO SĄLYGOMS
- UNIKALUS EFEKTAS SUTEIKS DAIKTAMS YPATINGĄ IŠVAIZDĄ

Pagrindas ..... nitro dervos
Džiūvimo trukmė ..... apie 24 val.
Numanomas dengiamumas
vienas flakonas (400 ml) ..... 1,5 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius .. 2–3
Talpa ..... 400 ml

Spalva: aukso
Kodas 26-8-1-001

Spalva: vario
Kodas 26-8-1-003

Spalva: sidabro
Kodas 26-8-1-002

Spalva: antracito
Kodas 26-8-1-004

INRAL GRANITE DECOR

NAUJIENA!

Decor Granite purškiami dažai su granito efektu. Dekoratyviniai dažai sukuria tvirto ir tikro akmens imitaciją. Purškiamas ant paviršių, kurie paprastai nėra pagaminti iš akmens, pavyzdžiui, metalo, medžio, plastiko, polistireno, molio, keramikos, stiklo ir kt. norint suteikti akmens paviršiaus imitaciją. Gali būti naudojami viduje arba lauke (atokiau nuo lietaus ir drėgmės).

- GRANITO EFEKTAS GALINTIS PAVERSTI KIEKVIENĄ DAIKTĄ ATRODYTI LYG AKMENINIU
- RELFEFĄ TURINTYS DAŽAI NE TIK ATRODYS BET IR JAUSIS KAIP AKMUO

Pagrindas ..... specialios dervos
Džiūvimo trukmė ..... apie 48 val.
Numanomas dengiamumas
vienas flakonas (400 ml) ..... 1,5 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 1–2
Talpa ..... 400 ml

Spalva: obsidiano
Kodas 26-8-2-001

ZOOM

NET IŠRANKIAUSIUS REIKALAVIMUS ATITINKANČIOS JUOSTOS, PASIŽYMINČIOS IŠSKIRTINĖMIS SAVYBĖMIS

ZOOM

Profesionalios dažymo juostos

ZOOM

SENSITIVE SURFACES juosta užtikrins kokybišką rezultatą tiek išgaunant tiesias linijas, tiek dažant ant jautrių, jau kartą dažytų paviršių. Specialus popierius yra labai lankstus ir atsparus drėgmei, tad padės sukurti šedevrą ant dažomų sienų.

Juostelės storis	**98 µm**
Lipnumas su plienu	**3.5 N/cm**
Atsparumas temperatūrai	**nuo -10 °C iki +80 °C**
Klijai	**akrilas**
Popierius	**washi**

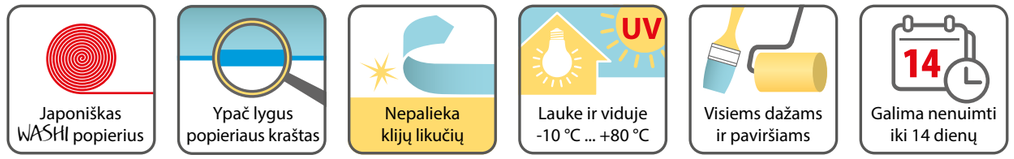

Asortimentas:

25 mm × 50 m | **30 mm × 50 m** | **38 mm × 50 m**

ZOOM

Profesionalios juostos, skirtos dažymui viduje arba išorėje. PRECISION juostelė padės išgauti tiesią ir tobulą liniją.

Juostelės storis	**90 µm**
Lipnumas su plienu	**3.75 N/cm**
Atsparumas temperatūrai	**iki +125 °C**
Klijai	**akrilas**
Popierius	**washi**

Asortimentas:

30 mm × 50 m | **38 mm × 50 m** | **48 mm × 50 m**

NAUJIENA!

ZOOM PROFESIONALI DAŽYMO JUOSTA

Profesionalios juostos, skirtos dažymui viduje ir išorėje. PRECISION juostelė padės išgauti tiesią ir tobulą liniją.

- **AŠTRUS KIRTIMO KAMPAS JUOSTELĖJE PADĖS IŠGAUTI NEPRIEKAIŠTINGĄ LINIJĄ**
- **PROFESIONALI JUOSTELĖ NEPALIEKA KLIJŲ LIKUČIŲ**
- **PAGAMINTA IŠ SPECIALAUS JAPONIŠKO WASHI POPIERIAUS**
- **TINKA NAUDOTI DAŽANT VISAIS DAŽAIS**
- **PRIKLIJUOTA GALI BŪTI NET IKI 6 MĖNESIŲ VIDUJE IR 3 MĖNESIUS LAUKE**
- **TINKAMA NAUDOJIMUI ANT ĮVAIRIŲ PAVIRŠIŲ**

Juostelės storis ..... 90 µm
Lipnumas su plienu (N/25 mm) 3,75
Atsparumas temperatūrai ..... iki +125 °C
Klijai ..... akrilas
Popierius ..... washi

Spalva: geltona
30 mm × 50 m, kodas 02-5-1-601
38 mm × 50 m, kodas 02-5-1-602
48 mm × 50 m, kodas 02-5-1-603

Vidiniams darbams | ACRYL GLUE Akriliniai klijai | Lipni vienpusė

NAUJIENA!

ZOOM PROFESIONALI DAŽYMO JUOSTA

SENSITIVE SURFACES juosta užtikrins kokybišką rezultatą tiek išgaunant tiesias linijas, tiek dažant ant jautrių, jau kartą dažytų paviršių. Specialus popierius yra labai lankstus ir atsparus drėgmei, tad padės sukurti šedevrą ant dažomų sienų.

- **PAGAMINTA IŠ SPECIALAUS JAPONIŠKO WASHI POPIERIAUS**
- **AŠTRUS KIRTIMO KAMPAS JUOSTELĖJE PADĖS IŠGAUTI NEPRIEKAIŠTINGĄ LINIJĄ**
- **PROFESIONALI JUOSTELĖ NEPALIEKA KLIJŲ LIKUČIŲ**
- **JUOSTA ATSPARI UV, TAD TINKA NAUDOTI TIEK VIDUJE, TIEK LAUKE**
- **TINKA NAUDOTI DAŽANT VISAIS DAŽAIS**
- **TINKAMA NAUDOJIMUI ANT ĮVAIRIŲ PAVIRŠIŲ**
- **PRIKLIJUOTA GALI BŪTI IKI 14 DIENŲ**

Juostelės storis ..... 98 µm
Lipnumas su plienu (N/25 mm) 3,5
Atsparumas temperatūrai ... –10 °C ... +80 °C
Klijai ..... akrilas
Popierius ..... washi

Spalvos: rožinė, melsva
25 mm × 50 m, kodas 02-5-1-701
30 mm × 50 m, kodas 02-5-1-702
38 mm × 50 m, kodas 02-5-1-703

Vidiniams darbams | ACRYL GLUE Akriliniai klijai | Lipni vienpusė

ZOOM MASKUOJAMOJI JUOSTELĖ

Skirta dažymo darbams viduje. Durų apvadams ar langų rėmams uždengti dažant.

- **PATIKIMAI MASKUOJA PAVIRŠIUS, KURIE TURI IŠLIKTI ŠVARŪS**

Juostelės storis ..... 73 µm
Popierius ..... crepe
Sukibimas su plienu (N/25 mm) 10,5
Naudojimo temperatūra (optimali) ..... +20 °C ... +30 °C
Atsparumas temperatūrai ..... iki +60 °C

Spalva: balta
19 mm × 45 m, kodas 02-5-1-101
25 mm × 45 m, kodas 02-5-1-102
30 mm × 45 m, kodas 02-5-1-103
38 mm × 45 m, kodas 02-5-1-104
48 mm × 45 m, kodas 02-5-1-105

Spalva: šviesiai geltona
19 mm × 45 m, kodas 02-5-1-201
25 mm × 45 m, kodas 02-5-1-202
30 mm × 45 m, kodas 02-5-1-203
38 mm × 45 m, kodas 02-5-1-204
48 mm × 45 m, kodas 02-5-1-205

Vidiniams darbams | HOT MELT GLUE Hot Melt klijai | Lipni vienpusė

ZOOM MASKUOJAMOJI JUOSTELĖ „SUPER GLUE“

Universali juosta, tinkanti tiek paviršių maskavimui tiek minimaliam dažymui.
Skirta vidaus darbams.

- **PUIKIAI LIMPA PRIE METALINIŲ, STIKLINIŲ, PLASTIKINIŲ, TINKUOTŲ PAVIRŠIŲ**
- **PO 7 DIENŲ NEPALIEKA KLIJŲ LIKUČIŲ**
- **TINKA PAPRASTIEMS DAŽYMO DARBAMS**

Juostelės storis ..... 110 µm
Popierius ..... crepe
Sukibimas su plienu (N/25 mm) 2,5
Atsparumas temperatūrai ... –10 °C ... +60 °C

Spalva: šviesiai geltona
25 mm × 50 m, kodas 02-5-1-501
30 mm × 50 m, kodas 02-5-1-502
38 mm × 50 m, kodas 02-5-1-503
48 mm × 50 m, kodas 02-5-1-504

Vidiniams darbams | HOT MELT GLUE Hot Melt klijai | Lipni vienpusė

ZOOM MASKUOJAMOJI JUOSTELĖ

Juosta sukurta lauko darbams, tačiau puikiai tinka ir maskavimo darbams viduje.

- **PAŠALINAMA BE PĖDSAKŲ**
- **ATSPARUMAS UV SPINDULIAMS – 15 DIENŲ**
- **TINKA DAŽANT VISŲ RŪŠIŲ DAŽAIS**
- **NEPALIEKA KLIJŲ LIKUČIŲ**

Juostelės storis ..... 110 µm
Popierius ..... impregnuotas crepe
Klijai ..... akrilas
Sukibimas su plienu (N/25 mm) 3
Naudojimo temperatūra (optimali) ..... +20 °C ... +30 °C
Atsparumas temperatūrai ..... iki +95 °C

Spalva: mėlyna
38 mm × 50 m, kodas 02-5-1-300
48 mm × 50 m, kodas 02-5-1-301

Vidiniams ir išoriniams darbams | ACRYL GLUE Akriliniai klijai | Lipni vienpusė

ZOOM

Maskuojamosios juostelės

ZOOM DVIGUBA PAKUOTĖ: POLIETILENAS IR JUOSTELĖ

Statinė plėvelė, skirta apsisaugoti nuo dažų nutekėjimo. Dėl statinių savybių plėvelė prilimpa prie paviršiaus ir veiksmingai jį apsaugo. Galima naudoti dideliems paviršiams ir daiktams apsaugoti.

- SUTAUPO LAIKO
- GREITAI IR LENGVAI PRITVIRTINAMA
- GALIMA PAŠALINTI BE PĖDSAKŲ

Juostelės storis	125 µm
Polietileno storis	8 µm
Sukibimas su plienu (N/25 mm)	6,5

Spalva:
plėvelė skaidri, juostelė balta
550 mm × 20 m, kodas 02-5-7-001
1400 mm × 20 m, kodas 02-5-7-002
2700 mm × 20 m, kodas 02-5-7-003

Vidiniams darbams | NATURAL RUBBER GLUE Natūralaus kaučiuko klijai | Lipni vienpusė

2 IN 1 POLIETILENAS + LIPNI ARMUOTA JUOSTA LAUKUI

Polietileninė uždanga su lipnia armuota juosta laukui, kurią patogu naudoti norint uždengti ir apsaugoti didelius namų plotus nuo dažų, dulkių bei kitų teršalų galinčių pakenkti baldams, grindims, langams ir t.t.

- PUIKIAI APSAUGO PAVIRŠIUS
- LENGVA NAUDOTI
- TAUPO LAIKĄ
- NUĖMUS NEPALIEKA ŽYMIŲ
- ATSPARUS UV SPINDULIAMS
- NAUDOTI LAUKE ARBA VIDUJE

Juostos storis	310 µm
Sukibimas su plienu (N/25mm)	>9.5
Švarus nulupimas	po 21 dienos

Spalva:
plėvelė skaidri, juostelė melsva
270 cm × 17 m, kodas 02-5-7-004

Armuota | Vidiniams ir išoriniams darbams | NATURAL RUBBER GLUE Natūralaus kaučiuko klijai | Lipni vienpusė

2 IN 1 APSAUGINIS DAŽYMO POPIERIUS SU LIPNIA JUOSTELE

Apsauginis dažymo popierius su lipnia juostele, kurį patogu naudoti norint uždengti ir apsaugoti nedidelius namų plotus nuo dažų, dulkių bei kitų teršalų galinčių pakenkti baldams, grindims, langams ir t.t. Popierinė juosta nėra plati, tad puikiai tiks maskuojant nedidelį plotą prie grindjuosčių, paveikslų rėmus ar kitus nedidelius dažymo darbus, kurie nereikalauja didelio paviršiaus apsaugos ploto. Popierius tinkamas naudoti tik vidaus darbams.

- PUIKIAI APSAUGO PAVIRŠIUS
- LENGVA NAUDOTI
- NUĖMUS NEPALIEKA ŽYMIŲ
- NAUDOTI VIDUJE
- LYGIEMS PAVIRŠIAMS

Popieriaus storis	120 µm
Sukibimas su plienu (N/25mm)	>4.5
Švarus nulupimas	po 2 dienų

Spalva:
popierius rudas, juostelė balta
18 cm × 20 m, kodas 02-5-7-101
30 cm × 20 m, kodas 02-5-7-102

Vidiniams darbams | NATURAL RUBBER GLUE Natūralaus kaučiuko klijai | Lipni vienpusė

ZOOM PAKAVIMO JUOSTELĖ

Skirta įvairiems pakavimo darbams.

- AKRILINIAI KLIJAI
- ATSPARI VANDENIUI
- PAŠALINAMA BE PĖDSAKŲ
- LENGVOMS DĖŽĖMS
- NEGELTONUOJA

Naudojimo temperatūra ..... +5 °C ... +60 °C
Juostelės storis ..... 39 µm

Spalva: skaidri
48 mm × 55 m, kodas 02-5-2-114

Vidiniams darbams | ACRYL GLUE Tylūs akriliniai klijai | Lipni vienpusė

ZOOM PAKAVIMO JUOSTELĖ

Skirta įvairiems pakavimo darbams.

- „HOT MELT“ KLIJAI
- ATSPARI VANDENIUI
- PAŠALINAMA BE PĖDSAKŲ
- SUNKIOMS DĖŽĖMS
- VIDUTINIAM/ILGAM SANDĖLIAVIMUI

Naudojimo temperatūra .....+5 °C ... +60 °C
Juostelės storis ..... 39 µm

ATNAUJINTA FORMULĖ

Spalva: skaidri
38 mm × 55 m, kodas 02-5-2-002
48 mm × 55 m, kodas 02-5-2-004
75 mm × 55 m, kodas 02-5-2-005
Spalva: ruda
48 mm × 55 m, kodas 02-5-2-006

Vidiniams darbams | HOT MELT GLUE Hot Melt klijai | Lipni vienpusė

NAUJIENA!

ZOOM PAKAVIMO JUOSTELĖ PREMIUM

Skirta įvairiems pakavimo darbams.

- PADIDINTAS KIEKIS AKRILO KLIJŲ
- NEGELTONUOJA
- TYLUS KLIJAVIMAS
- SUNKIOMS DĖŽĖMS
- VIDUTINIAM/ ILGAM SANDĖLIAVIMUI
- ATSPARI VANDENIUI
- PAŠALINAMA BE PĖDSAKŲ

Naudojimo temperatūra ..... –5 °C ... +60 °C
Juostelės storis ..... 46 µm

Spalva: skaidri
48 mm × 55 m, kodas 02-5-2-214

Naudojimo temperatūra nuo –5 °C iki +60 °C | ACRYL GLUE Tylūs akriliniai klijai | Atspari UV spinduliuotei

ZOOM DAŽYMO IR MONTAVIMO JUOSTELĖS

Lipnios tekstilinės juostos

- Grindų ir kiliminei dangai
- Limpa prie nelygių paviršių
- Atspari temperatūros pokyčiams

Lipnios polipropileninės juostos

- Grindų ir kiliminei dangai
- Limpa prie lygių paviršių
- Atspari temperatūros pokyčiams

Lipnios armuotos juostos

- Smulkiems remonto darbams buityje, sode, statybose, automobilyje
- Atspari karščiui iki +60 °C
- Atplėšiama rankomis

Profesionalios lipnios armuotos juostos

- Remonto darbams statybose, buityje, sode, automobilyje
- Itin stipri klijų formulė
- Darbo temperatūra nuo -5 °C iki +60 °C
- Atplėšiama rankomis

Ypač stiprios montavimo juostos

- Puikiai prikimba prie nelygių ir lygių paviršių
- Naudojimo temperatūra nuo -10 °C iki +75 °C
- Darbui lauke ir viduje

ZOOM ALIUMINIO JUOSTELĖ

Naudojama sandūroms ir siūlėms klijuoti, kai montuojama atspindinti izoliacija, siekiant sumažinti šilumos praradimą, apsisaugoti nuo garų prasiskverbimo, sandarinant vamzdžių sandūrų siūles, ventiliacijos ortakius, gaubtus ir kitus agregatus.

- ATSPARI UGNIAI
- HERMETIŠKA

Storis ..... 66 µm (be dengiamojo sluoksnio)
Sukibimas su plienu (N/25 mm) 12
Naudojimo temperatūra
(optimali) ..... –20 °C ... +120 °C
Pagrindas ..... aliuminio folija

Spalva: aliuminio
48 mm × 45 m, kodas 02-5-5-101
72 mm × 45 m, kodas 02-5-5-102

Vidiniams ir išoriniams darbams | ACRYL GLUE Akriliniai klijai | Lipni vienpusė

ZOOM ARMUOTA ALIUMINIO JUOSTA

NAUJIENA!

Armuota lipni aliuminio juosta, kuri nepraleidžia drėgmės. Juosta pasižymi itin stipriomis lipnumo savybėmis, puikiomis termoizoliacinėmis savybėmis, tinkama naudoti lauke ir viduje. Armuota aliuminio juosta naudojama plokštėms ar vamzdžių sekcijoms sujungti ir siūlėms nutiesti; lanksčių oro kanalų siūlių ir jungčių sujungimas ir sandarinimas. Galima tiesiog suklijuoti vamzdžius suteikiant vientisumą ir gražų vaizdą. Juosta atspinti šviesą ir šilumą.

- VISIEMS PAVIRŠIAMS
- ORTAKIŲ IR VAMZDŽIŲ SUTVIRTINIMUI
- ŠILDYMO IR ŠALDYMO SISTEMOMS
- VĖDINIMO SISTEMOMS
- KONDICIONAVIMO SISTEMOMS

Storis ..... 100 µm
Sukibimas su plienu ..... 15 N/25 mm
Naudojimo temperatūra ..... –30 °C ... +80 °C
Momentinis temperatūrinis
atsparumas ..... iki 110 °C
Pagrindas .....aliuminio folija su tinkleliu

Spalva: aliuminio
48 mm × 45 m, kodas 02-5-5-201
72 mm × 45 m, kodas 02-5-5-202

Vidiniams ir išoriniams darbams | ACRYL GLUE Akriliniai klijai | Lipni vienpusė

ZOOM LIPNI MONTAVIMO JUOSTELĖ

Dvipusė lipni juostelė, skirta mažiems daiktams prilipdyti.

- PRITVIRTINKITE LENGVUS DAIKTUS PRIE BEVEIK BET KOKIOPAVIRŠIAUS: LYGAUS, ŠIURKŠTAUS AR NET VERTIKALAUS
- SUTEIKIA GALIMYBĘ DAUGELYJE SITUACIJŲ NENAUDOTI VINIŲ IR VARŽTŲ
- GALIMA SAUGIAI NAUDOTI ANT LAKUOTŲ PAVIRŠIŲ

Juostelės storis ..... 900 µm
Dydis ..... 19 mm × 1,5 m
1 m juostelės atlaiko ..... 100 kg

Spalva: balta
19 mm × 5 m, kodas 02-5-3-201
25 mm × 5 m, kodas 02-5-3-202

Vidiniams darbams | ACRYL GLUE Akriliniai klijai | Lipni dvipusė

Reikės – ir dramblį prie lubų priklijuos!

ZOOM Dvipusė montavimo juostelė



ZOOM POLIPROPILENO KLIJŲ JUOSTELĖ

Dvipusė lipni juostelė, skirta kilimams ir kitoms grindų dangoms.

- TVIRTAS KIETŲ PAVIRŠIŲ SUKLIJAVIMAS
- GERAI LIMPA PRIE ĮVAIRIŲ PAVIRŠIŲ
- ATSPARUS VANDENIUI

Pagrindas ..... polipropileno plėvelė
Juostelės storis ..... 135 µm

Spalva: geltona
48 mm × 10 m, kodas 02-5-3-002
48 mm × 25 m, kodas 02-5-3-003

Vidiniams darbams | Hot Melt klijai | Lipni dvipusė

ZOOM LIPNI TEKSTILINĖ JUOSTELĖ

Dvipusė lipni juostelė, skirta kilimams ir kitoms grindų dangoms.

- DIDESNIS SUKIBIMAS IR ATSPARUMAS JUDĖJIMUI
- TVIRTAS IR ILGALAIKIS SUKIBIMAS
- GERAI LIMPA PRIE KIETŲ PAVIRŠIŲ
- ATSPARUS VANDENIUI

Pagrindas ..... vandeniui atsparus medvilninis audinys
Juostelės storis ..... 150 µm

Spalva: geltona
48 mm × 10 m, kodas 02-5-3-102
48 mm × 25 m, kodas 02-5-3-103

Armuota | Vidiniams darbams | Hot Melt klijai | Lipni dvipusė

ZOOM YPAČ STIPRI DVIPUSĖ MONTAVIMO JUOSTELĖ

Dvipusė lipni juostelė, skirta sunkiems daiktams prilipdyti.

- PUIKIAI LIMPA IR PRIE ŠIURKŠČIŲ, IR PRIE LYGIŲ PAVIRŠIŲ
- NEREIKIA GRĘŽTI
- GALIMA ATLIPDYTI RANKOMIS
- GALIMA NAUDOTI VYKDANT VIDAUS IR LAUKO DARBUS

Juostelės storis ..... 900 µm
Dydis ..... 19 mm × 1,5 m
1 m juostelės atlaiko ..... 150 kg

Spalva: skaidri raudona
Kodas 02-5-3-203

Armuota | Vidiniams ir išoriniams darbams | Hot Melt klijai | Lipni dvipusė

ZOOM ARMUOTA LIPNI JUOSTELĖ TINKO DARBAMS

Skirta naudoti viduje ir lauke.

- JUOSTELĖ PAŠALINAMA BE PĖDSAKŲ
- PUIKIAI APSAUGO PAVIRŠIŲ
- GALIMA NUPLĖŠTI RANKA
- ATSPARUS VANDENIUI

Naudojimo temperatūra ..... –10 °C ... +75 °C
Juostelės storis ..... 170 µm
Sukibimas su plienu (N/25 mm) 20

Spalva: oranžinė
30 mm × 33 m, kodas 02-5-1-402
38 mm × 33 m, kodas 02-5-1-401
48 mm × 33 m, kodas 02-5-1-400

Armuota | Vidiniams ir išoriniams darbams | HOT MELT GLUE Hot Melt klijai | Lipni vienpusė

ZOOM ARMUOTA LIPNI JUOSTELĖ

Skirta nedideliems kasdieniams remonto darbams namų ūkyje, sode, statybos darbams ar automobilio remontui. Skirta naudoti viduje ir lauke.

- PUIKIAI LIMPA PRIE VISŲ PAVIRŠIŲ
- GALIMA NUPLĖŠTI RANKOMIS
- ATSPARI VANDENIUI IR TRINČIAI

Juostos storis ..... 150 µm
Sukibimas su plienu (N/25 mm) 17.5
Naudojimo temperatūra
(optimali) ..... –5 °C ... +60 °C

Spalva: pilka
48 mm × 10 m, kodas 02-5-4-002
48 mm × 25 m, kodas 02-5-4-003
48 mm × 50 m, kodas 02-5-4-004

Armuota | Vidiniams ir išoriniams darbams | HOT MELT GLUE Hot Melt klijai | Lipni vienpusė

ZOOM PROFESIONALI ARMUOTA JUOSTELĖ

Skirta greitiems ir lengviems sprendimams. Puikiai tinka kasdieniams remonto darbams namų ūkyje, sode, statybos darbams, automobilių remontui ar mėgstamiausiems hobiams.

- PUIKIAI LIMPA PRIE ŠIURKŠČIŲ PAVIRŠIŲ
- SKIRTA NAUDOTI VIDUJE IR LAUKE
- ATSPARI VANDENIUI
- LENGVA NUPLĖŠTI RANKOMIS
- ARMUOTA SINTETINIU AUDINIU
- LABAI STIPRUS SUKIBIMAS

Juostos storis ..... 190 µm
Sukibimas su plienu (N/25 mm) ..... ⩾20
Naudojimo temperatūra
(optimali ..... –5 °C ... +60 °C

Spalva: juoda
48 mm × 10 m, kodas 02-5-4-005
48 mm × 25 m, kodas 02-5-4-006
48 mm × 50 m, kodas 02-5-4-007

Armuota | Vidiniams ir išoriniams darbams | HOT MELT GLUE Hot Melt klijai | Lipni vienpusė

ZOOM JUOSTA „STOP“

Įspėjamoji juosta. Naudojama remontuojamoms kelių ar statybviečių sritims ar vietoms, kur įvyko nelaimingas atsitikimas, atviroms tranšėjoms, grioviams, ryšio linijų remonto platformoms ir kitoms pavojingoms vietoms laikinai aptverti.

Juostelės storis ..... 35 µm
Pagrindas ..... polipropileno plėvelė

Spalva: geltona
75 mm × 100 m, kodas 02-5-5-001

Vidiniams ir išoriniams darbams | NO GLUE Nelipni

ZOOM JUOSTA „STOP“

Įspėjamoji juosta. Naudojama remontuojamoms kelių ar statybviečių sritims ar vietoms, kur įvyko nelaimingas atsitikimas, atviroms tranšėjoms, grioviams, ryšio linijų remonto platformoms ir kitoms pavojingoms vietoms laikinai aptverti.

Juostos storis ..... 35 µm
Pagrindas ..... polipropileno plėvelė

Spalva: raudona/geltona
100 mm × 100 m, kodas 02-5-5-003

Vidiniams ir išoriniams darbams | NO GLUE Nelipni

ZOOM APTVERIAMOJI JUOSTA

Naudojama aptverti ir pastatyti laikiną barjerą aplink remonto ar nelaimingo atsitikimo vietą, įvairios veiklos ar pavojingas vietas.

Juostos storis ..... 35 µm
Pagrindas ..... polipropileno plėvelė

Spalva: raudona/balta
75 mm × 100 m, kodas 02-5-5-002

Vidiniams ir išoriniams darbams | NO GLUE Nelipni

NAUJIENA!

ZOOM ĮSPĖJAMOJI JUOSTA

Lipni įspėjamoji juosta naudojama pavojingų vietų ar kliūčių žymėjimui. Gerai pastebima juosta žymimi laiptai, rampų kraštai, kitos pavojingos vietos, kurioms reikalingas ypatingas pastabumas. Juosta lipni, tad puikiai lips prie metalo, plastiko, stiklo, betono ar kitų paviršių.



Spalva: geltona/juoda
50 mm × 33 m, kodas 02-5-5-004

Vidiniams darbams | Lipni vienpusė

ZOOM CLASSIC LIPNI HERMETIKO JUOSTELĖ, D

Lipni hermetiko juostelė naudojama langams ir durims sandarinti.

- 7 METŲ GARANTIJA SINTETINĖS GUMOS ELASTINGUMUI
- ATSPARI TEMPERATŪROS POKYČIAMS NUO –40 °C IKI +65 °C
- ATSPARI UV SPINDULIUOTEI, VANDENIUI IR OZONUI

Profilio dydis ..... 9 mm × 7,5 mm
Užsandarinamo tarpo dydis ..... 3,0–7,0 mm
Atsparumas temperatūrai ... –40 °C ... +65 °C
Pralaidumas vandeniui ..... < 3%
Laikymo temperatūra ..... +5 °C ... +25 °C
Maks. laikymo drėgmė ..... iki 70%
Dydis ..... 100 m
Galiojimas ..... 18 mėn.

Spalva: balta
Kodas 02-2-4-101
Spalva: juoda
Kodas 02-2-4-102
Spalva: ruda
Kodas 02-2-4-103

Armuota | Vidiniams darbams | HOT MELT GLUE Hot Melt klijai | Lipni vienpusė

ZOOM CLASSIC LIPNI HERMETIKO JUOSTELĖ, P

Lipni hermetiko juostelė naudojama langams ir durims sandarinti.

- 7 METŲ GARANTIJA SINTETINĖS GUMOS ELASTINGUMUI
- ATSPARI TEMPERATŪROS POKYČIAMS NUO –40 °C IKI +65 °C
- ATSPARI UV SPINDULIUOTEI, VANDENIUI IR OZONUI

Profilio dydis ..... 9 mm × 5,5 mm
Užsandarinamo tarpo dydis .... 3,0–5,0 mm
Atsparumas temperatūrai ... –40 °C ... +65 °C
Pralaidumas vandeniui ..... < 3%
Laikymo temperatūra ..... +5 °C ... +25 °C
Maks. laikymo drėgmė ..... iki 70%
Dydis ..... 100 m
Galiojimas ..... 18 mėn.

Spalva: balta
Kodas 02-2-4-105
Spalva: juoda
Kodas 02-2-4-106
Spalva: ruda
Kodas 02-2-4-107

Armuota | Vidiniams darbams | HOT MELT GLUE Hot Melt klijai | Lipni vienpusė

ZOOM CLASSIC LIPNI HERMETIKO JUOSTELĖ, E

Lipni hermetiko juostelė naudojama langams ir durims sandarinti.

- 7 METŲ GARANTIJA SINTETINĖS GUMOS ELASTINGUMUI
- ATSPARI TEMPERATŪROS POKYČIAMS NUO –40 °C IKI +65 °C
- ATSPARI UV SPINDULIUOTEI, VANDENIUI IR OZONUI

Profilio dydis ..... 9 mm × 4 mm
Užsandarinamo tarpo dydis .... 2,0–3,5 mm
Atsparumas temperatūrai ... –40 °C ... +65 °C
Pralaidumas vandeniui ..... < 3%
Laikymo temperatūra ..... +5 °C ... +25 °C
Maks. laikymo drėgmė ..... iki 70%
Dydis ..... 150 m
Galiojimo laikotarpis ..... 18 mėn.

Spalva: balta
Kodas 02-2-4-109
Spalva: juoda
Kodas 02-2-4-110
Spalva: ruda
Kodas 02-2-4-111

Armuota | Vidiniams darbams | HOT MELT GLUE Hot Melt klijai | Lipni vienpusė

ZOOM PRAMONINĖ LIPNI HERMETIKO JUOSTELĖ, 12×10, D

Naudojama garažų durims ir pramoninėms struktūroms sandarinti.

- 7 METŲ GARANTIJA SINTETINĖS GUMOS ELASTINGUMUI
- ATSPARI TEMPERATŪROS POKYČIAMS NUO –40 °C IKI +65 °C
- ATSPARI UV SPINDULIUOTEI, VANDENIUI IR OZONUI

Profilio dydis ..... 12 mm × 10 mm
Užsandarinamo tarpo dydis .... 3,0–8,0 mm
Pralaidumas vandeniui ..... < 3%
Atsparumas temperatūrai ... –40 °C ... +65 °C
Laikymo temperatūra ..... +5 °C ... +25 °C
Maks. laikymo drėgmė ..... iki 70%
Ritėje yra ..... 50 m
Galiojimas ..... 18 mėn.

Spalva: balta
Kodas 02-2-4-221
Spalva: juoda
Kodas 02-2-4-220

Armuota | Vidiniams darbams | HOT MELT GLUE Hot Melt klijai | Lipni vienpusė

ZOOM PRAMONINĖ LIPNI HERMETIKO JUOSTELĖ, 14×12, D

Naudojama garažų durims ir pramoninėms struktūroms sandarinti.

- 7 METŲ GARANTIJA SINTETINĖS GUMOS ELASTINGUMUI
- ATSPARI TEMPERATŪROS POKYČIAMS NUO –40 °C IKI +65 °C
- ATSPARI UV SPINDULIUOTEI, VANDENIUI IR OZONUI

Profilio dydis ..... 14 mm × 12 mm
Užsandarinamo tarpo dydis .... 3,0–10,0 mm
Atsparumas temperatūrai ... –40 °C ... +65 °C
Pralaidumas vandeniui ..... < 3%
Laikymo temperatūra ..... +5 °C ... +25 °C
Maks. laikymo drėgmė ..... iki 70%
Ritėje yra ..... 40 m
Galiojimas ..... 18 mėn.

Spalva: balta
Kodas 02-2-4-211
Spalva: juoda
Kodas 02-2-4-210

Armuota | Vidiniams darbams | HOT MELT GLUE Hot Melt klijai | Lipni vienpusė

ZOOM PRAMONINĖ LIPNI HERMETIKO JUOSTELĖ, 21×17, D

Naudojama garažų durims ir pramoninėms struktūroms sandarinti.

- 7 METŲ GARANTIJA SINTETINĖS GUMOS ELASTINGUMUI
- ATSPARI TEMPERATŪROS POKYČIAMS NUO –40 °C IKI +65 °C
- ATSPARI UV SPINDULIUOTEI, VANDENIUI IR OZONUI

Profilio dydis ..... 21 mm × 17 mm
Užsandarinamo tarpo dydis .... 3,0–13,0 mm
Atsparumas temperatūrai ... –40 °C ... +65 °C
Pralaidumas vandeniui ..... < 3%
Laikymo temperatūra ..... +5 °C ... +25 °C
Maks. laikymo drėgmė ..... iki 70%
Ritėje yra ..... 50 m
Galiojimas ..... 18 mėn.

Spalva: juoda
Kodas 02-2-4-200

Armuota | Vidiniams darbams | HOT MELT GLUE Hot Melt klijai | Lipni vienpusė

ZOOM STIKLO AUDINIO TINKLELIS

Stiklo audinio tinklelis padengtas klijumi, tad greičiau prilimpa prie taisomo paviršiaus. Nesitempia, nesirtraukia ir išlieka stabilus tinklelis. Atsparus daugeliui chemikalų ar tirpiklių. Puikiai tinka net didžiausių skylių užtaisymui. Tinklelis užtikrina sukibimą ir su nelygiais paviršiais, nes jo pagalba yra paskirstomas tolygus pirminis sukibimas.

Spalva: balta
48 mm × 45 m, kodas 02-5-6-003
48 mm × 90 m, kodas 02-5-6-004
48 mm × 153 m, kodas 02-5-6-005
150 mm × 20 m, kodas 02-5-6-006

Armuota | Vidiniams darbams | ACRYL GLUE Akriliniai klijai | Lipni vienpusė

ZOOM STIKLO AUDINIO JUOSTA

Stiklo audinio juosta ypač plona, sunaudojama mažiau glaisto jai paslėpti. Juostai sudrėkus ir prikibus nėra slydimo efekto. Juosta labai lanksti, tad prisitaiko prie paviršiaus nelygumų. Galima dirbti ir drėgnose patalpose. Labiausiai tinka įtrūkimų ar skylių užtaisymui.

Spalva: balta
50 mm × 25 m, kodas 02-5-6-011

Vidiniams darbams | NO GLUE Nelipni

ZOOM KRAŠTŲ JUOSTELĖ

AQUASTOP

Juostelė vonios kraštams sandarinti.

- LENGVAI PRISIKLIJUOJA PER VISĄ SANDŪROS ILGĮ
- TVIRTAI IR PATIKIMAI LIMPA PRIE VISŲ PAVIRŠIŲ
- EKOLOGIŠKA
- ATSPARI PELĖSIUI

Bendrasis juostelės storis ..... 1200 µm
Laikymo sąlygos ..... laikyti neatidarius pakuotės +15 °C ... +25 °C temperatūroje maksimaliai drėgmei esant 70 %

Spalva: balta
38 mm × 3,2 m, kodas 02-5-5-502
62 mm × 3,2 m, kodas 02-5-5-501

Vidiniams darbams | BUTYL GLUE Butilo klijai | Lipni vienpusė

ZOOM

STIKLO AUDINIO JUOSTA

Gipskartonio (GPK) siūlėms armuoti

Patikimai ir patvariai sutvirtina sandūras naudojant kartu su glaistu

REKOMENDACIJOS IR INSTRUKCIJOS

PUTOS

Montavimo putos arba vieno komponento putos-poliuretaninis hermetikas aerozolinėje pakuotėje yra universali statybinė medžiaga, naudojama sandarinti, garso izoliacijai ir medžiagoms surišti. Šiuo metu žinoma daugiau nei tūkstantis šios medžiagos panaudojimo būdų statyboje ir kitose pramonės šakose.

MONTAVIMO PUTŲ TIPAI

1. PISTOLETINĖS PUTOS

PRIVALUMAI DIRBANT SU PISTOLETINIŲ PUTŲ FLAKONAIS:

- **Tikslus dozavimas**
- **20 % didesnė išeiga**
- **Sutaupoma laiko (greita darbo eiga)**
- **Vieną flakoną galima naudoti pakartotinai po ilgų pertraukų, nes naujas vožtuvas nepraleidžia dujų, taigi putas galima ilgai laikyti ir naudoti praėjus daug laiko po pirmojo panaudojimo.**

IŠSKIRTINĖ IR PATENTUOTA SISTEMA „CLICK&GO“.

2. MONTAVIMO PUTOS SU ADAPTERIU

SISTEMOS „CLICK&GO“ PRIVALUMAI KLIENTUI:

- **Uždedant adapterį neįmanoma pažeisti (per daug pasukti ar sulaužyti) vožtuvo.**
- **Putų dozavimo sistema pakeičia profesionalų putų švirkštą.**
- **Dėl išskirtinės vožtuvo konstrukcijos dujų (reikalingų putoms iš flakono išstumti) nuotėkis gerokai mažesnis.**
- **Likusios putos adapterio tūbelėje neišdžiūsta, taigi tūbelę galima uždaryti daug kartų, o putų flakoną galima naudoti daug kartų iki 2 mėn. (visai kaip pistoletines putas).**
- **Keičiant vožtuvo sintetinės gumos sandariklį plastiku išvengiama drėgmės difuzijos flakono viduje, taigi nesusiformuoja plėvelė ir vožtuvas neužsandarinamas.**
- **Galima laikyti bet kokioje padėtyje 24 mėn.**

3. PISTOLETINĖS PUTOS / PUTOS SU ADAPTERIU

Nauja DOUBLE PISTOL FOAM technologija leidžia dirbti naudojant ir paprastą putų pistoletą, ir su gaminiu pateikiamą adapterį.

4. PURŠKIAMA TERMOIZOLIACIJA

Tai yra purškiama vienkomponetė poliuretano puta-termoizoliacija, naudojama izoliuojant sunkiai prieinamus, sudėtingų formų, nelygius, cilindrinius, išgaubtus ar daugiakampius paviršius. Turi stipria adhezija su daugumą statybinių medžiagų, įskaitant medieną, mūrą, metalą, stiklą ir daugelį plastikų.

MONTAVIMO PUTŲ PANAUDOJIMAS:

Skirtos montavimo darbams (tvirtinimas, atskirų struktūros dalių sujungimas), garso ir šilumos izoliacija bei sandarinimas.



ĮSPĖJIMAS!

Problemiškus pagrindus (gipsą ir seną mūrą) reikia labai gerai sudrėkinti.

Jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 0 °C, paviršiaus drėkinti negalima, nes ant jo susidaręs ledas turės įtakos putų sukibimui su pagrindu.

Montavimo putas naudokite 1–5 cm tarpams sandarinti. Jei tarpas platesnis, susiaurinkite jį naudodami pigesnes medžiagas (medieną, plytas, plastiką, polistireną). Jei tarpas siauresnis nei 1 cm, naudokite hermetiką arba tinką.

Laikymo sąlygos: pakuotę laikykite uždarytą, sausoje aplinkoje, temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C.

KLIJŲ SAVYBĖS

Mūsų putos limpa prie visų tradicinių statybos medžiagų (medienos, akmens, betono, tinko, metalo, stiklo), išskyrus polietileną, polipropileną, tefloną, silikoną ir vašką.

SAVYBĖS:

- **Veikiamos drėgmės, putos greitai tampa pakankamai kietu ir chemiškai stabiliu poliuretanu.**
- **Kietėdamos putos plečiasi (stipriai – 2–3 kartus, nestipriai – 1,5–2 kartus).**
- **Jas galima naudoti vykdant vidaus ir lauko darbus.**
- **Gerai klijuoja paviršius ir nėra laidžios elektrai. Mūsų putas galima dažyti ir tinkuoti.**
- **Putos nėra atsparios UV spinduliams.**

NAUDOJIMO PAVYZDŽIAI:

- **Langų rėmų ir durų staktų montavimas.**
- **Izoliacijos ir kitų elementų tvirtinimas.**
- **Gretimų gaubtų ir kondicionierių vietų, įtrūkimų tarp vamzdžių (garso izoliacija), hermetiko įtrūkimų šaltose patalpose (šilumos izoliacija) sandarinimas.**
- **Įtrūkimų ir tarpų pripildymas vykdant stogų darbus, erdvių aplink langų rėmus ir durų staktas bei kitas konstrukcijas pripildymas.**
- **Erdvių tarp šildymo ar vandens vamzdžių pripildymas ties sandūromis ar linkiais.**

HERMETIKAI

Hermetikai skirti siūlėms ir sandūroms sandarinti ir tvirtinti.

SILIKONAI

SILIKONINIAI HERMETIKAI NAUDOJAMI:

Patalpų viduje ir išorėje sandarinti ir tvirtinti judamus, dinaminius, temperatūros izoliacijos sluoksnius, įtrūkimus ir tarpus.



KLIJŲ GALIMYBĖS:

Silikoniniai hermetikai prisijungia prie visų žinomų statybos medžiagų, išskyrus polikarbonatą, polietileną, polipropileną, tefloną ir PVC. Silikoninio hermetiko siūlė išlyginama muilo tirpalu.

CHARAKTERISTIKOS:

- **Išskirtinis atsparumas oro sąlygoms.**
- **Atsparumas UV spinduliams.**
- **Galimybė naudoti esant plačiam temperatūros diapazonui.**
- **Puikus prisitaikymas prie sandūrų judėjimo ne mažiau nei 20%.**
- **Ilgalaikis sandūrų elastingumas.**
- **Atsparumas rūgštims, šarmams ir jūros vandeniui.**
- **Atsparumas senėjimui.**

NAUDOJIMO PAVYZDŽIAI:

- **Sanitarinės ir santechnikos įrangos sandarinimas**
- **Glazūravimas – stiklo ir rėmo sandūrų sandarinimas**
- **Dinaminių, judančių sandūrų tarp rėmo ir sienos sandarinimas**
- **Šiluminė izoliacija – medinių, metalinių ar betoninių konstrukcijų tarpų kompensavimas**
- **Silikoninius hermetikus su neutralios vulkanizacijos sistema galima naudoti kaip universalius – jie pakeičia beveik visų tipų hermetikus**

SILIKONINIŲ HERMETIKŲ SU ACETATO VULKANIZACIJOS SISTEMA NEGALIMA NAUDOTI SANDARINANT:

· medžiagas, kurių sudėtyje yra cemento;
· metalus;
· marmurą ir gamtinį akmenį.

SILIKONO NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Rekomenduojama
Nerekomenduojama

	Fome Flex Neutral	Fome Flex Silicon blister	Fome Flex Aquarium	Fome Flex Silicone	P Plus Silicone
AKYTIEJI PAVIRŠIAI:					
Betonas					
Tinkas					
Plytos					
Gipso plokštė					
Mediena					
Nedengta keramika (neblizgi)					
Keraminės plytelės (užpakalinė pusė)					
NEAKYTI PAVIRŠIAI:					
Stiklas					
Akrilo stiklas					
Kietas PVC					
Emalis					
Blizgi keramika					
Keraminės plytelės (priekinė pusė)					
Plienas					
Galvanizuotas plienas					
Galvanizuotas alavas					
Aliuminis					
Anoduotasis aliuminis					
Žalvaris					
Bronza / varis					

AKRILINIAI HERMETIKAI

AKRILINIAI HERMETIKAI NAUDOJAMI:

Akriliniai hermetikai dažniau naudojami viduje nei lauke, paprastai sustiprinti / sandarinti sienų, lubų ir grindų sandūroms. Jie paprastai naudojami įtrūkiams, įbrėžimams ir tarpams sandarinti vykdant paskutinius apdailos darbų etapus.

AKRILINIAI HERMETIKAI LIMPA PRIE:

Tinko, medienos, betoninių plytų, gipso plokščių.

CHARAKTERISTIKOS:

- **Medžiaga plastiška, ją lengva naudoti**
- **Bekvapiai**
- **Šias medžiagas galima dažyti akriliniais ir dispersiniais dažais**
- **Šie hermetikai yra atsparūs UV spinduliams**
- **Ekologiški**
- **Be tirpiklių**

NAUDOJIMO PAVYZDŽIAI:

- **Sandūrų tarp sienų ir lango rėmų sandarinimas**
- **Sandūrų tarp sienos ir lubų sandarinimas prieš dažant**
- **Palangių, grindjuosčių, plokščių sandūrų stiprinimas**
- **Tinko ir fasadų įtrūkimų remontas**



AKRILINIŲ HERMETIKŲ NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Rekomenduojama
Nerekomenduojama

	Fome Flex Acryl 202	Fome Flex Silacryl	Fome Flex Paintasil	Fome Flex Parquet	P Plus Acryl
AKYTIEJI PAVIRŠIAI:					
Betonas					
Tinkas					
Plytos					
Gipso plokštės					
Mediena					
Keraminės plytelės (užpakalinė pusė)					
Gamtinis akmuo / marmuras					
Kietas PVC					
Keramika / keraminės plytelės					
Polistirolas					
Aliuminis (anoduotasis)					
Stiklas					
Bituminiai paviršiai					

NENAUDOJAMA:

· sanitarinėms patalpoms sandarinti;
· siūlėms, kurias ilgą laiką veikia vanduo, sandarinti;
· judamosioms sandūrų jungtims.

KLIJAI

Klijai yra natūralios arba sintetinės medžiagos, naudojamos dviem identiškiems ar skirtingiems paviršiams vienam su kitu sujungti.

KLIJŲ RŪŠYS

KAUČIUKINIAI KLIJAI

Kaučiukiniai klijai yra gumos ir sintetinės dervos tirpalas skiediklyje. Gaminant šiuos klijus, kaip žaliavą naudojamas sintetinis kaučiukas. Kietėja tirpikliui išgaruojant. Užtikrina tvirtą ir elastingą jungtį, kuri yra apsaugota nuo aliejaus, vandens, vibracijos ir smūgių.

AKRILINIAI KLIJAI

Akriliniai klijai yra tam tikrų polimerų suspensija, ištirpinta vandenyje arba organiniuose junginiuose. Palaipsniui vandeniui išgaruojant, įvyksta tam tikros modifikacijos, dėl kurių medžiaga sukietėja ir įgyja ypatingą standumą. Jungtis yra tvirta, bet mažai elastinga. Klijai yra beveik bekvapiai ir visiškai neagresyvūs jautriems paviršiams.

MS POLIMERO KLIJAI

MS Polimero klijai yra poliesterio junginys (poliuretanas), kurio struktūroje yra organinio silicio organo grupė (silanolis). Klijai kietėja dėl sąveikos su drėgme esančia ore. Suformuoja labai tvirta ir elastingą jungtį. Bekvapiai ir visiškai neagresyvūs jokiems paviršiams. Atsparūs vandeniui. Dažniausiai turi gerą pirminį sukibymą ir gali būti taip pat naudojami, kaip hermetikas.

POLIURETANINĖS PUTOS-KLIJAI

Poliuretano putos yra izocianato ir poliolio mišinys, pridedant įvairių katalizatorių, priedų sukeliančių putojimą ir stabilizatorių. Šie klijai yra dažniausiai naudojami šiltinimo medžiagoms klijuoti, tačiau gali būti naudojami ir kitiems statybiniams elementams tvirtinti.

POLIURETANO KLIJAI IR HERMETIKAS

Tai klampi polimerinė medžiaga, gaminama sintetinio elastomero pagrindu. Klijai ir hermetikas poliuretano ir polimerinių komponentų pagrindu yra naujos kartos medžiagos. Jų naudojimas gali žymiai pagerinti įtrūkimų, siūlių ir labiausiai pažeidžiamų vietų hidroizoliacijos kokybę ir patikimumą.

Į KĄ ATKREIPTI DIDŽIAUSIĄ DĖMESĮ RENKANTIS KLIJUS?

- **Medžiaga, estetika ir ekologija**
- **Paviršiaus savybės**
- **Sandūrų naudojimo sąlygos**
- **Klijuojamo paviršiaus tipas ir plotas**
- **Klijavimo stiprumas ir sandūrų apkrova**

TIRPIKLIO PAGRINDO MONTAVIMO KLIJŲ TEPIMAS

Tinkamas tepimas

Taškai Dryžiai Kita

Netinkamas tepimas



Užtverta vieta hermetikui garuoti

KLIJŲ NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Rekomenduojama
Nerekomenduojama

	Point glue 91	Point glue 92	Point glue 93	Point glue 94	Point glue 95	Point glue 96	Point glue 97	Point glue 98	Point glue 99	Point glue 100	POINT 103	POINT HIGH TACK
AKYTOS												
Betonas	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama
Tinkas	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama
Plytos	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama
Gipso plokštės	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama
Mediena / MDF	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama
Nedengta keramika	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama
Keraminės plytelės (užpakalinė pusė)	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama
Polistirenas / plokštės	Nerekomenduojama	Rekomenduojama	Nerekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Nerekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Nerekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama
Neakytas akmuo	Nerekomenduojama	Nerekomenduojama	Rekomenduojama	Nerekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Nerekomenduojama	Nerekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama
NEAKYTOS												
Stiklas / veidrodžiai	Rekomenduojama	Nerekomenduojama	Rekomenduojama	Nerekomenduojama	Nerekomenduojama	Rekomenduojama	Nerekomenduojama	Nerekomenduojama	Nerekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama
Akrilo stiklas	Nerekomenduojama	Nerekomenduojama	Rekomenduojama	Nerekomenduojama	Nerekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Nerekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Nerekomenduojama	Rekomenduojama
Kietas PVC	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Nerekomenduojama	Rekomenduojama	Nerekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Nerekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama
Metalai	Rekomenduojama	Nerekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Nerekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama
Aliuminis	Nerekomenduojama	Nerekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Nerekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama
Blizgi keramika	Rekomenduojama	Nerekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Nerekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama
Keraminės plytelės (priekinė pusė)	Rekomenduojama	Nerekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Nerekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama

NUORODA

STATYBINĖS JUOSTELĖS

Lipnios juostelės pagal individualų poreikį.

LIPNIOS SANDARINIMO JUOSTELĖS

Mūsų juostelė pagaminta iš minkštos, akytos EPDM sintetinės gumos (sintetinės etileno ir propileno gumos), kad apsaugotų jūsų patalpas nuo vėjo, šalčio, drėgmės, triukšmo, dulkių, žiedadulkių, vabzdžių, išmetamųjų dujų ir karščio.

MASKAVIMO - DAŽYMO JUOSTOS

Renkantis maskavimo-dažymo juostą svarbūs šiek faktoriai:

- **Kur klijuosime juostą?**
- **Maskuosime paviršius, kurie turi išlikti švarūs ar dažysime ornamentus ant sienos?**
- **Dažysite lauke ar viduje?**

Rekomenduojama
Nerekomenduojama

	Maskavimo juosta	Maskavimo juosta SUPER GUE	Maskavimo juosta laukui mėlyna	Dažymo juosta PRECISION	Dažymo juosta SENSITIVE SURFACES
Maskavimui paviršių kurie turi išlikti švarūs	+	+	+	+	+
Ornamentų, linijų dažymui		+		++	++
Viduje	+	+	+	+	+
Lauke			++	+	+
Hot-melt klijai	+	+			
Akrilo klijai			+	+	+
Crepe popierius	+	+	+		
Washi popierius				+	+

KLIJAI

Hot-melt klijai lipnesni nei akrilo klijai, tad akrilo klijai skirti kai juosta klijuojama ant sienos, jog dažai nenusiluptų. O agresyvesni hot-melt klijai skirti klijuoti ant paviršių kuriuos norime išlaikyti švarius(durų apvadai, metalas, plastmasinių langų kraštai ir tt.)

POPIERIUS

Crepe popierius yra graublėtas, o washi juostos kampas yra stačiai kirstas. Washi juosta tinkamesnė norint išgauti lygią, precizišką liniją dažant. Washi juosta lygi ir gausiai impregnuota, tad dažai niekada nepabėgs po apačia. Crepe popierius taip pat gausiai impregnuotas, jog sugertų dažus.

LOGISTIKOS LENTELĖS

GUDFOR

Vieneto brūkšninis kodas	Dėžės brūkšninis kodas	Kodas	Pavadinimas	Talpa	Vnt. dėžėje
4772012004418	4772012004425	03-9-1-008	Silikoninis sanitarinis hermetikas, GUDFOR 100%, skaidrus	310 ml	12
4772012005132		03-9-1-063	Švirkštas hermetikams ULTRA HIGH TACK GUDFOR		12
4772012004395	4772012004401	03-9-1-009	Silikoninis sanitarinis hermetikas, GUDFOR 100%, baltas	310 ml	12
4772012002810	4772012002827	03-9-1-011	Apdailos meistro klijai 911 grindjuostėms ir apvadams, GUDFOR	290 ml	12
4772012002834	4772012002841	03-9-1-029	Purškiama termoizoliacija šalčio tiltams, A++ GUDFOR	1000 g	12
4772012003787	4772012003824	03-9-1-030	Purškiami termoizoliaciniai klijai, A++ GUDFOR	1000 g	12

POINT

Vieneto brūkšninis kodas	Dėžės brūkšninis kodas	Kodas	Pavadinimas	Talpa	Vnt. dėžėje
4772012006870	4772012006887	03-4-0-109	Klijai stipriausio sukibimo POINT POINT 104 Turbo Power Fix, balti	290 ml	12
4772012006191	4772012006207	03-4-0-301	Klijai laiptams ir metalui POINT PU 301 Metal & Wood Fix, pilki	300 ml	12
4772012006214	4772012006221	03-4-0-201	Klijai ir hermetikas plėvelei POINT 203 Folie & Membrane Fix	300 ml	
4772012007303	4772012007310	03-4-0-204	Akriliniai klijai 204 D3 WOOD FIX, transparent, POINT	500 ml	12
4779027534480	4779027534497	03-0-0-041	Putos-klijai su adapteriu PENOPLAST, POINT	780 g	12
4779027534466	4779027534473	03-0-0-042	Putų švirkštams skirtos putos-klijai PENOPLAST, POINT	780 g	12
4779027534404	4779027534442	03-4-0-102	Klijai ir hermetikas, AKMUO 103 ULTRA POLYMER, pilkas, POINT	290 ml	12
4779027534411	4779027534459	03-4-0-103	Klijai ir hermetikas, NAMAS 103 ULTRA POLYMER, baltas, POINT	290 ml	12
4772012001196	4772012001202	03-4-0-105	Klijai HIGH TACK EXPRESS, balti, POINT	290 ml	12
4772012005613	4772012005620	03-4-0-107	Klijai HIGH TACK EXPRESS, juodi, POINT	290 ml	12
4772012005637	4772012005644	03-4-0-108	Klijai HIGH TACK EXPRESS, pilki, POINT	290 ml	12
4772012005590	4772012005606	03-4-0-106	Klijai ACRYL TACK INTERIOR, balti, POINT	300 ml	12
4772012007389	4772012007396	03-1-0-292	Klijai 92 – polistireno klijai, balti, POINT	280 ml	12
4772012007464	4772012007471	03-1-0-293	Klijai 93 – veidrodžių klijai, smėlinė, POINT	280 ml	12
4772012007426	4772012007433	03-1-0-295	Klijai 95 – medinėms konstrukcijoms, skaidrūs, POINT	250 ml	12
4772012007327	4772012007334	03-1-0-296	Klijai 96 – ypač skaidrūs klijai, smėlinė, POINT	280 ml	12
4772012007488	4772012007495	03-1-0-297	Klijai 97 – klijai ir plytelių užpildas, POINT	280 ml	12
4772012007402	4772012007419	03-1-0-298	Klijai 98 – klijai vietoje vinių, visiems sezonams ir ypač greitai džiūstantys, smėliniai, POINT	280 ml	12
4772012007341	4772012007358	03-1-0-299	Klijai 99 – ypač stiprūs klijai, smėlinė, POINT	280 ml	12
4772012003640	4772012003657	03-1-0-100	Klijai 100 – sujungia viską, POINT	290 ml	12
4779027538600	4779027538617	03-1-0-250	Klijai H-44, ŠALTO SUVIRINIMO KLIJAI, skaidrūs, POINT	100 ml	20
4779027538068	4779027538075	01-2-1-003	Sandarinimo švirkštas, POINT		40
4772012003725		01-2-1-006	Sustiprintas švirkštas hermetikams, High Tack, POINT		12
4772012001073	4779027537955	01-2-0-204	Putų švirkštas, POINT		20

FOMEFLEX

Vieneto brūkšninis kodas	Dėžės brūkšninis kodas	Kodas	Pavadinimas	Talpa	Vnt. dėžėje
4772012001936	4772012001943	01-0-2-004	Putų valiklis „Foam Cleaner“, Fome Flex	500 ml	12
4772012004753	4772012004760	01-0-2-042	Universalus valiklis Multicleaner, Fome Flex	150 ml	12
4779027534527	4779027534572	01-3-2-003	Pistoletinės montavimo putos, „Mega Pistol Foam 65 L“, Fome Flex	890 ml	12
4779027534534	4779027534589	01-3-2-004	Pistoletinės montavimo putos, „Fire Block Pistol Foam“, Fome Flex	750 ml	12
4779027536835	4779027536842	01-3-2-006	Montavimo putos, naudotinos visais sezonais, Fome Flex	750 ml	12
4779027539652	4779027539669	01-3-2-007	Mini montavimo putos, Fome Flex	230 ml	12
4779027539324	4779027539348	01-3-2-008	Pistoletinės montavimo putos, „Double Pistol Foam All Season“, Fome Flex	750 ml	12
4779027539317	4779027539331	01-3-2-009	Pistoletinės montavimo putos, visiems sezonams, „Mega Pistol Foam 65 L“, Fome Flex	870 ml	12
4772012004739	4772012004746	01-3-2-011	Montavimo putos Fome Flex 7 DOORS&WINDOWS ELASTIC PISTOL FOAM	750 ml	12
4772012005033	4772012005040	01-3-2-012	Montavimo putos Fome Flex FAST CUT 75L PISTOL FOAM	870 ml	12
4772012005057	4772012005064	01-3-2-015	Putos klijai Fome Flex 60 SECONDS FAST FIX ADHESIVE FOAM	850 ml	12
4779027534602	4779027534671	01-4-1-101	Silikoninis hermetikas, SANITARY SILICON 102, skaidrus, Fome Flex	310 ml	12
4779027534619	4779027534688	01-4-1-102	Silikoninis hermetikas, SANITARY SILICON 102, baltas, Fome Flex	310 ml	12
4779027534626	4779027534695	01-4-1-103	Silikoninis hermetikas, SANITARY SILICON 102, juodas, Fome Flex	310 ml	12
4779027534633	4779027534701	01-4-1-104	Silikoninis hermetikas, SANITARY SILICON 102, smėlinis, Fome Flex	310 ml	12
4779027534640	4779027534718	01-4-1-105	Silikoninis hermetikas, SANITARY SILICON 102, rudas, Fome Flex	310 ml	12
4779027534657	4779027534725	01-4-1-106	Silikoninis hermetikas, SANITARY SILICON 102, pilkas, Fome Flex	310 ml	12
4779027539065	4779027539089	01-4-1-150	Silikoninis hermetikas SANITARY 102, skaidrus, mažas, Fome Flex	70 ml	20
4779027539072	4779027539096	01-4-1-151	Silikoninis hermetikas SANITARY 102, baltas, mažas, Fome Flex	70 ml	20
4779027534749	4779027534756	01-5-1-101	Akrilinis hermetikas, ACRYL 202, baltas, Fome Flex	310 ml	12
4772012000106	4772012000144	01-4-2-002	Neutralus silikonas, skaidrus, „Neutral“, Fome Flex	300 ml	12
4779027539997	4772012000137	01-4-2-001	Neutralus silikonas, baltas, „Neutral“, Fome Flex	300 ml	12
4779027539676	4779027539690	01-4-2-003	Silikoninis / akrilinis hermetikas, baltas, „Silacryl“, Fome Flex	300 ml	12
4779027539683	4779027539706	01-4-2-004	Silikoninis / akrilinis hermetikas, skaidrus, „Silacryl“, Fome Flex	300 ml	12
4772012001172	4772012001189	01-4-2-014	Akrilinė ypač lengva glaisto apdaila „Finish“, balta, Fome Flex	300 ml	12
4779027539881	4779027539942	01-4-2-020	Medienos hermetikas, pušis, „Parquet“, Fome Flex	300 ml	12
4779027539898	4779027539959	01-4-2-021	Medienos hermetikas, ąžuolas, „Parquet“, Fome Flex	300 ml	12
4779027539904	4779027539966	01-4-2-022	Medienos hermetikas, bukas, „Parquet“, Fome Flex	300 ml	12
4779027539911	4779027539973	01-4-2-023	Medienos hermetikas, vyšnia, „Parquet“, Fome Flex	300 ml	12
4779027539928	4779027539980	01-4-2-024	Medienos hermetikas, raudonmedis, „Parquet“, Fome Flex	300 ml	12
4772012005224	4772012005231	01-4-2-025	Dažomas silikonas „Paintasil“ Fome Flex, baltas	310 ml	12
4779027539874	4779027539935	01-4-2-005	Akvariumų silikonas, skaidrus, „Aquarium“, Fome Flex	300 ml	12
4772012000120	4772012000168	01-4-2-007	Karščiui atsparus hermetikas, juodas, 1500 °C, „Kamin“, Fome Flex	300 ml	12
4772012000113	4772012000151	01-4-2-006	Aukštai temperatūrai tinkamas silikonas, raudonas, 315 °C, „Thermo“, Fome Flex	300 ml	12
4779027539386	4779027539447	01-4-2-009	Hermetikas kaučiukinis su plaušeliais, skaidrus, „Aquastop“, Fome Flex	300 ml	12
4779027539379	4779027539430	01-4-2-008	Bitumo hermetikas, juodas, „Bitumen“, Fome Flex	300 ml	12
4779027539393	4779027539454	01-4-2-010	Hermetikas kaučiukinis, skaidrus, „Kauchuk“, Fome Flex	300 ml	12
4772012006283	4772012006290	01-4-2-017	Hermetikas, skaidrus, „Kauchuk“, Fome Flex All Season	300 ml	12

FOMEFLEX

Vieneto brūkšninis kodas	Dėžės brūkšninis kodas	Kodas	Pavadinimas	Talpa	Vnt. dėžėje
4779027539409	4779027539454	01-4-2-011	Hermetikas kaučiukinis, juodas, „Kauchuk“, Fome Flex	300 ml	12
4779027539416	4779027539454	01-4-2-012	Hermetikas kaučiukinis, rudas, „Kauchuk“, Fome Flex	300 ml	12
4779027539423	4779027539454	01-4-2-013	Hermetikas kaučiukinis, raudonas, „Kauchuk“, Fome Flex	300 ml	12
4772012005248	4772012005255	01-4-2-015	Hermetikas kaučiukinis, antracitas, „Kauchuk“, Fome Flex	300 ml	12
4772012005439	4772012005446	01-4-2-016	Hermetikas kaučiukinis, pilkas, „Kauchuk“, Fome Flex	300 ml	12
4779027537931	4779027537962	01-2-0-202	Montavimo putų švirkštas, Fome Flex MEGA		20
4779027537948	4779027537979	01-2-0-203	Montavimo putų švirkštas, BLACK, Fome Flex		20
4779027538044	4779027538051	01-2-1-002	Hermetiko švirkštas, Fome Flex		24
4779027538624	4779027538624	01-2-1-004	Hermetiko švirkštas, BLACK, Fome Flex		20
4772012003732		01-2-1-007	Hermetiko švirkštas, Fome Flex Profi		12

PPLUS

Vieneto brūkšninis kodas	Dėžės brūkšninis kodas	Kodas	Pavadinimas	Talpa	Vnt. dėžėje
4779027531052	4779027531069	01-0-0-032	Pistoletinės montavimo putos, visiems sezonams, „Pplus“	650 g	12
4779027533667	4779027533674	01-0-0-034	Pistoletinės montavimo putos, „Mega 65 L“, visiems sezonams, „Pplus“	820 ml	12
4750696020863	4750696021204	01-0-0-031	Montavimo putos, visiems sezonams, „Pplus“	600 g	12
4779027532677	4779027532684	01-4-1-072	Silikoninis hermetikas SILICONE, skaidrus, „Pplus“	260 ml	20
4779027532653	4779027532660	01-4-1-071	Silikoninis hermetikas SILICONE, baltas, „Pplus“	280 ml	20
4779027537702	4779027537719	01-4-1-074	Silikoninis hermetikas SILICONE, skaidrus, „Pplus“	50 ml	20
4779027537726	4779027537733	01-4-1-073	Silikoninis hermetikas SILICONE, baltas, „Pplus“	50 ml	20
4779027532691	4779027532707	01-5-1-041	Akrilinis hermetikas, ACRYL, baltas, „Pplus“	280 ml	20
4779027531113	4779027531120	01-2-0-162	Montavimo putų švirkštas, „Pplus“		20
4772012001073	4772012001073	01-2-1-005	Hermetiko švirkštas, „Pplus“		20

INRAL

Vieneto brūkšninis kodas	Dėžės brūkšninis kodas	Kodas	Pavadinimas	Talpa	Vnt. dėžėje
4779027535098	4779027535104	26-7-0-001	INRAL LACKER, skaidrus, lakas aerozolinis,akrilinis	400 ml	12
4779027534855	4779027534862	26-7-1-001	INRAL CHROME, auksinis, lakas aerozolinis, akrilinis	400 ml	12
4779027534879	4779027534886	26-7-1-002	INRAL CHROME, varinis, lakas aerozolinis,akrilinis	400 ml	12
4779027534893	4779027534909	26-7-1-003	INRAL CHROME, sidabrinis, lakas aerozolinis, akrilinis	400 ml	12
4772012003947	4772012003954	26-7-1-101	INRAL MIRROR EFFECT, auksas, dekoratyviniai dažai	400 ml	12
4772012003985	4772012003992	26-7-1-102	INRAL MIRROR EFFECT, bronza, dekoratyviniai dažai	400 ml	12
4772012003961	4772012003978	26-7-1-103	INRAL MIRROR EFFECT, sidabras, dekoratyviniai dažai	400 ml	12
4779027535012	4779027535029	26-7-2-001	INRAL GROUND, baltas RAL9003, gruntas aerozolinis, antikorozinis	400 ml	12
4779027535036	4779027535043	26-7-2-002	INRAL GROUND, juodas RAL9011, gruntas aerozolinis, antikorozinis	400 ml	12
4779027535050	4779027535067	26-7-2-003	INRAL GROUND, pilkas RAL7040, gruntas aerozolinis, antikorozinis	400 ml	12
4779027535074	4779027535081	26-7-2-004	INRAL GROUND, raudonas RAL3009, gruntas aerozolinis, antikorozinis	400 ml	12
4779027535173	4779027535180	26-7-2-009	INRAL ZINC GROUND, cinko, gruntas aerozolinis, antikorozinis	400 ml	12

Vieneto brūkšninis kodas	Dėžės brūkšninis kodas	Kodas	Pavadinimas	Talpa	Vnt. dėžėje
4779027539812	4779027539751	26-7-2-010	INRAL PLASTIC GROUND, skaidrus,aerozolinis gruntas plastikui	400 ml	12
4779027534817	4779027534824	26-7-3-001	INRAL ALU ZINC, aliuminio, dažai aerozoliniai	400 ml	12
4779027534831	4779027534848	26-7-3-011	INRAL CERAMICS, balti blizg. RAL9003, dažai aerozoliniai, blizgiems paviršiams	400 ml	12
4779027535111	4779027535128	26-7-4-001	INRAL THERMAL, balti RAL9003, dažai aerozoliniai atsparūs karščiui	400 ml	12
4779027535135	4779027535142	26-7-4-002	INRAL THERMAL, aliuminio RAL9006, dažai aerozoliniai atsparūs karščiui	400 ml	12
4779027535159	4779027535166	26-7-4-003	INRAL THERMAL, juodi RAL9011, dažai aerozoliniai atsparūs karščiui	400 ml	12
4772012004098	4772012004104	26-7-4-005	INRAL THERMAL, pilki RAL7016, dažai aerozoliniai atsparūs karščiui	400 ml	12
4772012001271	4772012001356	26-7-4-004	INRAL RADIATOR,aerozoliniai dažai radiatoriams, balti	400 ml	12
4779027534916	4779027534923	26-7-5-001	INRAL FLUORESCENT, raudoni, dažai aerozoliai	400 ml	12
4779027534930	4779027534947	26-7-5-002	INRAL FLUORESCENT, mėlyni, dažai aerozoliniai	400 ml	12
4779027534954	4779027534961	26-7-5-003	INRAL FLUORESCENT, oranžiniai, dažai aerozoliniai	400 ml	12
4779027534978	4779027534985	26-7-5-004	INRAL FLUORESCENT, geltoni, dažai aerozoliniai	400 ml	12
4779027534992	4779027535005	26-7-5-005	INRAL FLUORESCENT, žali, dažai aerozoliniai	400 ml	12
4772012001288	4772012001363	26-7-5-006	INRAL FLUOMARKER, aerozolinis fluorasencinis markeris, baltas	500 ml	12
4772012001295	4772012001370	26-7-5-007	INRAL FLUOMARKER, aerozolinis fluorasencinis markeris, geltonas	500 ml	12
4772012001301	4772012001387	26-7-5-008	INRAL FLUOMARKER, aerozolinis fluorasencinis markeris, raudonas	500 ml	12
4772012004814	4772012004821	26-7-5-009	INRAL FLUOMARKER, aerozolinis fluorasencinis markeris, oranžinis	500 ml	12
4779027535197	4779027535203	26-7-6-002	(02) INRAL UNIVERSAL, balti blizgūs RAL9003, dažai aerozoliniai	400 ml	12
4779027535210	4779027535221	26-7-6-003	(03) INRAL UNIVERSAL, balti matiniai RAL9003, dažai aerozoliniai	400 ml	12
4779027535234	4779027535241	26-7-6-004	(04) INRAL UNIVERSAL, juodi blizgūs RAL9017, dažai aerozoliniai	400 ml	12
4779027535258	4779027535265	26-7-6-005	(05) INRAL UNIVERSAL, juodi matiniai RAL9011, dažai aerozoliniai	400 ml	12
4779027535272	4779027535289	26-7-6-006	(06) INRAL UNIVERSAL, šviesiai pilki RAL7046, dažai aerozoliniai	400 ml	12
4779027535296	4779027535302	26-7-6-007	(07) INRAL UNIVERSAL, pilki RAL7024, dažai aerozoliniai	400 ml	12
4779027535319	4779027535326	26-7-6-008	(08) INRAL UNIVERSAL, smėliniai RAL1001, dažai aerozoliniai	400 ml	12
4772012004791	4772012004807	26-7-6-009	(09) INRAL UNIVERSAL, šviesiai pilki RAL7032, dažai aerozoliniai	400 ml	12
4779027535333	4779027535340	26-7-6-010	(10) INRAL UNIVERSAL, rudi RAL8016, dažai aerozoliniai	400 ml	12
4772012005286	4772012005293	26-7-6-011	(11) INRAL UNIVERSAL, antracito RAL7016, pus. matiniai, aerozoliniai dažai	400 ml	12
4779027535357	4779027535364	26-7-6-013	(13) INRAL UNIVERSAL, oranžiniai RAL2004, dažai aerozoliniai	400 ml	12
4779027535371	4779027535388	26-7-6-015	(15) INRAL UNIVERSAL, šokoladiniai RAL8017, dažai aerozoliniai	400 ml	12
4779027535395	4779027535401	26-7-6-016	(16) INRAL UNIVERSAL, rudai raudoni RAL3011, dažai aerozoliniai	400 ml	12
4772012005262	4772012005279	26-7-6-017	(17) INRAL UNIVERSAL, šokoladiniai RAL8017, pusiau mat., dažai aerozoliniai	400 ml	12
4779027535432	4779027535449	26-7-6-019	(19) INRAL UNIVERSAL, vario spalvos RAL8029, dažai aerozoliniai	400 ml	12
4779027535456	4779027535463	26-7-6-020	(20) INRAL UNIVERSAL, aukso spalvos RAL1036, dažai aerozoliniai	400 ml	12
4779027535470	4779027535487	26-7-6-021	(21) INRAL UNIVERSAL, sidabrinis chromas RAL9006, dažai aerozoliniai	400 ml	12
4779027535494	4779027535500	26-7-6-022	(22) INRAL UNIVERSAL, raudono vyno RAL3005, dažai aerozoliniai	400 ml	12
4779027535517	4779027535524	26-7-6-023	(23) INRAL UNIVERSAL, vyšniniai RAL3004, dažai aerozoliniai	400 ml	12

INRAL

Vieneto brūkšninis kodas	Dėžės brūkšninis kodas	Kodas	Pavadinimas	Talpa	Vnt. dėžėje
4779027535531	4779027535548	26-7-6-024	(24) INRAL UNIVERSAL, raudoni RAL3002, dažai aerozoliniai	400 ml	12
4779027535616	4779027535609	26-7-6-030	(30) INRAL UNIVERSAL, šviesiai mėlyni RAL5012, dažai aerozoliniai	400 ml	12
4779027535630	4779027535623	26-7-6-031	(31) INRAL UNIVERSAL, mėlyni RAL5010, dažai aerozoliai	400 ml	12
4779027535654	4779027535647	26-7-6-032	(32) INRAL UNIVERSAL, tamsiai mėlyni RAL5002, dažai aerozoliniai	400 ml	12
4779027535678	4779027535685	26-7-6-033	(33) INRAL UNIVERSAL, ultramarino mėlyni RAL5022, dažai aerozoliniai	400 ml	12
4779027535692	4779027535708	26-7-6-034	(34) INRAL UNIVERSAL, tamsiai žali RAL6009, dažai aerozoliniai	400 ml	12
4779027535715	4779027535722	26-7-6-035	(35) INRAL UNIVERSAL, žali RAL6029, dažai aerozoliniai	400 ml	12
4779027535777	4779027535784	26-7-6-038	(38) INRAL UNIVERSAL, geltonai melioniniai RAL1028, dažai aerozoliniai	400 ml	12
4779027535791	4779027535807	26-7-6-039	(39) INRAL UNIVERSAL, geltoni RAL1018, dažai aerozoliniai	400 ml	12
4779027535814	4779027535821	26-7-6-040	(40) INRAL UNIVERSAL, šviesiai geltoni RAL1003, dažai aerozoliniai	400 ml	12
4779027535838	4779027535845	26-7-6-041	(41) INRAL UNIVERSAL, samaniniai RAL6005, dažai aerozoliniai	400 ml	12
4779027535852	4779027535869	26-7-6-042	(42) INRAL UNIVERSAL, dramblio kaulo RAL1014, dažai aerozoliniai	400 ml	12
4779027535890	4779027535906	26-7-6-044	(44) INRAL UNIVERSAL, raudona ugnis RAL3000, dažai aerozoliniai	400 ml	12
4779027535937	4779027535944	26-7-6-050	(50) INRAL UNIVERSAL, pieno baltumo blizgūs RAL9010, dažai aerozoliniai	400 ml	12
4779027535975	4779027535982	26-7-7-001	INRAL ROOF SPRAY, šokoladiniai RAL8017, dažai aerozoliniai stogo dangai	400 ml	12
4779027535999	4779027536002	26-7-7-002	INRAL ROOF SPRAY, rudai-raudoni RAL3011, dažai aerozoliniai stogo dangai	400 ml	12
4779027536019	4779027536026	26-7-7-003	INRAL ROOF SPRAY, raudono vyno spalvos RAL3005, dažai aerozoliniai stogo dangai	400 ml	12
4779027536033	4779027536040	26-7-7-004	INRAL ROOF SPRAY, samaniniai RAL6005, dažai aerozoliniai stogo dangai	400 ml	12
4779027536057	4779027536064	26-7-7-005	INRAL ROOF SPRAY, mėlyni RAL5005, dažai aerozoliniai stogo dangai	400 ml	12
4779027536071	4779027536088	26-7-7-006	INRAL ROOF SPRAY, balti RAL9003, dažai aerozoliniai stogo dangai	400 ml	12
4772012002704	4772012002728	26-7-7-007	INRAL ROOF SPRAY, pilkai rudi RAL8019, dažai aerozoliniai stogo dangai	400 ml	12
4772012003671	4772012003688	26-7-7-008	INRAL ROOF SPRAY, pilki RAL7016, dažai aerozoliniai stogo dangai	400 ml	12
4779027539829	4779027539768	26-7-8-001	INRAL METALLIC, aerozolinis akrilinis lakas, raudonas	400 ml	12
4779027539843	4779027539782	26-7-8-002	INRAL METALLIC, aerozolinis akrilinis lakas, žalias	400 ml	12
4779027539836	4779027539775	26-7-8-003	INRAL METALLIC, aerozolinis akrilinis lakas, mėlynas	400 ml	12
4779027539850	4779027539799	26-7-8-004	INRAL METALLIC, aerozolinis akrilinis lakas, grafito juodas	400 ml	12
4779027539867	4779027539805	26-7-8-005	INRAL METALLIC, aerozolinis akrilinis lakas, sidabrinis	400 ml	12
4772012005323	4772012005330	26-7-8-006	INRAL METALLIC, aerozolinis akrilinis lakas, auksinis	400 ml	12
4772012004159	4772012004166	26-8-0-001	INRAL DECOR MATT GLASS, aerozoliniai dažai, matiniai	400 ml	6
4772012004210	4772012004227	26-8-1-001	INRAL DECOR HAMMER, aerozoliniai dažai, auksas	400 ml	6
4772012004197	4772012004203	26-8-1-002	INRAL DECOR HAMMER, aerozoliniai dažai, sidabras	400 ml	6
4772012004173	4772012004180	26-8-1-003	INRAL DECOR HAMMER, aerozoliniai dažai, varis	400 ml	6
4772012004234	4772012004241	26-8-1-004	INRAL DECOR HAMMER, aerozoliniai dažai, antracitas	400 ml	6
4772012004258	4772012004265	26-8-2-001	INRAL DECOR GRANITE, aerozoliniai dažai, obsidianas	400 ml	6
4772012005200	4772012005217	26-8-3-001	INRAL DECOR 4 in1, aerozoliniai dažai metalui, juodi matiniai	400 ml	6
4772012005187	4772012005194	26-8-3-002	INRAL DECOR 4 in1, aerozoliniai dažai metalui, met. pilki antracitas	400 ml	6

Vieneto brūkšninis kodas	Dėžės brūkšninis kodas	Kodas	Pavadinimas	Vienoje pakuotėje, metrai	Vnt. dėžėje
4779027537191	4779027537207	02-5-1-101	Maskavimo juostelė, balta, 19 mm × 45 m, ZOOM	45	48
4779027537214	4779027537214	02-5-1-102	Maskavimo juostelė, balta, 25 mm × 45 m, ZOOM	45	36
4779027537238	4779027537245	02-5-1-103	Maskavimo juostelė, balta, 30 mm × 45 m, ZOOM	45	32
4779027537252	4779027537269	02-5-1-104	Maskavimo juostelė, balta, 38 mm × 45 m, ZOOM	45	24
4779027537276	4779027537283	02-5-1-105	Maskavimo juostelė, balta, 48 mm × 45 m, ZOOM	45	24
4779027537290	4779027537306	02-5-1-201	Maskavimo juostelė, gelt., 19 mm × 45 m, ZOOM	45	48
4779027537313	4779027537320	02-5-1-202	Maskavimo juostelė, gelt., 25 mm × 45 m, ZOOM	45	36
4779027537337	4779027537344	02-5-1-203	Maskavimo juostelė, gelt., 30 mm × 45 m, ZOOM	45	32
4779027537351	4779027537368	02-5-1-204	Maskavimo juostelė, gelt., 38 mm × 45 m, ZOOM	45	24
4779027537375	4779027537382	02-5-1-205	Maskavimo juostelė, gelt., 48 mm × 45 m, ZOOM	45	24
4772012002674	4772012002735	02-5-1-502	Maskavimo juostelė 30 mm × 50 m, gelt. ZOOM „Super glue"	50	28
4772012002681	4772012002742	02-5-1-503	Maskavimo juostelė 38 mm × 50 m, gelt. ZOOM „Super glue"	50	24
4772012002698	4772012002759	02-5-1-504	Maskavimo juostelė 48 mm × 50 m, gelt. ZOOM „Super glue"	50	24
4779027539232	4772012004470	02-5-1-300	Maskavimo juosta mėlyna, laukui 38 mm × 50 m, ZOOM	50	32
4779027537825	4779027537832	02-5-1-301	Maskavimo juosta mėlyna, laukui 48 mm × 50 m, ZOOM	50	24
4772012005347	4772012005354	02-5-1-501	Maskavimo juostelė 25 mm × 50 m, gelt., ZOOM	50	36
4772012004043	4772012004326	02-5-1-601	Profesionali dažymo juosta, 30 mm × 50 m, PRECISION, ZOOM	50	40
4772012004050	4772012004333	02-5-1-602	Profesionali dažymo juosta, 38 mm × 50 m, PRECISION, ZOOM	50	32
4772012004067	4772012004364	02-5-1-701	Profesionali dažymo juosta, 25 mm × 50 m, SENSITIVE SURFACES, ZOOM	50	36
4772012004074	4772012004371	02-5-1-702	Profesionali dažymo juosta, 30 mm × 50 m, SENSITIVE SURFACES, ZOOM	50	32
4772012004081	4772012004388	02-5-1-703	Profesionali dažymo juosta, 38 mm × 50 m, SENSITIVE SURFACES, ZOOM	50	24
4779027537993	4779027538013	02-5-5-501	Vonios sandar. juosta 19 mm × 19 mm, balta su peiliuku, ZOOM	3,2	16
4779027537986	4779027538006	02-5-5-502	Vonios sandar. juosta 31 mm × 31 mm, balta su peiliuku, ZOOM	3,2	14
4772012003831	4772012004142	02-5-2-114	Pakavimo juostelė, 48 mm × 55 m, akrilo, skaidri, ZOOM	55	36
4779027536958	4779027536965	02-5-2-001	Pakavimo juostelė, 19 mm × 55 m, skaidri, ZOOM	55	96
4779027536972	4779027536989	02-5-2-002	Pakavimo juostelė, 38 mm × 55 m, skaidri, ZOOM	55	48
4779027536996	4779027537009	02-5-2-003	Pakavimo juostelė, 48 mm × 45 m, skaidri, ZOOM	45	36
4779027537030	4779027537047	02-5-2-004	Pakavimo juostelė, 48 mm × 55 m, skaidri, ZOOM	55	36
4779027537016	4779027537023	02-5-2-005	Pakavimo juostelė, 75 mm × 55 m, skaidri, ZOOM	55	24
4779027537054	4779027537061	02-5-2-006	Pakavimo juostelė, 48 mm × 55 m, ruda, ZOOM	55	36
4772012005385	4772012005392	02-5-2-214	Pakavimo juosta, 48mm × 55m, PREMIUM, skaidri, ZOOM	55	36
4773027539461	4779027539478	02-5-7-001	Polietileninė uždanga su dažymo juostele, 550 mm × 20 m, ZOOM	20	60
4779027539485	4779027539492	02-5-7-002	Polietileninė uždanga su dažymo juostele, 1400 mm × 20 m, ZOOM	20	30
4779027539508	4779027539515	02-5-7-003	Polietileninė uždanga su dažymo juostele, 2700 mm × 20 m, ZOOM	20	20
4772012004869	4772012004906	02-5-7-004	Polietileninė uždanga su lipnia armuota juosta laukui, 270 cm × 17 m, ZOOM	17	30
4772012004852	4772012004883	02-5-7-101	Apsauginis dažymo popierius su lipnia juostele, 18 cm × 20 m, ZOOM	20	75

ZOOM

Vieneto brūkšninis kodas	Dėžės brūkšninis kodas	Kodas	Pavadinimas	Vienoje pakuotėje, metrai	Vnt. dėžėje
4772012004876	4772012004890	02-5-7-102	Apsauginis dažymo popierius su lipnia juostele, 30 cm × 20 m, ZOOM	20	25
4779027537849	4779027537856	02-5-5-101	Lipni aliuminio juosta 48 mm × 45 m, ZOOM	45	24
4779027537863	4779027537870	02-5-5-102	Lipni aliuminio juosta 72 mm × 45 m, ZOOM	45	16
4772012004777	4772012004784	02-5-5-201	Armuota aliuminio juosta 48 mm × 45 m, ZOOM	45	24
4772012005453	4772012005460	02-5-5-202	Armuota aliuminio juosta 72 mm × 45 m, ZOOM	45	16
4779027539638	4779027539645	02-5-3-203	Mega Strong dvipusė montavimo juosta, 19 mm × 1,5 m, ZOOM	1,5	50
4779027537887	4779027537894	02-5-3-201	Dvipusė juostelė montavimui, 19 mm × 5 m, ZOOM	5	48
4779027537900	4779027537917	02-5-3-202	Dvipusė juostelė montavimui, 25 mm × 5 m, ZOOM	5	36
4779027537078	4779027537085	02-5-3-001	Dvipusė polipropilen. juost., 48 mm × 5 m, ZOOM	5	36
4779027537092	4779027537108	02-5-3-002	Dvipusė polipropilen. juost. 48 mm × 10 m, ZOOM	10	36
4779027537115	4779027537122	02-5-3-003	Dvipusė polipropilen. juost., 48 mm × 25 m, ZOOM	25	36
4779027537139	4779027537146	02-5-3-101	Dvipusė tekstilinė juost. 48 mm × 5 m, ZOOM	5	36
4779027537153	4779027537160	02-5-3-102	Dvipusė tekstilinė juost. 48 mm × 10 m, ZOOM	10	36
4779027537177	4779027537184	02-5-3-103	Dvipusė tekstilinė juost. 48 mm × 25 m, ZOOM	25	36
4779027537740	4779027537757	02-5-4-001	Juostelė, armuota, 48 mm × 5 m, pilka, ZOOM	5	36
4779027537764	4779027537771	02-5-4-002	Juostelė, armuota, 48 mm × 10 m, pilka, ZOOM	10	36
4779027537788	4773027537795	02-5-4-003	Juostelė, armuota, 48 mm × 25 m, pilka, ZOOM	25	36
4779027537801	4779027537818	02-5-4-004	Juostelė, armuota, 48 mm × 50 m, pilka, ZOOM	50	36
4772012002216	4772012002216	02-5-4-005	Profesionali armuota juostelė, 48 mm × 10 m, Juoda, ZOOM	10	30
4772012002223	4772012002223	02-5-4-006	Profesionali armuota juostelė, 48 mm × 25 m, Juoda, ZOOM	25	24
4772012002230	4772012002230	02-5-4-007	Profesionali armuota juostelė, 48 mm × 50 m, Juoda, ZOOM	50	24
4779027539522	4779027539539	02-5-1-400	Armuota juosta tinkavimo darbams, 48 mm × 33 m, ZOOM	33	36
4772012004692	4772012004708	02-5-1-401	Armuota juosta tinkavimo darbams 38 mm × 33 m, ZOOM	33	48
4772012005361	4772012005378	02-5-1-402	Armuota juosta tinkavimo darbams 30 mm × 33 m, ZOOM	33	60
4779027536910	4779027536927	02-5-5-001	Įspėjamoji juosta „STOP" 75 mm × 100 m, geltona, ZOOM	100	24
4779027536934	4779027536941	02-5-5-002	Aptveriamoji juosta 75 mm × 100 m, raudona / balta, ZOOM	100	24
4772012003848	4772012003855	02-5-5-003	Įspėjamoji juosta STOP 100 mm × 100 m, geltona / raudona, ZOOM	100	18
4772012004715	4772012004722	02-5-5-004	Įspėjamoji juosta, lipni, 50mm × 33 m, juoda-geltona, ZOOM	33	36
4779027537511	4779027537528	02-5-6-002	Stiklo audinio tinklelis, 48 mm × 20 m, ZOOM	20	60
4779027537535	4779027537542	02-5-6-003	Stiklo audinio tinklelis, 48 mm × 45 m, ZOOM	45	36
4779027537559	4779027537566	02-5-6-004	Stiklo audinio tinklelis, 48 mm × 90 m, ZOOM	90	24
4779027537573	4779027537580	02-5-6-005	Stiklo audinio tinklelis, 48 mm × 153 m, ZOOM	153	12
4779027537597	4779027537603	02-5-6-006	Stiklo audinio tinklelis, 150mm × 20 m, ZOOM	20	24
4772012003800	4772012003817	02-5-6-011	Stiklo audinio juosta, 50 mm × 25 m, ZOOM	25	40
4779027536101	4779027536095	02-2-4-101	Sandarinimo juostelė „D", balta, Classic ZOOM	100	6
4779027536125	4779027536118	02-2-4-102	Sandarinimo juostele „D", juoda, Classic ZOOM	100	6

Vieneto brūkšninis kodas	Dėžės brūkšninis kodas	Kodas	Pavadinimas	Vienoje pakuotėje, metrai	Vnt. dėžėje
4779027536149	4779027536132	02-2-4-103	Sandarinimo juostelė „D“, ruda, Classic ZOOM	100	6
4779027538136	4779027538273	02-2-4-105	Sandarinimo juostelė „P“, balta, Classic ZOOM	100	6
4779027538143	4779027538280	02-2-4-106	Sandarinimo juostele „P“, juoda, Classic ZOOM	100	6
4779027538150	4779027538297	02-2-4-107	Sandarinimo juostelė „P“, ruda, Classic ZOOM	100	6
4779027538167	4779027538303	02-2-4-109	Sandarinimo juostelė „E“, balta, Classic ZOOM	150	9
4779027538174	4779027538310	02-2-4-110	Sandarinimo juostele „E“, juoda, Classic ZOOM	150	9
4779027538181	4779027538327	02-2-4-111	Sandarinimo juostelė „E“, ruda, Classic ZOOM	150	9
4779027538198	4779027538334	02-2-4-200	Sandar. juostelė pram. „D“ juoda, 21 mm × 17 mm, Industrial ZOOM	50	1
4779027538204	4779027538341	02-2-4-210	Sandar. juostelė pram. „D“ juoda, 14 mm × 12 mm, Industrial ZOOM	40	6
4779027538211	4779027538358	02-2-4-211	Sandar. juostelė pram. „D“ balta, 14 mm × 12 mm, Industrial ZOOM	40	6
4779027538228	4779027538365	02-2-4-220	Sandar. juostelė pram. „D“ juoda, 12 mm × 10 mm, Industrial ZOOM	50	6
4779027538235	4779027538372	02-2-4-221	Sandar. juostelė pram. „D“ balta, 12 mm × 10 mm, Industrial ZOOM	50	6

UAB „TEGRA STATE“
Savanorių pr. 178A, LT-03154 Vilnius
Tel./faksas +370 5 266 11 67
www.tegra.lt, www.tegrastate.lt