



FOME FLEX THERMO ISOLATION A++

Purškiama termoizoliacinė puta

Aprašymas

FOME FLEX THERMO ISOLATION A++ inovatyvios technologijos purškiama vieno komponento poliuretano termoizoliacija, skirta izoliuoti sunkiai prieinamus, sudėtingų formų, nelygius, cilindrinis, išgaubtus ar daugiakampius paviršius. Turi stiprią adheziją su dauguma statybinių medžiagų, įskaitant medieną, mūrą, metalą, stiklą ir daugelį plastikų išskyrus tefloną, polietileną. FOME FLEX THERMO ISOLATION A++ greito kietėjimo medžiaga suformuojanti sluoksnį, kuris apsaugo nuo oro ir drėgmės infiltracijos bei šilumos nuostolių. Po pilno sukietėjimo, galima pjauti, šlifuoti, glaistyti, tinkuoti ir dažyti. FOME FLEX THERMO ISOLATION A++ yra vienas iš efektyviausių ir greičiausių sprendimų šalčio tiltų, drėgmės ir vėjo izoliacijai, sukurtas vieno komponento poliuretano putu pagrindu, kurių naudojimas pastatų šiltinimui sparčiai populiarėja ir auga visame pasaulyje.

Privalumai:

- Išauga 2,5 m².
- Šilumos laidumo koeficientas 0,035 W/mK.
- Antrą sluoksnį galima dengti jau po 20 min.
- Tinka vidaus ir lauko darbams.
- Puikiai sukimba be grunto su dauguma, net ir drėgnų paviršių.


Puikia sukimba su:

- Medžiu
- Betonu
- Bet kokio tipo metalais
- PVC
- Plytomis
- Gipso kartono plokštėmis
- EPS ir XPS
- Čerpėmis

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

Taikymo sritys:

- Gyvenamųjų ir komercinių pastatų sienoms, stogams, palėpėms, fasadams, pamatams, balkonams šiltinti.
- Mikroautobusų, uždarytų priekabų, krovininių šaldytuvų termoizoliacijai.
- Vamzdynams šiltinti.
- Komunikacinių sistemų įvadams sandarinti ir šiltinti.
- Talpoms, šuliniams šiltinti.
- Vonioms šiltinti.

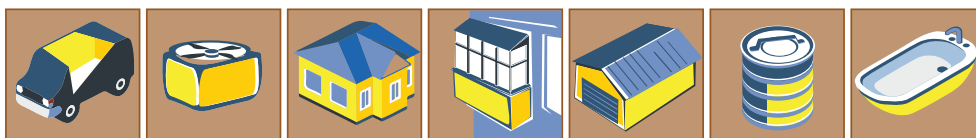

Techniniai duomenys

Rodiklis	Vienetai	Vertė
Spalva		Žydra
Išėiga (1,5 cm storio)	m ²	2,5
Lipnumo trukmė	min.	5
Polimerizacijos trukmė	min.	20
Pilnas sukietėjimas (+20 °C)	h	max. 24
Tankis	kg/m ³	15-20
Antrinis plėtimasis	%	30
Terminis atsparumas	°C	Nuo -30 iki +80
Darbo temperatūra	°C	Nuo +5 iki +30
Garso mažinimo indeksas	-	60 dB
Atsparumas gniuždymui	MPa	0,03
Šiluminio laidumo koeficientas	W/mK	0,035
Degumo klasė	-	B3
Tūris	ml	850

* Šios vertės buvo gautos esant +22 °C temperatūrai ir santykinei drėgmei 50%

Naudojimo instrukcijos

Darbinis paviršius nuvalyti nuo dulkių, nešvarumų ir riebalų, sudrėkinti purškimo būdu. Suplakti balioną, užsukti pistoletą, uždėti specialų antgalį (komplekte) ant jo viršūnės. Antgalis A skirtas vertikaliesiems paviršiams, o antgalis B – luboms. Maksimaliai atidaryti pistoleto vožtuvą. Purkšti ant paviršiaus iš 30-45 cm atstumu, iki galo nuspaudus pistoleto gaiduką. Purškiamas sluoksnis turi būti ne storesnis nei 2 cm (papildomą sluoksnį galima uždėti po 20 min.). Dirbant periodiškai purtyti flakoną su pistoletu. Padengus paviršių, izoliacinę medžiagą sudrėkinti purškiant vandenį. Darbo aplinkos temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C. Rekomenduojama flakono darbinė temperatūra: +18 °C ... +30 °C. Galutinai sustingsta per 24 h.

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

Sandėliavimo sąlygos

Laikyti vertikaliajame padėtyje sausoje vietoje +5 °C ... +30 °C temperatūroje. Galiojimo laikas: 18 mėnesių. Flakonus su purškiamą termoizoliacija saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir karščio virš 50 °C.

Pakuotė

1000 ml aerosolinis flakonėlis, medžiagos tūris 850 ml, 12 vnt. dėžutėje.

Saugos nurodymai

Prieš naudojimą būtina susipažinti su gaminio saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapus galima gauti užklausus oficialių platintojų.

Atliekų tvarkymas

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.