



TEGRA

PRODUKTŲ KATALOGAS

- ▶ **ATVIRUMAS**
- ▶ **IŠSKIRTINUMAS**
- ▶ **KOKYBĖ**

Pagrindinė TEGROS grupės veikla – statybinės chemijos produktų vystymas ir distribucija. Atvirumu pagrįsta veikla, klientų pasitikėjimas ir aukščiausi veiklos standartai mūsų veiklą išplėtė nuo Europos Vakarų iki pat Tolimųjų Rytų.

PAGRINDINĖS TEGRA GRUPĖS VERSLO VEIKLOS:

- Atliepiame klientų poreikius nuolat vystydami produktus ir užtikrindami platų bei kokybišką distribucijos tinklą.
- Siūlome tokius produktus kaip poliuretaninės montavimo putos, klijai, hermetikai, aerosoliniai dažai, lipnios juostos.
- Statybinės chemijos ir kitų produktų didmeninę prekybą vykdome Europos ir Azijos rinkose.

GUD
FOR

POINT

FOME
FLEX

P
plus

INRAL

ZOOM

GUD
FOR

Sudėtingai problemai paruošėme sprendimą

STATYBINIAI KLIJAI BEI SANDARINIMO
PRIEMONĖS SUKURTOS GLAUDŽIAI
BENDRADARBIAUJANT SU STATYBOSE
DIRBANČIAIS PROFESIONALAIS
IR SKIRTOS BŪTENT JIEMS



GUDFOR A++ PURŠKIAMA TERMOIZOLIACIJA

Šalčio tiltams.

Išeiğa (2,5 cm storio)	2,5 m
Lipumo trukmė	4 min.
Polimerizacijos trukmė	20 min.
Pilnas sukietėjimas (+20 °C)	maks. 24 val.
Tankis	17–28 kg/m
Degumo klasė	klasė B3
Išsiplėtimas	30 %
Terminis atsparumas	nuo –80 iki +120 °C
Atsparumas gniuždymui	0,03 MPa
Šiluminio laidumo koeficientas	0,033 W/mK
Galiojimas	18 mėn.
Tūris	850 ml

Panaudojimo būdai

Spalva: melsva
Kodas 03-9-1-029

NUORODA

GUDFOR 911 APDAILOS MEISTRO KLIJAI

Grindjuostėms ir apvadams.

Klijų pagrindas	Hibridas
Spalva	Balta
Dažomi	Taip
Elastingi	Taip
Atsparumas vibracijai	Taip
Ant sauso pagrindo	Taip
Ant šlapio pagrindo	Taip
Lauko darbams	Taip
Vidaus darbams	Taip
Paviršiai: PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neoprenas, bitumas	Ne
Visi kiti paviršiai	Taip
Apkrova	32 kg/cm²
Eksploatavimo temperatūra	–40 °C...+80 °C
Darbo temperatūra	+5 °C...+40 °C
Laikymo temperatūra	+5 °C...+30 °C
Plėvelė susiformuoja	10 min.
Sustingimo laikas	3 mm/24 val.

Panaudojimo būdai

Spalva: balta
Kodas 03-9-1-011

NUORODA

◆POINT

Apie klijus žinome viską

PROFESIONALŲ SUKURTI IR VISIEMS
GYVENIMO ATVEJAMS PRITAIKYTI KLIJAI





POINT HIGH TACK
Stipraus pirminio sukibimo
hibridiniai klijai

- Didelės apkrovos
- Elastingi, dažomi
- Vidaus ir lauko darbams



POINT 103 HYBRI FIX STONE
Hibridiniai klijai ir hermetikas

- Didelė sukibimo jėga: 28 kg/cm²
- Neagresyvus natūraliam akmeniui
- Platus temperatūrinis diapazonas
- Nekenksmingas aplinkai, bekvapis



POINT 105 HYBRI FIX MARINE
Hibridiniai ir jūriniai klijai
ir hermetikas

- Absoliutus siūlės tvirtumas
- Atsparūs jūros vandeniui
ir chemikalams
- Platus temperatūrinis diapazonas



POINT 120 CLEAR POWER
Ypatingai greitai kietėjantys
ir ekstremalia sukibimo jėga
pasiformintys hibridiniai klijai

- Krištolo skaidrumo
- Atsparūs vandeniui, elastingi
- Didelis atsparumas mechaniniam poveikiui
- Ypatingai stiprus sukibimas



POINT 100 KLIAI ŠIMTAS IDĖJŲ
Ypač skaidrus hibridiniai klijai

- STP Polymer kljai
- Ant sauso ir šlapio paviršiaus
- Atsparūs vandeniui, elastingi
- Vidaus ir lauko darbams




POINT 104 TURBO POWER FIX
Itin tvirti ir greiti kljai SMP polimero
pagrindu

- Sukibimo stipris 20 t/m² jau po 15 min.
- Sukibimo jėga po sukietėjimo 38 kg/m²
- Sudėtyje nėra agresyvių skiediklių
- Itin patvari jungtis, bekvapis



POINT 188
Stipūs EPDM ir gumos kljai

- Ypač aukšta sukibimo jėga
su EPDM ir guma
- Nuolat elastinga siūlė, tempimas
iki plyšimo 600%
- Atsparūs atmosferos poveikiui
ir karščiui ir šalčiui



**POINT 200 ACRYL TACK
INTERIOR**
Ypač greiti ir stipriausio pirminio
sukibimo akriliniai kljai

- Tinka EPS ir XPS
- Greitas elementų tvirtinimas
- Kljų siūlę galima dažyti
- Atsparūs drėgmei
- Vidaus darbams



**POINT 203
FOLIE&MEMBRANE FIX**
Klijai ir hermetikas akrilo pagrindu
plėvelėms klijuoti ir hermetizuoti

- Greitas ir patogus kljavimas iškart
- Puiki adhezija su dauguma plėvelių ir
membranų
- Be lakiųjų organinių junginių (VOC free)
- Nuolat elastinga siūlė



**POINT PU 301
METAL&WOOD FIX**
Elastingi poliuretaniniai kljai

- Sertifikuoti pėsčiųjų takams
ir laiptams
- Atsparūs vandeniui ir žemai
temperatūrai
- Atsparūs vibracijoms



**POINT 304 PUR D4 EXPRESS
ADHESIVE**
Itin greiti PUR D4 kljai

- Presavimo laikas – tik 20 min.
- Atsparumo drėgmei klasė D4
- Itin aukšta sukibimo jėga
- Lengvai putojantys kljai



POINT PENOPLAST
Klijai-putos

- Didelė išeiga
- Stiprus pirminis sukibimas
- Vidaus ir lauko darbams
- Darbo temperatūra
nuo -10 °C



POINT 204 D3 WOOD FIX
PVA kljai

- Atsparumo drėgmei klasė D3
- Greitas kietėjimas- 15-20 min.
- D4 klasę galima pasiekti su kietikliu
- Žema darbo temperatūra, nuo +8 °C
- Didelis tempiamasis stipris – 50 kg/cm²



**POINT 303 D4 CONSTRUCTION
ADHESIVE**
Poliuretaniniai konstrukciniai kljai

- Itin tvirta siūlė
- Atsparumo drėgmei klasė D4
- Vidiniams ir išoriniams darbams
- Putojantys kljai



POINT 501 FIX EXPRESS
Cianoakrilato kljai

- Stipri sukibimo jėga
- Tinka klijuoti vertikalios paviršius
- Klijuoja iškart





POINT 92 GLUE MONTAGE
Interjero elementams iš putų polistirolo

- Vandens dispersijos pagrindu
- Netirpina polistirolo ir gipso
- Balta siūlė
- Vidaus ir išorės darbams

BALTI



POINT 93 GLUE MONTAGE
Veidrodžiams

- Kaučiukiniai klįjai
- Neardo veidrodžio amalgamos sluoksnio
- Klįjuoja ant glazūruotų paviršių
- Atlaiko dideles apkrovas

SMĖLINIAI



POINT 95 GLUE MONTAGE
Medinėms, MDP, MPP ir OSB konstrukcijoms

- Akriliniai klįjai
- Be skiediklio, bekvapiai
- Atsparūs vandeniui, dažomi
- Vidaus darbams

SKAIDRŲ



POINT 96 GLUE MONTAGE
Ypatingai skaidrūs

- Kaučiukiniai klįjai
- Vandeniui atspari siūlė
- Greitas ir stiprus pradinis sukibimas
- Vidaus ir lauko darbams

SKAIDRŲ



POINT 97 GLUE MONTAGE
Klįjai ir užpildas plytelėms

- Silanizuoto akrilo klįjai
- Atsparūs pelėsiui
- Be kvapų, dažomi
- Atsparūs vandeniui, elastingi

BALTI



POINT 98 GLUE MONTAGE
Visiems sezonams ypač greitai

- Kaučiukiniai klįjai
- Klįjavimo temperatūra nuo -20 °C
- Stiprus pradinis sukibimas
- Vidaus ir lauko darbams

SMĖLINIAI



POINT 99 GLUE MONTAGE
Universalūs, ypač stiprūs


- Kaučiukiniai klįjai
- Padidintoms apkrovoms
- Vandeniui atspari siūlė
- Vidaus ir lauko darbams

SMĖLINIAI



POINT HIGH TACK EXPRESS GLUE

Klįjai su labai stipriu pirminiu sukibimu, atlaikantys dideles apkrovas, MS Polymer pagrindu.

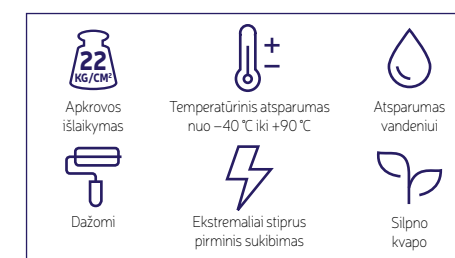

Naudojimo temperatūra +5 °C...+40 °C
Laikymo temperatūra +5 °C...+25 °C
Temperatūrinis atsparumas
po visiško sustingimo -40 °C...+90 °C
Kietėjimo trukmė 2–3 mm/24 val.

Talpa 290 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: balta
Kodas 03-4-0-105

Spalva: pilka
Kodas 03-4-0-108

Spalva: juoda
Kodas 03-4-0-107




NUORODA



POINT 100 SUJUNGIA VISKĄ

STP polimero pagrindo montavimo klįjai bet kokiems darbams, susijusiems su statyba, remontu ar namų ūkiu.

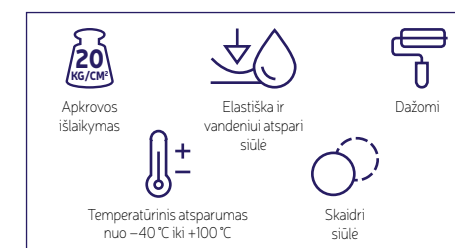

Korekcijos laikas 5-15 min.
Naudojimo temperatūra +5 °C...+40 °C
Laikymo temperatūra +0 °C...+25 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo -40 °C...+100 °C

Talpa 290 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: skaidrūs
Kodas 03-1-0-100




NUORODA



POINT 120 CLEAR POWER

Skaidrūs, stipraus pirminio sukibimo, ypatingai greitai kietėjantys ir ekstremalia sukibimo jėga pasižymintys hibridiniai klįjai. Skirti daugumai statybinių medžiagų tvirtinti, įskaitant vertikalių labai sunkių elementų klįjavimą.

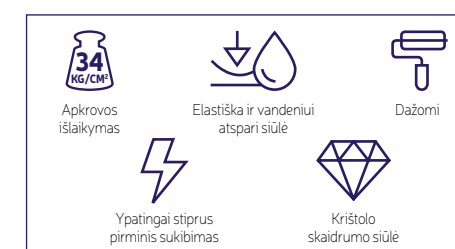

Stingimo greitis 4 mm/24 val.
Plėvelės susidarymo laikas 10 min.
Darbo aplinkos temperatūra ... +5 °C...+30 °C
Temperatūrinis atsparumas
po sukietėjimo -40 °C...+90 °C

Talpa 290 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: skaidrūs
Kodas 03-1-0-120



NUORODA



POINT 103 HYBRI FIX STONE

Klijai ir hermetikas. Sukuria patvarią, nesusitraukiančią, ypač kietą ir vibracijai atsparią sandūrą. Sudėtyje nėra izocianatų, silikono ir tirpiklių. Nesukelia akmens, plytų, betono ir marmuro spalvos pakitimų. Atlaiko dideles apkrovas. Rekomenduojama daugeliui paviršių (įskaitant šlapius).



Apkrovos
išlaikymas



Nekeičia akmens, plytų,
betono, marmuro spalvos



Vidaus ir išorės
darbams

Korekcijos laikas 5–15 min.
Naudojimo temperatūra 0 °C...+40 °C
Laikymo temperatūra +5 °C...+25 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo –40 °C...+90 °C

Talpa 290 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: pilka
Kodas 03-4-0-102



NUORODA



POINT 104 TURBO POWER FIX

Ypatingai greitai kietėjantis ir ekstremalia sukibimo jėga pasižymintys klijai SMP polimero pagrindu skirti klijuoti daugumą statybinių medžiagų, įskaitant vertikalių labai sunkių elementų klijavimą.



Apkrovos
išlaikymas



Vidaus ir išorės
darbams



Nelygiems
paviršiams



Silpno
kvapo

Naudojimo temperatūra +5 °C...+40 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo –40 °C...+90 °C
Korekcijos laikas 5 min.
Stingimo laikas 2-3 mm/24 val.

Talpa 290 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: balta
Kodas 03-4-0-109



NUORODA



POINT 105 HYBRI FIX MARINE

Klijai ir hermetikas. Tai hibridiniai statybiniai klijai ir hermetikas, pasižymintis dideliu sukibimo stiprumu po sukietėjimo. Tinka daugeliui statybinių ir apdailos medžiagų, taip pat tikmedžio klijavimui ir hermetizavimui.



Jūrinis
sertifikatas



Apkrovos
išlaikymas



Atsparūs
vibracijai



Klijuoja ant drėgno
ir sauso pagrindo



Nesukelia metalo
korozijos

Tempimas iki plyšimo 300 %
Naudojimo temperatūra +5 °C...+30 °C
Laikymo temperatūra +5 °C...+25 °C
Temperatūrinis atsparumas
po sukietėjimo –40 °C...+90 °C

Talpa 290 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: juoda
Kodas 03-4-0-115



NUORODA

POINT 104 TURBO POWER FIX



POINT 188 EPDM & RUBBER

Ypatingai aukšta sukibimo jėga pasižymintys hibridiniai klijai, skirti klijuoti EPDM membranas ir gumą. Suformuoja stiprią ir elastingą jungtį. Atsparūs atmosferos poveikiui – ir karščiui ir šalčiui.



Temperatūrinis atsparumas
po visiško sustingimo -40 °C... +90 °C
Korekcijos laikas 20 min.
Sukibimo jėga po sukietėjimo 12,5 kg/cm²
Kietumas pagal Šorą A 47


Talpa 290 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: juoda
Kodas 03-1-0-188



POINT 200 ACRYL TACK INTERIOR

Ypač greiti ir stipriausio pirminio sukibimo akriliniai klijai. Tinka lengvai, patogiai ir užtikrintai klijuoti apdailos ir statybinius elementus iš polistirolo, OSB, medienos ir kt. prie daugumos paviršių, tokių kaip tinkas, mūras, gipsas, metalas.



Sukibimo jėga po sukietėjimo 55 kg/cm²
Pilno stingimo laikas 24 val.
Temperatūrinis atsparumas
po sukietėjimo -20 °C...+75 °C, 300 ml
Darbo aplinkos
temperatūra +5 °C...+40 °C, 300 ml
Temperatūrinis atsparumas
po sukietėjimo -20 °C...+60 °C, 80 ml
Darbo aplinkos
temperatūra +10 °C...+30 °C, 80 ml

Talpa 80 ml, 300 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: balta
Kodas 03-4-0-106, 300 ml
Kodas 03-4-0-200, 80 ml




NUORODA



POINT 203 FOLIE & MEMBRANE FIX

Stiprus ir elastingi klijai ir hermetikas modifikuotos akrilo dispersijos pagrindu, skirtas įvairioms plėvelėms klijuoti ir hermetizuoti. Naudojami garo, difuzinėms, aliuminio, polietileno, poliamido ir kitų plėvelių bei membranų tvirtinimui ir sandarinimui ant tokių paviršių kaip tinkas, betonas, mediena ir metalas.



Tankis 1,2 g/ml.
Plėvelės susidarymas 40 min.
Terminis atsparumas
po sukietėjimo -20 °C...+75 °C
Darbo aplinkos temperatūra +5 °C...+40 °C

Talpa 300 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: mėlyna
Kodas 03-4-0-201



NUORODA



POINT 204 D3 WOOD FIX ADHESIVE

Tai aukštos kokybės D3 klasės PVA klijai, pasižymintys padidinta sukibimo jėga. Naudojami visų medienos rūšių klijavimui, taip pat ir vietose, kur reikia padidinto atsparumo drėgmei.



Sukibimo jėga po sukietėjimo 50 kg/cm²
Tankis 1,1 g/ml
pH 2,5-3,5
Suspaudimo jėga 0,2-0,6 N/mm²
Naudojimo temperatūra +8 °C...+30 °C

Talpa 200 ml, 500 ml, 1000 ml, 5 kg
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: skaidrus
Kodas 03-4-0-210, 200 ml
Kodas 03-4-0-204, 500 ml
Kodas 03-4-0-207, 1000 ml
Kodas 03-4-0-211, 5 kg



NUORODA



POINT PU 301 WOOD & METAL FIX

Universalūs, ypatingai stiprūs statybiniai klijai ir hermetikas poliuretano pagrindu, pasižymintys nuolatinio elastingumu. Dažniausiai naudojami laiptų pakopoms bei metalo konstrukcijoms klijuoti ir hermetizuoti.



Tempimas iki plyšimo 450 %
Kietumas pagal Šorą A 45
Terminis atsparumas
po sukietėjimo -30 °C...+70 °C
Darbo aplinkos temperatūra +5 °C...+40 °C

Talpa 300 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: pilka
Kodas 03-4-0-301



NUORODA



POINT 303 D4 CONSTRUCTION ADHESIVE

Vieno komponento, konstrukciniai klijai poliuretano pagrindu, turintys aukščiausią atsparumo drėgmei klasę D4 pagal DIN EN204 ir pasižymintys itin aukšta sukibimo jėga. Lengvas naudojimas, mažas klampumas. Galima naudoti ant šiek tiek drėgnų paviršių. Atsparūs ekstremalioms temperatūroms. Naudojami vidaus ir lauko darbams, kai klijuojami paviršiai dažnai ar ilgai veikiami vandens ar kondensato.



Tankis 1,1 g/ml
Naudojimo temperatūra +5 °C...+35 °C
Terminis atsparumas po
visiško sukietėjimo -30 °C...+100 °C
Presavimo laikas 2 val.
Klampumas 5000-15000 cp



Svoris 750 g
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: medaus skaidrus
Kodas 03-4-0-303



NUORODA

VINILISTERINIS CHEMINIS INKARAS

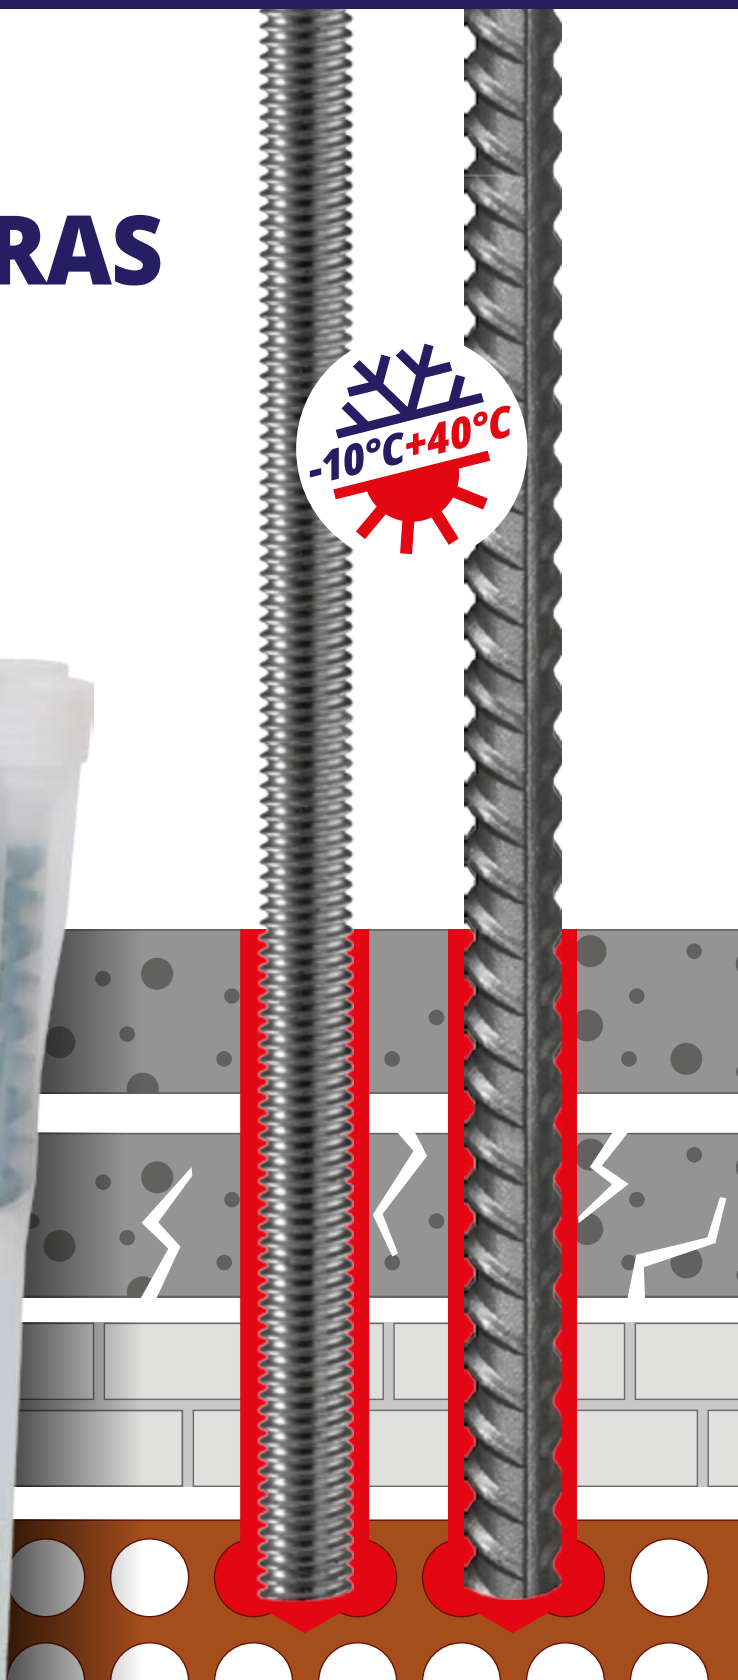

POINT 304 PUR D4 EXPRESS ADHESIVE

Labai greitai vieno komponento, konstrukciniai klijai poliuretano pagrindu, turintys aukščiausią atsparumo drėgmei klasę D4 pagal DIN EN204 ir pasižymintys itin aukšta sukibimo jėga. Presavimo laikas tik 20 minučių. Galima naudoti ant šiek tiek drėgnų paviršių. Atsparūs ekstremalioms temperatūroms. Naudojami vidaus ir lauko darbams, kai klijuojami paviršiai dažnai ar ilgai veikiami vandens ar kondensato.



Tankis 1,1 g/ml
Naudojimo temperatūra +5 °C...+35 °C
Terminis atsparumas po
visiško sustingimo -30 °C...+100 °C
Presavimo laikas 20 min.
Klumpumas 3000 ± 1000 cp

Svoris 750 g
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: skaidrus
Kodas 03-4-0-304



POINT 416 POLY FIX


Dviejų komponentų poliesterio cheminis inkaras be stireno vidutinėms apkrovoms, pažymėtas CE ženklą ir įvertintas ETA, skirtas naudoti įvairioms medžiagoms, tokioms kaip betonai, kietų ir tuščiavidurių plytų mūras.



Naudojimo temperatūra 0 °C...+30 °C


Talpa 300 ml
Galiojimas 15 mėn.

Spalva: pilka
Kodas 03-2-0-416



POINT 430 VINYL FIX

Dviejų komponentų vinilisterio cheminis inkaras be stireno, skirtas struktūrinėms arba didelėms apkrovoms, pažymėtas CE ženklą ir įvertintas ETA. Skirtas naudoti įvairioms medžiagoms, tokioms kaip betonai, įtrūkęs betonai, gelžbetonio, masivių ir tuščiavidurių plytų mūras ir mediena.

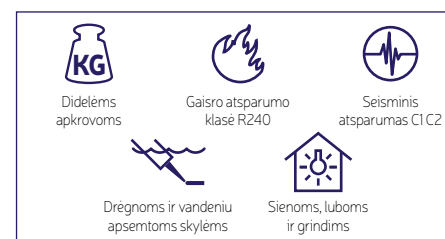

Naudojimo temperatūra -10 °C...+40 °C

Talpa 300 ml
Galiojimas 15 mėn.

Spalva: pilka
Kodas 03-2-0-430





POINT 501 FIX EXPRESS

Itin greitas, universalus klijų rinkinys, susidedantis iš didelio klampumo cianoakrilato klijų ir aerozolinio aktyvatoriaus.



Klijų pagrindas Etilo cianoakrilatas
Aktyvatoriaus pagrindas Heksanas
Klijų pavidalas skystas gelis
Aktyvatoriaus pavidalas aerosolis
Naudojimo temperatūra -10 °C...+35 °C
Atsparumas temperatūrai po sukietėjimo -20 °C...+70 °C

Talpa 100 ml+25 g, 400 ml+100 g
Galiojimas 15 mėn.



Spalva: skaidrūs
Kodas 03-4-0-501, 100 ml + 25 g
Kodas 03-4-0-502, 400 ml + 100 g



POINT 92 – PUTŲ POLISTIROLO KLIJAI

Montavimo klijai akrilo dispersijos pagrindu. Sudėtyje nėra tirpiklių. Klijuoja lengvas statybines medžiagas namo viduje ir išorėje (polistireninį putplastį, kartoną, kamštį, medieną).



Korekcijos laikas 10–15 min.
Naudojimo temperatūra +10 °C...+30 °C
Laikymo temperatūra +5 °C...+25 °C
Temperatūros atsparumas po visiško sustingimo -20 °C...+60 °C

Talpa 280 ml
Galiojimas 18 mėn.



Spalva: balta
Kodas 03-1-0-292



POINT 93 – VEIDRODŽIŲ KLIJAI

Sintetinės gumos pagrindo montavimo klijai. Puiki sukibimo jėga. Vandeniui atspari siūlė.



Korekcijos laikas 10–20 min.
Naudojimo temperatūra +15 °C...+30 °C
Laikymo temperatūra +5 °C...+25 °C
Temperatūros atsparumas po visiško sustingimo -20 °C...+60 °C

Talpa 280 ml
Galiojimas 18 mėn.



Spalva: smėlinė
Kodas 03-1-0-293



POINT 95 – MEDINĖMS KONSTRUKCIJOMS

Skirti medinėms, MDP, MPP ir OSB struktūroms.



Korekcijos laikas 20–30 min.
Naudojimo temperatūra +10 °C...+30 °C
Laikymo temperatūra +5 °C...+25 °C
Temperatūros atsparumas po visiško sustingimo -20 °C...+60 °C

Talpa 280 ml
Galiojimas 24 mėn.




Spalva: skaidrūs, po sukietėjimo
Kodas 03-1-0-295



POINT 96 – SKAIDRŲS KLIJAI

Sintetinės gumos pagrindo montavimo klijai, skirti montavimo ir apdailos darbams. Sukuria stiprią elastingą, skaidrią ir vandeniui atsparią sandūrą.



Korekcijos laikas 10–15 min.
Naudojimo temperatūra +10 °C...+30 °C
Laikymo temperatūra +5 °C...+25 °C
Temperatūros atsparumas po visiško sustingimo -20 °C...+60 °C

Talpa 280 ml / 80 ml
Galiojimas 18 mėn.



Spalva: skaidrūs
Kodas 03-1-0-296, 280 ml
Kodas 03-1-0-496, 80 ml



POINT 97 – KLIJAI IR PLYTELIŲ UŽPILDAS

Pagaminti silanizuoto akrilo dispersijos su priedais nuo grybelių pagrindu, ryškiai baltos spalvos. Keraminėms grindinio plytelėms ir įvairioms plytelėms klijuoti ant lygių paviršių bei naujoms sandūroms lyginti ar senoms atnaujinti.



Korekcijos laikas 20 min.
Naudojimo temperatūra +5 °C...+40 °C
Laikymo temperatūra +5 °C...+25 °C
Atsparumas temperatūrai visiškai sustingus -20 °C...+60 °C

Talpa 280 ml
Galiojimas 18 mėn.



Spalva: balta
Kodas 03-1-0-297





POINT 98 – VISIEMS SEZONAMS

Tinka visiems sezonams ir veikia ypač greitai: sintetinės gumos pagrindo montavimo klėjai, skirti statybos darbams, klijuojantys vandeniui atsparia siūle.

40
KG/CM²

Apkrovos
išlaikymas

Atsparūs vandeniui,
dažomi

Klijavimo temperatūra
nuo -20 °C

Korekcijos laikas 5–7 min.
Naudojimo temperatūra -20 °C...+30 °C
Laikymo temperatūra +5 °C...+25 °C
Atsparumas temperatūrai
visiškai sustingus -20 °C...+60 °C

Talpa 280 ml
Galiojimas 18 mėn.



Spalva: smėlinė
Kodas 03-1-0-298



NUORODA



POINT 99 – YPAČ STIPRŪS KLIJAI

Sintetinės gumos pagrindo klėjai, užtikrinantys ypač stiprų sukibimą vykdant remonto darbus.

30
KG/CM²

Apkrovos
išlaikymas

Elastiška ir vandeniui
atspari siūle

Vidaus ir išorės
darbams

Korekcijos laikas 10–15 min.
Naudojimo temperatūra +10 °C...+30 °C
Laikymo temperatūra +5 °C...+25 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo -20 °C...+60 °C

Talpa 280 ml / 80 ml
Galiojimas 24 mėn.



Spalva: smėlinė
Kodas 03-1-0-299, 280 ml
Kodas 03-1-0-499, 80 ml



NUORODA

POINT PENOPLAST PISTOL

Visais sezonais tinkamos naudoti putų pistoletams skirtos poliuretaninės klijuojančios putos. Klijuoja ir sandarina polistireną, gipso plokštes, mineralinę vatą, medieną, plastiką, betoną, plytas, metalą, tinką, įskaitant šlapius paviršius.

Netirpdo putų
polistirolo

10 m²

Didelė
išeiga

Minimalus plėtimosi
koeficientas

Nepalieka
šalčio tiltų

Greitai
stingsta

Naudojimo temperatūra -10 °C...+35 °C
Temperatūrinis atsparumas po visiško
sustingimo -35 °C...+90 °C
Pradinis sukibimas 3 min.

Talpa 800 g
Galiojimas 18 mėn.



Kodas 03-0-0-042



NUORODA

POINT PENOPLAST

Visais sezonais tinkamos naudoti poliuretaninės klijuojančios putos su adapteriu. Klijuoja ir sandarina polistireną, gipso kartoną, mineralinę vatą, medieną, plastiką, betoną, plytas, metalą, tinką, įskaitant šlapius paviršius.

Netirpdo putų
polistirolo

10 m²

Didelė
išeiga


Minimalus plėtimosi
koeficientas

Nepalieka
šalčio tiltų

Greitai
stingsta

Naudojimo temperatūra -10 °C...+30 °C
Laikymo temperatūra +5 °C...+25 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo -40 °C...+80 °C
Išeiga apie 10 m² viename flakone

Talpa 780 g
Galiojimas 18 mėn.

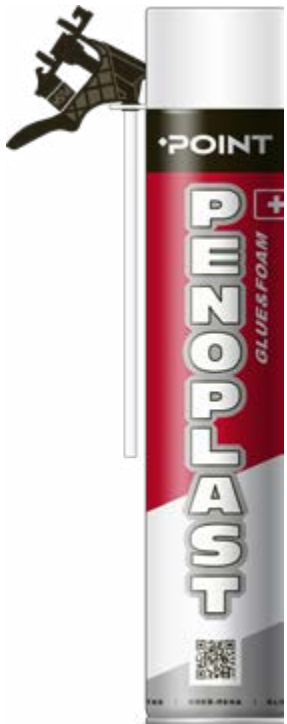

Kodas 03-0-0-041




NUORODA

FOME^{FLEX}

GAUNU DAUGIAU!

PAŽANGIAUSIOS MONTAVIMO PUTOS
IR HERMETIKAI, ŽENGIANTYS KOJĄ KOJON
SU STATYBINĖS CHEMIJOS INOVACIJOMIS

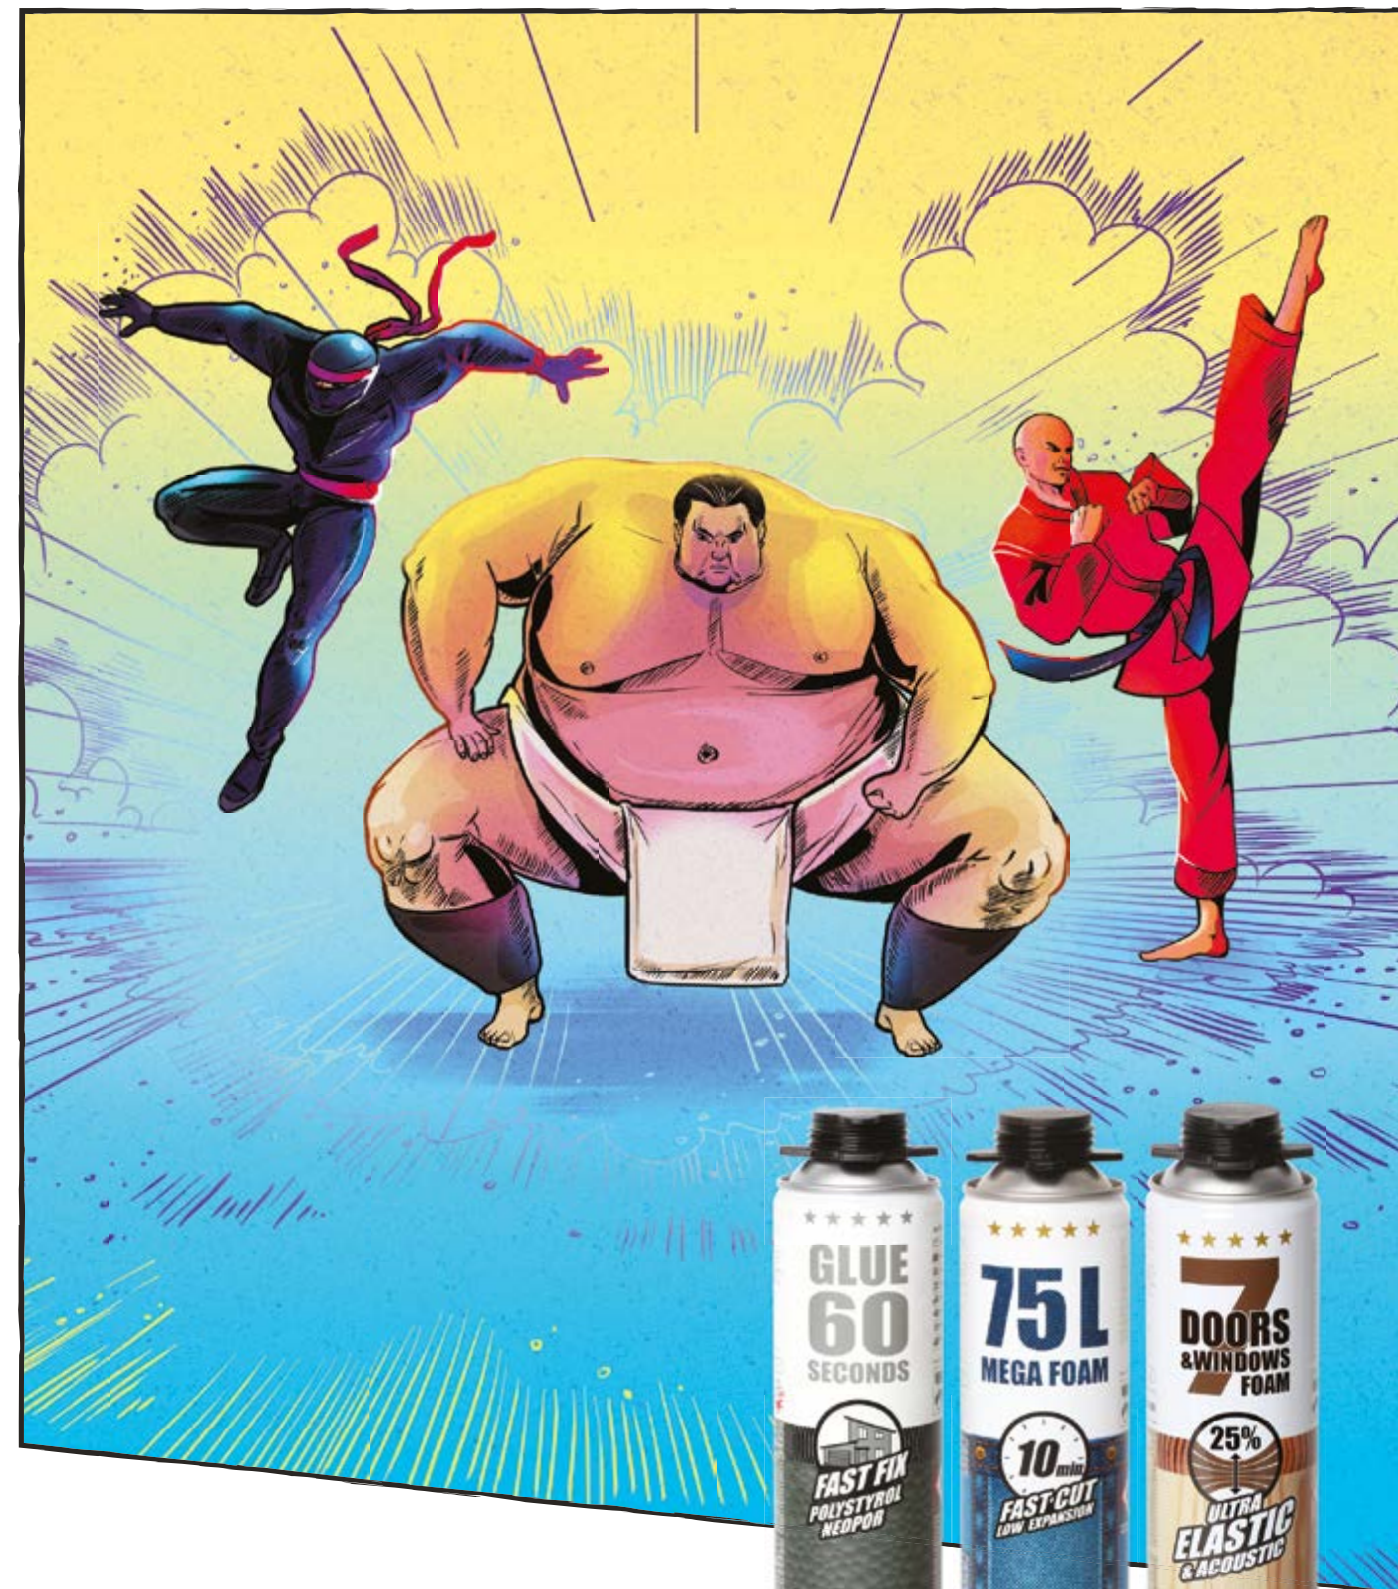


FOME^{FLEX}

GAUNU DAUGIAU!

FOME FLEX 7 DOORS & WINDOWS

Itin elastingos poliuretano montavimo putos FOME FLEX 7 DOORS WINDOWS ELASTIC PISTOL FOAM skirtos profesionaliam langų ir durų sandarinimui užtikrinant aukščiausią šilumos ir garso izoliaciją. Siūlė gali išlaikyti net 25% poslinkį, dėl to produktas puikiai tinka judančioms konstrukcijoms.

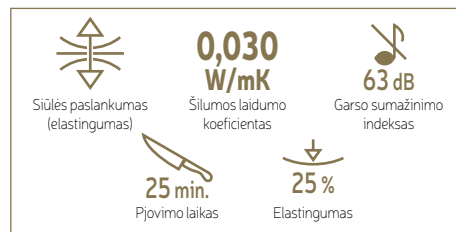

Laikymo temperatūra +5 °C iki +25 °C
Naudojimo temperatūra (lyjant ar sningant) –5 °C...+35 °C

Talpa 750 ml
Galiojimas 18 mėn.




NUORODA

Kodas 01-3-2-011

FOME FLEX FAST CUT 75L

Naujos kartos FOME FLEX FAST CUT 75L yra greičiausiai rinkoje stingstančios ir ypatingai didelės išeigos poliuretano montavimo putos. Produktas skirtas labai greitam langų ir durų montavimui bei bet kokių ertmių statybose sandarinimui užtikrinant aukštą šilumos ir garso izoliaciją.

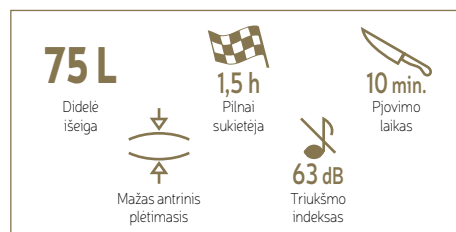

Naudojimo temperatūra (lyjant ar sningant) 0 °C...+35 °C
Flakono temperatūra optimali +20 °C
Temperatūrinis atsparumas po sustingimo –60 °C...+100 °C
Laikymo temperatūra +5 °C...+25 °C

Talpa 870 ml
Galiojimas 18 mėn.



NUORODA

Kodas 01-3-2-012

FOME FLEX 60 SECONDS FAST FIX

Greičiausio pirminio sukibimo rinkoje, 0% antrinio plėtimosi klijuojančios putos skirti klijuoti visas šiltnamio medžiagas bei daugumai apdailos, statybos ir remonto darbų. Pagrindinės taikymo sritys: bet kokio dydžio šiltnamio ir apdailos plokščių montavimas, blokelių mūrijimas, dekoratyvinių elementų montavimas, pakopų, grindjuosčių, palangių klijavimas ir kita.



Išeiga 14 m²
Naudojimo temperatūra +5 °C...+35 °C
Flakono temperatūra +5 °C...+30 °C optimali +20 °C
Laikymo temperatūra +5 °C...+25 °C
Temperatūrinis atsparumas po visiško sustingimo –40 °C...+90 °C

Talpa 850 ml
Galiojimas 18 mėn.



NUORODA

Kodas 01-3-2-015

FOME FLEX FIRE BLOCK

Ugniai atsparios pistoletinės montavimo putos. Naudojamos tarpams tarp kietų mineralinių ar metalinių statybinių medžiagų užpildyti, kai reikalingas ypatingas putų atsparumas ugniai.



Išeiga laisvai plečiantis apie 47 l
Atsparumo ugniai klasė ... B1 pagal EN 13501-1 EI 30, EI 60, EI 240

Naudojimo temperatūra +5 °C...+30 °C
Flakono temperatūra min. +5 °C
Laikymo temperatūra +5 °C...+25 °C
Temperatūrinis atsparumas po visiško sustingimo –40 °C...+90 °C

Talpa 750 ml
Galiojimas 18 mėn.



NUORODA

Kodas 01-3-2-016

FOME FLEX DOUBLE PISTOL FOAM

Profesionalios montavimo putos. Nauja technologija DOUBLE PISTOL leidžia dirbti ir su įprastu švirškštu, ir su adapteriu (tiekiama kartu su gaminiu). Purškiant putas putų švirškštu, jų plėtimosi koeficientas mažas. Jos naudojamos durų staktoms, langų rėmams ir kitoms konstrukcijoms tvirtinti, paskirstymo tinklui, sandarinimo siūlėms ir įtrūkiams izoliuoti bei įvairioms ertmėms užpildyti.



Išeiga laisvai plečiantis apie 45 l
Naudojimo temperatūra –10 °C...+35 °C
Flakono temperatūra +10 °C...+30 °C optimali +20 °C

Laikymo temperatūra +5 °C...+25 °C
Temperatūrinis atsparumas po visiško sustingimo –40 °C...+90 °C

Talpa 750 ml
Galiojimas 18 mėn.




NUORODA

Kodas 01-3-2-008

FOME FLEX 60 SECONDS ALL SEASON

Greičiausio pirminio sukibimo rinkoje, 0% antrinio plėtimosi klijuojančios putos skirti klijuoti visas šiltnamio medžiagas bei daugumai apdailos, statybos ir remonto darbų. Pagrindinės taikymo sritys: bet kokio dydžio šiltnamio ir apdailos plokščių montavimas, blokelių mūrijimas, dekoratyvinių elementų montavimas, pakopų, grindjuosčių, palangių klijavimas ir kita.

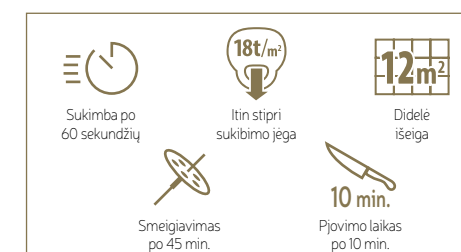

Naudojimo temperatūra –10 °C...+35 °C
Flakono temperatūra +5 °C...+30 °C optimali +20 °C

Laikymo temperatūra +5 °C...+25 °C
Temperatūrinis atsparumas po visiško sustingimo –40 °C...+90 °C

Talpa 750 ml
Galiojimas 18 mėn.



NUORODA

Kodas 01-3-2-018

FOME FLEX

GAUNU DAUGIAU!

KLIJAI-PUTOS

NEOPORUI POLISTIROLUI

EPS • XPS • MW • GP • PIR • PF

14m²

1 min.

18t/m²



FOME FLEX 120 SECONDS

Greito pirminio sukibimo, be antrinio plėtimosi, klijuojančios putos skirti klijuoti visas šiltinimo medžiagas bei daugumai apdailos, statybos ir remonto darbų.

 Sukimba po 120 sek.	 Išeiga 12m ²	 14t/m ² Stipri sukibimo jėga	 10 min. Pjovimo laikas
---	---	---	--

Pjovimo laikas 10 min.
Pirminio sukibimo laikas 2 min.
Temperatūrinis atsparumas po sustingimo –40 °C...+90 °C
Darbo aplinkos temperatūra ... –10 °C...+35 °C
Galutinis sukibimas 120 min.

Tūris 750 ml
Galiojimas 18 mėn.



NUORODA

Kodas 01-3-2-023



FOME FLEX PROFI FOAM LOW EXPANSION

FOME FLEX PROFI FOAM 45L tai profesionalios mažo plėtimosi ir padidintos išeigos pistoletinės montavimo putos, naudojamos langų, durų staktų montavimui, įvairių ertmių ir plyšių užpildymui, stogų šiltinimui.

45 L		 30% Mažas antrinis plėtimasis	 20 min. Pjovimo laikas
Išeiga	Pleivelė formuojasi jau po 6 min.		

Išeiga laisvai plečiantis 45 l
Plėtimosi jėga stingstant 1.49 kPa
Temperatūrinis atsparumas po sustingimo –30 °C...+80 °C
Darbo aplinkos temperatūra ... –10 °C...+35 °C

Talpa 750 ml
Galiojimas 18 mėn.



NUORODA

Kodas 01-3-2-024



FOME FLEX MEGA 65L

Padidintos išeigos poliuretaninės montavimo putos, naudotinos esant dideliame temperatūros diapazonui nuo –20 °C iki +30 °C. Jos naudojamos durų staktoms montuoti, tarpų tarp lango rėmo ir mūro termininei izoliacijai, vandens tiekimo linijų izoliacijai, vonių ir dušo padėklų izoliacijai ir triukšmo absorbcijai, mūro ir kitų medžiagų įtrūkimams kruopščiai užpildyti, stogo dengimo terminine izoliacija darbams ir plytelėms klijuoti. Šios putos taip pat apsaugo nuo pelėsio ir grybelių plitimo.

65 L	0,036 W/mK	 30 min. Pjovimo laikas	 Naudojimo temperatūra nuo –20 °C iki +30 °C
Didelė išeiga	Šilumos laidumo koeficientas		

Išeiga laisvai plečiantis iki 65 l
Naudojimo temperatūra –20 °C...+30 °C
Flakono temperatūra +5 °C...+30 °C
..... optimali +20 °C
Laikymo temperatūra +5 °C...+25 °C
Temperatūrinis atsparumas po visiško sustingimo –60 °C...+100 °C

Talpa 870 ml
Galiojimas 18 mėn.



NUORODA

Kodas 01-3-2-009



FOME FLEX MOUNTING FOAM ALL SEASON

Poliuretaninės montavimo putos su adapteriu. Jos naudojamos durų staktoms montuoti, tarpų tarp lango rėmo ir mūro terminei izoliacijai, vandens tiekimo linijų izoliacijai, vonių ir dušo padėklų izoliacijai ir triukšmo absorbcijai, kruopščiam mūro ir kitų medžiagų įtrūkimų užpildymui, stogo dengimo termine izoliacija darbams ir plytelėms klijuoti. Šios putos taip pat apsaugo nuo pelėsio ir grybelių plitimo. Jas taip pat galima naudoti geležinkelio vagonams izoliuoti, automobilių triukšmo izoliacijai ir kitiems darbams, susijusiems su šilumos išlaikymu.

750 ml	1 kg/m ³	0,036 W/mK	45 L	+
Vandens įgeriamumas	Šilumos laidumo koeficientas	Išėiga	Naudojimo temperatūra nuo -10 °C iki +30 °C	
230 ml	0,030 W/mK	Šilumos laidumo koeficientas	Naudojimo temperatūra nuo -10 °C iki +30 °C	

Išėiga laisvai plečiantis 12 l / 45 l
 Naudojimo temperatūra -10 °C...+30 °C
 Flakono temperatūra +5 °C...+30 °C
 Laikymo temperatūra +5 °C...+30 °C
 Temperatūrinis atsparumas po visiško sustingimo -50 °C...+90 °C

Talpa 230 ml / 750 ml
 Galiojimas 18 mėn.

750 ml, kodas 01-3-2-006
 230 ml, kodas 01-3-2-007



FOME FLEX GLUE BLOCKS

Specialios poliuretano pagrindo įsigeriančios, gelio technologijos klijuojančios putos, skirti klijuoti statybinėms medžiagoms, tokioms kaip, statybiniai blokėliai, plytos, akmuo, natūralus akmuo ir kt. Leidžia atlikti mūrijimo darbus greičiau, patogiau ir be dulkių. Statybiniai klijai gali visiškai pakeisti bet kokius skiedinius ir statybinius mišinius nelaikančioiose vidinėse sienose.

1,2 N/mm ²	0	+	
Sukibimo jėga	Nulinis plėtimasis	Naudojimo temperatūra nuo -5 °C iki +30 °C	Greitai sukimba

Išėiga (2 cm siūlė) 55 m
 Šlyties stipris 1,2 N/mm²
 Naudojimo temperatūra -5 °C...+30 °C
 Temperatūrinis atsparumas po visiško sustingimo -30 °C...+80 °C

Talpa 750 ml
 Galiojimas 18 mėn.



NUORODA

Kodas: 01-3-2-017



FOME FLEX THERMO ISOLATION A++ TERMOIZOLIACINĖ PUTA

Tai inovatyvios technologijos purškiamą vieno komponento poliuretano termoizoliacija, skirta izoliuoti sunkiai prieinamus, sudėtingų formų, nelygius, cilindrinis, išgaubtus ar daugiakampius paviršius. Ši greito kietėjimo medžiaga suformuoja sluoksnį, kuris apsaugo nuo oro ir drėgmės infiltracijos bei šilumos nuostolių. Po pilno sukietėjimo, galima pjauti, šlifuoti, glaistyti, tinkuoti ir dažyti.

2,5 m ²	0,035 W/mK		
Išėiga	Šilumos laidumo koeficientas	Antras sluoksnis po 20 min.	Vidaus ir išorės darbai

Išėiga 2,5 m²
 Šilumos laidumo koeficientas ... 0,035 W/mK
 Terminis atsparumas -30 °C...+80 °C
 Darbo aplinkos temperatūra ... +5 °C...+30 °C

Tūris 850 ml
 Galiojimas 18 mėn.



NUORODA

Spalva: žydra
 Kodas: 01-3-2-022

FOME FLEX FOAM CLEANER

Fome Flex Foam Cleaner – tai aerosolinis valymo purškalkas, skirtas nesukietėjusioms montavimo putoms šalinti. Juo galima pašalinti putas nuo drabužių ar įrankių ir išvalyti putų pistoletą iš vidaus ir iš išorės. Šiuo valikliu taip pat galima valyti nesukietėjusias putas nuo langų rėmų, durų, durų staktų ir kitų paviršių.



Greitas ir veiksmingas	Nesutepa PVC	Tinka visiems putų pistoletams
------------------------	--------------	--------------------------------

Naudojimo temperatūra -10 °C...+30 °C
 Laikymo temperatūra +5 °C...+30 °C

Talpa 500 ml
 Galiojimas 18 mėn.

Kodas 01-0-2-004

FOME FLEX HARDENED FOAM REMOVER

Šis valiklis naudojamas sustingusioms statybinėms putoms pašalinti nuo įrankių ir paviršių. Minkština sustingusias putas, kad jas būtų lengva pašalinti.



Ištirpdo sustingusias poliuretano putas	Lengva naudoti	Pridedamas patogus antgalis	Nuvalo įvairias paviršių apdorojimo medžiagas
---	----------------	-----------------------------	---

Pagrindo medžiaga gama-butirolaktonas
 Naudojimo temperatūra +5 °C...+30 °C
 Sandėliavimo temperatūra +5 °C...+25 °C

Talpa 320 ml
 Galiojimas 18 mėn.

Kodas 01-0-2-005

FOME FLEX MULTI CLEANER

FOME FLEX MULTICLEANER yra universalus valiklis. Puikiai nuvalo sukietėjusių klijų likučius, montavimo putų, hermetikų ir riebalų dėmes. Idealiai tinka senų lipdukų ar etikečių nuėmimui, dėmių šalinimui nuo kilimų ar baldų. Taip pat tinka santechnikos, židinio išorės ar papuošalų nuvalymui. Bespalvis, vaisių kvapo.



Riebalinių dėmių valymui	Greitai veikia	Vaisių kvapo
Lipdukų ir etikečių nuėmimui	Montavimo putų ir silikonų likučių valymui	

Laikymo temperatūra +5 °C...+25 °C

Talpa 400 ml
 Galiojimas 24 mėn.

Kodas 01-0-2-043

FOME FLEX GLAZING & WINDOW PROTECTION

Tai Oxime pagrindo premium klasės, neutralus, silikonas naudojamas langų gamyboje ir profesionaliam stiklinimui bei fasado darbams. Atsparus UV spinduliams, drėgmei ir pelėsiui, dėl to puikiai tinka tiek darbui labai drėgnose patalpose pastatų viduje, tiek ir stiklinimo ir fasado darbams lauko sąlygomis. Suderinamas su butilu, plastikais bei kitais silikonais todėl puikiai tinka langų gamybai. Puikios patvarumo savybės užtikrina ilgaamžiškumą (Shore A net 26).



Pagrindo žaliava neutralus oksimas
Naudojimo temperatūra +5 °C...+40 °C
Temperatūrinis atsparumas
po visiško sukietėjimo -40 °C...+180 °C
Pilnas sukietėjimas 24 val.

Talpa 310 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: skaidri
Kodas 01-4-2-018; 310 ml
Spalva: juoda
Kodas 01-4-2-055; 310 ml



NUORODA

FOME FLEX 100% SILICONE

Tai aukščiausios kokybės, sanitarinis rūgštinis silikonas profesionalams. Šis hermetikas puikiai tinka sandarinimui vonios kambariuose ir virtuvėse. Šis silikonas yra atsparus UV spinduliams ir temperatūros svyravimams, todėl puikiai tinka darbui ne tik patalpose, bet ir lauke. Produktas pasižymi aukščiausią apsauga nuo pelėsio, užtikrina greitą ir garantuotą darbo rezultatą. Itin greitas polimerizacijos laikas leidžia naudotis dušu, vonia ar plautuve po 25 minučių.



Pagrindo žaliava acetatas
Naudojimo temperatūra +5 °C...+40 °C
Temperatūrinis atsparumas
po visiško sustingimo -40 °C...+180 °C
Pilnas sustingimas 24 val.

Talpa 310 ml
Galiojimas 24 mėn.

Spalva: skaidri
Kodas 01-4-2-045
Spalva: balta
Kodas 01-4-2-046



NUORODA

FOME FLEX SANITARY SILICONE 102

Tai – aukštos kokybės, elastingas, vandeniui atsparus vieno komponento silikonas hermetikas. Tinka sanitarinių patalpų glazūravimo ir hermetizavimo darbams – praustuvėms, vonioms, dušo kabinoms, baseinų jungtims, vandens tiekimo linijoms, PVC vamzdžiams sandarinti.



Pagrindo žaliava acetatas
Naudojimo temperatūra +5 °C...+40 °C
Temperatūrinis atsparumas
po visiško sustingimo -40 °C...+150 °C
Laikymo temperatūra +5 °C...+25 °C
Paviršiaus plėvelės
susidarymo laikas 20 min.
Kietėjimo trukmė 2,0 mm / 24 val.

Talpa 310 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: skaidri
Kodas 01-4-1-101
Spalva: balta
Kodas 01-4-1-102
Spalva: juoda
Kodas 01-4-1-103
Spalva: smėlio
Kodas 01-4-1-104
Spalva: ruda
Kodas 01-4-1-105
Spalva: pilka
Kodas 01-4-1-106


Spalva: antracito
Kodas 01-4-1-108



NUORODA

FOME FLEX SILICONE-N

Aukštos kokybės, sanitarinis, vandeniui atsparus, vieno komponento, neutralus silikonas hermetikas. Šis silikonas hermetikas yra NO MEKO oksimo pagrindo ir yra naudojamas vykdamas vidaus ir lauko darbus, sausose ir drėgnose patalpose, durims ir langams montuoti, sandarinimo, glazūravimo ir ventiliacijos darbams. Šis hermetikas puikiai tinka akrilinėms vonioms bei dušo padėklams, tinka stiklinimui ir durims sandarinti, yra silpno kvapo.

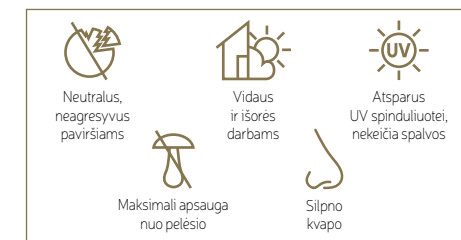

Spalva: balta
Kodas 01-4-2-001
Spalva: skaidri
Kodas 01-4-2-002

Pagrindo žaliava neutralus oksimas
Naudojimo temperatūra +5 °C...+40 °C
Temperatūrinis atsparumas
po visiško sustingimo -40 °C...+180 °C
Laikymo temperatūra +5 °C...+25 °C

Talpa 300 ml
Galiojimas 18 mėn.



NUORODA

FOME FLEX AQUARIUM

Išskirtinių mechaninių savybių ir greitai kietėjantis silikonas hermetikas. Naudojamas gaminant akvariumus, sandūroms baseinuose ir vandens parkuose sandarinti, terariumams ir kitoms stiklo konstrukcijoms sandarinti. Sukietėjęs hermetikas visiškai nekenksmingas vandens organizmams.



Naudojimo temperatūra +5 °C...+40 °C
Temperatūrinis atsparumas
po visiško sustingimo -40 °C...+80 °C
Laikymo temperatūra +5 °C...+25 °C

Talpa 310 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: skaidri
Kodas 01-4-2-005



NUORODA

FOME FLEX THERMO

Aukštai temperatūrai atsparus silikonas, skirtas aukštos temperatūros ir vibracijos veikiamoms siūlėms sandarinti. Šis hermetikas naudojamas automobilių variklių galvutėms ir pramoninių bei jūrinių variklių tarpikliams, įvairiems šildymo ir ventiliacijos įrenginiams sandarinti. Tai – puiki sandarinimo ir klijavimo masė, labai gerai limpanti prie daugumos paviršių (ypač stiklo ir metalo).



Naudojimo temperatūra +5 °C...+40 °C
Temperatūrinis atsparumas
po visiško sustingimo -65 °C...+260 °C
(trumpalaikis +315 °C)
Laikymo temperatūra +5 °C...+25 °C

Talpa 300 ml
Galiojimas 24 mėn.

Spalva: raudona
Kodas 01-4-2-006




NUORODA



FOME FLEX KAMIN

Aukštos kokybės, vieno komponento silikatinis hermetikas, atsparus aukštai temperatūrai iki +1500 °C. Naudojamas skylėms, įtrūkiams ir įdubimams tarp konstrukcijos elementų (metalo, cemento, betono, akmenų), veikiamiems aukštos temperatūros, sandarinti. Jį taip pat galima naudoti viryklių, katilų ir ugniaviečių gamybai. Šis hermetikas lengvai tepamas ant bet kokio paviršiaus ir yra atsparus tiesioginiam ugnies poveikiui. Sukietėjęs hermetikas tampa neelastingas ir statinėse siūlėse netrūkinėja.



Naudojimo temperatūra +5 °C...+40 °C
Atsparumas atvirai ugniai +1500 °C
Laikymo temperatūra +5 °C...+25 °C

Talpa 300 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: juoda
Kodas 01-4-2-007




NUORODA



FOME FLEX ACRYL 202

Dažomas, plastinis ir elastinis akrilo dispersijos pagrindo hermetikas. Naudojamas betono, tinko, mūro ir medienos įtrūkiams apdoroti. Tinka naudoti viduje ir lauke. Atsparus temperatūros ir oro drėgmės pokyčiams. Išgaravus vandeniui susidaro stabili elastinga sandūra.

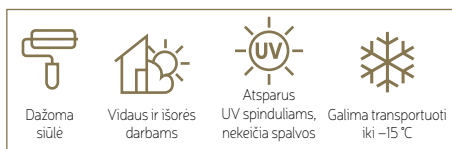

Naudojimo temperatūra +5 °C...+40 °C
Temperatūrinis atsparumas po visiško sustingimo -20 °C...+75 °C
Laikymo temperatūra +5 °C...+25 °C
Kietėjimo trukmė 2,0 mm / 24 val.
Siūlės paslankumas 12,5%

Talpa 310 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: balta
Kodas 01-5-1-101



NUORODA



FOME FLEX SILACRYL

Aukštos kokybės, sanitarinis, skaidrus ir labai elastingas hermetikas. Rekomenduojamas sanitarinėms patalpoms, taip pat statybos ir remonto darbams. Beveik bekvapis, lengvai užtepamas, puikiai sukimbantis su dauguma paviršių. Po sukietėjimo gali būti dažomas.



Naudojimo temperatūra +5 °C...+40 °C
Temperatūrinis atsparumas po sukietėjimo -20 °C...+60 °C
Sandėliavimo temperatūra +5 °C...+25 °C

Talpa 300 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: skaidri
Kodas 01-4-2-004

Spalva: balta
Kodas 01-4-2-003



LINK

FOME FLEX

WALL ACRYL


AKRILINIS HERMETIKAS



- Tūrio sumažėjimas tik 15%
- Labai elastinga ir patvari siūlė
- Tinka lauko ir vidaus darbams
- Lengvai dažomas visų tipų dažais po 60 min.
- Puikus sukibimas su daugeliu statybinių medžiagų

FOME FLEX WALL ACRYL ELASTIC SEAL HERMETIKAS

Lengvai dažomas, labai elastingas hermetikas akrilo vandens dispersijos pagrindu, tinkantis visų tipų dažams. Šio hermetiko siūlė labai elastinga ir puikiai sukimba su daugeliu statybinių medžiagų. Sudėtyje yra inovatyvi akrilo vandens dispersija, kuri sukuria tvarius cheminius ryšius su daugeliu statybinių medžiagų, tokių kaip stiklas, aliuminis ar keramika. Turi stiprų atsparumą grybelių ir bakterijų augimui.



Naudojimo temperatūra +5 °C...+50 °C
Temperatūrinis atsparumas
po visiško sustingimo -25 °C...+80 °C
Laikymo temperatūra +5 °C...+25 °C
Stingimo greitis 2 mm/24 val.

Talpa 310 ml
Galiojimas 18 mėn.



Spalva: balta
Kodas: 01-4-2-027



NUORODA

FOME FLEX PAINTASIL

Dažomas, labai elastingas, priešpelėsinis (su fungicidais) hermetikas akrilo vandens dispersijos pagrindu tinkantis visų tipų dažams. Dažomo silikono siūlė labai elastinga ir puikiai sukimba su daugeliu statybinių medžiagų.



Naudojimo temperatūra +5 °C...+50 °C
Temperatūrinis atsparumas
po visiško sustingimo -30 °C...+80 °C
Laikymo temperatūra +5 °C...+25 °C

Talpa 310 ml
Galiojimas 18 mėn.



Spalva: balta
Kodas 01-4-2-025



NUORODA

FOME FLEX FINISH

FOME FLEX FINISH yra ypač lengva akrilo pagrindo glaisto medžiaga, naudojama apdailos darbams – gipso plokščių sandūroms užglaistyti, betono, gipso, mūro ir tinko įtrūkiams lyginti.



Naudojimo temperatūra +5 °C...+30 °C
Temperatūrinis atsparumas
po visiško sustingimo -20 °C...+75 °C
Laikymo temperatūra +5 °C...+25 °C
Plėvelės susidarymo laikas 5 min.
Džiūvimo trukmė priklauso
nuo sluoksnio storio, drėgmės
ir oro temperatūros 2 mm / 1–8 val.

Talpa 300 ml
Galiojimas 24 mėn.



Spalva: balta
Kodas 01-4-2-014



NUORODA

FOME FLEX PARQUET

Aukštos kokybės, elastingas ir plastiškas hermetikas akrilinės dispersijos pagrindu. Naudojamas medžio konstrukcijų sandūrų užtaisymui ir remontui, sienų įtrūkimų bei siūlių užglaistymui. Dažomas ir lakuojamas. Siūlės paslankumas 12,5 %.



Naudojimo temperatūra +5 °C...+40 °C
Atsparumas temperatūrai
visiškai sustingus -20 °C...+75 °C
Laikymo temperatūra +5 °C...+25 °C

Talpa 300 ml
Galiojimas 18 mėn.



Spalva: pušies
Kodas 01-4-2-020
Spalva: ąžuolo
Kodas 01-4-2-021
Spalva: buko
Kodas 01-4-2-022

Spalva: vyšnios
Kodas 01-4-2-023
Spalva: raudonmedžio
Kodas 01-4-2-024



NUORODA



FOME FLEX PU FAST CONSTRUCTION&AUTOMOTIVE HM

Greitai kietėjantys, atsparūs mechaninei apkrovai, stiprios sukibimo jėgos poliuretano sandariklis ir klėjai. Šis produktas puikiai tinka automobilių, konteinerių, namelių ir kitoms kėbulo konstrukcijoms. Gali būti naudojamas vėdinimo kanalų, latakų, kištukinių lizdų sandarinimui ir klėjavimui.



Spalva: balta
Kodas 01-4-2-057, 310 ml
Kodas 01-4-2-060, 600 ml

Spalva: pilka
Kodas 01-4-2-059, 310 ml
Kodas 01-4-2-062, 600 ml

Spalva: juoda
Kodas 01-4-2-058, 310 ml
Kodas 01-4-2-061, 600 ml

Pagrindo žaliava Poliuretanai
Nutekėjimo lygis 0
Darbo aplinkos temperatūra ... +5 °C...+40 °C
Temperatūrinis atsparumas
po visiško sustingimo -40 °C...+90 °C

Talpa 310/600 ml
Galiojimas 18 mėn.




NUORODA



FOME FLEX SEAL & FLEX

Tai HM „high modulus“ naujos kartos, vieno komponento, poliuretano hermetikas ir klėjai skirti sandarinti konstrukcines ir išsiplėtimo siūles, fasadų, stogų bei grindų pėsčiųjų zonose siūles. Pasižymi aukštu patvarumu mechaniniams poveikiams, visada elastingas, greitai kietėjantis ir patogiai tepamas. Kietėjimo greitis net 3 mm per parą. Skirtingai nuo senos kartos PU sandariklių, niekada kietėjimo metu nesusidaro burbuliukai ir visiškai nekenksmingas dėl mažo izocionatų kiekio sudėtyje.



Pagrindo žaliava ... naujos kartos poliuretanai
Naudojimo temperatūra +5 °C...+40 °C
Temperatūrinis atsparumas
po visiško sustingimo -30 °C...+80 °C
Pilnas sustingimas 24 val.

Talpa 600 ml
Galiojimas 18 mėn.




NUORODA

Spalva: pilka
Kodas 01-4-2-037, 600 ml



FOME FLEX HYBRID ROOF & FAÇADE

Tai aukštos kokybės profesionalus universalus hibridinis sandariklis, skirtas sandarinti konstrukcines ir išsiplėtimo siūles fasaduose, stoguose ant dažniausiai naudojamų statybinių medžiagų, tokių kaip betonas, plytų mūras, dažyta mediena, emalio, aliuminio, nerūdijančio plieno ir įvairių plastikų. Suformuoja ypač elastingą ir patvarią siūlę. Greitai sukietėja ir lengvai tepasi.

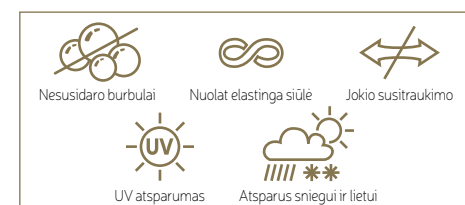

Pagrindo žaliava SPUR
Siūlės paslankumas 25%
Tempimas iki plyšimo 600%
Naudojimo temperatūra +5 °C...+40 °C
Temperatūrinis atsparumas
po visiško sustingimo -30 °C...+70 °C
Stingimo laikas 24 val.

Talpa 300/600 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: skaidri
Kodas 01-4-2-039, 300 ml

Spalva: balta
Kodas 01-4-2-042, 300 ml

Spalva: juoda
Kodas 01-4-2-040, 300 ml

Spalva: pilka
Kodas 01-4-2-038, 300 ml
Kodas 01-4-2-043, 600 ml

Spalva: antracito
Kodas 01-4-2-041, 300 ml
Kodas 01-4-2-044, 600 ml



NUORODA

HERMETIKAI STOGAMS IR FASADAMS





FOME FLEX PROFESSIONAL PU SEALANT HM

Ypač atsparus mechaninei apkrovai (high modulus), elastingas poliuretano sandariklis ir klijai, skirtas sandarinti konstrukcines ir išsiplėtimo siūles, stogo siūles ir grindis pėsčiųjų zonose.



Siūlės paslankumas 25%
Tempimas iki plyšimo 500%
Naudojimo temperatūra +5 °C...+35 °C
Temperatūrinis atsparumas
po visiško sustingimo -30 °C...+80 °C

Talpa 600 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: pilka
Kodas 01-4-2-054



NUORODA



FOME FLEX AQUASTOP

Aukštos kokybės sintetinės gumos hermetikas, sustiprintas plaušeliais. Šis hermetikas naudojamas greitiems skubiems stogų, kanalizacijos, fasadų ir valčių remonto darbams. Dėl unikalios šio plaušeliais sustiprinto hermetiko formulės užteptas jis sukietėja, net ekstremaliomis sąlygomis ar net po vandenių, šaltyje, sningant ar lyjant. Puikiai limpa prie metalų, keramikos, bitumo, plastiko, medienos, stiklo ir betono. Šis hermetikas taip pat atsparus UV spinduliams ir jį galima dažyti.



Naudojimo temperatūra -10 °C...+40 °C
Temperatūrinis atsparumas
po visiško sustingimo -30 °C...+90 °C
Laikymo temperatūra +5 °C...+25 °C

Talpa 300 ml
Galiojimas 24 mėn.

Spalva: skaidri
Kodas 01-4-2-009




NUORODA



FOME FLEX BITUMEN

FOME FLEX BITUMEN– tai aukštos kokybės bituminis hermetikas naudojamas stogų hermetizavimui. Šis produktas puikiai tinka bituminės, skardinės ir čerpinės stogo dangos sandarinimui.

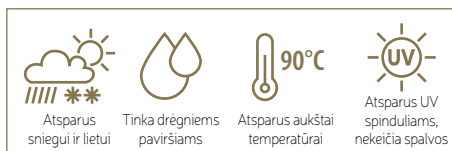

Naudojimo temperatūra +5 °C...+30 °C
Temperatūrinis atsparumas
po visiško sustingimo -50 °C...+90 °C
Laikymo temperatūra +5 °C...+30 °C

Talpa 300 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: juoda
Kodas 01-4-2-008




NUORODA

FOME FLEX POLIURETANINIŲ HERMETIKŲ PANAUDOJIMO SRITYS




FOME FLEX HYBRID ROOF & FAÇADE

Skirtas sandarinti siūles fasaduose, stoguose ant dažniausiai naudojamų statybinių medžiagų, tokių kaip betonas, plytų mūras, dažyta mediena, emalis, aliuminis, nerūdijantis plienas ir įvairūs plastikai.

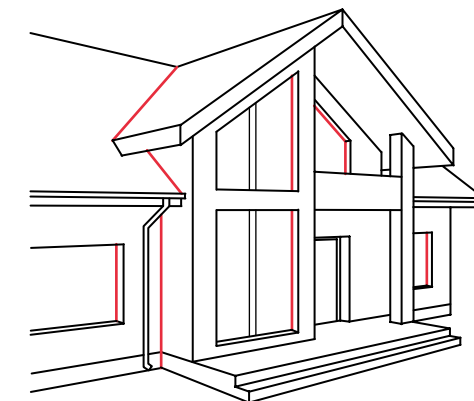


FOME FLEX PU SEAL&FLEX PREMIUM

Specialiai sukurtas kaip universalus sandariklis, skirtas sandarinti konstrukcines ir kompensacines siūles bei pėsčiųjų takų siūles.

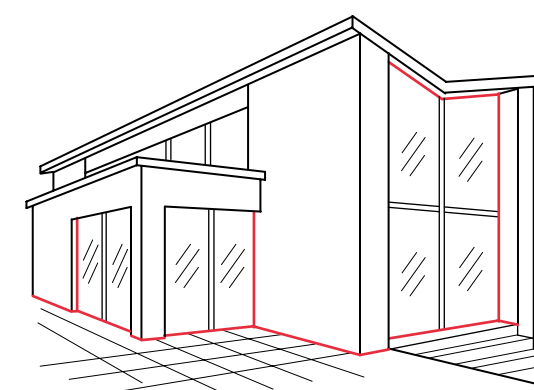

FOME FLEX PROFESSIONAL PU SEALANT HM


Specialiai sukurtas kaip universalus sandariklis, skirtas sandarinti konstrukcines ir išsiplėtimo siūles bei pėsčiųjų takų jungtis.

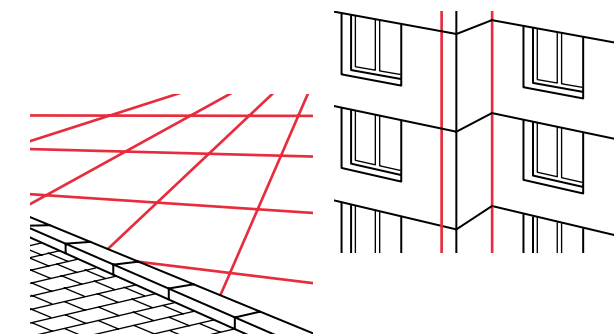

FOME FLEX PU FAST CONSTRUCTION&AUTOMOTIVE HM

Vienkomponentis, aukšto modulio ir mechaniškai atsparus poliuretano sandariklis.

- Automobilių, konteinerių, namelių ir kt. kėbulo konstrukcijoms.
- Vėdinimo kanalams, latakams, kištukiniams lizdams ir kt. sandarinti ir klijuoti.
- Vibracijai mažinti atliekant visų tipų lakštinio metalo montavimo darbus.

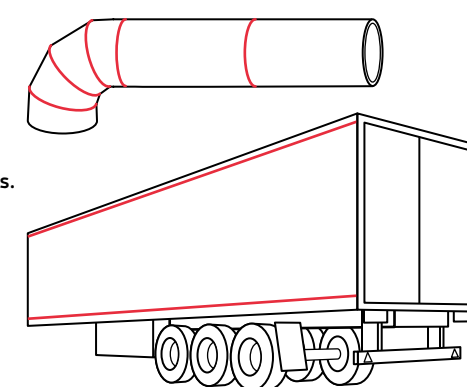

HYDROPROTECT PRIMER GRUNTAS PRIEŠ HIDROIZOLIACIJĄ

TALPA: 1 L / 5 L



HYDROPROTECT MEMBRANE HIDROIZOLIACINĖ MEMBRANA SU PLUOŠTU

TALPA: 1,5 KG / 5 KG / 7 KG / 10 KG / 15 KG



HYDROPROTECT FLEX TAPE ELASTINGA HIDROIZOLIACINĖ JUOSTA

MATMENYS: 12 CM × 10 M



HYDROPROTECT TAPE SUJUNGIMŲ SUTVIRTINIMO JUOSTA

MATMENYS: 10 CM × 25 M




HYDROPROTECT FLEX PRO TAPE ELASTINGA SUJUNGIMŲ SUTVIRTINIMO JUOSTA SU TINKLELIU

MATMENYS: 12 CM × 10 M / 12 CM × 25 M




HYDROPROTECT INNER AND OUTER CORNER HIDROIZOLIACINIS VIDINIS IR IŠORINIS KAMPAS

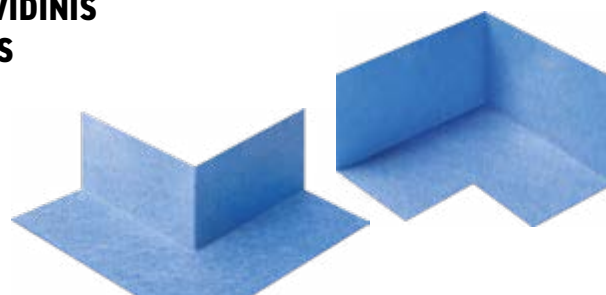

HYDROPROTECT SLEEVE HIDROIZOLIACINĖ MOVA

MATMENYS:
12 × 12 CM / 15 × 15 CM / 25 × 25 CM

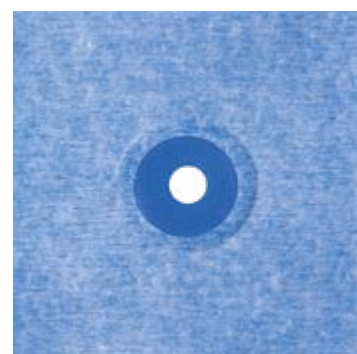

FOME FLEX KAUCHUK

Aukštos kokybės sintetinės gumos pagrindo vieno komponento hermetikas, naudojamas stogams, ortakiams, plėtimosi sandūroms ir fasadų jungtims sandarinti. Puikiai limpa prie daugumos stogų ir statybinių paviršių, galima tepti tiesiai ant šlapio pagrindo. Šis hermetikas suderinamas su bitumu, atsparus UV spinduliams, jį galima dažyti ir jis pasižymi ilgalaikiu sukibimo poveikiu.



Naudojimo temperatūra -10 °C...+30 °C
Temperatūrinis atsparumas
po visiško sustingimo -20 °C...+90 °C
Laikymo temperatūra 0 °C...+25 °C

Talpa 300 ml
Galiojimas 24 mėn.


Spalva: skaidri Kodas 01-4-2-010	Spalva: šviesiai pilka Kodas 01-4-2-016
Spalva: juoda Kodas 01-4-2-011	Spalva: raudona Kodas 01-4-2-013
Spalva: ruda Kodas 01-4-2-012	Spalva: antracito Kodas 01-4-2-015



NUORODA

FOME FLEX KAUCHUK ALL SEASON

Elastingas statybinis hermetikas vinilo polimero pagrindu naudojamas stogų ir fasadų hermetizavimui. Darbai gali būti atliekami visais sezonais, kadangi hermetiko darbo temperatūra yra nuo -10 °C iki +30 °C. Sandarina net panardintus po vandeniu paviršius. Atsparus UV spinduliams ir pelėsiui. Turi puikią adheziją su daugeliu statybinių medžiagų. Suderinamas su bitumu ir stogo plėvelėmis.

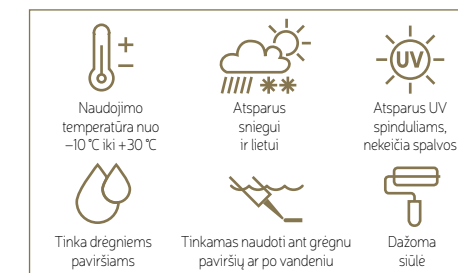

Darbo aplinkos temperatūra .. -10 °C iki +30 °C
Temperatūrinis atsparumas
po sustingimo -20 °C...+90 °C
Paviršiaus stingimo laikas 10-20 min.
Kietumas pagal Šorą A 25

Talpa 300 ml
Galiojimas 24 mėn.

Spalva: skaidri Kodas 01-4-2-017



NUORODA

FOME FLEX RAPID HYDRO DEFENCE PRIMER

Greitai džiušantis skystas polimerinis-bituminis gruntas, skirtas nugruntuoti paviršius prieš dengiant įvairias bitumines hidroizoliacines dangas. Tinka ant betono, cemento, plytos, tinko, medžio, OSB, bituminių ir metalinių paviršių.



Naudojimo temperatūra +5 °C iki +35 °C
Temperatūrinis atsparumas
po sustingimo -30 °C...+90 °C
Džiuvimo trukmė 20 min.
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius 1
Sunaudojimas vienam sluoksniui .. 0,2 kg/m²

Svoris 4,5 kg, 9 kg, 18 kg
Galiojimas 18 mėn.


Spalva: juoda Kodas 01-4-2-056, 4,5 kg Kodas 01-4-2-047, 9 kg Kodas 01-4-2-048, 18 kg
--



NUORODA

FOME FLEX RAPID HYDRO DEFENCE MASTIC

Greitai džiuštanti skysta polimerinė-bituminė danga, skirta bituminių stogo dangų atnaujinimui ir vandeniui atsparioms dangoms gaminti. Sukuria besiuilę ir lanksčią vandeniui atsparią membraną su padidintu atsparumu UV.

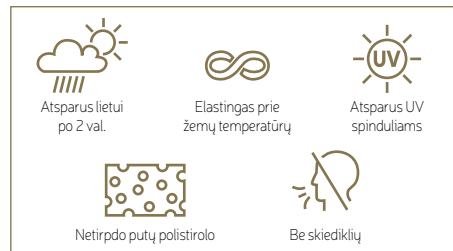

Naudojimo temperatūra +5 °C iki +35 °C
Temperatūrinis atsparumas po visiško sustingimo -30 °C...+90 °C
Džiūvimo trukmė (1 sluoksniu) 2 val.
Sunaudojimas vienam sluoksniui .. 0,35 kg/m²
Pilna hidroizoliacija 6,5 val.

Svoris 4,5 kg, 9 kg, 18 kg
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: juoda
Kodas 01-4-2-063, 4,5 kg
Kodas 01-4-2-049, 9 kg
Kodas 01-4-2-050, 18 kg



FOME FLEX RAPID HYDRO DEFENCE FILLER

Vienkomponentis bituminis-polimerinis užpildas skirtas užtaisyti nelygumus, įtrūkimus ir ertmes prieš hidroizoliuojant, tvirtinti polistirolio plokštes prie pagrindo, bei įvairių bituminių stogo dangų remontui. Sukuria vandeniui atsparias, patvarias ir elastingas jungtis.



Naudojimo temperatūra +5 °C iki +35 °C
Temperatūrinis atsparumas po visiško sustingimo -30 °C...+90 °C
Džiūvimo trukmė 2 mm/24 val.
Sunaudojimas vienam 1 mm sluoksniui .. 1,2 kg/m²

Svoris 1 kg, 5 kg
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: juoda
Kodas 01-4-2-064, 1 kg
Kodas 01-4-2-051, 5 kg



FOME FLEX HYDRO DEFENCE GLUE-MASTIC

Šaltai tepamas, vienkomponentis, pastos konsistencijos dispersiniai klijai-mastika. Mišinys gali būti naudojamas lengvajai, vidutinei ir sunkiajai įvairių paviršių hidroizoliacijai bei PS ir EXP plokščių tvirtinimui. Dėl tiksotropinių savybių danga nuteka nuo vertikalių paviršių ir gali būti dengiama ant nelygių ir grubių paviršių su įvairiais nuolydžiais.



Naudojimo temperatūra +5 °C iki +30 °C
Džiūvimo trukmė hidroizoliuojant (1 sl.) 6 val.
Sunaudojimas vienam 1 mm sluoksniui .. 1,2 kg/m²

Svoris 9 kg, 18 kg
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: ruda
Kodas 01-4-2-052, 9 kg



APSAUGA NUO VANDENS JŪSŲ NAMAMS



- ✓ STOGAMS
- ✓ BALKONAMS
- ✓ TERASOMS
- ✓ LAIPTAMS
- ✓ PAMATAMS

RAPID HYDRO DEFENCE

FOME FLEX

FOME FLEX HYDRO DEFENCE ALL SEASON PRIMER

Vienkomponentis bituminis gruntas, skirtas nugruntuoti betoninius paviršius prieš dengiant įvairias bitumines hidroizoliacines dangas. Tinkamas bituminiams ir mineraliniams pagrindams.



Temperatūrinis atsparumas po sustingimo -30 °C...+90 °C
Išėiga 0,2-0,4 kg/m²
Kietųjų dalelių kiekis 50-70 %
Sluoksnių skaičius 1

Svoris 9 kg
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: juoda
Kodas 01-4-2-080, 9 kg



FOME FLEX HYDRO DEFENCE ALL SEASON MASTIC

Skystas vienkomponentis bituminis mišinys, skirtas vandeniui atsparių besiūlių dangų gamybai. Tinkamas bituminiams ir mineraliniams pagrindams.



Džiūvimo laikas 12 val.
Išėiga 0,6-0,8 kg/m²
Kietųjų dalelių kiekis >70 %
Sluoksnių skaičius 2-3


Svoris 9 kg
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: juoda
Kodas 01-4-2-082, 9 kg



FOME FLEX HYDRO GUARD COATING

Greitai džiustanti, vienkomponentė, be tirpiklių, paruošta naudojimui, skysta hidroizoliacinė danga SMP pagrindu. Ji skirta horizontalių ir vertikalų paviršių sandarinimui bei hidroizoliacijai, gali būti naudojama viduje ir lauke. Danga yra atspari šalčiui, UV ir chemikalams po pilno sukietėjimo, taip pat atspari lietai po 2 valandų nuo užtepimo.

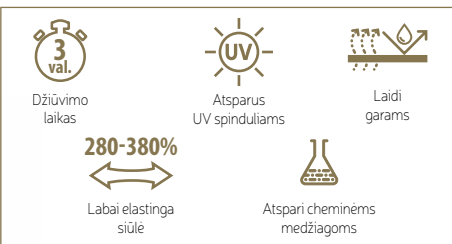

Naudojimo temperatūra +5 °C...+40 °C
Temperatūrinis atsparumas po sustingimo -40 °C...+80 °C
Išėiga (1 mm sluoksniui) 1,4 kg/m²
Džiūvimo laikas 1 mm/3 val.
Išėiga (vienam sluoksniui) 1,4 kg/m²

Svoris 1 kg, 3 kg
Galiojimas 15 mėn.

Spalva: pilka
Kodas 01-4-2-095, 1 kg
Kodas 01-4-2-096, 3 kg



FOME FLEX

FOME FLEX BLACK EDITION MONTAVIMO PUTŲ PISTOLETAS

Profesionalus pistoletas montavimo putoms padengtas teflonu, su ergonomiška rankena.



TEFLON

Teflono padengimas



Žalvarinė snapo viršūnė



Ergonomiška rankena



Tikslius reguliavimo mechanizmas

Kodas 01-2-0-203



FOME FLEX

FOME FLEX MEGA MONTAVIMO PUTŲ PISTOLETAS

Padidintos išėigos metalinis pistoletas montavimo putoms su ergonomiška plastikine rankena.



TEFLON

Strypas dengtas teflonu



Žalvarinė snapo viršūnė



Ergonomiška rankena



Kryžminis adapterio vožtuvas padidina išėigą 20%

Kodas 01-2-0-202



POINT

POINT MONTAVIMO PUTŲ PISTOLETAS

Profesionalus pistoletas montavimo putoms metaliniu korpusu.



100% METAL

Metalinis korpusas



Žalvarinė snapo viršūnė



Ergonomiška rankena



Nerūdijančio plieno rutulinis vožtuvas

Kodas 01-2-0-204




PPLUS MONTAVIMO PUTŲ PISTOLETAS

Profesionalus pistoletas montavimo putoms metaliniu korpusu. Profesionalus pistoletas montavimo putoms metaliniu korpusu ir plastikine rankena.



Kodas 01-2-0-162

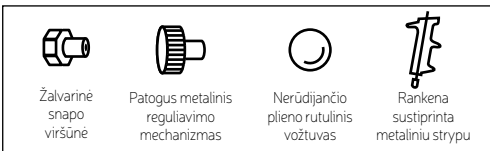

FOME FLEX PROFI ŠVIRKŠTAS HERMETIKAMS

Profesionalus švirkštas hermetikams. Korpusas ir jo dangteliai pagaminti iš aliuminio. Puikiai tinka sandarinimui akrilu, silikonu ir poliuretanu. Užtikrina paprastą ir tikslų siūlės uždėjimą. Tinka 600, 450 ir 300 ml hermetikų pakuotėms.



Kodas 01-2-1-007




FOME FLEX BLACK EDITION PROFESIONALUS HERMETIKO ŠVIRKŠTAS

Profesionalus švirkštas hermetikams ir klijams. Švirkštas metalinis, sustiprintas, su pusiau uždaru korpusu.



Kodas 01-2-1-004




FOME FLEX HERMETIKO ŠVIRKŠTAS

Metalinis švirkštas hermetikams su dantukais, pusiau atviru korpusu.



Kodas 01-2-1-002

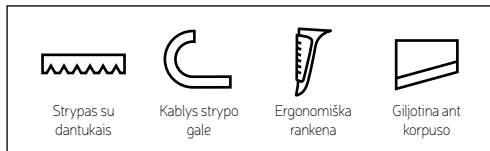

POINT ULTRA HIGH TACK 20 YEARS WARRANTY

Ypatingai stiprus ir tvirtas profesionalus švirkštas klijams ir hermetikams. Puikiai tinka klijavimui bet kokiais klijais, įskaitant labai tirštus. Tinka sandarinimui akrilu, silikonu ir poliuretanu. Užtikrina paprastą, lengvą ir tikslų siūlės uždėjimą. Korpuso dugnas su kraštais neleidžia iššokti kartušui.



Kodas 01-2-1-009



NUORODA




POINT HIGH TACK SUSTIPRINTAS ŠVIRKŠTAS HERMETIKAMS

Profesionalus švirkštas, puikiai tinkantis išspausti net ir labai tirštus klijus bei hermetikus. Užtikrina paprastą ir tikslų siūlės hermetizavimą.



Kodas 01-2-1-006





POINT HERMETIKO ŠVIRKŠTAS

Metalinis švirkštas hermetikams su dantukais, atviru korpusu.



Kodas 01-2-1-003



PPLUS HERMETIKO ŠVIRKŠTAS

Švirkštas hermetikams, metalinis, atviru korpusu.



Kodas 01-2-1-005



FOME FLEX PROFI WIPES

Drėgnos servetėlės su abrazyvu rankoms ir įrankiams valyti.



Servetėlių kiekis pakuotėje 75
Servetėlės matmenys 20 x 21 cm



Kodas 24-0-1-001




FOME FLEX JOINT SMOOTHER KIT

Profesionalus 5 mentelių rinkinys su peiliu sandarinimui. Įrankiai skirti daugumos sandariklių siūlių formavimui ir glaistymui. Šios mentelės užtikrina nesudėtingai ir švariai atliktą darbą, bei garantuoja profesionalią išvaizdą.



Kodas 01-2-1-012

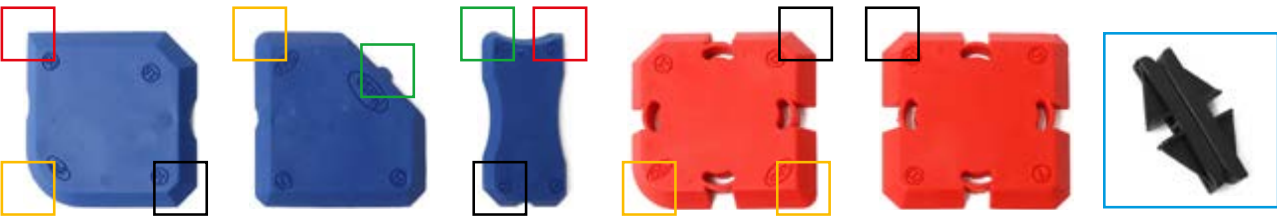



TOBULAS KAINOS IR KOKYBĖS DERINYS.
GAMINIAI, KURIE IŠSPRENDŽIA KIEKVIENO
PROBLEMAS UŽ PRIIMTINĄ KAINĄ

PPLUS PISTOLETINĖS MONTAVIMO PUTOS

Visais sezonais tinkamos naudoti poliuretaninės putos.

	0,036 W/mK		38 L
Naudojimo temperatūra nuo -10 °C iki +30 °C	Šilumos laidumo koeficientas	Pjovimo laikas 40 min.	Išėiga

Išėiga laisvai plečiantis apie 38 l
Naudojimo temperatūra -10 °C...+30 °C
Flakono temperatūra minimali +5 °C
..... optimali +20 °C
Temperatūrinis atsparumas
visiškai sustingus -50 °C...+90 °C
Trumpalaikis atsparumas ... -65 °C...+130 °C

Talpa 650 g
Galiojimas 18 mėn.



Kodas 01-0-0-032

PPLUS MEGA PISTOL FOAM 65 L

Visais sezonais tinkamos naudoti poliuretaninės montavimo putos.

	0,036 W/mK		65 L
Naudojimo temperatūra nuo -10 °C iki +30 °C	Šilumos laidumo koeficientas	Mažas antrinis plėtimasis	Išėiga

Išėiga iki 65 l
Naudojimo temperatūra -10 °C...+30 °C
Flakono temperatūra minimali +10 °C
..... optimali +20 °C
Temperatūrinis atsparumas
visiškai sustingus -40 °C...+100 °C

Talpa 820 ml
Galiojimas 18 mėn.



Kodas 01-0-0-034

PPLUS MONTAVIMO PUTOS

Visais sezonais tinkamos naudoti poliuretaninės montavimo putos.



Naudojimo temperatūra
nuo -10 °C iki +30 °C

0,036
W/mK

Silumos laidumo
koeficientas



Mažas antrinis
plėtimasis

30 L

Išeiga

Išeiga iki 30 l
Naudojimo temperatūra -10 °C...+30 °C
Flakono temperatūra minimali +5 °C
..... optimali +20 °C
Temperatūrinis atsparumas
visiškai sustingus -50 °C...+90 °C

Talpa 600 g
Galiojimas 18 mėn.



Kodas 01-0-0-031

PPLUS SILICONE

Sanitarinis silikoninis hermetikas.



Apsauga
nuo pelėsio



Atsparus UV
spinduliui, nekeičia spalvos



Elastinga
siūlė



Vidaus
ir išorės
darbams

Pagrindas acetatas
Džiūvimo greitis 2,0 mm / 24 val.
Plėvelės susidarymo laikas 15–30 min.
Naudojimo temperatūra +5 °C...+40 °C
Temperatūrinis atsparumas
po visiško sustingimo -40 °C...+150 °C

Talpa 280 ml
Galiojimas 18 mėn.



Spalva: balta
Kodas 01-4-1-071

Spalva: skaidri
Kodas 01-4-1-072

PPLUS ACRYL

Akrilinis hermetikas.



Plėvelė
formuojasi jau
po 15 min.



Terminis siūlės
atsparumas
-10 °C...+80 °C

7,5%

Siūlės
pslankumas
7,5%



Dažoma
siūlė

Sandūros tipas plastiška-elastinga
Džiūvimo greitis 1–2 mm / 24 val.
Plėvelės susidarymas 15 min.
Naudojimo temperatūra +5 °C...+35 °C
Temperatūrinis atsparumas
po visiško sustingimo -10 °C...+80 °C

Talpa 280 ml
Galiojimas 18 mėn.



Spalva: balta
Kodas 01-5-1-041

INRAL

DAŽAI GREITIEMS POKYČIAMS

KOKYBĘ GARANTUOJANTIS
AEROZOLINIŲ DAŽŲ PREKĖS ŽENKLAS,
PUIKIAI VERTINAMAS SAVO SRITIES
EKSPERTŲ IR MĖGĖJŲ



INRAL ACRYLIC UNIVERSAL



Aukštos kokybės, patvarūs, greitai džiūstantys, negelstantys ir lygiai pasidengiantys aerosoliniai dažai, skirti profesionaliam ir mėgėjiškam naudojimui. Šie dažai puikiai tinka naudoti viduje bei išorėje, dengti metalą, plastiką, gipsą, tinką, stiklą, medį, akmenį ir cementą.

- ▶ KIETA PLĖVELĖ – ATSPARESNĖ ĮBRĖŽIMAMS
- ▶ ATSPARUMAS AUKŠTAI TEMPERATŪRAI IKI 100°C
- ▶ ATSPARŪS SAULĖS SPINDULIAMS IR KRITULIAMS
- ▶ SUDĖTYJE NĖRA ŠVINO AR CHROMO JUNGINIŲ

Pagrindas modifikuotas akrilas
Džiūvimo laikas apie 10 min.
Išeiga 1 sluoksniui vienas flakonas (400 ml) 2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 2-3
Talpa 400 ml



INRAL UNIVERSAL ENAMEL

Universalus, greitai džiūstantis emalis, skirtas dažyti metalinius, medinius, plastikinius, gipsinius ir tinko paviršius. Matinės ir blizgios spalvos.

- ▶ GREITAI DŽIŪSTA
- ▶ PUIKUS DENGIAMUMAS IR SUKIBIMAS SU PAVIRŠIAIS
- ▶ SKIRTA NAUDOTI VIDUJE IR LAUKE
- ▶ SUDĖTYJE NĖRA ŠVINO IR CHROMO JUNGINIŲ
- ▶ SUDĖTYJE NĖRA MEDŽIAGŲ, KENKIANČIŲ OZONO SLUOKSNIUI

Pagrindas akrilas/modifikuotas alkidas
Džiūvimo trukmė apie 10 min.
Numanomas dengiamumas vienas flakonas (400 ml) 2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius .. 2-3
Talpa 400 ml

BLIZGI	(50) Spalva: grynai balta, kodas 26-8-5-050 RAL9010
MATINĖ	(49) Spalva: grynai balta, kodas 26-8-5-049 RAL9010
BLIZGI	(39) Spalva: kelininkų geltona, kodas 26-8-5-039 RAL1023
BLIZGI	(13) Spalva: grynai oranžinė, kodas 26-8-5-013 RAL2004
BLIZGI	(14) Spalva: kelininkų raudona, kodas 26-8-5-014 RAL3020
BLIZGI	(24) Spalva: karmino raudona, kodas 26-8-5-024 RAL3002
BLIZGI	(15) Spalva: šokolado ruda, kodas 26-8-5-015 RAL8017
MATINĖ	(17) Spalva: šokolado ruda, kodas 26-8-5-017 RAL8017
BLIZGI	(21) Spalva: aliuminio, kodas 26-8-5-021 RAL9006
BLIZGI	(20) Spalva: perlo auksinė, kodas 26-8-5-020 RAL1036

BLIZGI	(30) Spalva: šviesiai mėlyna, kodas 26-8-5-030 RAL5012
BLIZGI	(31) Spalva: gencijono mėlyna, kodas 26-8-5-031 RAL5010
BLIZGI	(35) Spalva: mėtinė žalia, kodas 26-8-5-035 RAL6029
BLIZGI	(41) Spalva: samanų žalia, kodas 26-8-5-041 RAL6005
BLIZGI	(06) Spalva: telegrey 2 pilka, kodas 26-8-5-006 RAL7046
BLIZGI	(07) Spalva: grafito pilka, kodas 26-8-5-007 RAL7024
BLIZGI	(12) Spalva: antracito pilka, kodas 26-8-5-012 RAL7016
MATINĖ	(11) Spalva: antracito pilka, kodas 26-8-5-011 RAL7016
BLIZGI	(45) Spalva: tamsiai juoda, kodas 26-8-5-045 RAL9005
MATINĖ	(46) Spalva: tamsiai juoda, kodas 26-8-5-046 RAL9005

BLIZGI	(02) Spalva: signalinė balta, kodas 26-7-6-002 RAL9003
MATINĖ	(03) Spalva: signalinė balta, kodas 26-7-6-003 RAL9003
BLIZGI	(08) Spalva: smėlio, kodas 26-7-6-008 RAL1001
BLIZGI	(39) Spalva: cinko geltona, kodas 26-7-6-039 RAL1018
BLIZGI	(40) Spalva: signalinė geltona, kodas 26-7-6-040 RAL1003
BLIZGI	(38) Spalva: meliono geltona, kodas 26-7-6-038 RAL1028
BLIZGI	(13) Spalva: grynai oranžinė, kodas 26-7-6-013 RAL2004
BLIZGI	(14) Spalva: kelininkų raudona, kodas 26-7-6-014 RAL3020
BLIZGI	(44) Spalva: ugnies raudona, kodas 26-7-6-044 RAL3000
BLIZGI	(24) Spalva: karmino raudona, kodas 26-7-6-024 RAL3002
BLIZGI	(16) Spalva: rudai raudona, kodas 26-7-6-016 RAL3011
BLIZGI	(23) Spalva: purpurinė raudona, kodas 26-7-6-023 RAL3004
BLIZGI	(10) Spalva: raudonmedžio ruda, kodas 26-7-6-010 RAL8016
BLIZGI	(15) Spalva: šokolado ruda, kodas 26-7-6-015 RAL8017
MATINĖ	(17) Spalva: šokolado ruda, kodas 26-7-6-017 RAL8017
METALIK	(21) Spalva: aliuminio, kodas 26-7-6-021 RAL9006
METALIK	(20) Spalva: perlo auksinė, kodas 26-7-6-020 RAL1036
METALIK	(19) Spalva: perlo varinė, kodas 26-7-6-019 RAL8029

BLIZGI	(50) Spalva: grynai balta, kodas 26-7-6-050 RAL9010
MATINĖ	(49) Spalva: grynai balta, kodas 26-7-6-049 RAL9010
BLIZGI	(30) Spalva: šviesiai mėlyna, kodas 26-7-6-030 RAL5012
BLIZGI	(31) Spalva: gencijono mėlyna, kodas 26-7-6-031 RAL5010
BLIZGI	(32) Spalva: ultramarino mėlyna, kodas 26-7-6-032 RAL5002
BLIZGI	(33) Spalva: nakties mėlyna, kodas 26-7-6-033 RAL5022
BLIZGI	(35) Spalva: mėtinė žalia, kodas 26-7-6-035 RAL6029
BLIZGI	(41) Spalva: samanų žalia, kodas 26-7-6-041 RAL6005
MATINĖ	(54) Spalva: samanų žalia, kodas 26-7-6-054 RAL6005
BLIZGI	(34) Spalva: kėnio žalia, kodas 26-7-6-034 RAL6009
BLIZGI	(47) Spalva: sidabrinė pilka, kodas 26-7-6-047 RAL7001
BLIZGI	(06) Spalva: telegrey 2 pilka, kodas 26-7-6-006 RAL7046
BLIZGI	(07) Spalva: grafito pilka, kodas 26-7-6-007 RAL7024
BLIZGI	(12) Spalva: antracito pilka, kodas 26-7-6-012 RAL7016
MATINĖ	(11) Spalva: antracito pilka, kodas 26-7-6-011 RAL7016
BLIZGI	(04) Spalva: kelininkų juoda, kodas 26-7-6-004 RAL9017
MATINĖ	(05) Spalva: grafito juoda, kodas 26-7-6-005 RAL9011
BLIZGI	(45) Spalva: tamsiai juoda, kodas 26-7-6-045 RAL9005
MATINĖ	(46) Spalva: tamsiai juoda, kodas 26-7-6-046 RAL9005

INRAL

DAŽAI GREITIEMS POKYČIAMS



ACRYLIC

Aukštos kokybės purškiami dažai



UNIVERSAL

Universalūs dažai, visų tipų paviršiams



LACQUER

Akrilinis greitai džiūstantis lakas



GROUND

Universalus antikorozinis gruntas, sukuriantis tvirtą pagrindą dažams



NITRO PRIMER

Universalus gruntas ir užpildas



ZINC GROUND

Antikoroziniai cinko dažai



PLASTIC GROUND

Specialus gruntas plastikiniams paviršiams



ALU ZINC

Apsauginiai, dekoratyviniai dažai



FLUOMARKER

Fluorescenciniai markiravimo dažai



RADIATOR

Dažai radiatoriams



CERAMICS

Keramikinių bei emaliuotų paviršių dažymui ir remontui



THERMAL

Dažai įkaitusiems paviršiams



ROOF SPRAY

Apsauginiai dažai stogo dangoms



METAL PAINT

Dažai 4 viename: gruntas, rūdžių apsauga, dažai ir lakas, apsaugantis nuo aplinkos poveikio



CAMOUFLAGE

Karinių spalvų dažai



METALLIC

Žvilgančio metalo efektas



CHROME

Ypatingai blizgūs, chromo dažai + lakas



HAMMER

Dažai, atsparūs nepalankioms oro sąlygoms, suteikiantys įspūdingą kaito plaktuko tekstūrą



FLUORESCENT

Itin ryškus neoninis švytėjimas



GLITTER

Apsauginis lakas su sidabro blizgučiais



GRANITE

Dekoratyviniai dažai su granito efektu



RUST

Dekoratyviniai dažai su rūdžių efektu



SAND

Dekoratyviniai dažai su smėlio efektu

INRAL LACQUER ACRYLIC GLOSSY

Tai – aerosolinis akrilinis, blizgus, greitai džiūstantis lakas. Naudojamas metaliniams, mediniams, stikliniams, keraminiams ir plastikiniams paviršiams padengti. Šis lakas sukuria blizgų, kietą paviršių, atsparų temperatūrai, skilinėjimui, įbrėžimams ir lupimuisi.



- PUIKUS DENGIAMUMAS IR SUKIBIMAS SU ĮVAIRIAIS PAVIRŠIAIS
- ATSPARUS SAULĖS SPINDULIAMS IR LIETUI
- SKIRTA NAUDOTI VIDUJE IR LAUKE
- SUKURIA KIETĄ PAVIRŠIŲ, ATSPARŲ TEMPERATŪRAI, SKILINĖJIMUI, ĮBRĖŽIMAMS IR LUPIMUISI

Pagrindas akrilo dervos
Džiūvimo trukmė
esant +20 °C temperatūrai apie 10 min.
Numanomas dengiamumas
vienas flakonas (400 ml) 2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius .. 2–3
Talpa 400 ml

Spalva: skaidri, blizgi
Kodas 26-7-0-002

INRAL LACQUER ACRYLIC MATTE

Tai – aerosolinis akrilinis, matinis, greitai džiūstantis lakas. Naudojamas metaliniams, mediniams, stikliniams, keraminiams ir plastikiniams paviršiams padengti. Šis lakas sukuria matinį, kietą paviršių, atsparų temperatūrai, skilinėjimui, įbrėžimams ir lupimuisi.



- VISIŠKAI MATINIS EFEKTAS
- PUIKUS DENGIAMUMAS IR SUKIBIMAS SU ĮVAIRIAIS PAVIRŠIAIS
- ATSPARUS SAULĖS SPINDULIAMS IR LIETUI
- SKIRTA NAUDOTI VIDUJE IR LAUKE
- SUKURIA KIETĄ PAVIRŠIŲ, ATSPARŲ TEMPERATŪRAI, SKILINĖJIMUI, ĮBRĖŽIMAMS IR LUPIMUISI

Pagrindas akrilo dervos
Džiūvimo trukmė
esant +20 °C temperatūrai apie 10 min.
Numanomas dengiamumas
vienas flakonas (400 ml) 2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius .. 2–3
Talpa 400 ml

Spalva: skaidri, matinė
Kodas 26-7-0-003

INRAL NITRO PRIMER

Apsauginis greitai džiūstantis purškiamas gruntas ir užpildas metalui, plastikui, medžiui, stiklui, akmeniui, cementui ir tinkui. Lengvai dengiamas, puikiai sukimba su pagrindu, leidžia išlyginti paviršius ir pašalinti nedidelius įbrėžimus bei nelygumus prieš dažant.



- GREITAI DŽIŪSTANTIS
- GERAS SUKIBIMAS SU PAGRINDU
- LABAI LANKSTUS
- ATSPARUS AUKŠTAI TEMPERATŪRAI (+80 °C...+100 °C)
- UŽPILDANTIS NEDIDELIUS ĮBRĖŽIMUS
- SUDĖTYJE NĖRA ŠVINO IR CHROMO JUNGINIŲ

Pagrindas Nitro-sintetika
Džiūvimo trukmė (prie +20 °C) .. apie 10 min.
Visiškai išdžiūvęs apie 10-15 val.
Numanomas dengiamumas
vienas flakonas (400 ml) 2 m²
Talpa 400 ml

Spalva: balta, matinė
Kodas: 26-7-2-021

Spalva: juoda, matinė
Kodas: 26-7-2-022

Spalva: pilka matinė
Kodas: 26-7-2-023

INRAL GROUND ANTI-CORROSION

Aerozoliniai plieno, ketaus ir kitų paviršių dažai, apsaugantys nuo korozijos. Puikiai limpa prie pagrindo paviršiaus, atsparūs dėvėjimuisi. Naudojamas kaip INRAL UNIVERSAL ar kitų serijų dekoratyvinių emalių gruntas.



- ▶ GREITAI DŽIŪSTA
- ▶ MATINIAI
- ▶ PUKUS DENGIAMUMAS IR SUKIBIMAS SU PAVIRŠIAIS
- ▶ PUKUS SUKIBIMAS SU KITOM EMALĖM
- ▶ ATSPARUMAS ORO SĄLYGOMS IR PERIODINIAM VANDENS POVEIKIUI
- ▶ TERMINIS ATSPARUMAS IKI +110 °C
- ▶ SUDĖTYJE NĖRA ŠVINO IR CHROMO JUNGINIŲ

Spalva: balta
Kodas 26-7-2-001

Spalva: juoda
Kodas 26-7-2-002

Spalva: pilka
Kodas 26-7-2-003

Spalva: raudona
Kodas 26-7-2-004

Pagrindas modifikuotas alkidas
Džiūvimo trukmė
esant +20 °C temperatūrai apie 10 min.
Numanomas dengiamumas
vienu flakonu (400 ml) 1,5 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 2–3
Talpa 400 ml

INRAL ZINC GROUND ANTI-CORROSION

Dažai, apsaugantys nuo korozijos plieno ir ketaus konstrukcijas, metalines detales, mašinas ir įvairius įrenginius, pramoninius įrenginius, statybinius paviršius, energijos struktūras, stulpus, gatvių žibintus, tvoras, sandėliavimo patalpas, alavines skardas ir t. t.



- ▶ GREITAI DŽIŪSTA
- ▶ PUKUS DENGIAMUMAS IR SUKIBIMAS SU ĮVAIRIAIS PAVIRŠIAIS
- ▶ ATSPARŪS SAULĖS SPINDULIAMS IR LIETUI
- ▶ SKIRTA NAUDOTI VIDUJE IR LAUKE

Spalva: pilka cinko
Kodas 26-7-2-009

Pagrindas vinilas
Džiūvimo trukmė
esant +20 °C temperatūrai apie 20 min.
Numanomas dengiamumas
vienu flakonu (400 ml) 2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 1–2
Talpa 400 ml

INRAL PLASTIC GROUND

Tai – aerozolinis gruntas, skirtas plastikiniams paviršiams – automobiliams, motociklams, nišoms ar kitiems plastikiniams paviršiams. Šis gruntas pasižymi kokybe ir atsparumu dėvėjimuisi. Puikus dengiamumas. Sudėtyje nėra chromo ir švino junginių.



- ▶ GREITAI DŽIŪSTA
- ▶ BESPALVIS
- ▶ PUKUS DENGIAMUMAS IR SUKIBIMAS SU PAVIRŠIAIS
- ▶ DIDELIS ATSPARUMAS DĖVĖJIMUI
- ▶ SUDĖTYJE NĖRA ŠVINO IR CHROMO JUNGINIŲ

Spalva: skaidri
Kodas 26-7-2-010

Pagrindas chloruotas poliolefinas
Džiūvimo trukmė
esant +20 °C temperatūrai apie 5 min.
Numanomas dengiamumas
vienu flakonu (400 ml) 2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 1–2
Talpa 400 ml

INRAL CERAMICS HIGH-GLOSS COATING

Šie aerozoliniai dažai naudojami dažyti ir šalinti defektus, esančius ant keraminių ir emaliuotų paviršių, pavyzdžiui, vonių, baldų, šaldytuvų, skalbimo mašinų ir t. t. Šie dažai sukuria blizgų kietą paviršių, atsparų temperatūrai, skilinėjimui, įbrėžimams ir lupimuisi. Dažai skirti tik vizualiai dažyti dangą ir nėra skirti taisyti skyles ar gilius įbrėžimus.



- ▶ GREITAI DŽIŪSTA
- ▶ PUKUS DENGIAMUMAS IR SUKIBIMAS SU ĮVAIRIAIS PAVIRŠIAIS
- ▶ TOLYGIAI PADENGIA
- ▶ ATSPARŪS SAULĖS SPINDULIAMS IR LIETUI
- ▶ SKIRTA NAUDOTI VIDUJE IR LAUKE
- ▶ SUDĖTYJE NĖRA MEDŽIAGŲ, KENKIANČIŲ OZONO SLUOKSNIUI

Spalva: balta, blizgi, RAL9003
Kodas 26-7-3-011

Pagrindas modifikuotas alkidas
Džiūvimo trukmė
esant +20 °C temperatūrai apie 4 val.
Numanomas dengiamumas
vienu flakonu (400 ml) 2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 2–3
Talpa 400 ml

INRAL THERMAL ENAMEL

Aerozolinis emalis, skirtas dažyti karštus paviršius, pavyzdžiui, orkaites, šildytuvus, radiatorius, kepimo krosneles, katilus. Jis suteikia patvarią ir ilgalaikę paviršių apsaugą nuo aukštos temperatūros.



- ▶ SUTEIKIA PATVARIĄ IR ILGALAIKĘ PAVIRŠIŲ APSAUGĄ NUO AUKŠTOS TEMPERATŪROS IKI +800 °C
- ▶ TOLYGIAI PADENGIA
- ▶ SUDĖTYJE NĖRA ŠVINO IR CHROMO JUNGINIŲ
- ▶ SUDĖTYJE NĖRA MEDŽIAGŲ, KENKIANČIŲ OZONO SLUOKSNIUI

Spalva: balta
Kodas 26-7-4-001

Spalva: aliuminio
Kodas 26-7-4-002

Spalva: juoda
Kodas 26-7-4-003

Spalva: pilka
Kodas 26-7-4-005

Pagrindas silikonas
Džiūvimo trukmė
esant +20 °C temperatūrai apie 20 min.
Numanomas dengiamumas
vienu flakonu (400 ml) 2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 1–2
Talpa 400 ml

INRAL FLUOMARKER

Aerozoliniai akriliniai fluorescenciniai ženklinimo dažai.



- ▶ ŽYMĖS LAIKINOS IR IŠNYKSTA NEPALIKDAMOS PĖDSAKŲ
- ▶ GALIMA NAUDOTI BET KOKIU KAMPU
- ▶ 5 METŲ GARANTIJA
- ▶ SUDĖTYJE NĖRA SUNKIŲJŲ METALŲ
- ▶ DANGTELYJE NURODYTA APYTIKSLĖ SPALVA

Spalva: žalia
Kodas 26-7-5-010

Spalva: geltona
Kodas 26-7-5-007

Spalva: raudona
Kodas 26-7-5-008

Spalva: oranžinė
Kodas 26-7-5-009

Pagrindas akrilo polimeras
Džiūvimo trukmė
esant +20 °C temperatūrai apie 5 min.
Numanomas dengiamumas
vienu flakonu (400 ml) 2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius 1
Talpa 500 ml

INRAL RADIATOR

Aerolininiai dažai radiatoriams, šildytuvams, katilams ar kitiems iki 100 °C įkaitinamiems paviršiams.



- ▶ IŠSKIRTINĖS ŠIŲ DAŽŲ SAVYBĖS LEIDŽIA JIEMS NEPAGELSTI
- ▶ ŠIE DAŽAI SUKURIA LYGŲ PAVIRŠIŲ
- ▶ ATSPARŪS MECHANINIAMS PAŽEIDIMAMS
- ▶ 10 METŲ GARANTIJA
- ▶ SUDĖTYJE NĖRA SUNKIŲJŲ METALŲ
- ▶ NEKENKIA OZONO SLUOKSNIUI
- ▶ DANGTELYJE NURODYTA APYTIKSLĖ SPALVA

Pagrindas modifikuotas alkidas
Džiūvimo trukmė esant +20 °C temperatūrai apie 20 val.
Numanomas dengiamumas apie 1,2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 1–2
Talpa 400 ml

Spalva: balta
Kodas 26-7-4-004

INRAL ALU ZINC

Aluminio efekto apsauginė, dekoratyvinė ir restauracinė danga plieno, ketaus, cinkuotiems bei dengtiems ZINC GROUND antikoroziiniu gruntu pavišiams. Šie dažai naudojami vykdant statybos darbus, skirti purkšti galvanizuotus paviršius, pavyzdžiui, stogus, lietvamzdžius, palanges, tvoras ir t. t. Jie taip pat naudojami sunkiojoje pramonėje gaminant vamzdžius ir kitą įrangą. Juos galima naudoti namuose dažant stelažus, priekabinius namelius, karučius, dviračius ir daugybę kitų daiktų.



- ▶ GREITAI DŽIŪSTA
- ▶ TOBULAI ŠVYTI
- ▶ PUKUS DENGIAMUMAS IR SUKIBIMAS SU ĮVAIRIAIS PAVIRŠIAIS
- ▶ ATSPARŪS SAULĖS SPINDULIAMS IR LIETUI
- ▶ SKIRTA NAUDOTI VIDUJE IR LAUKE

Pagrindas termoplastinis vinilas
Džiūvimo trukmė esant +20 °C temperatūrai apie 20 min.
Numanomas dengiamumas vienu flakonu (400 ml) 2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 1–2
Talpa 400 ml

Spalva: aliuminio
Kodas 26-7-3-001

INRAL ROOF SPRAY

Greitai džiūstantys aerolininiai dažai, skirti metalinėms stogų čerpėms ir lietvamzdžiams dažyti ir jų defektams šalinti. Emalis sukuria kietą paviršių, atsparų temperatūrai, skilinėjimui, įbrėžimams ir lupimuisi.



- ▶ „INRAL“ DAŽŲ SPALVOS ATITINKA PAGRINDINIUS METALINIŲ STOGŲ ČERPŲ ATSPALVIUS
- ▶ TOLYGAUS PADENGIA
- ▶ PUKUS SUKIBIMAS SU PAVIRŠIUMI
- ▶ ATSPARŪS SAULĖS SPINDULIAMS IR LIETUI
- ▶ SKIRTA NAUDOTI VIDUJE IR LAUKE
- ▶ SUDĖTYJE NĖRA CHROMO IR ŠVINO JUNGINIŲ
- ▶ SUDĖTYJE NĖRA MEDŽIAGŲ, KENKIANČIŲ OZONO SLUOKSNIUI

Pagrindas modifikuotas alkidas
Džiūvimo trukmė esant +20 °C temperatūrai apie 10 min.
Numanomas dengiamumas vienu flakonu (400 ml) 2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 2–3
Talpa 400 ml

Spalva: šokolado ruda, RAL8017
Kodas 26-7-7-001
Spalva: samanų žalia, RAL6005
Kodas 26-7-7-004
Spalva: rudai pilka, RAL8019
Kodas 26-7-7-007
Spalva: grafito pilka, kodas 26-7-7-009, RAL7024

INRAL CAMOUFLAGE COLORS PAINTS

Matinio paviršiaus standartinių karinių spalvų INRAL CAMOUFLAGE purškiami dažai. Itin aukštos kokybės dažai gali būti naudojami baldams, dekoruoti interjerą ar lauko veikloje. Galima dengti įvairius paviršius, tokius kaip metalas, medis, keramika, akmuo, molis, stiklas, popierius ir dažomas plastikas. Idealiai tinka „pasidaryk pats“ entuziastams, amatininkams ir pramoniniams vartotojams.



- ▶ ATSPARŪS UV SPINDULIAMS IR LAUKO SĄLYGOMS
- ▶ TINKA LAUKO IR VIDAUS DARBAMS
- ▶ GALIMA NAUDOTI KAIP 1 SPALVOS DAŽUS ARBA KURTI KAMUFLIAŽO RAŠTĄ IŠ KELIŲ SPALVŲ

Pagrindas nitro dervos
Džiūvimo trukmė 20 min.
Numanomas dengiamumas vienu flakonu (400 ml) 2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 2–3
Talpa 400 ml

Spalva: deguto juoda, RAL9021
Kodas 26-8-4-001
Spalva: bronzinė žalia, RAL6031
Kodas 26-8-4-002

Spalva: odos ruda, RAL8027
Kodas 26-8-4-004
Spalva: smėlinė, RAL1001
Kodas 26-8-4-005

INRAL METAL PAINT 4 IN 1

Aerolininiai metalo dažai 4 in 1 INRAL Decor. Dažai sujungia 4 savybes viename: gruntą, rūdžių apsaugą, dažus su spalva bei laką, kuris apsaugo nuo aplinkos poveikio. Tinka dažyti ir plieną ar medį.



- ▶ 4 PRODUKTAI VIENAME
- ▶ TAUPO LAIKĄ IR PINIGUS
- ▶ ATSPARŪS UV SPINDULIAMS
- ▶ ATSPARŪS TEMPERATŪRINIAMS POKYČIAMS

Pagrindas sintetinės dervos-akrilato mišinys
Džiūvimo trukmė 48 val.
Numanomas dengiamumas vienu flakonu 1,5 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 3–4
Talpa 400 ml

Spalva: juoda matinė
Kodas 26-8-3-001
Spalva: metalo pilko antracito
Kodas 26-8-3-002
Spalva: auksinė matinė
Kodas 26-8-3-003

INRAL FLUORESCENT

Dekoratyvinis, greitai džiūstantis akrilinis aerolinis emalis, turintis ypatingų optinių savybių. Unikali sudėtis užtikrina didelį patvarumą ir spalvų ilgalaikiškumą. Šis emalis skirtas dekoratyviai dažyti įvairius paviršius arba žymėti informacinius, reklaminius ženklus ir užrašus.



- ▶ SUKURIA MATINĮ PAVIRŠIŲ, KURIS ŠVYTI APŠVIETUS
- ▶ GREITAI DŽIŪNA
- ▶ DAŽŲ SLUOKSNIS PATVARUS IR GREITAI NESUSIDĖVI
- ▶ SKIRTA NAUDOTI VIDUJE IR LAUKE
- ▶ SUDĖTYJE NĖRA CHROMO IR ŠVINO JUNGINIŲ

Pagrindas akrilas
Džiūvimo trukmė esant +20 °C apie 20 min.
Numanomas dengiamumas vienu flakonu (400 ml) 2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 2–3
Talpa 400 ml

Spalva: raudona
Kodas 26-7-5-001
Spalva: oranžinė
Kodas 26-7-5-003

Spalva: geltona
Kodas 26-7-5-004
Spalva: žalia
Kodas 26-7-5-005

INRAL METALLIC

Akrilinis lakas su metalo efektu. Sukuria lygų paviršių su metalo efektu, greitai džiūsta, yra aukštos kokybės ir gerai padengia. Šis lakas sukuria elastingą ir tvirtą viršutinį sluoksnį. Jį galima naudoti įvairiems paviršiams: metalui, medienai, akmeniui, stiklui, keramikai, popieriui, kartonui, kietam plastikui (kartu naudojant INRAL plastiko gruntą). Sudėtyje nėra švino ir chromo junginių, nekenkia ozono sluoksniui.



- ▶ GREITAI DŽIŪSTA
- ▶ PUKIAI PADENGIA PAVIRŠIUS, SUTEIKIA METALO EFEKTĄ
- ▶ ATSPARUS SAULĖS SPINDULIAMS IR LIETUI
- ▶ SUDĖTYJE NĖRA ŠVINO IR CHROMO JUNGINIŲ

Pagrindas akrilo termoplastikas
Džiūvimo trukmė apie 15 min.
Numanomas dengiamumas
vienu flakonų (400 ml) 2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 1–2
Talpa 400 ml

Spalva: mėlyna
Kodas 26-7-8-003
Spalva: juoda
Kodas 26-7-8-004

Spalva: sidabrinė
Kodas 26-7-8-005
Spalva: auksinė
Kodas 26-7-8-006

INRAL GLITTER

Inral Glitter yra apsauginis lakas, suteikiantis sidabro blizgesio efektą. Galutinis poveikis priklauso nuo dažomo elemento spalvos. Kuo tamsesnis elementas, tuo ryškesnis efektas. Skirtas įvairių medžiagų paviršių dažymui: medžio, metalo, stiklo, keramikos, plastiko ir popieriaus.



- ▶ GREITAI DŽIŪNA
- ▶ SU SIDABRO ŽERUČIŲ DALELĖMIS
- ▶ SUKURIAMA BLIZGI DANGA
- ▶ NAUDOJIMAS VIDUJE ARBA LAUKE

Pagrindas alkidinė derva
Džiūvimo trukmė apytiksliai 20 min.
+20 °C temperatūroje
Numanomas dengiamumas
vienu flakonų (400 ml) 2,2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 1–2
Talpa 400 ml

Spalva: skaidri su sidabro žeručio dalelėmis
Kodas 26-7-0-010

INRAL GRANITE

Granite purškiami dažai su granito efektu. Dekoratyviniai dažai sukuria tvirto ir tikro akmens imitaciją. Purškiamas ant paviršių, kurie paprastai nėra pagaminti iš akmens, pavyzdžiui, metalo, medžio, plastiko, polistireno, molio, keramikos, stiklo ir kt. norint suteikti akmens paviršiaus imitaciją. Gali būti naudojami viduje arba lauke (atokiau nuo lietaus ir drėgmės).



- ▶ GRANITO EFEKTAS GALINTIS PAVERSTI KIEKVIENĄ DAIKTĄ ATRODYTI LYG AKMENINIŲ
- ▶ RELJEFĄ TURINTYS DAŽAI NE TIK ATRODYS BET IR JAUSIS KAIP AKMUO

Pagrindas alkidinė derva
Džiūvimo trukmė apie 2 val.
Numanomas dengiamumas
vienu flakonų (400 ml) 2,2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 1–2
Talpa 400 ml

Spalva: obsidiano
Kodas 26-8-2-001
Spalva: kreminė, matinė
Kodas 26-8-2-002
Spalva: raudonų plytų, matinė
Kodas 26-8-2-003

INRAL
EffectDAŽAI SU GRANITO
EFEKTUDAŽAI SU RŪDŽIŲ
EFEKTUDAŽAI SU SMĖLIO
EFEKTU

INRAL HAMMER

Hammer efekto purškiami dažai. Hammer dažai yra aukštos kokybės, atsparūs nepalankioms oro sąlygoms bei turintys įspūdingą kaldinto metalo tekstūrą. Dažomi paviršiai: metalas, plastikas, polistirenas, akmuo, molis, keramika, stiklas ir t.t. Dažniausiai dažai naudojami dažyti įrankių dėžės, pašto dėžutės, tvoros, vazonus ir t.t. Dažas yra atsparus vandeniui, tad tinkamas naudoti tiek išorėje, tiek viduje.

- ▶ **NOSTALGIŠKAS KALDINTO METALO EFEKTAS**
- ▶ **ATSPARUS LAUKO SĄLYGOMS**
- ▶ **UNIKALUS EFEKTAS SUTEIKS DAIKTAMS YPATINGĄ IŠVAIZDĄ**

Pagrindas nitro dervos
Džiūvimo trukmė apie 24 val.
Numanomas dengiamumas
vienu flakonų (400 ml) 1,5 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 2–3
Talpa 400 ml



Spalva: sidabro
Kodas 26-8-1-002
Spalva: antracito
Kodas 26-8-1-004

INRAL CHROME

Tai – dekoratyvinis akrilinis lakas su metalo efektu. Skirtas metaliniams, mediniams, stikliniams ir plastikiniams paviršiams dažyti.

- ▶ **GREITAI DŽIŪSTA**
- ▶ **ŽAVUS METALINIS BLIZGESYS**
- ▶ **PUIKUS DENGIAMUMAS IR SUKIBIMAS SU ĮVAIRIAIS PAVIRŠIAIS**
- ▶ **TOLYGLIAI PADENGIA**
- ▶ **ATSPARUS SAULĖS SPINDULIAMS IR LIETUI**
- ▶ **SKIRTA NAUDOTI VIDUJE IR LAUKE**
- ▶ **SUKURIA KIETĄ PAVIRŠIŲ, ATSPARŲ TEMPERATŪRAI, SKILINĖJIMUI, ĮBRĖŽIMAMS IR LUPIMUISI**
- ▶ **SUDĖTYJE NĖRA CHROMO IR ŠVINO JUNGINIŲ**
- ▶ **SUDĖTYJE NĖRA MEDŽIAGŲ, KENKIANČIŲ OZONO SLUOKSNIUI**

Pagrindas akrilo derva
Džiūvimo trukmė
esant +20 °C temperatūrai apie 7 min.
Numanomas dengiamumas
vienu flakonų (400 ml) 2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 1–2
Talpa 400 ml



Spalva: auksinė
Kodas 26-7-1-001
Spalva: bronzinė
Kodas 26-7-1-002
Spalva: sidabrinė
Kodas 26-7-1-003

INRAL RUST

Greitai džiūstantys aerosoliniai dažai rūdžių efektui sukurti. Skirti dekoratyviniams medžio, metalo dažymui, aliuminio, stiklo, akmens ir plastiko paviršiams.

- ▶ **GREITAI DŽIŪSTANTYS**
- ▶ **PUIKUS PADENGIMAS IR SUKIBIMAS SU ĮVAIRIAIS PAVIRŠIAIS**
- ▶ **SUKURIAMA SPECIALI GRUBI DANGA**
- ▶ **NAUDOJIMAS VIDUJE ARBA LAUKE**
- ▶ **ATSPARUS UV IR LIETUI**

Pagrindas alkininė derva
Džiūvimo trukmė
+20 °C temperatūroje apytiksliai 1 val.
Numanomas dengiamumas
vienu flakonų (400 ml) 1,5 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 1–2
Talpa 400 ml



Spalva: rūdžių ruda
Kodas 26-8-2-010

INRAL SAND

Tai dekoratyviniai purškiami dažai, suteikiantys natūralų smiltainio efektą. Tinka tokiems paviršiams kaip metalas, mediena, plastikas, polistirolas, akmuo, molis, keramika, stiklas, popierius ir kartonas.

- ▶ **GREITAI DŽIŪNA**
- ▶ **REALISTIŠKAS DYKUMŲ SMĖLIO EFEKTAS**
- ▶ **SPECIALI GRUBLI DANGA**
- ▶ **NAUDOJIMAS VIDUJE ARBA LAUKE**

Pagrindas alkininė derva
Džiūvimo trukmė
+20 °C temperatūroje apytiksliai 1 val.
Numanomas dengiamumas
vienu flakonų (400 ml) 1,2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 1–2
Talpa 400 ml



Spalva: dykumos smėlio
Kodas 26-8-2-020

ZOOM

STATYBINĖS LIPNIOSIOS JUOSTOS

NET IŠRANKIAUSIUS REIKALAVIMUS
ATITINKANČIOS JUOSTOS, PASIŽYMINČIOS
IŠSKIRTINĖMIS SAVYBĖMIS






ZOOM

SENSITIVE PLUS juosta užtikrins kokybišką rezultatą tiek išgaunant tiesias linijas, tiek dažant ant jautrių, jau kartą dažytų paviršių. Specialus popierius yra labai lankstus ir atsparus drėgmei, tad padės sukurti šedevrą ant dažomų sienų.

Juostelės storis	83 µm
Lipnumas su plienu	0.9 N/cm
Atsparumas temperatūrai	nuo -10 °C iki +90 °C
Klijai	akrilas
Popierius	washi

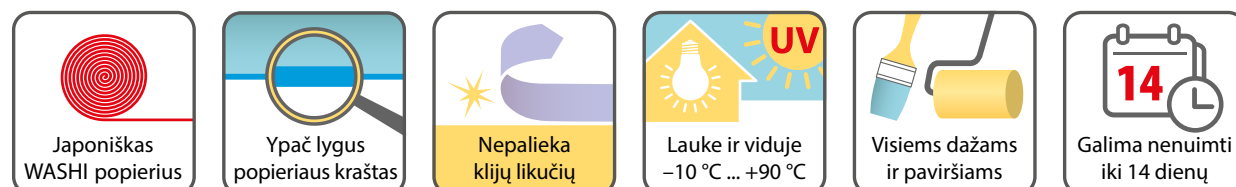

Asortimentas

25 mm × 50 m

30 mm × 50 m

38 mm × 50 m

48 mm × 50 m



ZOOM

Profesionalios juostos, skirtos dažymui viduje arba išorėje. PRECISION juostelė padės išgauti tiesią ir tobulą liniją.

Juostelės storis	90 µm
Lipnumas su plienu	3.75 N/cm
Atsparumas temperatūrai	iki +125 °C
Klijai	akrilas
Popierius	washi



Asortimentas

25 mm × 50 m

30 mm × 50 m

38 mm × 50 m

48 mm × 50 m

ZOOM DAŽYMO JUOSTELĖ „PRECISION“

Profesionalios juostos, skirtos dažymui viduje ir išorėje. PRECISION juostelė padės išgauti tiesią ir tobulą liniją.

- ▶ AŠTRUS KIRTIMO KAMPAS JUOSTELĖJE PADĖS IŠGAUTI NEPRIEKAIŠTINGĄ LINIJĄ
- ▶ PROFESIONALI JUOSTELĖ NEPALIEKA KLIJŲ LIKUČIŲ
- ▶ PAGAMINTA IŠ SPECIALAUS JAPONIŠKO WASHI POPIERIAUS
- ▶ TINKA NAUDOTI DAŽANT VISAIS DAŽAIS
- ▶ PRIKLIJUOTA GALI BŪTI NET IKI 6 MĖNESIŲ VIDUJE IR 3 MĖNESIUS LAUKE
- ▶ TINKAMA NAUDOJIMUI ANT ĮVAIRIŲ PAVIRŠIŲ

Juostelės storis 90 µm
Sukibimas su plienu (N/25 mm) 3,75
Atsparumas temperatūrai iki +125 °C
Klijai akrilas
Popierius washi



Spalva: geltona
25 mm x 50 m, kodas 02-5-1-600
30 mm x 50 m, kodas 02-5-1-601
38 mm x 50 m, kodas 02-5-1-602
48 mm x 50 m, kodas 02-5-1-603



ZOOM DAŽYMO JUOSTELĖ „SENSITIVE PLUS“

Šios profesionalams skirtos juostos užtikrins kokybišką rezultatą tiek išgaunant tiesias linijas, tiek dažant ant jautrių, jau kartą dažytų paviršių. Specialus popierius yra labai lankstus ir atsparus drėgmei, tad padės sukurti šedevrą ant dažomų sienų.

- ▶ PAGAMINTA IŠ SPECIALAUS JAPONIŠKO WASHI POPIERIAUS
- ▶ AŠTRUS KIRTIMO KAMPAS JUOSTELĖJE PADĖS IŠGAUTI NEPRIEKAIŠTINGĄ LINIJĄ
- ▶ PROFESIONALI JUOSTELĖ NEPALIEKA KLIJŲ LIKUČIŲ
- ▶ JUOSTA ATSPARI UV, TAD TINKA NAUDOTI TIEK VIDUJE, TIEK LAUKE
- ▶ TINKA NAUDOTI DAŽANT VISAIS DAŽAIS
- ▶ TINKAMA NAUDOJIMUI ANT ĮVAIRIŲ PAVIRŠIŲ
- ▶ PRIKLIJUOTA GALI BŪTI IKI 14 DIENŲ

Juostelės storis 83 µm
Sukibimas su plienu 0.9 N/cm
Atsparumas temperatūrai -10 °C...+90 °C
Klijai akrilas
Popierius washi



Spalva: violetinė
25 mm x 50 m, kodas 02-5-1-801
30 mm x 50 m, kodas 02-5-1-802
38 mm x 50 m, kodas 02-5-1-803
48 mm x 50 m, kodas 02-5-1-804



ZOOM MASKUOJAMOJI JUOSTELĖ

Skirta maskavimo darbams viduje. Durų apvadams ar langų rėmams uždenkti dažant.

- ▶ LENGVAI LIMPA PRIE VISŲ PAVIRŠIŲ
- ▶ NEPALIEKA KLIJŲ LIKUČIŲ

Juostelės storis 73 µm
Sukibimas su plienu (N/25 mm) 10,5
Naudojimo temperatūra (optimali) +20 °C...+30 °C
Atsparumas temperatūrai iki +60 °C



Spalva: balta
19 mm x 45 m, kodas 02-5-1-101
25 mm x 45 m, kodas 02-5-1-102
30 mm x 45 m, kodas 02-5-1-103
38 mm x 45 m, kodas 02-5-1-104
48 mm x 45 m, kodas 02-5-1-105

Spalva: šviesiai geltona
19 mm x 45 m, kodas 02-5-1-201
25 mm x 45 m, kodas 02-5-1-202
30 mm x 45 m, kodas 02-5-1-203
38 mm x 45 m, kodas 02-5-1-204
48 mm x 45 m, kodas 02-5-1-205



ZOOM MASKUOJAMOJI JUOSTELĖ „SUPER GLUE“

Skirta vidaus maskavimo darbams.

- ▶ ATSPARI UV SPINDULIAMS
- ▶ PUIKIAI LIMPA PRIE METALINIŲ, STIKLINIŲ, PLASTIKINIŲ, TINKUOTŲ PAVIRŠIŲ
- ▶ PO 7 DIENŲ NEPALIEKA KLIJŲ LIKUČIŲ

Juostelės storis 110 µm
Sukibimas su plienu (N/25 mm) 2,5
Atsparumas temperatūrai -10 °C...+60 °C



Spalva: šviesiai geltona
19 mm x 50 m, kodas 02-5-1-500
25 mm x 50 m, kodas 02-5-1-501
30 mm x 50 m, kodas 02-5-1-502
38 mm x 50 m, kodas 02-5-1-503
48 mm x 50 m, kodas 02-5-1-504



ZOOM MASKUOJAMOJI JUOSTELĖ

Juosta sukurta lauko darbams, tačiau puikiai tinka ir maskavimo darbams viduje.

- ▶ PAŠALINAMA BE PĖDSAKŲ
- ▶ ATSPARUMAS UV SPINDULIAMS – 30 DIENŲ
- ▶ TINKA DAŽANT VISŲ RŪŠIŲ DAŽAIS
- ▶ NEPALIEKA KLIJŲ LIKUČIŲ

Juostelės storis 110 µm
Popierius impregnuotas crepe
Klijai akrilas
Sukibimas su plienu (N/25 mm) 3
Naudojimo temperatūra (optimali) +20 °C...+30 °C
Atsparumas temperatūrai iki +95 °C



Spalva: mėlyna
38 mm x 50 m, kodas 02-5-1-300
48 mm x 50 m, kodas 02-5-1-301



ZOOM MONTAVIMO JUOSTELĖS



Dvypusė lipnios tekstilinės juostos

- Grindų ir kiliminei dangai
- Limpa prie nelygių paviršių
- Atspari temperatūros pokyčiams



Dvypusė lipnios polipropileninės juostos

- Grindų ir kiliminei dangai
- Limpa prie lygių paviršių
- Atspari temperatūros pokyčiams



Lipnios juostelės tinkavimo darbams

- Tinka vidaus ir lauko darbams
- Atsparumas temperatūrai iki +75 °C
- Atspari vandeniui
- Puikiai apsaugo paviršių



Profesionalios lipnios armuotos juostos

- Remonto darbams statybose, buityje, sode, automobilyje
- Itin stipri klijų formulė
- Darbo temperatūra nuo -5 °C iki +60 °C
- Atplėšiama rankomis



Ypač stiprios montavimo juostos

- Puikiai prikimba prie nelygių ir lygių paviršių
- Naudojimo temperatūra nuo -10 °C iki +75 °C
- Darbui lauke ir viduje

ZOOM ARMUOTA LIPNI JUOSTELĖ TINKAVIMO DARBAMS

Skirta naudoti viduje ir lauke.

- ▶ JUOSTELĖ PAŠALINAMA BE PĖDSAKŲ
- ▶ PUIKIAI APSAUGO PAVIRŠIŲ
- ▶ GALIMA NUPLĖŠTI RANKA
- ▶ ATSPARI VANDENIUI

Naudojimo temperatūra -10 °C...+75 °C
Juostelės storis 170 µm
Sukibimas su plienu (N/25 mm) 20



Spalva: oranžinė
19 mm x 33 m, kodas 02-5-1-403
30 mm x 33 m, kodas 02-5-1-402
38 mm x 33 m, kodas 02-5-1-401
48 mm x 33 m, kodas 02-5-1-400



ZOOM ARMUOTA LIPNI JUOSTA TINKAVIMO DARBAMS PLUS

Aukštos kokybės profesionali lipni juosta su unikalia sukibimo galia.

- ▶ APSAUGO DAŽYTUS IR TINKUOTUS PAVIRŠIUS
- ▶ ITIN STIPRUS SUKIBIMAS SU NELYGIAIS PAVIRŠIAIS
- ▶ NEPALIEKA KLIJŲ PĖDSAKŲ
- ▶ ATSPARI VANDENIUI

Juostos tipas PE dengtas audinys
Klijų tipas Karšto lydymo / sintetinis kaučiukas
Bendras storis 220 µm
Sukibimas su plienu [N/25 mm] 28



Spalva: geltona
38 mm x 33 m, kodas 02-5-1-405
48 mm x 33 m, kodas 02-5-1-404



SUSTIPRINTA LIPNI JUOSTA „IRON TAPE“


Aukščiausios kokybės elastingo LDPE pagrindo juosta, pasižyminti itin dideliu tempimo stiprumu.

- ▶ STIPRUS SUKIBIMAS
- ▶ SUKIBIMAS SU ŠIURKŠČIAIS IR LYGIAIS PAVIRŠIAIS
- ▶ ATSPARI TEMPERATŪRŲ POKYČIAMS
- ▶ PUIKUS CHEMINIS ATSPARUMAS
- ▶ GALI BŪTI NAUDOJAMA INTENSIVAUS NAUDOJIMO PAVIRŠIAMS

Pagrindas LDPE
Klijai sintetinis kaučiukas
Juostos storis 320 µm
Atsparumas tempimui 700 N/25 mm
Atsparumas temperatūrai -25 °C...+60 °C



Spalva: juoda
48 mm x 10 m, code 02-5-4-008
48 mm x 25 m, code 02-5-4-009

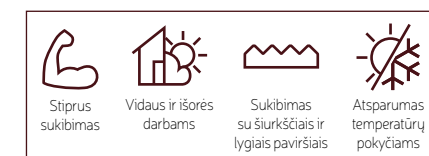

ZOOM PROFESIONALI ARMUOTA JUOSTELĖ


Skirta greitiems ir lengviems sprendimams. Puikiai tinka kasdieniams remonto darbams namų ūkyje, sode, statybos darbams, automobilių remontui ar mėgstamiausiems hobiams.

- ▶ PUIKIAI LIMPA PRIE ŠIURKŠČIŲ PAVIRŠIŲ
- ▶ SKIRTA NAUDOTI VIDUJE IR LAUKE
- ▶ ATSPARI VANDENIUI
- ▶ LENGVA NUPLĖŠTI RANKOMIS
- ▶ ARMUOTA SINTETINIŲ AUDINIŲ
- ▶ LABAI STIPRUS SUKIBIMAS

Juostos storis 190 µm
Sukibimas su plienu (N/25 mm) ≥20
Naudojimo temperatūra (optimali) -5 °C...+60 °C



Spalva: juoda
48 mm x 10 m, kodas 02-5-4-005
48 mm x 25 m, kodas 02-5-4-006
48 mm x 50 m, kodas 02-5-4-007



ZOOM ARMUOTA LIPNI JUOSTELĖ


Skirta nedideliems kasdieniams remonto darbams namų ūkyje, sode, statybos darbams ar automobilio remontui. Skirta naudoti viduje ir lauke.

- ▶ PUIKIAI LIMPA PRIE VISŲ PAVIRŠIŲ
- ▶ GALIMA NUPLĖŠTI RANKOMIS
- ▶ ATSPARI VANDENIUI IR TRINČIAI

Juostos storis 150 µm
Sukibimas su plienu (N/25 mm) 17,5
Naudojimo temperatūra (optimali) -5 °C... +60 °C



Spalva: pilka
48 mm x 10 m, kodas 02-5-4-002
48 mm x 25 m, kodas 02-5-4-003
48 mm x 50 m, kodas 02-5-4-004



ZOOM LIPNI DVIPUSĖ MONTAVIMO JUOSTELĖ

Dvipusė lipni juostelė, skirta mažiems daiktams prilipdyti.

- ▶ PRITVIRTINAMA PRIE BET KOKIO PAVIRŠIAUS: LYGAUS, ŠIURKŠTAUS AR NET VERTIKALIAUS
- ▶ SUTEIKIA GALIMYBĘ DAUGELYJE SITUACIJŲ NENAUDOTI VINIŲ IR VARŽTŲ
- ▶ GALIMA SAUGIAI NAUDOTI ANT LAKUOTŲ PAVIRŠIŲ

Juostelės storis 900 µm
1 m juostelės atlaiko 100 kg
Klijai akrilas



Spalva: balta
19 mm x 5 m, kodas 02-5-3-201
25 mm x 5 m, kodas 02-5-3-202



ZOOM LIPNI DVIPUSĖ POLIPROPILENO JUOSTA

Dvipusė lipni juostelė, skirta kilimams ir kitoms grindų dangoms.

- ▶ TVIRTAS KIETŲ PAVIRŠIŲ SUKLIJAVIMAS
- ▶ GERAI LIMPA PRIE ĮVAIRIŲ PAVIRŠIŲ
- ▶ ATSPARI VANDENIUI

Pagrindas polipropileno plėvelė
Juostelės storis 135 µm



Spalva: geltona
48 mm x 10 m, kodas 02-5-3-002
48 mm x 25 m, kodas 02-5-3-003



ZOOM LIPNI DVIPUSĖ TEKSTILINĖ JUOSTA


Dvipusė lipni juostelė, skirta kilimams ir kitoms grindų dangoms.

- ▶ DIDESNIS SUKIBIMAS IR ATSPARUMAS JUDĖJIMUI
- ▶ TVIRTAS IR ILGALAIKIS SUKIBIMAS
- ▶ GERAI LIMPA PRIE KIETŲ PAVIRŠIŲ
- ▶ ATSPARI VANDENIUI

Pagrindas vandeniui atsparus medvilninis audinys
Juostelės storis 150 µm



Spalva: geltona
48 mm x 10 m, kodas 02-5-3-102
48 mm x 25 m, kodas 02-5-3-103



ZOOM MEGA STRONG


Stipri lipni dvipusė montavimo juostelė, skirta sunkiems daiktams prilipdyti prie paviršiaus.

- ▶ PUIKIAI LIMPA IR PRIE ŠIURKŠČIŲ, IR PRIE LYGIŲ PAVIRŠIŲ
- ▶ NEREIKIA GRĘŽTI
- ▶ GALIMA NUKLIJUOTI RANKOMIS
- ▶ GALIMA NAUDOTI VYKDANT VIDAUS IR LAUKO DARBUS

Juostelės storis 900 µm
Dydis 19 mm x 1,5 m
1 m juostelės atlaiko 150 kg



Spalva: skaidri raudona
Kodas 02-5-3-203



GARO IZOLIACINĖ JUOSTA

ZOOM MEGA SLIM

ZOOM Mega Slim juostelė pasižymi labai geru sukibimu ir atsparumu aukštai temperatūrai, kas užtikrina ilgalaikį tvirtinimo patvarumą. Juosta visiškai skaidri, tai leidžia nematamai fiksuoti įvairias medžiagas, pavyzdžiui, stiklą, organinį stiklą, metalą, medį ir kt.



- ▶ TINKA NELYGIŲ, ŠIURKŠČIŲ PAVIRŠIŲ SUKLIJAVIMUI
- ▶ GERAS ATSPARUMAS TIRPIKLIAMS, CHEMIKALAMS, UV IR ŠILUMAI
- ▶ GALIMA NAUDOTI ANT LAKUOTŲ PAVIRŠIŲ
- ▶ 100% LIPNUMAS PASIEKIAMAS PER 72 VAL.

Pagrindas Akrilas
Sukibimas 20 µm
Naudojimo temperatūra (optimali) -20 °C...+180 °C

Spalva: skaidri raudona
9 mm x 25 m, kodas 02-5-3-303
9 mm x 50 m, kodas 02-5-3-305
19 mm x 25 m, kodas 02-5-3-311
19 mm x 50 m, kodas 02-5-3-313




ZOOM GARO IZOLIACINĖ JUOSTA

Aukštos kokybės klijų sistema užtikrina labai gerą lipnumą ir gerai sukimba su kietų statybinių medžiagų paviršiais, bei mažai energijos vartojančiais paviršiais, tokiais kaip PE plėvelė. Elastingas LDPE juostos pagrindas užtikrina optimalų sandarumą ant įvairių paviršių ir persidengimų.



Spalva: sidabrinė
60 mm x 25 m, kodas 02-8-0-001

Juostos pagrindas ... LDPE plėvelė sutvirtinta tinkliu
Klijai Akrilo dispersija
Nuplėšiama juosta ... Silikonu dengtas rudas popierius
Storis, be popierinės dalies 0,26 – 0,28 mm
(DIN EN 1942*)
Sukibimas ≥ 30 N/25 mm (DIN EN 1939*)
Darbinė temperatūra rekomenduojama +5 °C,
galima nuo -20 °C
Atsparumas temperatūrai -30 °C...+100 °C
Laikymo temperatūra +15 °C...+30 °C



ZOOM POLIETILENINĖ PLĖVELĖ SU „PRECISION“ JUOSTELE

Polietileninė plėvelė su PRECISION juosta, kurią patogiu naudoti norint už dengti ir apsaugoti paviršius tiek lauke, tiek viduje nuo dažų, dulkių bei kitų teršalų galinčių pakenkti baldams, grindims, langams ir t.t. Tinka atliekant dekoravimo darbus, nes galite išgauti nepriekaištingą liniją.



- ▶ PRIKLIJUOTA GALI BŪTI NET IKI 6 MĖNESIŲ VIDUJE IR 3 MĖNESIUS LAUKE
- ▶ LENGVA NAUDOTI
- ▶ TAUPO LAIKĄ
- ▶ PROFESIONALI JUOSTA NEPALIEKA KLIJŲ ŽYMIŲ

Polietileno storis 8 µm
Juostelės storis 90 µm
Sukibimas su plienu (N/25 mm) 3,75
Klijai akrilas
Popierius washi

Spalva: skaidri
550 mm x 20 m, kodas 02-5-7-008
1400 mm x 20 m, kodas 02-5-7-009
2100 mm x 20 m, kodas 02-5-7-010
2700 mm x 20 m, kodas 02-5-7-011



ZOOM STATYBINĖS JUOSTELĖS

ZOOM

100 × 215 cm



Professional

Laikinos durys

Universali apsauga nuo dulkių naudojama atskirti remontuojamas patalpas.

Laikinos durys neleidžia dulkėms prasiskverbti į kitas neapsaugotas patalpas. Užtrauktuko dėka galima lengvai judėti tarp patalpų nepaliekant tarpų dulkėms.

Paprastai ir nesudėtingai montuojama, užtikrinamas sandarumas nuo dulkių.

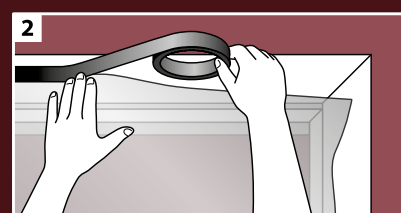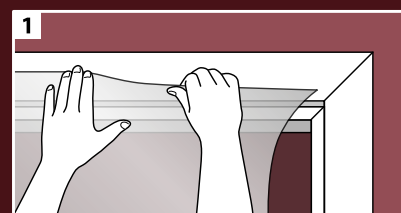

Kodas 02-9-0-100

ZOOM POLIETILENINĖ PLĖVELĖ SU LIPNIA ARMUOTA JUOSTA LAUKUI

Polietileninė plėvelė su lipnia armuota juosta laukui, kurią patogu naudoti norint uždengti ir apsaugoti didelius namų plotus nuo dažų, dulkių bei kitų teršalų galinčių pakenkti baldams, grindims, langams ir t.t.



- PUIKIAI APSAUGO PAVIRŠIUS
- LENGVA NAUDOTI
- TAUPO LAIKĄ
- NUĖMUS NEPALIEKA ŽYMIŲ
- ATSPARUS UV SPINDULIAMS
- NAUDOTI LAUKE ARBA VIDUJE

Spalva:
plėvelė skaidri, juostelė mėlyna
550 mm × 17 m, kodas 02-5-7-007
1400 mm × 17 m, kodas 02-5-7-006
2100 mm × 20 m, kodas 02-5-7-005
2700 mm × 20 m, kodas 02-5-7-004

Juostos storis 310 µm
Sukibimas su plieniu (N/25mm) >9.5
Svarus nulupimas po 21 dienos



ZOOM POLIETILENINĖ PLĖVELĖ SU MASKAVIMO JUOSTA

Statinė plėvelė, skirta apsaugoti nuo dažų nutekėjimo. Dėl statinių savybių plėvelė prilimpa prie paviršiaus ir veiksmingai jį apsaugo. Galima naudoti dideliems paviršiams ir daiktams apsaugoti.



- SUTAUPO LAIKO
- GREITAI IR LENGVAI PRITVIRTINAMA
- GALIMA PAŠALINTI BE PĖDSAKŲ

Spalva:
plėvelė skaidri, juostelė balta
550 mm × 20 m, kodas 02-5-7-001
1400 mm × 20 m, kodas 02-5-7-002
2100 mm × 20 m, kodas 02-5-7-000
2700 mm × 20 m, kodas 02-5-7-003

Juostelės storis 125 µm
Polietileno storis 8 µm
Sukibimas su plieniu (N/25 mm) 6,5



ZOOM APSAUGINIS POPIERIUS SU LIPNIA JUOSTELE

Apsauginis dažymo popierius su lipnia juostele, kurį patogu naudoti norint uždengti ir apsaugoti nedidelius namų plotus nuo dažų, dulkių bei kitų teršalų galinčių pakenkti baldams, grindims, langams ir t.t. Popierinė juosta nėra plati, tad puikiai tiks maskuojant nedidelį plotą prie grindjuosčių, paveikslų rėmus ar kitus nedidelius dažymo darbus, kurie nereikalauja didelio paviršiaus apsaugos ploto. Popierius tinkamas naudoti tik vidaus darbams.



- PUIKIAI APSAUGO PAVIRŠIUS
- LENGVA NAUDOTI
- SUTAUPO LAIKO
- NUĖMUS NEPALIEKA ŽYMIŲ
- NAUDOTI VIDUJE
- LYGIEMS PAVIRŠIAMS

Spalva:
popierius rudas, juostelė balta
18 cm × 20 m, kodas 02-5-7-101
30 cm × 20 m, kodas 02-5-7-102

Popieriaus storis 120 µm
Sukibimas su plieniu (N/25mm) >4.5
Svarus nulupimas po 2 dienų



ZOOM PAKAVIMO JUOSTELĖ

Skirta įvairiems pakavimo darbams.

- „HOT MELT“ KLIJAI
- ATSPARI VANDENIUI
- SUNKIOMS DĖŽĖMS
- VIDUTINIAM/ILGAM SANDĖLIAVIMUI

Naudojimo temperatūra +5 °C...+60 °C
Juostelės storis 39 μm



Spalva: skaidri
38 mm x 55 m, kodas 02-5-2-002
48 mm x 55 m, kodas 02-5-2-004
75 mm x 55 m, kodas 02-5-2-005
Spalva: ruda
48 mm x 55 m, kodas 02-5-2-006



ZOOM PAKAVIMO JUOSTELĖ „PREMIUM“

Skirta įvairiems pakavimo darbams.

- PADIDINTAS KIEKIS AKRILO KLIJŲ
- TYLUS KLIJAVIMAS
- SUNKIOMS DĖŽĖMS
- VIDUTINIAM/ ILGAM SANDĖLIAVIMUI
- ATSPARI VANDENIUI

Naudojimo temperatūra -10 °C...+60 °C
Sukibimas su plienu [N/25] 4,5
Juostos storis 46 μm



Spalva: skaidri
48 mm x 55 m, kodas 02-5-2-214



ZOOM ĮSPĖJAMOJI JUOSTA „STOP“

Įspėjamoji juosta. Naudojama remontuojamoms kelių ar statyviečių sritims ar vietoms, kur įvyko nelaimingas atsitikimas, atviroms tranšėjoms, grioviams, ryšio linijų remonto platformoms ir kitoms pavojingoms vietoms laikinai aptverti.

Juostelės storis 35 μm
Pagrindas polipropileno plėvelė



Spalva: geltona
75 mm x 100 m, kodas 02-5-5-001




ZOOM JUOSTA „STOP“

Įspėjamoji juosta. Naudojama remontuojamoms kelių ar statyviečių sritims ar vietoms, kur įvyko nelaimingas atsitikimas, atviroms tranšėjoms, grioviams, ryšio linijų remonto platformoms ir kitoms pavojingoms vietoms laikinai aptverti.

Juostos storis 35 μm
Pagrindas polipropileno plėvelė



Spalva: raudona/geltona
100 mm x 100 m, kodas 02-5-5-003




ZOOM APTVERIAMOJI JUOSTA

Naudojama aptverti ir pastatyti laikiną barjerą aplink remonto ar nelaimingo atsitikimo vietą, įvairios veiklos ar pavojingas vietas.

Juostos storis 35 μm
Pagrindas polipropileno plėvelė



Spalva: raudona/balta
75 mm x 100 m, kodas 02-5-5-002



ZOOM ALIUMINIO JUOSTELĖ

Naudojama sandūroms ir siūlėms klijuoti, kai montuojama atspindinti izoliacija, siekiant sumažinti šilumos praradimą, apsisaugoti nuo garų prasiskverbimo, sandarinant vamzdžių sandūrų siūles, ventiliacijos ortakius, gaubtus ir kitus agregatus.

- ATSPARI UGNIAI
- HERMETIŠKA

Pagrindas aliuminio folija
Storis 66 μm (be dengiamojo sluoksnio)
Sukibimas su plienu (N/25 mm) 12
Naudojimo temperatūra (optimali) -20 °C...+120 °C



Spalva: aliuminio
48 mm x 45 m, kodas 02-5-5-101
72 mm x 45 m, kodas 02-5-5-102



ZOOM ARMUOTA ALIUMINIO JUOSTA

Armuita lipni aliuminio juosta, kuri nepraleidžia drėgmės. Juosta pasižymi itin stipriomis lipnumo savybėmis, puikiomis termoizoliacinėmis savybėmis, tinkama naudoti lauke ir viduje. Armuita aliuminio juosta naudojama plokštėms ar vamzdžių sekcijoms sujungti ir siūlėms nutiesti; lanksčių oro kanalų siūlių ir jungčių sujungimas ir sandarinimas. Galima tiesiog suklijuoti vamzdžius suteikiant vientisumą ir gražų vaizdą. Juosta atspinti šviesą ir šilumą.

- ▶ VISIEMS PAVIRŠIAMS
- ▶ ORTAKIŲ IR VAMZDŽIŲ SUTVIRTINIMUI
- ▶ ŠILDYMO IR ŠALDYMO SISTEMOMS
- ▶ VĖDINIMO SISTEMOMS
- ▶ KONDICIONAVIMO SISTEMOMS

Storis 100 µm
Sukibimas su plienu [N/25 mm] 15
Naudojimo temperatūra -30 °C...+80 °C
Momentinis temperatūrinis atsparumas iki 110 °C
Pagrindas aliuminio folija su tinkleliu



Spalva: aliuminio
48 mm x 45 m, kodas 02-5-5-201
72 mm x 45 m, kodas 02-5-5-202



ZOOM STIKLO AUDINIO TINKLELIS

Stiklo audinio tinklelis padengtas klėjais, tad greičiau prilimpa prie taisomo paviršiaus. Nesitempia, nesitraukia ir išlieka stabilus tinklelis. Atsparus daugeliui chemikalų ar tirpiklių. Puikiai tinka net didžiausių skylių užtaisymui. Tinklelis užtikrina sukibimą ir su nelygiais paviršiais, nes jo pagalba yra paskirstomas tolygus pirminis sukibimas.



Spalva: balta
48 mm x 45 m, kodas 02-5-6-003
48 mm x 90 m, kodas 02-5-6-004
48 mm x 153 m, kodas 02-5-6-005
150 mm x 20 m, kodas 02-5-6-006



ZOOM KRAŠTŲ JUOSTELĖ

Juostelės vonios, praustuvės ir plautuvės kraštams.

- ▶ LENGVAI PRISIKLIIUOJA PER VISĄ SANDŪROS ILGĮ
- ▶ TVIRTAI IR PATIKIMAI LIMPA PRIE VISŲ PAVIRŠIŲ
- ▶ EKOLOGIŠKA
- ▶ ATSPARI PELĖSIUI

Bendrasis juostelės storis 1200 µm
Laikymo sąlygos laikyti neatidarius pakuotės +15 °C...+25 °C temperatūroje maksimaliai drėgmei esant 70 %



Spalva: balta
62 mm x 3,2 m, kodas 02-5-5-501
38 mm x 3,2 m, kodas 02-5-5-502



ZOOM CLASSIC LIPNI HERMETIKO JUOSTELĖ, D

Lipni hermetiko juostelė naudojama langams ir durims sandarinti.

- ▶ 7 METŲ GARANTIJA SINTETINĖS GUMOS ELASTINGUMUI
- ▶ ATSPARI TEMPERATŪROS POKYČIAMS NUO -40 °C IKI +65 °C
- ▶ ATSPARI UV SPINDULIUOTEI, VANDENIUI IR OZONUI

Profilio dydis 9 mm x 7,5 mm
Užsandarinamo tarpo dydis 3,0-7,0 mm
Atsparumas temperatūrai -40 °C...+65 °C
Pralaidumas vandeniui < 3%
Laikymo temperatūra +5 °C...+25 °C
Maks. laikymo drėgmė iki 70 %
Dydis 100 m
Galiojimas 18 mėn.



Spalva: balta
Kodas 02-2-4-101
Spalva: juoda
Kodas 02-2-4-102
Spalva: ruda
Kodas 02-2-4-103



ZOOM CLASSIC LIPNI HERMETIKO JUOSTELĖ, P


Lipni hermetiko juostelė naudojama langams ir durims sandarinti.

- ▶ 7 METŲ GARANTIJA SINTETINĖS GUMOS ELASTINGUMUI
- ▶ ATSPARI TEMPERATŪROS POKYČIAMS NUO -40 °C IKI +65 °C
- ▶ ATSPARI UV SPINDULIUOTEI, VANDENIUI IR OZONUI

Profilio dydis 9 mm x 5,5 mm
Užsandarinamo tarpo dydis 3,0-5,0 mm
Atsparumas temperatūrai -40 °C...+65 °C
Pralaidumas vandeniui < 3%
Laikymo temperatūra +5 °C...+25 °C
Maks. laikymo drėgmė iki 70 %
Dydis 100 m
Galiojimas 18 mėn.



Spalva: balta
Kodas 02-2-4-105
Spalva: juoda
Kodas 02-2-4-106
Spalva: ruda
Kodas 02-2-4-107



ZOOM CLASSIC LIPNI HERMETIKO JUOSTELĖ, E

Lipni hermetiko juostelė naudojama langams ir durims sandarinti.

- ▶ 7 METŲ GARANTIJA SINTETINĖS GUMOS ELASTINGUMUI
- ▶ ATSPARI TEMPERATŪROS POKYČIAMS NUO -40 °C IKI +65 °C
- ▶ ATSPARI UV SPINDULIUOTEI, VANDENIUI IR OZONUI

Profilio dydis 9 mm x 4 mm
Užsandinamo tarpo dydis 2,0–3,5 mm
Atsparumas temperatūrai -40 °C...+65 °C
Pralaidumas vandeniui < 3%
Laikymo temperatūra +5 °C...+25 °C
Maks. laikymo drėgmė iki 70%
Dydis 150 m
Galiojimo laikotarpis 18 mėn.



Spalva: balta
Kodas 02-2-4-109
Spalva: juoda
Kodas 02-2-4-110
Spalva: ruda
Kodas 02-2-4-111



ZOOM PRAMONINĖ LIPNI HERMETIKO JUOSTELĖ, 12x10, D

Naudojama garažų durims ir pramoninėms struktūroms sandarinti.

- ▶ 7 METŲ GARANTIJA SINTETINĖS GUMOS ELASTINGUMUI
- ▶ ATSPARI TEMPERATŪROS POKYČIAMS NUO -40 °C IKI +65 °C
- ▶ ATSPARI UV SPINDULIUOTEI, VANDENIUI IR OZONUI

Profilio dydis 12 mm x 10 mm
Užsandinamo tarpo dydis 3,0–8,0 mm
Pralaidumas vandeniui < 3%
Atsparumas temperatūrai -40 °C...+65 °C
Laikymo temperatūra +5 °C...+25 °C
Maks. laikymo drėgmė iki 70%
Ritėje yra 50 m
Galiojimas 18 mėn.



Spalva: balta
Kodas 02-2-4-221
Spalva: juoda
Kodas 02-2-4-220



ZOOM PRAMONINĖ LIPNI HERMETIKO JUOSTELĖ, 14x12, D

Naudojama garažų durims ir pramoninėms struktūroms sandarinti.

- ▶ 7 METŲ GARANTIJA SINTETINĖS GUMOS ELASTINGUMUI
- ▶ ATSPARI TEMPERATŪROS POKYČIAMS NUO -40 °C IKI +65 °C
- ▶ ATSPARI UV SPINDULIUOTEI, VANDENIUI IR OZONUI

Profilio dydis 14 mm x 12 mm
Užsandinamo tarpo dydis 3,0–10,0 mm
Atsparumas temperatūrai -40 °C...+65 °C
Pralaidumas vandeniui < 3%
Laikymo temperatūra +5 °C...+25 °C
Maks. laikymo drėgmė iki 70%
Ritėje yra 40 m
Galiojimas 18 mėn.



Spalva: balta
Kodas 02-2-4-211
Spalva: juoda
Kodas 02-2-4-210



ZOOM PRAMONINĖ LIPNI HERMETIKO JUOSTELĖ, 21x17, D

Naudojama garažų durims ir pramoninėms struktūroms sandarinti.

- ▶ 7 METŲ GARANTIJA SINTETINĖS GUMOS ELASTINGUMUI
- ▶ ATSPARI TEMPERATŪROS POKYČIAMS NUO -40 °C IKI +65 °C
- ▶ ATSPARI UV SPINDULIUOTEI, VANDENIUI IR OZONUI

Profilio dydis 21 mm x 17 mm
Užsandinamo tarpo dydis 3,0–13,0 mm
Atsparumas temperatūrai -40 °C...+65 °C
Pralaidumas vandeniui < 3%
Laikymo temperatūra +5 °C...+25 °C
Maks. laikymo drėgmė iki 70%
Ritėje yra 50 m
Galiojimas 18 mėn.



Spalva: juoda
Kodas 02-2-4-200



REKOMENDACIJOS IR INSTRUKCIJOS

POLIURETANINĖS MONTAVIMO PUTOS

Montavimo putos arba vieno komponento putos-poliuretaninis hermetikas aerosolinėje pakuotėje yra universali statybinė medžiaga, naudojama sandarinti, garso izoliacijai ir medžiagoms surišti. Šiuo metu žinoma daugiau nei tūkstantis šios medžiagos panaudojimo būdų statyboje ir kitose pramonės šakose.

MONTAVIMO PUTŲ TIPAI

1. PISTOLETINĖS PUTOS

PRIVALUMAI DIRBANT SU PISTOLETINIŲ PUTŲ FLAKONAIŠ:

- ▶ Tikslus dozavimas
- ▶ 20 % didesnė išeiga
- ▶ Sutaupoma laiko (greita darbo eiga)
- ▶ Vieną flakoną galima naudoti pakartotinai po ilgų pertraukų, nes naujas vožtuvas nepraleidžia dujų, taigi putas galima ilgai laikyti ir naudoti praėjus daug laiko po pirmojo panaudojimo.



IŠSKIRTINĖ IR PATENTUOTA SISTEMA „CLICK&GO“.



2. MONTAVIMO PUTOS SU ADAPTERIU

SISTEMOS „CLICK&GO“ PRIVALUMAI KLIENTUI:

- ▶ Uždedant adapterį neįmanoma pažeisti (per daug pasukti ar sulaužyti) vožtuvo.
- ▶ Putų dozavimo sistema pakeičia profesionalų putų švirkštą.
- ▶ Dėl išskirtinės vožtuvo konstrukcijos dujų (reikalingų putoms iš flakono išstumti) nuotėkis gerokai mažesnis.
- ▶ Likusios putos adapterio tūbelėje neišdžiūsta, taigi tūbelę galima uždaryti daug kartų, o putų flakoną galima naudoti daug kartų iki 2 mėn. (visai kaip pistoletines putas).
- ▶ Keičiant vožtuvo sintetinės gumos sandariklį plastiką išvengiama drėgmės difuzijos flakono viduje, taigi nesusiformuoja plėvelė ir vožtuvas neužsandarinamas.
- ▶ Galima laikyti bet kioje padėtyje 24 mėn.




3. PISTOLETINĖS PUTOS / PUTOS SU ADAPTERIU

Nauja DOUBLE PISTOL FOAM technologija leidžia dirbti naudojant ir paprastą putų pistoletą, ir su gaminiu pateikiamą adapterį.

MONTAVIMO PUTŲ PANAUDOJIMAS:

Skirtos montavimo darbams (tvirtinimas, atskirų struktūros dalių sujungimas), garso ir šilumos izoliacijai bei sandarinimui.



ĮSPĖJIMAS!

Problemiškus pagrindus (gipsą ir seną mūrą) reikia labai gerai sudrėkinti.

Jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 0 °C, paviršiaus drėkinti negalima, nes ant jo susidaręs ledas turės įtakos putų sukibimui su pagrindu.

Montavimo putas naudokite 1–5 cm tarpams sandarinti. Jei tarpas platesnis, susiaurinkite jį naudodami pigesnes medžiagas (medieną, plytas, plastiką, polistireną). Jei tarpas siauresnis nei 1 cm, naudokite hermetiką arba tinką.

Laikymo sąlygos: pakuotę laikykite uždarytą, sausoje aplinkoje, temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C.

4. PURŠKIAMA TERMOIZOLIACIJA

Tai yra purškiama vienkomponečių poliuretano puta-termoizoliacija, naudojama izoliuojant sunkiai prieinamus, sudėtingų formų, nelygius, cilindrinis, išgaubtus ar daugiakampius paviršius. Turi stiprią adheziją su dauguma statybinių medžiagų, įskaitant medieną, mūrą, metalą, stiklą ir daugelį plastikų.

KLIJŲ SAVYBĖS

Mūsų putos limpa prie visų tradicinių statybos medžiagų (medienos, akmenų, betono, tinko, metalo, stiklo), išskyrus polietileną, polipropileną, tefloną, silikoną ir vašką.

SAVYBĖS:

- ▶ Veikiamos drėgmės, putos greitai tampa pakankamai kietu ir chemiškai stabiliu poliuretanu.
- ▶ Kietėdamos putos plečiasi (stipriai – 2–3 kartus, nestipriai – 1,5–2 kartus).
- ▶ Jas galima naudoti vykdant vidaus ir lauko darbus.
- ▶ Gerai klijuoja paviršius ir nėra laidžios elektrai. Mūsų putas galima dažyti ir tinkuoti.
- ▶ Putos nėra atsparios UV spinduliams.

NAUDOJIMO PAVYZDŽIAI:

- ▶ Langų rėmų ir durų staktų montavimas.
- ▶ Izoliacijos ir kitų elementų tvirtinimas.
- ▶ Gretimų gaubtų ir kondicionierių vietų, įtrūkimų tarp vamzdžių (garso izoliacija), hermetiko įtrūkimų šaltose patalpose (šilumos izoliacija) sandarinimas.
- ▶ Įtrūkimų ir tarpų pripildymas vykdant stogų darbus, erdvių aplink langų rėmus ir durų staktas bei kitas konstrukcijas pripildymas.
- ▶ Erdvių tarp šildymo ar vandens vamzdžių pripildymas ties sandūromis ar linkiais.


HERMETIKAI

Hermetikai skirti siūlėms ir sandūroms sandarinti ir tvirtinti.

SILIKONAI

SILIKONINIAI HERMETIKAI NAUDOJAMI:

Patalpų viduje ir išorėje sandarinti ir tvirtinti judamus, dinامينius, temperatūros izoliacijos sluoksnius, įtrūkimus ir tarpus.



KLIJŲ GALIMYBĖS:

Silikoniniai hermetikai prilimpa prie visų žinomų statybos medžiagų, išskyrus polikarbonatą, polietileną, polipropileną, tefloną ir PVC. Silikoninio hermetiko siūlė išlyginama muilo tirpalu.

CHARAKTERISTIKOS:

- ▶ Išskirtinis atsparumas oro sąlygoms.
- ▶ Atsparumas UV spinduliams.
- ▶ Galimybė naudoti esant plačiam temperatūros diapazonui.
- ▶ Puikus prisitaikymas prie sandūrų judėjimo ne mažiau nei 20%.
- ▶ Ilgalaikis sandūrų elastingumas.
- ▶ Atsparumas rūgštims, šarmams ir jūros vandeniui.
- ▶ Atsparumas senėjimui.



NAUDOJIMO PAVYZDŽIAI:

- ▶ Sanitarinės ir santechnikos įrangos sandarinimas
- ▶ Glazūravimas – stiklo ir rėmo sandūrų sandarinimas
- ▶ Dinaminių, judančių sandūrų tarp rėmo ir sienos sandarinimas
- ▶ Šiluminė izoliacija – medinių, metalinių ar betoninių konstrukcijų tarpų kompensavimas
- ▶ Silikoninius hermetikus su neutralios vulkanizacijos sistema galima naudoti kaip universalius – jie pakeičia beveik visų tipų hermetikus

SILIKONINIŲ HERMETIKŲ SU ACETATO VULKANIZACIJOS SISTEMA NEGALIMA NAUDOTI SANDARINANT:

- medžiagas, kurių sudėtyje yra cemento;
- metalus;
- marmurą ir gamtinį akmenį.

SILIKONO NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

	Rekomenduojama	Nerekomenduojama	Fome Flex Silicone-N	Fome Flex Silicone 100%	Fome Flex Aquarium	Fome Flex Silicone 102	P Plus	Silicone
AKYTIEJI PAVIRŠIAI								
Betonas								
Tinkas								
Plytos								
Gipso plokštė								
Mediena								
Nedengta keramika (neblizgi)								
Keraminės plytelės (užpakalinė pusė)								
NEAKYTI PAVIRŠIAI								
Stiklas								
Akriolo stiklas								
Kietas PVC								
Emalis								
Blizgi keramika								
Keraminės plytelės (priekinė pusė)								
Plienas								
Galvanizuotas plienas								
Galvanizuotas alavas								
Aliuminis								
Anoduotasis aliuminis								
Žalvaris								
Bronza / varis								

AKRILINIAI HERMETIKAI

AKRILINIAI HERMETIKAI NAUDOJAMI:

Akriliniai hermetikai dažniau naudojami viduje nei lauke, paprastai sustiprinti / sandarinti sienų, lubų ir grindų sandūroms. Jie paprastai naudojami įtrūkiams, įbrėžimams ir tarpams sandarinti vykdant paskutinius apdailos darbų etapus.

AKRILINIAI HERMETIKAI LIMPA PRIE:

Tinko, medienos, betoninių plytų, gipso plokščių.


CHARAKTERISTIKOS:

- ▶ Medžiaga plastiška, ją lengva naudoti
- ▶ Bekvapiai
- ▶ Šias medžiagas galima dažyti akriliniais ir dispersiniais dažais
- ▶ Šie hermetikai yra atsparūs UV spinduliams
- ▶ Ekologiški
- ▶ Be tirpiklių



NAUDOJIMO PAVYZDŽIAI:

- ▶ Sandūrų tarp sienų ir lango rėmų sandarinimas
- ▶ Sandūrų tarp sienos ir lubų sandarinimas prieš dažant
- ▶ Palangių, grindjuosčių, plokščių sandūrų stiprinimas
- ▶ Tinko ir fasadų įtrūkimų remontas



AKRILINIŲ HERMETIKŲ NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

	Rekomenduojama	Nerekomenduojama	Fome Flex Acryl 202	Fome Flex Finish	Fome Flex Pantasil	Fome Flex Parquet	P Plus	Acryl
AKYTIEJI PAVIRŠIAI								
Betonas								
Tinkas								
Plytos								
Gipso plokštė								
Mediena								
Keraminės plytelės (užpakalinė pusė)								
NEAKYTIEJI PAVIRŠIAI								
Gamtinis akmuo / marmuras								
Kietas PVC								
Keramika / keraminės plytelės								
Polistirolas								
Aliuminis (anoduotasis)								
Stiklas								
Bituminiai paviršiai								

NENAUDOJAMA:

- sanitarinėms patalpoms sandarinti;
- siūlėms, kurias ilgą laiką veikia vanduo, sandarinti;
- judamosioms sandūrų jungtims.

HIBRIDINIAI HERMETIKAI



Hibridiniai hermetikai pasižymi elastingumu ir stipriu mechaniniu patvarumu. Todėl rekomenduojami naudoti konstrukcinių ir išsiplečiančių siūlių fasaduose, stoguose bei pėsčiųjų takuose sandarinimui. Suformuodami ypatingai elastingą ir patvarią siūlę, jie kietėja dėl aplinkoje esančios drėgmės. Savo sudėtyje šie hermetikai neturi ir izocianatų, tirpiklių bei silikonų, tinka platesnėms jungtims, pasižymi tvirtu pirminiu sukibimu. Hibridiniai hermetikai yra puikus pasirinkimas naudojant su betono, plytų mūro, dažytos medienos, emalio, aliuminio, nerūdijančio plieno ir įvairių plastikų paviršiais.

POLIURETANINIAI HERMETIKAI

Tai klampi polimerinė medžiaga, gaminama sintetinio elastomero pagrindu. Klijai ir hermetikas poliuretano ir polimerinių komponentų pagrindu yra naujos kartos medžiagos. Jų naudojimas gali žymiai pagerinti įtrūkimų, siūlių ir labiausiai pažeidžiamų vietų hidroizoliacijos kokybę ir patikimumą.



POLIURETANINIAI HERMETIKAI LIMPA SU:


Metalais (aliuminiu, nerūdijančiu plienu, variu, švinu), mediena, keramika, cementu.

CHARAKTERISTIKOS:

- ▶ Aukštas mechaninis atsparumas
- ▶ Visada elastingas
- ▶ Aukštas pirminis sukibimas
- ▶ Nulinis nusėdimas
- ▶ Nenuiteka
- ▶ Ilgaamžiškumas

NAUDOJIMO PAVYZDŽIAI:

- ▶ Konstrukcinių ir išsiplėtimo siūlių sandarinimas
- ▶ Stogo ir fasado sandarinimas
- ▶ Pėsčiųjų zonų sandarinimas
- ▶ Automobilių, konteinerių, namelių ir kt. kėbulo konstrukcijų sandarinimas.
- ▶ Gali būti naudojamas vėdinimo kanalų, lataukų, kištukinių lizdų ir kt. sandarinimui ir klijavimui.

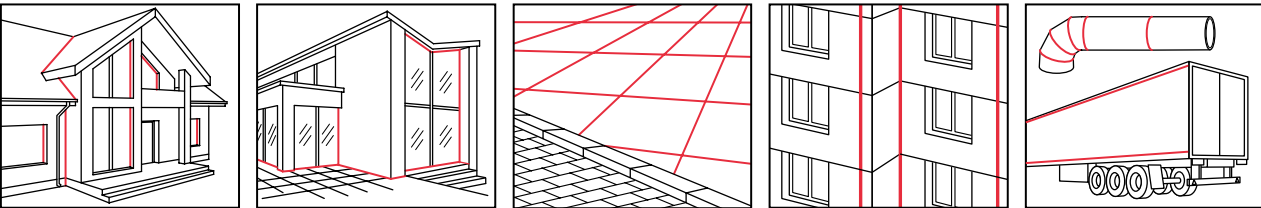

POLIURETANINIŲ HERMETIKŲ NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

	Rekomenduojama	Nerekomenduojama	FOME FLEX PU-45	FOME FLEX Seal&flex	FOME FLEX PU Fast	FOME FLEX Roof&Façade	POINT 301
AKYTOS							
Betonas							
Tinkas							
Plytos							
Gipso plokštės							
Mediena / MDF							
Nedengta keramika							
Keraminės plytelės (užpakalinė pusė)							
Polistirenas / plokštės							
NEAKYTOS							
Stiklas / veidrodžiai							
Akrilo stiklas							
Kietas PVC							
Metalai							
Aliuminis							
Blizgi keramika							
Keraminės plytelės (priekinė pusė)							
Akmuo							
Statybinės plėvelės							

KLIJAI

Klijai yra natūralios arba sintetinės medžiagos, naudojamos dviem identiškiems ar skirtingiems paviršiams vienas su kitu sujungti.

KLIJŲ RŪŠYS



KAUČIUKINIAI KLIJAI

Kaučiukiniai klijai yra gumos ir sintetinės dervos tirpalas skiediklyje. Gaminant šiuos klijus, kaip žaliavą naudojamas sintetinis kaučiukas. Kietėja tirpikliui išgaruojant. Užtikrina tvirtą ir elastingą jungtį, kuri yra apsaugota nuo aliejaus, vandens, vibracijos ir smūgių.



AKRILINIAI KLIJAI

Akriliniai klijai yra tam tikrų polimerų suspensija, ištirpinta vandenyje arba organiniuose junginiuose. Palaipsniui vandeniui išgaruojant, įvyksta tam tikros modifikacijos, dėl kurių medžiaga sukietėja ir įgyja ypatingą standumą. Jungtis yra tvirta, bet mažai elastinga. Klijai yra beveik bekvapiai ir visiškai neagresyvūs jautriems paviršiams.



MS POLIMERINIAI KLIJAI

MS polimeriniai klijai yra naujoviškas sandariklis ir klijai, kurių specifinė greitai kietėjanti formulė užtikrina kontroliuojamą polimerų sujungimą. Tai lankstūs klijai, kietėjantys dėl sąveikos su drėgme. Jie idealiai tinka, kai reikia didelio elastingumo ir puikaus atsparumo aplinkos poveikiui. Bekvapiai ir visiškai neagresyvūs bet kokiems paviršiams. Atsparūs vandeniui. Dažniausiai pasižymi geru pirminiu sukibimu ir gali būti naudojami kaip sandariklis.



POLIURETANO KLIJAI IR HERMETIKAI

Tai klampi polimerinė medžiaga, gaminama sintetinio elastomero pagrindu. Klijai ir hermetikas poliuretano ir polimerinių komponentų pagrindu yra naujos kartos medžiagos. Jų naudojimas gali žymiai pagerinti įtrūkimų, siūlių ir labiausiai pažeidžiamų vietų hidroizoliacijos kokybę ir patikimumą.

Į KĄ ATKREIPTI DIDŽIAUSIĄ DĖMESĮ RENKANTIS KLIJUS?

- ▶ Medžiaga, estetika ir ekologija
- ▶ Paviršiaus savybės
- ▶ Sandūrų naudojimo sąlygos
- ▶ Klijuojamo paviršiaus tipas ir plotas
- ▶ Klijavimo stiprumas ir sandūrų apkrova

TIRPIKLIO PAGRINDO MONTAVIMO KLIJŲ TEPIMAS

Tinkamas tepimas

Taškai

Dryžiai

Kita

Netinkamas tepimas

Užtvirta vieta hermetikui garuoti

KLIJŲ NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

	Point glue 92	Point glue 93	Point glue 95	Point glue 96	Point glue 97	Point glue 98	Point glue 99	Point 100	Point 120	Point 103	Point 104	Point 105	Point 188	Point 200	Point 203	Point 204	Point 301	Point 303	Point 304	Point 501	Point High Tack
AKYTOS																					
Betonas																					
Tinkas																					
Plytos																					
Gipso plokštės																					
Mediena / MDF																					
Nedengta keramika																					
Keraminės plytelės (užpakalinė pusė)																					
Polistirenas / plokštės																					
NEAKYTOS																					
Stiklas / veidrodžiai																					
Akrilo stiklas																					
Kietas PVC																					
Metalai																					
Aliuminis																					
Blizgi keramika																					
Keraminės plytelės (priekinė pusė)																					
Akmuo																					
Statybinės plėvelės																					
EPDM ir guma																					



STATYBINĖS JUOSTELĖS

Mūsų juosta pagaminta iš minkštos, akytos EPDM sintetinės gumos (sintetinio etileno ir propileno gumos), kad apsaugotų jūsų patalpas nuo vėjo, šalčio, drėgmės, triukšmo, dulkių, žiedadulkių, vabzdžių, išmetamųjų dujų ir karščio.



LIPNIO SANDOMO JUOSTELĖS

Mūsų juostelė pagaminta iš minkštos, akytos EPDM sintetinės gumos (sintetinės etileno ir propileno gumos), kad apsaugotų jūsų patalpas nuo vėjo, šalčio, drėgmės, triukšmo, dulkių, žiedadulkių, vabzdžių, išmetamųjų dujų ir karščio.

MASKAVIMO - DAŽYMO JUOSTOS

Renkantis maskavimo-dažymo juostą svarbūs šie faktoriai:

- Ant kokio paviršiaus klijuosime juostą?
- Maskuosime paviršius, kurie turi išlikti švarūs ar dažysime ornamentus ant sienos?
- Dažysime lauke ar viduje?

	Dažymo juosta PRECISION	Dažymo juosta SENSITIVE SURFACES	Maskavimo juosta SUPER GUE	Maskavimo juosta laukui meilė	Maskavimo juosta
Maskavimui paviršių kurie turi išlikti švarūs	+	+	+	+	+
Ornamentų, linijų dažymui	++	++	+		
Viduje	+	+	+	+	+
Lauke	+	+		++	
Hot-melt klėjai			+		+
Akrilo klėjai	+	+		+	
Crepe popierius			+	+	+
Washi popierius	+	+			

KLIJAI

Hot-melt klėjai lipnesni nei akrilo klėjai, tad akrilo klėjai skirti kai juosta klijuojama ant sienos, kad dažai nenusiluptų. O agresyvesni hot-melt klėjai skirti klijuoti ant paviršių, kuriuos norime išlaikyti švarius (durų apvada, metalas, plastmasinių langų kraštai ir t.t.).

POPIERIUS

Krepinis popierius yra grublėtas, o washi juostos kampas yra stačiai kiristas. Washi juosta tinkamesnė norint išgauti lygią, precizišką liniją dažant. Washi juosta lygi ir gausiai impregnuota, tad dažai niekada nepabėgs po apačia. Krepinis popierius taip pat gausiai impregnuotas, kad nesugertų dažų.

Vieneto brūkšninis kodas	Dėžės brūkšninis kodas	Kodas	Pavadinimas	Talpa / svoris	Vnt. dėžėje
4772012002834	4772012002841	03-9-1-029	Purškiama termoizoliacija šalčio tiltams, A++ GUDFOR	1000 g	12
4772012002810	4772012002827	03-9-1-011	Apdailos meistro klijai 911, grindjuostėms ir apvadams, GUDFOR	290 ml	12
4772012001196	4772012001202	03-4-0-105	Klijai High Tack POINT, balti	290 ml	12
4772012005613	4772012005620	03-4-0-107	Klijai High Tack POINT, juodi	290 ml	12
4772012005637	4772012005644	03-4-0-108	Klijai High Tack POINT, pilki	290 ml	12
4772012003640	4772012003657	03-1-0-100	Klijai šimtas įdėjų POINT 100, sujungia viską	290 ml	12
4779027534404	4779027534442	03-4-0-102	Klijai ir hermetikas POINT 103 Hybri Fix stone, pilki	290 ml	12
4772012006870	4772012006887	03-4-0-109	Klijai ir hermetikas POINT 104 Turbo Power Fix, balti	290 ml	12
4772012009116	4772012009123	03-4-0-115	Klijai ir hermetikas POINT 105 Hybri Fix Marine, juodi	290 ml	12
4772012012192	4772012010655	03-1-0-188	Stiprūs EPDM ir gumos klijai POINT 188 EPDM & rubber, juodi	290 ml	12
4772012010846	4772012010853	03-1-0-120	120 Clear Power hibridiniai klijai, skaidrūs, POINT	290 ml	12
4772012005590	4772012005606	03-4-0-106	Klijai apdailos elementams ir OSB, POINT 200 Acryl Tack Interior	300 ml	12
4772012008737	4772012008744	03-4-0-200	Klijai apdailos elementams, POINT 200 Acryl Tack Interior	80 ml	8
4772012006214	4772012006221	03-4-0-201	Klijai ir hermetikas plėvelei POINT 203 Folie & Membrane Fix	300 ml	12
4772012009901	4772012009918	03-4-0-210	Klijai medienai POINT 204 D3 Wood Adhesive, skaidrus, 200 ml	200 ml	12
4772012007303	4772012007310	03-4-0-204	Klijai medienai POINT 204 D3 Wood Adhesive, skaidrūs	500 ml	12
4772012009192	4772012009208	03-4-0-205	Klijai medienai POINT 204 D3 Wood Adhesive, skaidūs	1000 ml	6
4772012009925	-	03-4-0-211	Klijai medienai POINT 204 D3 Wood Adhesive, skaidūs	5 kg	-
4772012006191	4772012006207	03-4-0-301	Poliuretaniniai montavimo klijai Point PU 301 Metal & Wood Fix	300 ml	12
4772012010488	4772012010495	03-4-0-303	Poliuretaniniai klijai POINT 303 PUR D4 Construction Adhesive	750 ml	
4772012010501	4772012010518	03-4-0-304	Poliuretaniniai klijai POINT 304 PUR D4 Express Construction Adhesive	750 ml	
4772012008225	4772012008232	03-2-0-416	Cheminis ankeris poliesterio pagrindu POINT 416	300 ml	15
4772012008249	4772012008256	03-2-0-430	Cheminis ankeris vinilo esterio pagrindu POINT 430	300 ml	15
4772012009130	4772012009147	03-4-0-501	Klijai su aktyvatoriumi POINT 501 Fix Express	100 ml + 25 g	24
4772012009154	4772012009161	03-4-0-502	Klijai su aktyvatoriumi POINT 501 Fix Express	400 ml + 100 g	24
4772012007389	4772012007396	03-1-0-292	Klijai GLUE MONTAGE POINT 92, putų polistirolui	280 ml	12
4772012007464	4772012007471	03-1-0-293	Klijai GLUE MONTAGE POINT 93, veidrodžiams	280 ml	12
4772012007426	4772012007433	03-1-0-295	Klijai GLUE MONTAGE POINT 95, medinėms, OSB konstr., skaidrūs	250 ml	12
4772012007327	4772012007334	03-1-0-296	Klijai GLUE MONTAGE POINT 96, skaidrūs	280 ml	12
4772012007648	4772012007655	03-1-0-496	Klijai GLUE MONTAGE POINT 96, skaidrūs, dėžutėje	80 ml	10
4772012007488	4772012007495	03-1-0-297	Klijai ir užpildas GLUE MONTAGE POINT 97, plytelėms	280 ml	12
4772012007402	4772012007419	03-1-0-298	Klijai GLUE MONTAGE POINT 98, ypač greiti, visiems sezonams	280 ml	12
4772012007327	4772012007334	03-1-0-299	Klijai GLUE MONTAGE POINT 99, ypač stiprūs	280 ml	12
4772012007662	4772012007679	03-1-0-499	Klijai GLUE MONTAGE POINT 99, ypač stiprūs, dėžutėje	80 ml	10
4779027534480	4779027534497	03-0-0-041	Klijai ir putos POINT PENOPLAST adapterinės	780 g	12
4779027534466	4779027534473	03-0-0-042	Klijai ir putos POINT PENOPLAST pistoletinės	780 g	12
4772012004739	4772012004746	01-3-2-011	Montavimo putos FOME FLEX 7 DOORS&WINDOWS	750 ml	12
4772012005033	4772012005040	01-3-2-012	Montavimo putos FOME FLEX FAST CUT 75L Pistol foam	870 ml	12
4772012005057	4772012005064	01-3-2-015	Putos klijai FOME FLEX 60 Seconds Fast Fix Adhesive Foam	850 ml	12
4772012005941	4772012005958	01-3-2-018	Putos klijai FOME FLEX 60 Seconds Fast Fix Adhesive Foam	750 ml	12
4772012005163	4772012005170	01-3-2-016	Montavimo putos FOME FLEX Fire Block Pistol Foam	750 ml	12
4779027539324	4779027539348	01-3-2-008	Montavimo putos FOME FLEX Double Pistol Foam	750 ml	12

Vieneto brūkšninis kodas	Dėžės brūkšninis kodas	Kodas	Pavadinimas	Talpa / svoris	Vnt. dėžėje
4772012010990	4772012011003	01-3-2-023	120 SECONDS Speed Tack putų klijai, Fome Flex	750 ml	12
4772012011249	4772012011256	01-3-2-024	PROFI FOAM 45L mažo plėtimosi montavimo putos, Fome Flex	750 ml	12
4779027539317	4779027539331	01-3-2-009	Montavimo putos FOME FLEX All Season Mega Pistol Foam 65l	870 ml	12
4779027536835	4779027536842	01-3-2-006	Montavimo putos FOME FLEX All Season Mounting Foam	750 ml	12
4779027539652	4779027539669	01-3-2-007	Montavimo putos FOME FLEX Mini Mounting Foam	230 ml	12
4772012005415	4772012005422	01-3-2-017	Blokelių klijai FOME FLEX GLUE BLOCKS PISTOL FOAM 750 ml	750 ml	12
4772012010648	-	01-3-2-022	Purškiama termoizoliacinė puta FOME FLEX A++ Thermo Insulation	850 ml	12
4772012001936	4772012001943	01-0-2-004	Montavimo putų valiklis Foam Cleaner Fome Flex	500 ml	12
4772012010877	4772012010884	01-0-2-005	FOME FLEX Hardened Foam Remover sukietėjusių poliuretano putų valiklis	320 ml	12
4772012008515	4772012008522	01-0-2-043	Universalus valiklis Multicleaner FOME FLEX	400 ml	12
4772012005927	4772012005934	24-0-1-001	Servetėlės su abrazyvu FOME FLEX PROFİ WİPES 75, rankoms ir įrankiams	-	6
4772012007686	4772012007693	01-4-2-018	Silikonas stiklinimui FOME FLEX Neutral Premium Glazing&Façade, skaidrus	310 ml	12
4772012009451	4772012009468	01-4-2-055	Silikonas stiklinimui FOME FLEX Neutral Premium Glazing&Facade, juodas	310 ml	12
4772012009024	4772012009031	01-4-2-045	Silikoninis sanitarinis hermetikas, FOME FLEX 100%,skaidrus	310 ml	12
4772012009024	4772012009031	01-4-2-046	Silikoninis sanitarinis hermetikas, FOME FLEX 100%,baltas	310 ml	12
4779027534602	4779027534671	01-4-1-101	Silikoninis hermetikas, FOME FLEX SANITARY SILICON 102, skaidrus	310 ml	12
4779027534619	4779027534688	01-4-1-102	Silikoninis hermetikas, FOME FLEX SANITARY SILICON 102, baltas	310 ml	12
4779027534626	4779027534695	01-4-1-103	Silikoninis hermetikas, FOME FLEX SANITARY SILICON 102, juodas	310 ml	12
4779027534633	4779027534701	01-4-1-104	Silikoninis hermetikas, FOME FLEX SANITARY SILICON 102, smėlinis	310 ml	12
4779027534640	4779027534718	01-4-1-105	Silikoninis hermetikas, FOME FLEX SANITARY SILICON 102, rudas	310 ml	12
4779027534657	4779027534725	01-4-1-106	Silikoninis hermetikas, FOME FLEX SANITARY SILICON 102, pilkas	310 ml	12
4772012011065	4772012011072	01-4-1-108	Silikoninis hermetikas, FOME FLEX SANITARY SILICON 102, antracitas	310 ml	12
4772012000106	4772012000144	01-4-2-002	Silikonas neutralus FOME FLEX Silicone-N, skaidrus	300 ml	12
4779027539997	4772012000137	01-4-2-001	Silikonas neutralus FOME FLEX Silicone-N, baltas	300 ml	12
4779027539874	4779027539935	01-4-2-005	Silikonas akvariuminis FOME FLEX Aquarium, skaidrus	310 ml	12
4772012000113	4772012000151	01-4-2-006	Silikonas aukštatemper., FOME FLEX Thermo 315C, raudonas	300 ml	12
4772012000120	4772012000168	01-4-2-007	Hermetikas karšč.atsp. juodas, 1500C FOME FLEX Kamin, juodas	300 ml	12
4779027534749	4779027534756	01-5-1-101	Akrilinis hermetikas Fome Flex Acryl 202, baltas	310 ml	12
4779027539683	-	01-4-2-004	Silikonizuotas akrilinis hermetikas SILACRYL, skaidrus, Fome Flex	300 ml	12
4779027539676	-	01-4-2-003	Silikonizuotas akrilinis hermetikas SILACRYL, baltas, Fome Flex	300 ml	12
4772012005224	4772012005231	01-4-2-025	Dažomas silikonas FOME FLEX, Paintasil, baltas	310 ml	12
4772012001172	4772012001189	01-4-2-014	Glaistas akrilinis ypač lengvas FOME FLEX Finish, baltas	300 ml	12
4779027539881	4779027539942	01-4-2-020	Hermetikas medienai FOME FLEX Parquet, pūšis	300 ml	12
4779027539898	4779027539959	01-4-2-021	Hermetikas medienai FOME FLEX Parquet, ąžuolas	300 ml	12
4779027539904	4779027539966	01-4-2-022	Hermetikas medienai FOME FLEX Parquet, bukas	300 ml	12
4779027539911	4779027539973	01-4-2-023	Hermetikas medienai FOME FLEX Parquet, vyšnia	300 ml	12
4779027539928	4779027539980	01-4-2-024	Hermetikas medienai FOME FLEX Parquet, raudonmedis	300 ml	12
4772012009604	4772012009611	01-4-2-057	Hermetikas poliuret. FOME FLEX PU FAST HM, baltas	310 ml	12
4772012009628	4772012009635	01-4-2-058	Hermetikas poliuret. FOME FLEX PU FAST HM, juodas	310 ml	12
4772012009642	4772012009659	01-4-2-059	Hermetikas poliuret. FOME FLEX PU FAST HM, pilkas	310 ml	12
4772012009666	4772012009673	01-4-2-060	Hermetikas poliuret. FOME FLEX PU FAST HM, baltas	600 ml	12

Vieneto brūkšninis kodas	Dėžės brūkšninis kodas	Kodas	Pavadinimas	Talpa / svoris	Vnt. dėžėje
4772012009680	4772012009697	01-4-2-061	Hermetikas poliuret. FOME FLEX PU FAST HM, juodas	600 ml	12
4772012009703	4772012009710	01-4-2-062	Hermetikas poliuret. FOME FLEX PU FAST HM, pilkas	600 ml	12
4772012008492	4772012008508	01-4-2-037	Hermetikas poliuretaninis FOME FLEX PU Seal&Flex Premium, HM, pilkas	600 ml	12
4772012008775	4772012008782	01-4-2-038	Hermetikas FOME FLEX Hybrid Roof&Facade LM, pilkas	300 ml	12
4772012008799	4772012008805	01-4-2-039	Hermetikas FOME FLEX Hybrid Roof&Facade LM, skaidrus	300 ml	12
4772012008928	4772012008935	01-4-2-040	Hermetikas FOME FLEX Hybrid Roof&Facade LM, juodas	300 ml	12
4772012008942	4772012008959	01-4-2-041	Hermetikas FOME FLEX Hybrid Roof&Facade LM, antracitas	300 ml	12
4772012008966	4772012008973	01-4-2-042	Hermetikas FOME FLEX Hybrid Roof&Facade LM, baltas	300 ml	12
4772012008980	4772012008997	01-4-2-043	Hermetikas FOME FLEX Hybrid Roof&Facade LM, pilkas	600 ml	12
4772012009000	4772012009017	01-4-2-044	Hermetikas FOME FLEX Hybrid Roof&Facade LM, antracitas	600 ml	12
4772012009437	4772012009444	01-4-2-054	Hermetikas poliuret. FOME FLEX Professional PU Sealant HM, pilkas	600 ml	12
4779027539386	4779027539447	01-4-2-009	Hermetikas kaučiuk. su plauš. FOME FLEX Aquastop, skaidrus	300 ml	12
4779027539379	4779027539430	01-4-2-008	Hermetikas bituminis FOME FLEX Bitumen, juodas	300 ml	12
4779027539393	4779027539454	01-4-2-010	Hermetikas kaučiukinis FOME FLEX Kauchuk, skaidrus	300 ml	12
4779027539409	4779027539454	01-4-2-011	Hermetikas kaučiukinis FOME FLEX Kauchuk, juodas	300 ml	12
4779027539416	4779027539454	01-4-2-012	Hermetikas kaučiukinis FOME FLEX Kauchuk, rudas	300 ml	12
4779027539423	4779027539454	01-4-2-013	Hermetikas kaučiukinis FOME FLEX Kauchuk, raudonas	300 ml	12
4772012005248	4772012005255	01-4-2-015	Hermetikas kaučiukinis FOME FLEX Kauchuk, antracitas	300 ml	12
4772012005439	4772012005446	01-4-2-016	Hermetikas kaučiukinis FOME FLEX Kauchuk, pilkas	300 ml	12
4772012006283	4772012006290	01-4-2-017	Hermetikas FOME FLEX Kauchuk All Season, skaidrus	300 ml	12
4772012010167	4772012010198	01-4-2-065	Gruntas prieš hidroizoliaciją Fome Flex HYDROPROTECT Primer	1 l	-
4772012010174	-	01-4-2-066	Gruntas prieš hidroizoliaciją Fome Flex HYDROPROTECT Primer	5 l	-
4772012010181	-	01-4-2-067	Hidroizoliacija su pluoštu Fome Flex HYDROPROTECT Membrane	1.5 kg	-
4772012010204	-	01-4-2-068	Hidroizoliacija su pluoštu Fome Flex HYDROPROTECT Membrane	5 kg	-
4772012011010	-	01-4-2-084	Hidroizoliacija su pluoštu Fome Flex HYDROPROTECT Membrane	7 kg	-
4772012010211	-	01-4-2-069	Hidroizoliacija su pluoštu Fome Flex HYDROPROTECT Membrane	10 kg	-
4772012010228	-	01-4-2-070	Hidroizoliacija su pluoštu Fome Flex HYDROPROTECT Membrane	15 kg	-
4772012010235	4772012010259	01-4-2-072	Sujungimų sutvirtinimo juosta Fome Flex HYDROPROTECT Tape, 0,10 x 25 m	-	10
4772012010242	4772012010303	01-4-2-073	Elastinga hidro juosta Fome Flex HYDROPROTECT Flex Tape, 0,12 x 10 m	-	9
4772012011171	-	01-4-2-085	Elastinga hidro juosta Fome Flex HYDROPROTECT Flex Pro Tape, 0,12 x 10 m	-	-
4772012011188	4772012011195	01-4-2-086	Elastinga hidro juosta Fome Flex HYDROPROTECT Flex Pro Tape, 0,12 x 25 m	-	4
4772012010266	4772012010273	01-4-2-075	Hidroizoliacinis vidinis kampas Fome Flex HYDROPROTECT Inner Corner	-	25
4772012010280	4772012010297	01-4-2-076	Hidroizoliacinis išorinis kampas Fome Flex HYDROPROTECT Outer Corner	-	25
4772012010310	4772012010327	01-4-2-077	Hidroizoliacinė mova Fome Flex HYDROPROTECT Sleeve, 120 x 120 mm	-	25
4772012010334	4772012010341	01-4-2-078	Hidroizoliacinė mova Fome Flex HYDROPROTECT Sleeve, 150 x 150 mm	-	25
4772012010358	4772012010365	01-4-2-079	Hidroizoliacinė mova Fome Flex HYDROPROTECT Sleeve, 250 x 250 mm	-	25
4772012009536	-	01-4-2-056	Bituminis gruntas FOME FLEX Rapid Hydro Defence Primer, juodas	4.5 kg	-
4772012008812	-	01-4-2-047	Bituminis gruntas FOME FLEX Rapid Hydro Defence Primer, juodas	9 kg	-

Vieneto brūkšninis kodas	Dėžės brūkšninis kodas	Kodas	Pavadinimas	Talpa / svoris	Vnt. dėžėje
4772012008829	-	01-4-2-048	Bituminis gruntas FOME FLEX Rapid Hydro Defence Primer, juodas	18 kg	-
4772012009888	-	01-4-2-063	Bituminė mastika FOME FLEX Rapid Hydro Defence Mastic	4.5 kg	-
4772012008836	-	01-4-2-049	Bituminė mastika FOME FLEX Rapid Hydro Defence Mastic	9 kg	-
4772012008843	-	01-4-2-050	Bituminė mastika FOME FLEX Rapid Hydro Defence Mastic	18 kg	-
4772012009895	-	01-4-2-064	Bituminis užpildas FOME FLEX Rapid Hydro Defence Filler	1 kg	-
4772012008850	-	01-4-2-051	Bituminis užpildas FOME FLEX Rapid Hydro Defence Filler	5 kg	-
4772012008867	-	01-4-2-052	Bituminiai klijai-mastika FOME FLEX Hydro Defence Glue-Mastic	9 kg	-
4772012010976	-	01-4-2-080	Hydro Defence All Season gruntas, juoda, Fome Flex	9 kg	-
4772012010983	-	01-4-2-082	Hydro Defence All Season mastika, juoda, Fome Flex	9 kg	-
4772012009598	-	01-2-1-009	Švirkštas ULTRA HIGH TACK POINT 20 years	-	12
4779027538068	4779027538075	01-2-1-003	Švirkštas hermetikams su dantukais POINT	-	40
4772012003725	-	01-2-1-006	Švirkštas hermetikams sustiprintas POINT High Tack	-	12
4772012001073	4779027537955	01-2-0-204	Pistoletas montavimo putoms POINT	-	20
4779027537931	4779027537962	01-2-0-202	Pistoletas montavimo putoms FOME FLEX Mega Edition	-	20
4779027537948	4779027537979	01-2-0-203	Pistoletas montavimo putoms FOME FLEX Black Edition	-	20
4779027538044	4779027538051	01-2-1-002	Švirkštas hermetikams FOME FLEX	-	24
4779027538624	4779027538624	01-2-1-004	Švirkštas hermetikams FOME FLEX Black	-	20
4772012003732	-	01-2-1-007	Švirkštas hermetikams FOME FLEX Profi	-	12
4779027531113	4779027531120	01-2-0-162	Pistoletas montavimo putoms Pplus	-	20
4772012001080	4772012001080	01-2-1-005	Švirkštas hermetikams Pplus	-	20
4772012009369	-	01-2-1-008	Antgalis hermetikų švirkštui FOME FLEX Profi, 10 vnt.		100
4772012010662	-	01-2-1-012	Joint Smoother Kit, sandarinimo įrankių rinkinys, Fome Flex	-	24
4779027531052	4779027531069	01-0-0-032	Montavimo pistoletinės putos Pplus	650 g	12
4779027533667	4779027533674	01-0-0-034	Montavimo putos Mega Pistol 65l, Pplus	820 ml	12
4750696020863	4750696021204	01-0-0-031	Montavimo putos PPLUS	600 g	12
4779027532677	4779027532684	01-4-1-072	Silikonas PPLUS, bespalvis	260 ml	20
4779027532653	4779027532660	01-4-1-071	Silikonas PPLUS, baltas	280 ml	20
4779027532691	4779027532707	01-5-1-041	Akrilas PPLUS, baltas	280 ml	20
4772012010150	4772012010624	02-5-1-600	Profesionali dažymo juosta, 25 mm x 50 m, Precision, ZOOM	-	48
4772012004043	4772012004326	02-5-1-601	Profesionali dažymo juosta, 30 mm x 50 m, Precision, ZOOM	-	40
4772012004050	4772012004333	02-5-1-602	Profesionali dažymo juosta, 38 mm x 50 m, Precision, ZOOM	-	32
4772012006245	4772012006252	02-5-1-603	Profesionali dažymo juosta, 48 mm x 50 m, Precision, ZOOM	-	24
4772012007792	4772012007808	02-5-1-801	Profesionali dažymo juosta, 25 mm x 50 m, Sensitive Plus, ZOOM	-	48
4772012007815	4772012007822	02-5-1-802	Profesionali dažymo juosta, 30 mm x 50 m, Sensitive Plus, ZOOM	-	40
4772012007839	4772012007846	02-5-1-803	Profesionali dažymo juosta, 38 mm x 50 m, Sensitive Plus, ZOOM	-	32
4772012007853	4772012007860	02-5-1-804	Profesionali dažymo juosta, 48 mm x 50 m, Sensitive Plus, ZOOM	-	24
4779027537191	4779027537207	02-5-1-101	Maskavimo juostelė, balta, 19 mm x 45 m, ZOOM	-	48
4779027537214	4779027537214	02-5-1-102	Maskavimo juostelė, balta, 25 mm x 45 m, ZOOM	-	36
4779027537238	4779027537245	02-5-1-103	Maskavimo juostelė, balta, 30 mm x 45 m, ZOOM	-	32
4779027537252	4779027537269	02-5-1-104	Maskavimo juostelė, balta, 38 mm x 45 m, ZOOM	-	24
4779027537276	4779027537283	02-5-1-105	Maskavimo juostelė, balta, 48 mm x 45 m, ZOOM	-	24
4779027537290	4779027537306	02-5-1-201	Maskavimo juostelė, gelt., 19 mm x 45 m, ZOOM	-	48
4779027537313	4779027537320	02-5-1-202	Maskavimo juostelė, gelt., 25 mm x 45 m, ZOOM	-	36

Vieneto brūkšninis kodas	Dėžės brūkšninis kodas	Kodas	Pavadinimas	Talpa / svoris	Vnt. dėžėje
4779027537337	4779027537344	02-5-1-203	Maskavimo juostelė, gelt., 30 mm x 45 m, ZOOM	-	32
4779027537351	4779027537368	02-5-1-204	Maskavimo juostelė, gelt., 38 mm x 45 m, ZOOM	-	24
4779027537375	4779027537382	02-5-1-205	Maskavimo juostelė, gelt., 48 mm x 45 m, ZOOM	-	24
4772012010457	4772012010631	02-5-1-500	Maskavimo juostelė, 19 mm x 50 m, gelt. ZOOM "Super glue"	-	48
4772012005347	4772012005354	02-5-1-501	Maskavimo juostelė, 25 mm x 50 m, gelt. ZOOM "Super glue"	-	36
4772012002674	4772012002735	02-5-1-502	Maskavimo juostelė, 30 mm x 50 m, gelt. ZOOM "Super glue"	-	28
4772012002681	4772012002742	02-5-1-503	Maskavimo juostelė, 38 mm x 50 m, gelt. ZOOM "Super glue"	-	24
4772012002698	4772012002759	02-5-1-504	Maskavimo juostelė, 48 mm x 50 m, gelt. ZOOM "Super glue"	-	24
4772012010815	4772012010822	02-5-1-302	Maskavimo juostelė mėlyna, lauko darbams 30 mm x 50 m ZOOM	-	40
4779027539232	4772012004470	02-5-1-300	Maskavimo juostelė mėlyna, lauko darbams 38 mm x 50 m ZOOM	-	32
4779027537825	4779027537832	02-5-1-301	Maskavimo juostelė mėlyna, lauko darbams 48 mm x 50 m ZOOM	-	24
4772012009543	4772012009550	02-5-1-403	Armuota juosta tinkavimo darbams, 19 mm x 33 m, ZOOM	-	60
4779027539522	4779027539539	02-5-1-400	Armuota juosta tinkavimo darbams, 48 mm x 33 m, ZOOM	-	36
4772012004692	4772012004708	02-5-1-401	Armuota juosta tinkavimo darbams, 38 mm x 33 m, ZOOM	-	48
4772012005361	4772012005378	02-5-1-402	Armuota juosta tinkavimo darbams, 30 mm x 33 m, ZOOM	-	60
4772012010778	4772012010792	02-5-1-404	Armuota juosta PLUS tinkavimo darbams, 48 mm x 33 m, geltona, ZOOM	-	36
4772012010785	4772012010808	02-5-1-405	Armuota juosta PLUS tinkavimo darbams, 38 mm x 33 m, geltona, ZOOM	-	36
4779027537764	4779027537771	02-5-4-002	Juostelė, armuota, 48 mm x 10 m, pilka, ZOOM	-	36
4779027537788	4773027537795	02-5-4-003	Juostelė, armuota, 48 mm x 25 m, pilka, ZOOM	-	36
4779027537801	4779027537818	02-5-4-004	Juostelė, armuota, 48 mm x 50 m, pilka, ZOOM	-	36
4772012010730	4772012010754	02-5-4-008	Armuota juosta Iron Tape, 48 mm x 10 m, juoda, ZOOM	-	36
4772012010747	4772012010761	02-5-4-009	Armuota juosta Iron Tape, 48 mm x 25 m, juoda, ZOOM	-	36
4772012002216	4772012002216	02-5-4-005	Profesionali armuota juostelė, 48 mm x 10 m, juoda, ZOOM	-	30
4772012002223	4772012002223	02-5-4-006	Profesionali armuota juostelė, 48 mm x 25 m, juoda, ZOOM	-	24
4772012002230	4772012002230	02-5-4-007	Profesionali armuota juostelė, 48 mm x 50 m, juoda, ZOOM	-	24
4779027537887	4779027537894	02-5-3-201	Dvipusė juostelė montavimui, 19 mm x 5 m, ZOOM	-	48
4779027537900	4779027537917	02-5-3-202	Dvipusė juostelė montavimui, 25 mm x 5 m, ZOOM	-	36
4779027537092	4779027537108	02-5-3-002	Dvipusė polipropilen. juosta 48 mm x 10 m, ZOOM	-	36
4779027537115	4779027537122	02-5-3-003	Dvipusė polipropilen. juosta, 48 mm x 25 m, ZOOM	-	36
4779027537153	4779027537160	02-5-3-102	Dvipusė tekstilinė juosta, 48 mm x 10 m, ZOOM	-	36
4779027537177	4779027537184	02-5-3-103	Dvipusė tekstilinė juosta, 48 mm x 25 m, ZOOM	-	36
4779027539638	4779027539645	02-5-3-203	Mega Strong dvipusė montavimo juosta , 19 mm x 1,5 m, ZOOM	-	50
4772012008270	4772012008287	02-5-3-303	Mega SLIM dvipusė montavimo juostelė, 9 mm x 25 m, ZOOM	-	48
4772012008317	4772012008324	02-5-3-305	Mega SLIM dvipusė montavimo juostelė, 9 mm x 50 m, ZOOM	-	48
4772012008294	4772012008300	02-5-3-311	Mega SLIM dvipusė montavimo juostelė, 19 mm x 25 m, ZOOM	-	36
4772012008331	4772012008348	02-5-3-313	Mega SLIM dvipusė montavimo juostelė, 19 mm x 50 m, ZOOM	-	36
4772012009376	4772012009383	02-8-0-001	Garo izoliacinė juosta, 60 mm x 25 m, ZOOM	-	10
4772012010419	4772012010556	02-5-7-008	Polietileninė uždanga su PRECISION juostele, 550 mm x 20, skaidri, ZOOM	-	60
4772012010426	4772012010563	02-5-7-009	Polietileninė uždanga su PRECISION juostele, 1400 mm x 20, skaidri, ZOOM	-	30
4772012010433	4772012010570	02-5-7-010	Polietileninė uždanga su PRECISION juostele, 2100 mm x 20, skaidri, ZOOM	-	30

Vieneto brūkšninis kodas	Dėžės brūkšninis kodas	Kodas	Pavadinimas	Talpa / svoris	Vnt. dėžėje
4772012010440	4772012010587	02-5-7-011	Polietileninė uždanga su PRECISION juostele, 2700 mm x 20, skaidri, ZOOM	-	20
4772012010372	4772012010549	02-5-7-000	Polietileninė Plėvelė su maskavimo juosta, 2100 mm x 20 m, ZOOM	-	60
4773027539461	4779027539478	02-5-7-001	Polietileninė Plėvelė su maskavimo juosta, 550 mm x 20 m, ZOOM	-	60
4779027539485	4779027539492	02-5-7-002	Polietileninė Plėvelė su maskavimo juosta, 1400 mm x 20 m, ZOOM	-	30
4779027539508	4779027539515	02-5-7-003	Polietileninė Plėvelė su maskavimo juosta, 2700 mm x 20 m, ZOOM	-	20
4772012010402	4772012010594	02-5-7-007	Polietileninė plėvelė su lipnia armuota juosta laukui, 550 cm x 17 m, ZOOM	-	30
4772012010396	4772012010600	02-5-7-006	Polietileninė plėvelė su lipnia armuota juosta laukui, 1400 cm x 17 m, ZOOM	-	30
4772012010389	4772012010617	02-5-7-005	Polietileninė plėvelė su lipnia armuota juosta laukui, 2100 mm x 17 m, ZOOM	-	30
4772012004869	4772012004906	02-5-7-004	Polietileninė plėvelė su lipnia armuota juosta laukui, 270 cm x 17 m,ZOOM	-	30
4772012004852	4772012004883	02-5-7-101	Apsauginis dažymo popierius su lipnia juostele, 18 cm x 20 m, ZOOM	-	75
4772012004876	4772012004890	02-5-7-102	Apsauginis dažymo popierius su lipnia juostele, 30 cm x 20 m, ZOOM	-	25
4779027536972	4779027536989	02-5-2-002	Pakavimo juostelė, 38 mm x 55 m, skaidri, ZOOM	-	48
4779027537030	4779027537047	02-5-2-004	Pakavimo juostelė, 48 mm x 55 m, skaidri, ZOOM	-	36
4779027537016	4779027537023	02-5-2-005	Pakavimo juostelė, 75 mm x 55 m, skaidri, ZOOM	-	24
4779027537054	4779027537061	02-5-2-006	Pakavimo juostelė, 48 mm x 55 m, ruda, ZOOM	-	36
4772012005385	4772012005392	02-5-2-214	Pakavimo juosta, 48 mm x 55 m, Premium, skaidri, ZOOM	-	36
4779027536910	4779027536927	02-5-5-001	Įspėjamoji juosta "STOP" 75 mm x 100 m, geltona, ZOOM	-	24
4772012003848	4772012003855	02-5-5-003	Įspėjamoji juosta "STOP" 100 mm x 100 m, geltona-raudona, ZOOM	-	18
4779027536934	4779027536941	02-5-5-002	Aptveriamoji juosta 75 mm x 100 m, raudona / balta, ZOOM	-	24
4779027537849	4779027537856	02-5-5-101	Lipni aliuminio juosta 48 mm x 45 m, ZOOM	-	24
4779027537863	4779027537870	02-5-5-102	Lipni aliuminio juosta 72 mm x 45 m, ZOOM	-	16
4772012004777	4772012004784	02-5-5-201	Armuota aliuminio juosta 48 mm x 45 m, ZOOM	-	24
4772012005453	4772012005460	02-5-5-202	Armuota aliuminio juosta 72mm x 45 m, ZOOM	-	16
4779027537535	4779027537542	02-5-6-003	Stiklo audinio tinklelis, 48 mm x 45 m, ZOOM	-	36
4779027537559	4779027537566	02-5-6-004	Stiklo audinio tinklelis, 48 mm x 90 m, ZOOM	-	24
4779027537573	4779027537580	02-5-6-005	Stiklo audinio tinklelis, 48 mm x 153 m, ZOOM	-	12
4779027537597	4779027537603	02-5-6-006	Stiklo audinio tinklelis, 150 mm x 20 m, ZOOM	-	24
4779027537993	4779027538013	02-5-5-501	Vonios sandar. juosta 19 x 19 mm x 3,2 m, balta su peiliuku, ZOOM	-	16
4779027537986	4779027538006	02-5-5-502	Vonios sandar. juosta 31 x 31 mm x 3,2 m, balta su peiliuku, ZOOM	-	14
4772012006269	4772012006276	02-9-0-100	Laikinos durys 100 cm x 215 cm, ZOOM	-	25
4779027536101	4779027536095	02-2-4-101	Sandarinimo juostelė "D", balta, classic ZOOM, 100 m	-	6
4779027536125	4779027536118	02-2-4-102	Sandarinimo juostele "D", juoda, classic ZOOM, 100 m	-	6
4779027536149	4779027536132	02-2-4-103	Sandarinimo juostelė "D", ruda, classic ZOOM, 100 m	-	6
4779027538136	4779027538273	02-2-4-105	Sandarinimo juostelė "P", balta, classic ZOOM, 100 m	-	6
4779027538143	4779027538280	02-2-4-106	Sandarinimo juostele "P", juoda, classic ZOOM, 100 m	-	6
4779027538150	4779027538297	02-2-4-107	Sandarinimo juostelė "P", ruda, classic ZOOM, 100 m	-	6
4779027538167	4779027538303	02-2-4-109	Sandarinimo juostelė "E", balta, classic ZOOM, 150 m	-	9
4779027538174	4779027538310	02-2-4-110	Sandarinimo juostele "E", juoda, classic ZOOM, 150 m	-	9
4779027538181	4779027538327	02-2-4-111	Sandarinimo juostelė "E", ruda, classic ZOOM, 150 m	-	9
4779027538198	4779027538334	02-2-4-200	Sandarinimo juostelė pram. "D" juoda, 21x17, Industrial ZOOM, 50 m	-	1

Vieneto brūkšninis kodas	Dėžės brūkšninis kodas	Kodas	Pavadinimas	Talpa / svoris	Vnt. dėžėje
4779027538204	4779027538341	02-2-4-210	Sandarinimo juostelė pram. "D" juoda, 14×12, Industrial ZOOM, 40 m	-	6
4779027538211	4779027538358	02-2-4-211	Sandarinimo juostelė pram. "D" balta, 14×12, Industrial ZOOM, 40 m	-	6
4779027538228	4779027538365	02-2-4-220	Sandarinimo juostelė pram. "D" juoda, 12×10, Industrial ZOOM, 50 m	-	6
4779027538235	4779027538372	02-2-4-221	Sandarinimo juostelė pram. "D" balta, 12×10, Industrial ZOOM, 50 m	-	6
4772012011270	4772012011287	26-8-5-045	(45) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL9005, Tamsiai juoda, blizgūs dažai	400 ml	6
4772012011294	4772012011300	26-8-5-050	(50) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL9010, Grynai balta, blizgūs dažai	400 ml	6
4772012011317	4772012011324	26-8-5-021	(21) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL9006, Aliuminio, blizgūs dažai	400 ml	6
4772012011331	4772012011348	26-8-5-006	(06) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL7046, Telegrey 2 pilka, blizgūs dažai	400 ml	6
4772012011355	4772012011362	26-8-5-007	(07) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL7024, Grafito pilka, blizgūs dažai	400 ml	6
4772012011379	4772012011386	26-8-5-012	(12) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL7016, Antracito pilka, blizgūs dažai	400 ml	6
4772012011393	4772012011409	26-8-5-024	(24) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL3002, Karmino raudona, blizgūs dažai	400 ml	6
4772012011416	4772012011423	26-8-5-014	(14) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL3020, Kelininkų raudona, blizgūs dažai	400 ml	6
4772012011430	4772012011447	26-8-5-015	(15) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL8017, Šokolado ruda, blizgūs dažai	400 ml	6
4772012011454	4772012011461	26-8-5-035	(35) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL6029, Mėtinė žalia, blizgūs dažai	400 ml	6
4772012011478	4772012011485	26-8-5-041	(41) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL6005, Samanų žalia, blizgūs dažai	400 ml	6
4772012011492	4772012011508	26-8-5-039	(39) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL1023, Kelininkų geltona, blizgūs dažai	400 ml	6
4772012011515	4772012011522	26-8-5-031	(31) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL5010, Gencijono mėlyna, blizgūs dažai	400 ml	6
4772012011539	4772012011546	26-8-5-030	(30) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL5012, Šviesiai mėlyna, blizgūs dažai	400 ml	6
4772012011553	4772012011560	26-8-5-013	(13) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL2004, Grynai oranžinė, blizgūs dažai	400 ml	6
4772012011577	4772012011584	26-8-5-020	(20) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL1036, Perlo auksinė, blizgūs dažai	400 ml	6
4772012011614	4772012011621	26-8-5-046	(46) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL9005, Tamsiai juoda, matiniai dažai	400 ml	6
4772012011638	4772012011645	26-8-5-049	(49) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL9010, Grynai balta, matiniai dažai	400 ml	6
4772012011652	4772012011669	26-8-5-011	(11) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL7016, Antracito pilka, matiniai dažai	400 ml	6
4772012011676	4772012011683	26-8-5-017	(17) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL8017, Šokolado ruda, matiniai dažai	400 ml	6
4779027535197	4779027535203	26-7-6-002	(02) INRAL UNIVERSAL RAL9003, signalinė balta, blizgūs dažai	400 ml	12
4779027535210	4779027535221	26-7-6-003	(03) INRAL UNIVERSAL RAL9003, signalinė balta, matiniai dažai	400 ml	12
4779027535234	4779027535241	26-7-6-004	(04) INRAL UNIVERSAL RAL9017, kelininkų juoda, blizgūs dažai	400 ml	12
4779027535258	4779027535265	26-7-6-005	(05) INRAL UNIVERSAL RAL9011, grafito juoda, matiniai dažai	400 ml	12
4779027535272	4779027535289	26-7-6-006	(06) INRAL UNIVERSAL RAL7046, telegrey 2 pilka, blizgūs dažai	400 ml	12
4779027535296	4779027535302	26-7-6-007	(07) INRAL UNIVERSAL RAL7024, grafito pilka, blizgūs dažai	400 ml	12
4779027535319	4779027535326	26-7-6-008	(08) INRAL UNIVERSAL RAL1001, smėlio, blizgūs dažai	400 ml	12
4779027535333	4779027535340	26-7-6-010	(10) INRAL UNIVERSAL RAL8016, raudonmedžio ruda, blizgūs dažai	400 ml	12
4772012005286	4772012005293	26-7-6-011	(11) INRAL UNIVERSAL RAL7016, antracito pilka, pus.matiniai dažai	400 ml	12
4772012007501	4772012007518	26-7-6-012	(12) INRAL UNIVERSAL RAL7016, antracito pilka, blizgūs dažai	400 ml	12
4779027535357	4779027535364	26-7-6-013	(13) INRAL UNIVERSAL RAL2004, grynai oranžinė, blizgūs dažai	400 ml	12

Vieneto brūkšninis kodas	Dėžės brūkšninis kodas	Kodas	Pavadinimas	Talpa / svoris	Vnt. dėžėje
4772012007525	4772012007532	26-7-6-014	(14) INRAL UNIVERSAL RAL3020, kelininkų raudona, blizgūs dažai	400 ml	12
4779027535371	4779027535388	26-7-6-015	(15) INRAL UNIVERSAL RAL8017, šokolado ruda, blizgūs dažai	400 ml	12
4779027535395	4779027535401	26-7-6-016	(16) INRAL UNIVERSAL RAL3011, rudai raudona, blizgūs dažai	400 ml	12
4772012005262	4772012005279	26-7-6-017	(17) INRAL UNIVERSAL RAL8017, šokolado ruda, pus. matiniai dažai	400 ml	12
4779027535432	4779027535449	26-7-6-019	(19) INRAL UNIVERSAL RAL8029, perlo varinė, blizgūs dažai	400 ml	12
4779027535456	4779027535463	26-7-6-020	(20) INRAL UNIVERSAL RAL1036, perlo auksinė, blizgūs dažai	400 ml	12
4779027535470	4779027535487	26-7-6-021	(21) INRAL UNIVERSAL RAL9006, aliuminio, blizgūs dažai	400 ml	12
4779027535517	4779027535524	26-7-6-023	(23) INRAL UNIVERSAL RAL3004, purpurinė raudona, blizgūs dažai	400 ml	12
4779027535531	4779027535548	26-7-6-024	(24) INRAL UNIVERSAL RAL3002, karmino raudona, blizgūs dažai	400 ml	12
4779027535616	4779027535609	26-7-6-030	(30) INRAL UNIVERSAL RAL5012, šviesiai mėlyna, blizgūs dažai	400 ml	12
4779027535630	4779027535623	26-7-6-031	(31) INRAL UNIVERSAL RAL5010, gencijono mėlyna, blizgūs dažai	400 ml	12
4779027535654	4779027535647	26-7-6-032	(32) INRAL UNIVERSAL RAL5002, ultramarino mėlyna, blizgūs dažai	400 ml	12
4779027535678	4779027535685	26-7-6-033	(33) INRAL UNIVERSAL RAL5022, Nakties mėlyna, blizgūs dažai	400 ml	12
4779027535692	4779027535708	26-7-6-034	(34) INRAL UNIVERSAL RAL6009, kėnio žalia, blizgūs dažai	400 ml	12
4779027535715	4779027535722	26-7-6-035	(35) INRAL UNIVERSAL RAL6029, mėtinė žalia, blizgūs dažai	400 ml	12
4779027535777	4779027535784	26-7-6-038	(38) INRAL UNIVERSAL RAL1028, meliono geltona, blizgūs dažai	400 ml	12
4779027535791	4779027535807	26-7-6-039	(39) INRAL UNIVERSAL RAL1018, cinko geltona, blizgūs dažai	400 ml	12
4779027535814	4779027535821	26-7-6-040	(40) INRAL UNIVERSAL RAL1003, signalinė geltona, blizgūs dažai	400 ml	12
4779027535838	4779027535845	26-7-6-041	(41) INRAL UNIVERSAL RAL6005, samanų žalia, blizgūs dažai	400 ml	12
4779027535890	4779027535906	26-7-6-044	(44) INRAL UNIVERSAL RAL3000, ugnies raudona, blizgūs dažai	400 ml	12
4772012007549	4772012007556	26-7-6-045	(45) INRAL UNIVERSAL RAL9005, Tamsiai juoda, blizgūs dažai	400 ml	12
4772012007563	4772012007570	26-7-6-046	(46) INRAL UNIVERSAL RAL9005, Tamsiai juoda, matiniai dažai	400 ml	12
4772012007778	4772012007761	26-7-6-047	(47) INRAL UNIVERSAL RAL7001, sidabrinė pilka, blizgūs dažai	400 ml	12
4779027535951	4779027535968	26-7-6-049	(49) INRAL UNIVERSAL RAL9010, grynai balta, matiniai dažai	400 ml	12
4779027535937	4779027535944	26-7-6-050	(50) INRAL UNIVERSAL RAL9010, grynai balta, blizgūs dažai	400 ml	12
4772012007242	4772012007259	26-7-6-054	(54) INRAL UNIVERSAL RAL6005, samanų žalia, pus.matiniai dažai	400 ml	12
4772012008430	4772012008447	26-7-0-002	INRAL LACQUER, skaidrus, blizgus, akrilinis lakas	400 ml	12
4772012008454	4772012008461	26-7-0-003	INRAL LACQUER, skaidrus, matinis, akrilinis lakas	400 ml	12
4772012011690	4772012011706	26-7-2-021	INRAL NITRO PRIMER, gruntas, baltas, matinis	400 ml	6
4772012011713	4772012011720	26-7-2-022	INRAL NITRO PRIMER, gruntas, juodas, matinis	400 ml	6
4772012011737	4772012011744	26-7-2-023	INRAL NITRO PRIMER, gruntas, pilkas, matinis	400 ml	6
4772012008638	4772012008645	26-7-0-010	INRAL GLITTER, skaidri/sidabro, blizgus lakas su blizgučiais	400 ml	6
4779027535012	4779027535029	26-7-2-001	INRAL GROUND RAL9003, Balta, matinė antikorozinis gruntas	400 ml	12
4779027535036	4779027535043	26-7-2-002	INRAL GROUND RAL9011, Juoda, matinė antikorozinis gruntas	400 ml	12
4779027535050	4779027535067	26-7-2-003	INRAL GROUND RAL7040, Pilka, matinė antikorozinis gruntas	400 ml	12
4779027535074	4779027535081	26-7-2-004	INRAL GROUND RAL3009, Raudona, matinė antikorozinis gruntas	400 ml	12
4779027534817	4779027534824	26-7-3-001	INRAL ALU ZINC, aliuminio, matinė metalo dažai	400 ml	12
4779027535173	4779027535180	26-7-2-009	INRAL ZINC GROUND, cinko, matinė antikorozinis gruntas	400 ml	12
4779027539812	4779027539751	26-7-2-010	INRAL PLASTIC GROUND, skaidri, matinė plastikų gruntas	400 ml	12
4779027534831	4779027534848	26-7-3-011	INRAL CERAMICS, RAL9003, balta, blizgi keraminių paviršių dažai	400 ml	12
4779027535111	4779027535128	26-7-4-001	INRAL THERMAL RAL9003, balta, matinė karščiui atspar. dažai	400 ml	12
4779027535135	4779027535142	26-7-4-002	INRAL THERMAL RAL9006, aliuminio, matinė karščiui atspar. dažai	400 ml	12
4779027535159	4779027535166	26-7-4-003	INRAL THERMAL RAL9011, juoda, matinė karščiui atspar. dažai	400 ml	12

Vieneto brūkšninis kodas	Dėžės brūkšninis kodas	Kodas	Pavadinimas	Talpa / svoris	Vnt. dėžėje
4772012004098	4772012004104	26-7-4-005	INRAL THERMAL RAL7016, pilka, matinė karščiui atspar. dažai	400 ml	12
4779027535975	4779027535982	26-7-7-001	INRAL ROOF RAL8017, šokolado ruda, blizgi stogų ir lauko dažai	400 ml	12
4779027536033	4779027536040	26-7-7-004	INRAL ROOF RAL6005, samanų žalia, blizgi stogų ir lauko dažai	400 ml	12
4772012002704	4772012002728	26-7-7-007	INRAL ROOF RAL8019, pilkai ruda, blizgi stogų ir lauko dažai	400 ml	12
4772012003671	4772012003688	26-7-7-008	INRAL ROOF RAL7016, antracito pilka, blizgi stogų ir lauko dažai	400 ml	12
4779027534855	4779027534862	26-7-1-001	INRAL CHROME, auksinė, metalo blizgi akrilinis lakas	400 ml	12
4779027534879	4779027534886	26-7-1-002	INRAL CHROME, varinė, metalo blizgi akrilinis lakas	400 ml	12
4779027534893	4779027534909	26-7-1-003	INRAL CHROME, sidabrinė, metalo blizgi akrilinis lakas	400 ml	12
4772012006771	4772012006788	26-8-4-001	INRAL CAMOUFLAGE RAL9021, deguto juoda, matinė, lauko dažai	400 ml	6
4772012006795	4772012006801	26-8-4-002	INRAL CAMOUFLAGE RAL6031, bronzinė žalia, matinė, lauko dažai	400 ml	6
4772012006832	4772012006849	26-8-4-004	INRAL CAMOUFLAGE RAL8027, odos ruda, matinė, lauko dažai	400 ml	6
4772012006856	4772012006863	26-8-4-005	INRAL CAMOUFLAGE RAL1001, smėlinė, matinė, lauko dažai	400 ml	6
4772012001295	4772012001370	26-7-5-007	INRAL FLUOMARKER, geltona, matinė, laikino žymėjimo dažai	500 ml	12
4772012001301	4772012001387	26-7-5-008	INRAL FLUOMARKER, raudona, matinė, laikino žymėjimo dažai	500 ml	12
4772012004814	4772012004821	26-7-5-009	INRAL FLUOMARKER, oranžinė, matinė, laikino žymėjimo dažai	500 ml	12
4772012008478	4772012008485	26-7-5-010	INRAL FLUOMARKER, žalia, matinė, laikino žymėjimo dažai	500 ml	12
4779027534916	4779027534923	26-7-5-001	INRAL FLUORESCENT, raudona, matiniai dažai	400 ml	12
4779027534954	4779027534961	26-7-5-003	INRAL FLUORESCENT, oranžinė, matiniai dažai	400 ml	12
4779027534978	4779027534985	26-7-5-004	INRAL FLUORESCENT, geltona, matiniai dažai	400 ml	12
4779027534992	4779027535005	26-7-5-005	INRAL FLUORESCENT, žalia, matiniai dažai	400 ml	12
4779027539836	4779027539775	26-7-8-003	INRAL METALLIC mėlyna, metalo blizgi, akrilinis lakas	400 ml	12
4779027539850	4779027539799	26-7-8-004	INRAL METALLIC juoda, metalo blizgi, akrilinis lakas	400 ml	12
4779027539867	4779027539805	26-7-8-005	INRAL METALLIC sidabrinė, metalo blizgi, akrilinis lakas	400 ml	12
4772012005323	4772012005330	26-7-8-006	INRAL METALLIC aukso, metalo blizgi, akrilinis lakas	400 ml	12
4772012001271	4772012001356	26-7-4-004	INRAL RADIATOR, balta, blizgi radiatorių ir šildytuvų dažai	400 ml	12
4772012005200	4772012005217	26-8-3-001	INRAL METAL PAINT 4in1, juoda, matinė metalo antikoroz. dažai	400 ml	6
4772012005187	4772012005194	26-8-3-002	INRAL METAL PAINT 4in1, met.pilko antrac., mat. antikoroz. dažai	400 ml	6
4772012008652	4772012008669	26-8-3-003	INRAL METAL PAINT 4in1, aukso, matinė metalo antikoroz. dažai	400 ml	6
4772012004197	4772012004203	26-8-1-002	INRAL HAMMER, sidabrinė, blizgi plaktuko efekto dažai	400 ml	6
4772012004234	4772012004241	26-8-1-004	INRAL HAMMER, antracito, blizgi plaktuko efekto dažai	400 ml	6
4772012004258	4772012004265	26-8-2-001	INRAL GRANITE, obsidiano juoda, matinė akmens imitacijos dažai	400 ml	6
4772012008676	4772012008683	26-8-2-002	INRAL GRANITE, kreminė, matinė akmens imitacijos dažai	400 ml	6
4772012008690	4772012008706	26-8-2-003	INRAL GRANITE, raudonų plytų, matinė akmens imitacijos dažai	400 ml	6
4772012008591	4772012008607	26-8-2-010	INRAL RUST, rūdžių ruda, matinė rūdžių imitacijos dažai	400 ml	6
4772012008614	4772012008621	26-8-2-020	INRAL SAND, smėlinė, matinė smėlio imitacijos dažai	400 ml	6



UAB „TEGRA STATE“
Savanorių pr. 178A, LT-03154 Vilnius
Tel./faksas +370 5 266 11 67
www.tegra.lt, www.tegrastate.lt