


TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

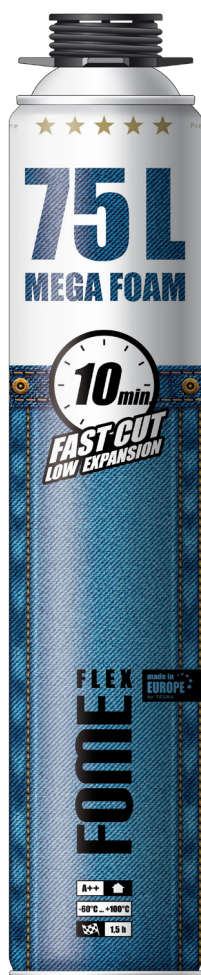

Labai didelės išeigos bei ypatingai greito stingimo putos

FOME FLEX FAST CUT 75L PISTOL FOAM

Aprašymas

Naujos kartos FOME FLEX FAST CUT 75L PISTOL FOAM yra greičiausiai rinkoje stingstančios ir ypatingai didelės išeigos poliuretano montavimo putos. Išeiga 75-77 litrai. Produktas skirtas labai greitam langų ir durų montavimui bei bet kokių ertmių statybose sandarinimui užtikrinant aukštą šilumos ir garso izoliaciją.

Putos itin greitai polimerizuojasi, todėl pjauti galima jau po 10 minučių. Pilnai sustingsta jau po 1,5 valandos. FOME FLEX FAST CUT 75L PISTOL FOAM turi mažą antrinį plėtimąsi tik 30%, kas užtikrina konstrukcijų stabilumą. Produktas yra atsparus pelėsiui ir grybeliui, taip pat aukštai ir žemai temperatūrai (nuo -60 °C iki +100 °C). Medžiaga pasižymi tankia ir vientisa struktūra, kas užtikrina puikius šilumos ir garso izoliacijos rodiklius. Šilumos laidumo koeficientas – 0,036 W/(m*K) ir garso sumažinimo indeksas – 63 dB.

Privalumai

- Išeiga 75-77 litrai.
- Pjovimo laikas tik 10 minučių.
- Visiškas sukietėjimas 1,5 valandos.
- Itin mažas antrinis plėtimasis 30%.
- Aukštas triukšmo mažinimo indeksas – 63 dB.
- Darbo aplinkos temperatūra -0 °C ... +35 °C lyjant ar sningant.
- Paviršiaus sustingimo laikas 6 minutės.
- Temperatūrinis atsparumas po sustingimo -60 °C ... +100 °C.

Puikiai sukimba su:

- Medžiu
- Betonu
- Bet kokio tipo metalais
- PVC
- Plytomis
- Gipso kartono plokštėmis
- EPS ir XPS
- Čerpėmis

TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

Taikymo sritys

- Langų ir durų sandarinimas.
- Šilumos izoliacija.
- Akustinė izoliacija.
- Įtrūkimų, skilimų, ertmių, tarpų užpildymas.
- Vamzdžių izoliacija.
- Stogų, sienų ir grindų sujungimų sandarinimas.

Techniniai duomenys

Rodiklis	Vienetai	Sertifikavimas	Vertė
Spalva			Gelsva
Tankis	kg/m ³		17 ±15%
Išėiga	litrai	RB024	75-77
Galima pjauti po	min.	TM 1005-2013	<20
Antrinis plėtimasis	%	TM 1010-2012	40
Pilnai sustingsta	Val.	RB024	<1,5
Šilumos laidumas	W/(m*K)	RB024	0,041
Paviršiaus lipnumas	min.	TM 1014-2013	<3
Garso sumažinimo indeksas	dB	ISO 10534, DIN 12354-3	63
Plėtimosi laikas	min.	RB024	6
Matmenų stabilumas	%	TM 1004-2013	<2
Temperatūrinis atsparumas po sustingimo	°C		-60 °C ... +100 °C
Darbo aplinkos temperatūra	°C		0 °C ... +35 °C
Degumo klasė		DIN 4102	B3
Tūris	ml		870

Sertifikatai



- Naudojant FOME FLEX FAST CUT 75L PISTOL FOAM putas, neišsiskiria kenksmingi MDI garai (patvirtino „SP Provning Forskning“ Švedijos institutas).



- Produktas, klasifikuotas Suomijos pastatų informacijos fondo RTS kaip M1 klasės statybinė medžiaga – po sukietėjimo jie yra bekvapiai ir neišskiria TVOC, formaldehidas, amoniakas ir MDI.

Naudojimo instrukcijos

Darbinį paviršių gerai nuvalyti ir sudrėkinti. Flakoną intensyviai supurtyti, prisukti pistoletą. Apversti flakoną vožtuvu į apačią. Montavimo putų purškimo srauto reguliavimui sukite vožtuvą, esantį pistoleto rankenos gale. Užpildyti ertmę putomis. Naudojimo temperatūra nuo 0 °C iki +35 °C. Jeigu putos naudojamos esant žemai temperatūrai, flakoną būtina pašildyti iki +18 °C, patalpinus jį į šiltą vandenį arba šiltą patalpą. Neišdžiūvusių putų likučius geriausiai valyti putų valikliu Foam Cleaner Fome Flex. Sukietėjusias putas pašalinkite mechaniškai.

TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

Sandėliavimo sąlygos

Laikyti vertikaliaje padėtyje sausoje vietoje +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Galiojimo terminas – 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikantis saugojimo taisyklių. Flakonus su saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir karščio virš 50 °C.

Transportavimas

Transportavimo temperatūra	Transportavimo periodas (dienos)
< -20 °C	4
-19 °C ÷ -10 °C	7
-9 °C ÷ 0 °C	10

Pakuotė

1000 ml aerosolinis flakonėlis, medžiagos tūris 870 ml, 12 vnt. dėžutėje.

Saugos nurodymai

Prieš naudojimą būtina susipažinti su gaminio saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapus galima gauti užklausus oficialių platintojų.

Atliekų tvarkymas

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.